BEGA

71 326

Répartiteur à deux sorties BEGA UniLink® Play

IP 67

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation
Répartiteur avec 2 prises de raccordement pour connecter des luminaires BEGA UniLink® Play, des rallonges ou des répartiteurs supplémentaires.
Le répartiteur à deux sorties est conçu pour des utilisations au-dessus du sol et ne doit pas être enterré.
Un bloc d'alimentation à commander séparément et la fiche secteur correspondante sont nécessaires pour le raccordement du système BEGA UniLink® Play au réseau électrique – voir accessoires.

Description du produit
Le boîtier est en matière synthétique.
Couleur : noir
Boîtier intérieur rempli de gel
1 connection d'entrée à fiche
2 connections de sortie à fiche
Entrées et sorties avec couvercles de fermeture à visser
48 V = DC
Classe de protection III
Degré de protection IP 67
Etanche à la poussière et protégé contre l'immersion momentanée
CE – Sigle de conformité
Poids: 0,05 kg

Accessoires

71 321 Bloc d'alimentation BEGA UniLink® Play primaire : 220 V-240 V ∿ 50/60 Hz secondaire : 48 V DC · 0-100 W

71 322 BEGA UniLink® Play Rallonge de 5 m

71 323 BEGA UniLink® Play Rallonge de 10 m

71 324 BEGA UniLink® Play Rallonge de 20 m

71 327 BEGA UniLink® Play Smart Link

71 180 Type de fiche F / E : système répandu en Allemagne et en Europe

71 181 Type de fiche G : système répandu en Grande-Bretagne (« prise Commonwealth »)

71 182 Type de fiche J : système répandu en Suisse et Liechtenstein

71 183 Type de fiche L : système répandu en Italie

71 184 Type de fiche K: système répandu en Danemark et en Groenland
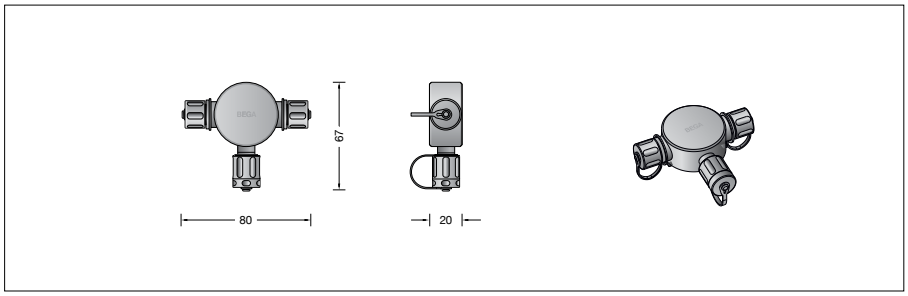
Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.