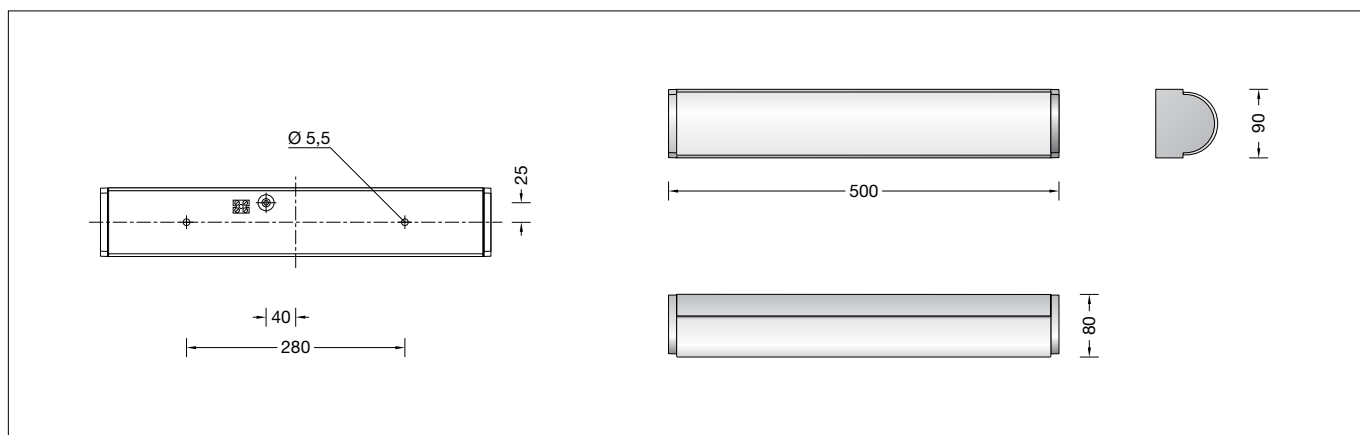


**BEGA****78 147.3**

Wandleuchte für die Verwendung im Innenbereich

Wall luminaire for indoor use

Applique pour utilisation à l'intérieur

**Gebrauchsanweisung****Anwendung**

Wandleuchte · Innenleuchte aus mundgeblasenem Opalglas, seidenmatt, mit Metallgehäuse, für alle Beleuchtungsaufgaben im Innenbereich.  
Überall dort, wo eine weiche und gleichmäßige Lichtstärkeverteilung benötigt wird. Leuchte mit hoher Schutzart.

**Leuchtmittel**

Leuchte mit Schraubsockel E 14  
Lampenleistung max. 3 × 40 W  
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E

Mitgeliefertes Leuchtmittel  
3 × BEGA LED-Lampe **13552**  
LED Retrofit 4 W · 470 lm · 2700 K

Mitgeliefertes Leuchtmittel  
3 × BEGA LED-Lampe **13594**  
LED Retrofit 4 W · 470 lm · 3000 K

Leuchtenbetriebswirkungsgrad: 46 %

Ausführliche technische und lichttechnische Daten zu den Leuchtmitteln entnehmen Sie bitte den Datenblättern auf unserer Website.

**Produktbeschreibung**

Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss und Aluminium, Oberfläche Chrom  
Mundgeblasenes Opalglas, seidenmatt  
2 Befestigungsbohrungen ø 5,5 mm  
Abstand 280,2 mm  
1 Leitungseinführung für  
Netzanschlussleitung bis ø 10,5 mm  
max. 3 × 1,5<sup>□</sup>  
Anschlussklemme 2,5<sup>□</sup>  
Schutzleiteranschluss  
Fassung E 14  
Schutzklasse I  
Schutzart IP 44  
Schutz gegen Eindringen fester Fremdkörper  
≥ 1 mm und Spritzwasser  
Schlagfestigkeit IK02  
Schutz gegen mechanische  
Schläge < 0,2 Joule  
⚡ – Sicherheitszeichen  
CE – Konformitätszeichen  
Gewicht: 1,8 kg

**Instructions for use****Application**

Wall luminaire · indoor luminaire made of hand-blown opal glass, satin matt and metal housing, for all lighting tasks in interior applications. They are ideal for places where a soft and uniform lighting distribution is required. Luminaire with a high protection class.

**Lamp**

Luminaire with screw base E 14  
Lamp output max. 3 × 40 W  
This product contains light sources of energy efficiency class E

Supplied lamp  
3 × BEGA LED lamp **13552**  
LED Retrofit 4 W · 470 lm · 2700 K

Supplied lamp  
3 × BEGA LED lamp **13594**  
LED Retrofit 4 W · 470 lm · 3000 K

Luminaire efficiency: 46%

Detailed technical and lighting data for the lamps can be found in the data sheets on our website.

**Product description**

Die-cast aluminium and aluminium housing, finish Chrome  
Hand-blown opal glass, satin matt  
2 mounting holes ø 5.5 mm  
Distance apart 280,2 mm  
1 cable entry for mains supply cable up to ø 10.5 mm max. 3 × 1.5<sup>□</sup>  
Connection terminal 2.5<sup>□</sup>  
Earth conductor connection  
Lampholder E 14  
Safety class I  
Protection class IP 44  
Protected against granular foreign bodies  
≥ 1 mm and splash water  
Impact strength IK02  
Protection against mechanical impacts < 0.2 joule  
⚡ – Safety mark  
CE – Conformity mark  
Weight: 1.8 kg

**Fiche d'utilisation****Utilisation**

Applique · luminaire d'intérieur en verre opale soufflé à la bouche, satiné mat avec armature métallique, pour toutes sortes d'éclairage à l'intérieur.  
Partout là où l'on exige une répartition lumineuse douce et uniforme. Luminaire avec degré de protection élevé.

**Source lumineuse**

Luminaire avec culot E 14  
Puissance de lampe max. 3 × 40 W  
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique E

Lampe fournie  
3 × lampe LED BEGA **13552**  
LED Retrofit 4 W · 470 lm · 2700 K

Lampe fournie  
3 × lampe LED BEGA **13594**  
LED Retrofit 4 W · 470 lm · 3000 K

Rendement du luminaire en service : 46 %

Les données photométriques détaillées de toutes les lampes figurent dans les descriptifs techniques sur notre site.

**Description du produit**

Armature en fonderie d'aluminium et aluminium, finition Chrome  
Verre opale soufflé à la bouche, satiné mat  
2 trous de fixation ø 5,5 mm  
Entraxe 280,2 mm  
1 entrée de câble pour câble de raccordement jusqu'à ø 10,5 mm max. 3 × 1,5<sup>□</sup>  
Bornier 2,5<sup>□</sup>  
Raccordement à la terre  
Douille E 14  
Classe de protection I  
Degré de protection IP 44  
Protection contre les corps solides  
≥ 1 mm et les projections d'eau  
Résistance aux chocs mécaniques IK02  
Protection contre les chocs mécaniques < 0,2 joules  
⚡ – Sigle de sécurité  
CE – Sigle de conformité  
Poids: 1,8 kg

## Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die Montage und Inbetriebnahme darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen. Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

## Montage

Schraube an seitlichem Deckel lösen und Glas von Leuchtengehäuse abnehmen. Netzanschlussleitung in das Leuchtengehäuse einführen. Leuchtengehäuse mit beiliegendem oder anderem geeigneten Befestigungsmaterial am Montagegrund befestigen. Dabei unbedingt beiliegende Dichtungen verwenden. Schutzleiterverbindung herstellen. Silikonschläuche über Anschlussadern schieben und elektrischen Anschluss an Klemmen vornehmen. Lampe einsetzen. Glas in Leuchtengehäuse einsetzen und mittels Schraube und Deckel befestigen.

## Lampenwechsel · Wartung

Anlage spannungsfrei schalten. Glas vom Leuchtengehäuse abnehmen. Leuchte und Glas reinigen. Nur lösungsmittelfreie Reinigungsmittel verwenden. Lampe auswechseln. Glas montieren.

## Safety

The installation and operation of this luminaire are subject to national safety regulations. Installation and commissioning may only be carried out by a qualified electrician. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use or installation. If subsequent modifications are made to the luminaire, the person responsible for these modifications shall be considered the manufacturer.

## Installation

Loosen screw of the lateral cover and take off the glass from the luminaire housing. Lead the mains supply cable into the luminaire housing. Fix the luminaire housing with enclosed or any other suitable fixing material onto the mounting surface. It is imperative to use the enclosed gaskets. Make earth conductor connection. Push silicone sleeves over the lines and make electrical connection to the terminals. Insert lamp. Position glass into the luminaire housing and fix it with the screw and the cover.

## Relamping · Maintenance

Disconnect the electrical installation. Take off glass from luminaire housing. Clean luminaire and glass. Use only solvent-free cleansers. Change the lamp. Fix the glass.

## Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire, respecter les normes de sécurité nationales. L'installation et la mise en service ne doivent être effectuées que par un électricien agréé. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit. Si des modifications sont apportées ultérieurement au luminaire, l'intervenant sera considéré comme étant le fabricant.

## Installation

Dévisser la vis du couvercle latérale et enlever le verre de l'armature. Introduire le câble d'alimentation dans l'armature. Fixer le boîtier du luminaire sur la surface de montage avec le matériel de fixation fourni ou tout autre matériel approprié. Utiliser dans tous les cas les joints fournis. Mettre à la terre. Enfiler les gaines de silicone sur les fils de raccordement et procéder au raccordement électrique à la borne. Installer la lampe. Poser le verre dans l'armature et le fixer avec la vis et le couvercle.

## Changement de lampe · Entretien

Débrancher l'installation. Enlever le verre de boîtier du luminaire. Nettoyer la platine et le verre. N'utiliser que des produits d'entretien ne contenant pas de solvant. Changer la lampe. Installer le verre.

## Ersatzteile

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Ersatzglas              | 11 002 799 .0R G |
| LED-Leuchtmittel 2700 K | 13 552           |
| LED-Leuchtmittel 3000 K | 13 594           |
| Fassung                 | 63 000 051       |

## Spares

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Spare glass     | 11 002 799 .0R G |
| LED lamp 2700 K | 13 552           |
| LED lamp 3000 K | 13 594           |
| Lampholder      | 63 000 051       |

## Pièces de rechange

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Verre de rechange | 11 002 799 .0R G |
| Lampe LED 2700 K  | 13 552           |
| Lampe LED 3000 K  | 13 594           |
| Douille           | 63 000 051       |