

Fibre optique en fibres de verre


LME 18-2,3-3,0-K3



- Version métallique robuste
- Résistant aux produits chimiques
- Filetage M4

Une voie de conduite à fibre optique dans une gaine métal

Dimensions

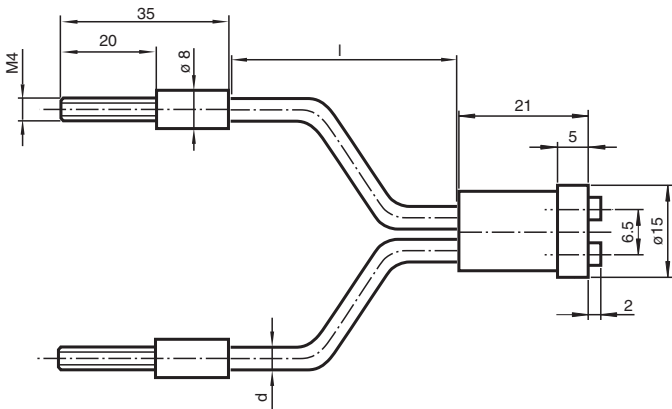

Données techniques

Caractéristiques générales		
Longueur des fibres optiques	l	3000 mm
Diamètre du fibre optique	d	5,3 mm
Forme d'adaptateur		18
élément terminal		filetage
rayon de courbure		min. 20 mm
diamètre du faisceau de fibres		2,3 mm
Conditions environnementales		
Température ambiante		-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [adaptateur] -50 ... 200 °C (-58 ... 392 °F) [élément terminal et enveloppe]
Température de stockage		-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques		
Degré de protection		IP40
Matériau		
Sortie optique		verre
enveloppe		métal
Noyau		fibre optique en verre

Données techniques

élément terminal	Acier inox 1.4305 / AISI 303
Adaptateur	PBT
force de l'extrait	120 N
Cellules pour fibres optiques	
Séries des appareils	VL18LL VariKont M

Application

Attention :

Les conducteurs optiques ne doivent pas être pliés ou torsadés. Les forces de traction intenses entraînent la destruction. Eviter tout contact avec de l'essence ou des solvants organiques.

