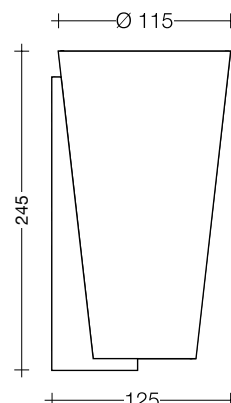
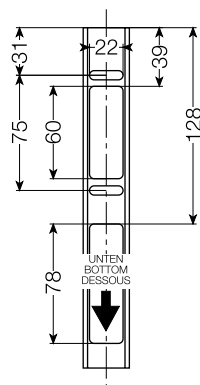


BEGA**89 511.2**

Wandleuchte für die Verwendung im Innenbereich
Wall luminaire for indoor use
Applique pour utilisation à l'intérieur

**Gebrauchsanweisung****Anwendung**

Wandleuchte · Innenleuchte mit mundgeblasenem Opalglas und Metallgehäuse für viele Beleuchtungsaufgaben. Überall dort, wo eine weiche und gleichmäßige Lichtstärkeverteilung benötigt wird.

Leuchtmittel

Leuchte mit Sockel E 27
Lampenleistung max. 1 × 75 W
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklassen E, F

89 511.2 K2**inklusive BEGA LED-Leuchtmittel 13548**

dimmbar
LED 7 W
Farbtemperatur 805 lm 2700 K

89 511.2 K3**inklusive BEGA LED-Leuchtmittel 13586**

dimmbar
LED 7 W
Farbtemperatur 805 lm 3000 K

Ausführliche technische und lichttechnische Daten zu den Leuchtmitteln entnehmen Sie bitte den Datenblättern auf unserer Website.

Produktbeschreibung

Armatur aus Aluminium, Oberfläche Farbe weißaluminium
Mundgeblasenes Opalglas
2 Befestigungslänglöcher
Breite 6 mm · Abstand 75 mm
Anschlussklemmen und Schutzleiterklemme 2,5[□]
Die Leuchte ist zur Durchverdrahtung geeignet.
Fassung E 27
Schutzklasse I
⚡¹⁰ – Sicherheitszeichen
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 0,7 kg

Instructions for use**Application**

Wall luminaire · indoor luminaire with hand-blown opal glass and metal housing for many lighting tasks. They are ideal for places where a soft and uniform lighting distribution is required.

Lamp

Luminaire with lampholder E 27
Lamp output max. 1 × 75 W
This product contains light sources of energy efficiency classes E, F

89 511.2 K2**inklusive BEGA LED lamp 13548**

dimmbare
LED 7 W
Colour temperature 805 lm 2700 K

89 511.2 K3**inklusive BEGA LED lamp 13586**

dimmbare
LED 7 W
Colour temperature 805 lm 3000 K

Detailed technical and lighting data for the lamps can be found in the data sheets on our website.

Product description

Aluminium fitter, finish Colour white aluminium
Hand-blown opal glass
2 elongated fixing holes
Width 6 mm · 75 mm spacing
Connecting terminals and earth conductor terminal 2,5[□]
The luminaire is suitable for through-wiring.
Lampholder E 27
Safety class I
⚡¹⁰ – Safety mark
CE – Conformity mark
Weight: 0.7 kg

Fiche d'utilisation**Utilisation**

Applique · luminaire d'intérieur avec verre opale soufflé à la bouche et armature métallique pour beaucoup de sortes d'éclairages. Partout là où l'on exige une répartition lumineuse brillante.

Lampe

Luminaire avec douille E 27
Puissance de lampe max. 1 × 75 W
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique E, F

89 511.2 K2**13548 Lampe LED BEGA comprise**

pour variation
LED 7 W
Température de couleur 805 lm 2700 K

89 511.2 K3**13586 Lampe LED BEGA comprise**

pour variation
LED 7 W
Température de couleur 805 lm 3000 K

Les données photométriques détaillées de toutes les lampes figurent dans les descriptifs techniques sur notre site.

Description du produit

Armature en aluminium, finition Couleur aluminium blanc
Verre opale soufflé à la bouche
2 trous oblongs de fixation
largeur 6 mm · entraxe 75 mm
Borniers et borne de mise à la terre 2,5[□]
Ce luminaire peut être câblé en dérivation.
Douille E 27
Classe de protection I
⚡¹⁰ – Sigle de sécurité
CE – Sigle de conformité
Poids: 0,7 kg

Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die Montage und Inbetriebnahme darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen. Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

Überspannungsschutz

Die in der Leuchte verbauten elektronischen Komponenten sind nach DIN EN 61547 gegen Überspannung geschützt. Um einen zusätzlichen Schutz z. B. vor Transienten etc. zu erreichen, empfehlen wir separate Überspannungsschutzkomponenten. Sie finden diese auf unserer Website unter www.bega.com.

WICHTIG:

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Leuchte nicht auf einer metallischen, elektrisch leitenden Oberfläche montiert wird!

Montage

Netzanschlussleitung in das Leuchtengehäuse einführen.
Armatur mit geeignetem Befestigungsmaterial auf Montagegrund befestigen.
Dabei unbedingt beiliegende Dichtungen verwenden.
Gebrauchslage "Pfeil unten" beachten.
Silikonschläuche über Anschlussadern schieben.
Schutzleiteranschluss und elektrischen Anschluss an Klemmen vornehmen.
Leuchtmittel in Fassung einsetzen.
Glas in Armatur einsetzen und mit Rändelknopf befestigen.

Lampenwechsel · Wartung

Anlage spannungsfrei schalten.
Glas vom Leuchtengehäuse lösen.
Glas und Leuchte reinigen.
Nur lösungsmittelfreie Reinigungsmittel verwenden.
Lampe wechseln.
Glas auf Leuchtengehäuse befestigen.

Safety

The installation and operation of this luminaire are subject to national safety regulations. Installation and commissioning may only be carried out by a qualified electrician. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use or installation. If subsequent modifications are made to the luminaire, the person responsible for these modifications shall be considered the manufacturer.

Overvoltage protection

The electronic components installed in the luminaire are protected against overvoltage in accordance with DIN EN 61547. To achieve an additional protection against e.g. transients, etc. we recommend separate overvoltage protection components. You can find them on our website at www.bega.com.

ATTENTION:

It is mandatory to make sure not to install the luminaire onto a metallic electroconductive surface!

Installation

Lead mains cable into the luminaire housing. Mount fitter with suitable fixing material onto the mounting surface. It is imperative to use the enclosed gaskets. Note position of application "arrow down". Pull silicone sleeves over the wires, make earth connection and electrical connection to the terminals. Insert lamp into lampholder. Place glass into the fitter and tighten with knurled knob.

Relamping · Maintenance

Disconnect the electrical installation. Take off the glass. Clean glass and luminaire housing. Use only solvent-free cleansers. Change the lamp. Fix glass to the luminaire housing.

Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire, respecter les normes de sécurité nationales. L'installation et la mise en service ne doivent être effectuées que par un électricien agréé. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit. Si des modifications sont apportées ultérieurement au luminaire, l'intervenant sera considéré comme étant le fabricant.

Protection contre les surtensions

Les composants électroniques installés dans le luminaire sont protégés contre la surtension conformément à la norme DIN EN 61547. Pour obtenir une protection supplémentaire contre la surtension, les tensions transitoires etc., nous proposons des composants de protection séparés. Vous les trouverez sur notre site web www.bega.com.

ATTENTION:

Veuillez faire attention que le luminaire n'est pas installer sur une surface métallique et non isolante!

Installation

Introduire le câble dans le luminaire. Fixer l'armature sur la surface de montage avec le matériel approprié. Utiliser dans tous les cas les joints fournis. Vérifier la position d'utilisation "flèche en bas". Enfiler les gaines de silicone sur les fils de raccordement et procéder à mise à terre et au raccordement électrique à la borne. Poser la lampe dans la douille. Poser le verre dans l'armature et fixer avec l'écrou moleté.

Changement de lampe · Entretien

Débrancher l'installation du réseau. Enlever le verre. Nettoyer le verre et l'armature. N'utilisant que des produits d'entretien ne contenant pas de solvant. Changer la lampe. Remettre le verre sur l'armature.

Ersatzteile

Ersatzglas	11 003 195.1MRG
LED-Leuchtmittel 2700 K	13 548
LED-Leuchtmittel 3000 K	13 586
Rändelknopf	52 202 5
Fassung	63 000 339

Spares

Spare glass	11 003 195.1MRG
LED lamp 2700 K	13 548
LED lamp 3000 K	13 586
Knurled knob	52 202 5
Lampholder	63 000 339

Pièces de rechange

Verre de rechange	11 003 195.1MRG
Lampe LED 2700 K	13 548
Lampe LED 3000 K	13 586
Ecrou molleté	52 202 5
Douille	63 000 339