




DIMENSIONS



Nom	BATH ROUND TRANS 5W 3000K W
Référence	A1550111W
Coleur	Blanc Mat
RAL	9016
Catégorie	CEILING RECESSED

PRODUIT

Type	LED
Flux lumineux brut	730 lm
Température de couleur	3000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 80
Puissance	5 W
Courant	140 mA
Efficacité	146 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 > 60.000h

SOURCE DE LUMIÈRE

Efficacité lumineuse	75%
Angle du faisceau lumineux	38°

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Driver	Inclus - Connexion rapide
Valeurs de puissance du système	5,92 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Non Dim - Autres DIM, veuillez consulter
Classe d'isolation électrique	☐

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Étanchéité	IP65
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Alimentation d'urgence	Veuillez consulter
Dimensions d'encastrement	Ø70 mm
Poids	350 g
Poids avec emballage	481,4 g
Dimensions de l'emballage	80 x 80 x 115 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Verre Transparent

D'AUTRES DONNÉES



Avec Bath, Arkoslight vous offre la meilleure solution pour l'éclairage dans des ambiances humides comme des cuisines ou des salles de bain, par l'indice d'étanchéité IP65.

DIAGRAMME POLAIRE


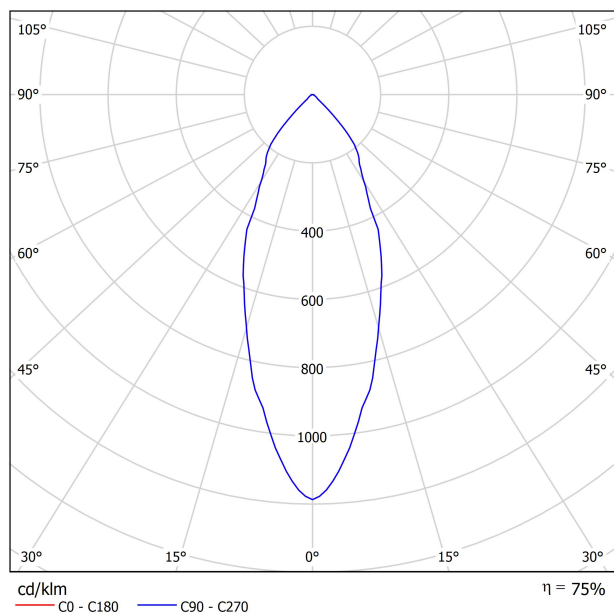


DIAGRAMME CONIQUE



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	11.7	12.4	11.9	12.6	12.8	11.7	12.4	11.9	12.6	12.8	12.8
	3H	12.2	12.9	12.5	13.2	13.4	12.2	12.9	12.5	13.2	13.4	13.4
	4H	12.4	13.1	12.7	13.3	13.6	12.4	13.1	12.7	13.3	13.6	13.6
	6H	12.6	13.2	12.9	13.5	13.8	12.6	13.2	12.9	13.5	13.8	13.8
	8H	12.7	13.3	13.1	13.6	13.9	12.7	13.3	13.1	13.6	13.9	13.9
	12H	12.8	13.3	13.1	13.6	13.9	12.8	13.3	13.1	13.6	13.9	13.9
4H	2H	11.9	12.5	12.2	12.8	13.0	11.9	12.5	12.2	12.8	13.0	13.0
	3H	12.6	13.1	12.9	13.4	13.7	12.6	13.1	12.9	13.4	13.7	13.7
	4H	12.9	13.3	13.2	13.6	14.0	12.9	13.3	13.2	13.6	14.0	14.0
	6H	13.1	13.5	13.5	13.9	14.3	13.1	13.5	13.5	13.9	14.3	14.3
	8H	13.3	13.7	13.7	14.0	14.4	13.3	13.7	13.7	14.0	14.4	14.4
	12H	13.4	13.7	13.9	14.1	14.6	13.4	13.7	13.9	14.1	14.6	14.6
8H	4H	12.9	13.3	13.3	13.7	14.1	12.9	13.3	13.3	13.7	14.1	14.1
	6H	13.3	13.6	13.8	14.0	14.5	13.3	13.6	13.8	14.0	14.5	14.5
	8H	13.6	13.8	14.1	14.3	14.7	13.6	13.8	14.1	14.3	14.7	14.7
	12H	13.8	14.0	14.3	14.4	14.9	13.8	14.0	14.3	14.4	14.9	14.9
12H	4H	12.9	13.2	13.4	13.6	14.0	12.9	13.2	13.4	13.6	14.0	14.0
	6H	13.4	13.6	13.8	14.0	14.5	13.4	13.6	13.8	14.0	14.5	14.5
	8H	13.7	13.9	14.2	14.3	14.8	13.7	13.9	14.2	14.3	14.8	14.8
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+2.9 / -6.6					+2.9 / -6.6					
S = 1.5H		+4.9 / -7.5					+4.9 / -7.5					
S = 2.0H		+6.8 / -8.6					+6.8 / -8.6					
Standard table		BK00					BK00					
Correction Summand		2.6					2.6					
Corrected Glare Indices referring to 730lm Total Luminous Flux												

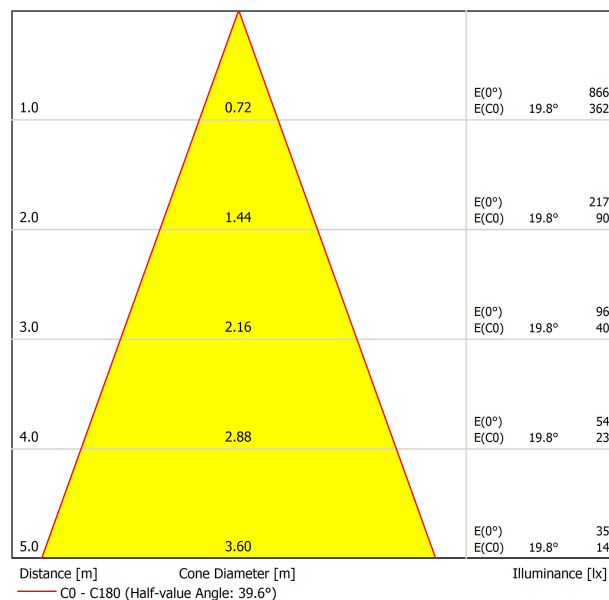

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

