
DIMENSIONS



PRODUIT	
Nom	MIX MINI 2 IP54 3000K W
Référence	A1881211W
Coleur	Blanc Mat
RAL	9010
Catégorie	CEILING RECESSED

SOURCE DE LUMIÈRE	
Type	LED
Flux lumineux brut	1050 lm
Température de couleur	3000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI>90
Puissance	7 W
Courant	500 mA
Efficacité	150 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 >60.000h

LUMINAIRE	DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES	
Efficacité lumineuse	75%
Angle du faisceau lumineux	97°

LUMINAIRE	DONNÉS ÉLECTRIQUES	
Driver	Inclus - Connecté
Valeurs de puissance du système	8,88 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Non Dim
Classe d'isolation électrique	□

D'AUTRES DONNÉES	
Étanchéité	IP54
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Alimentation d'urgence	Veuillez consulter
Résistance aux chocs	IK07
Dimensions d'encastrement	Ø122 mm
Poids	600 g
Poids avec emballage	748 g
Dimensions de l'emballage	206 x 172 x 74 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polyméthacrylate De Méthyle

Mix est le downlight essentiel pour les applications d'eclairage general. Un classique, pousse a l'avant-garde LED, et rassemblant tous les signes de qualite de nos meilleurs produits et une vaste gamme d'options.

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

DIAGRAMME POLAIRE


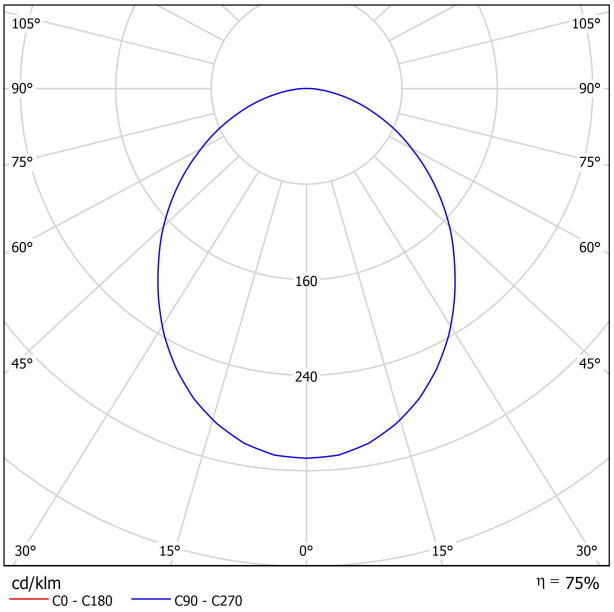


DIAGRAMME CONIQUE

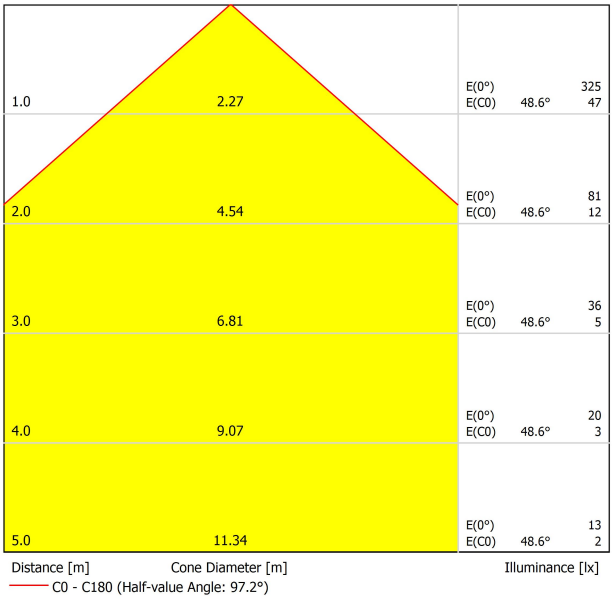

UGR

Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	24.1	25.4	24.4	25.6	25.8	24.1	25.4	24.4	25.6	25.8
	3H	25.7	26.9	26.0	27.1	27.4	25.7	26.9	26.0	27.1	27.4
	4H	26.3	27.4	26.6	27.7	28.0	26.3	27.4	26.6	27.7	28.0
	6H	26.7	27.7	27.1	28.0	28.4	26.7	27.7	27.1	28.0	28.4
	8H	26.9	27.8	27.2	28.2	28.5	26.9	27.8	27.2	28.2	28.5
	12H	27.0	27.9	27.3	28.2	28.6	27.0	27.9	27.3	28.2	28.6
4H	2H	24.6	25.7	25.0	26.0	26.3	24.6	25.7	25.0	26.0	26.3
	3H	26.5	27.4	26.8	27.7	28.0	26.5	27.4	26.8	27.7	28.0
	4H	27.2	28.0	27.6	28.4	28.7	27.2	28.0	27.6	28.4	28.7
	6H	27.8	28.5	28.2	28.8	29.2	27.8	28.5	28.2	28.8	29.2
	8H	28.0	28.6	28.4	29.0	29.4	28.0	28.6	28.4	29.0	29.4
	12H	28.1	28.7	28.5	29.1	29.5	28.1	28.7	28.5	29.1	29.5
8H	4H	27.5	28.1	27.9	28.5	28.9	27.5	28.1	27.9	28.5	28.9
	6H	28.2	28.7	28.6	29.1	29.6	28.2	28.7	28.6	29.1	29.6
	8H	28.4	28.9	28.9	29.4	29.8	28.4	28.9	28.9	29.4	29.8
	12H	28.6	29.1	29.1	29.5	30.0	28.6	29.1	29.1	29.5	30.0
12H	4H	27.5	28.1	27.9	28.5	28.9	27.5	28.1	27.9	28.5	28.9
	6H	28.2	28.7	28.7	29.1	29.6	28.2	28.7	28.7	29.1	29.6
	8H	28.5	28.9	29.0	29.4	29.9	28.5	28.9	29.0	29.4	29.9


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+0.1 / -0.1	+0.1 / -0.1
S = 1.5H	+0.2 / -0.4	+0.2 / -0.4
S = 2.0H	+0.5 / -0.8	+0.5 / -0.8
Standard table	BK05	BK05
Correction Summand	9.9	9.9

Corrected Glare Indices referring to 1050lm Total Luminous Flux

ECODESIGN AND ENERGY LABELLING

ARKOSLIGHT®



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé


Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann


INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN




Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen




Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen



Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

5Year GUARANTEE