


DIMENSIONS



PRIX



PRODUIT

Nom	STRAM PRISMATIC 1 DIM PUSH 3000K WT
Référence	A1980121WT
Coleur	Blanc Texturé
RAL	9016
Catégorie	CEILING RECESSED

SOURCE DE LUMIÈRE

Type	LED
Flux lumineux brut	1650 lm
Température de couleur	3000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	10,5 W
Courant	350 mA
Efficacité	157 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 > 60.000h

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Efficacité lumineuse	87%
Angle du faisceau lumineux	93°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Driver	Inclus - Connecté
Valeurs de puissance du système	12,95 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Push
Classe d'isolation électrique	☐

D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité	IP43/54**
Contrôle sans fil	Veillez consulter
Alimentation d'urgence	Veillez consulter
Résistance aux chocs	IK07
Dimensions d'encastrement	Ø205 mm
Poids	1090 g
Poids avec emballage	1255,1 g
Dimensions de l'emballage	332 x 245 x 84 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polyméthacrylate De Méthyle



Downlight à encastrer, avec une collerette imposante et une finition texturée, pour un éclairage général et une lumière tamisée. Son apparence différente apporte une touche de distinction dans les espaces où il est installé, s'éloignant du traditionnel downlight rond.

DIAGRAMME POLAIRE


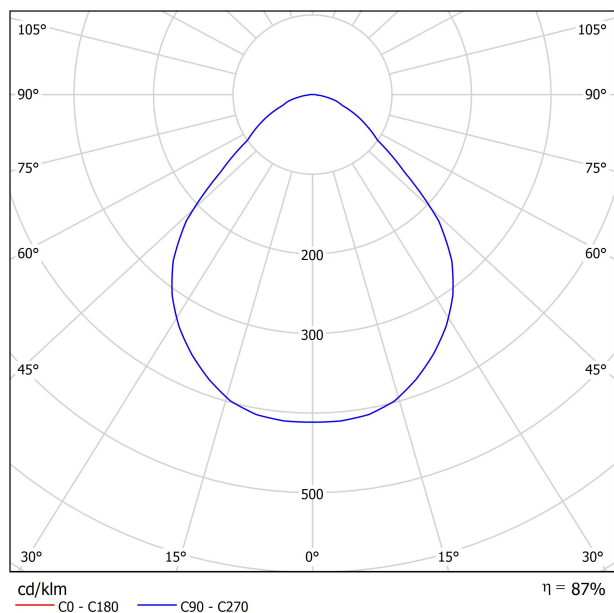


DIAGRAMME CONIQUE



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	17.6	18.8	17.9	19.0	19.2	17.6	18.8	17.9	19.0	19.2	19.2
	3H	18.9	19.9	19.2	20.2	20.4	18.9	19.9	19.2	20.2	20.4	20.4
	4H	19.5	20.4	19.8	20.7	21.0	19.5	20.4	19.8	20.7	21.0	21.0
	6H	19.8	20.7	20.2	21.0	21.3	19.8	20.7	20.2	21.0	21.3	21.3
	8H	19.9	20.8	20.3	21.1	21.4	19.9	20.8	20.3	21.1	21.4	21.4
	12H	20.0	20.8	20.3	21.1	21.4	20.0	20.8	20.3	21.1	21.4	21.4
4H	2H	18.1	19.1	18.4	19.3	19.6	18.1	19.1	18.4	19.3	19.6	19.6
	3H	19.6	20.4	19.9	20.7	21.0	19.6	20.4	19.9	20.7	21.0	21.0
	4H	20.3	21.0	20.7	21.3	21.7	20.3	21.0	20.7	21.3	21.7	21.7
	6H	20.8	21.4	21.2	21.7	22.1	20.8	21.4	21.2	21.7	22.1	22.1
	8H	20.9	21.5	21.3	21.8	22.3	20.9	21.5	21.3	21.8	22.3	22.3
	12H	21.0	21.5	21.4	21.9	22.3	21.0	21.5	21.4	21.9	22.3	22.3
8H	4H	20.5	21.1	20.9	21.5	21.9	20.5	21.1	20.9	21.5	21.9	21.9
	6H	21.1	21.6	21.6	22.0	22.4	21.1	21.6	21.6	22.0	22.4	22.4
	8H	21.3	21.7	21.8	22.2	22.6	21.3	21.7	21.8	22.2	22.6	22.6
	12H	21.4	21.7	21.9	22.2	22.7	21.4	21.7	21.9	22.2	22.7	22.7
12H	4H	20.5	21.0	21.0	21.4	21.9	20.5	21.0	21.0	21.4	21.9	21.9
	6H	21.2	21.5	21.6	22.0	22.5	21.2	21.5	21.6	22.0	22.5	22.5
	8H	21.4	21.7	21.9	22.2	22.7	21.4	21.7	21.9	22.2	22.7	22.7
	12H	21.4	21.7	21.9	22.2	22.7	21.4	21.7	21.9	22.2	22.7	22.7
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H S = 1.5H S = 2.0H		+0.5 / -0.6 +0.8 / -0.9 +1.7 / -1.5					+0.5 / -0.6 +0.8 / -0.9 +1.7 / -1.5					
Standard table		BK03					BK03					
Correction Summand		1.7					1.7					
Corrected Glare Indices referring to 1650lm Total Luminous Flux												

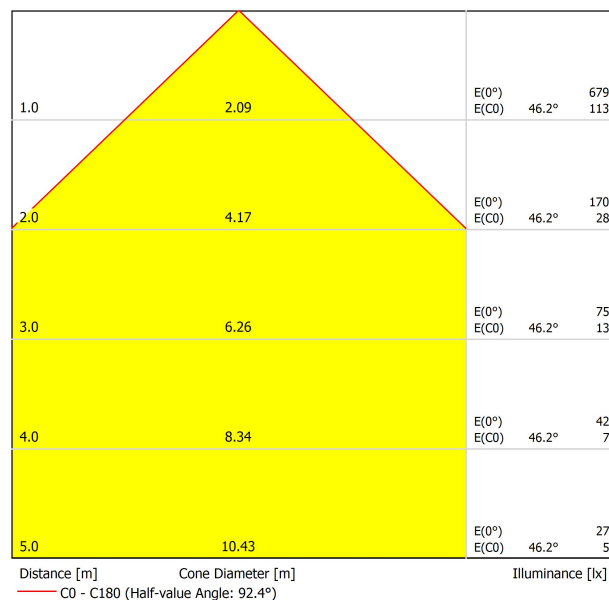

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

