




DIMENSIONS



PRODUIT

Nom	DOT ROUND FIX 5W 4000K W
Référence	A0610112W
Coleur	Blanc Mat
RAL	9016
Catégorie	CEILING RECESSED

SOURCE DE LUMIÈRE

Type	LED
Flux lumineux brut	750 lm
Température de couleur	4000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI>80
Puissance	5 W
Courant	140 mA
Efficacité	150 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 >60.000h

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Efficacité lumineuse	92%
Angle du faisceau lumineux	38°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Driver	Inclus - Connexion rapide
Valeurs de puissance du système	5,92 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Non Dim
Classe d'isolation électrique	☐

D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité	IP43
Contrôle sans fil	Veillez consulter
Alimentation d'urgence	Veillez consulter
Dimensions d'encastrement	Ø62 mm
Poids	145 g
Poids avec emballage	225 g
Dimensions de l'emballage	147 x 104 x 72 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium



Découvrez la transformation d'un luminaire essentiel en un produit surprenant. Pour sa performance, son design et ses finitions, Dot est le luminaire LED le plus semblable à un dichroïque traditionnel.

DIAGRAMME POLAIRE


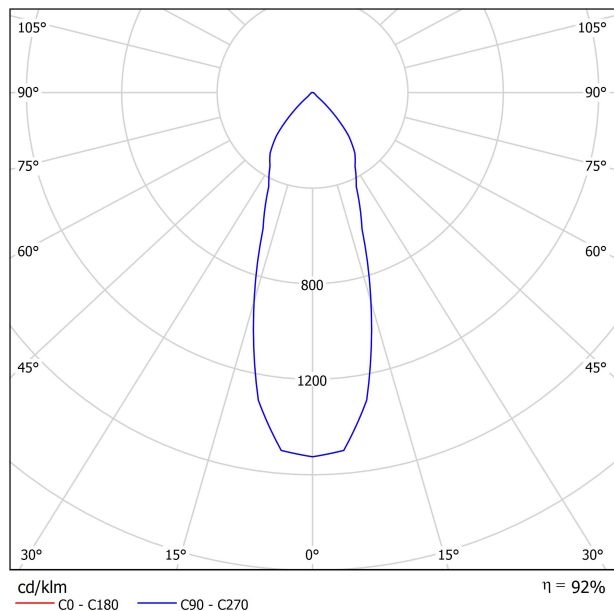


DIAGRAMME CONIQUE



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	12.1	12.9	12.3	13.1	13.3	12.1	12.9	12.3	13.1	13.3	13.3
	3H	13.2	13.9	13.5	14.2	14.4	13.2	13.9	13.5	14.2	14.4	14.4
	4H	14.0	14.6	14.3	14.9	15.1	14.0	14.6	14.3	14.9	15.1	15.1
	6H	15.0	15.6	15.4	15.9	16.2	15.0	15.6	15.4	15.9	16.2	16.2
	8H	15.7	16.3	16.0	16.6	16.9	15.7	16.3	16.0	16.6	16.9	16.9
	12H	16.5	17.0	16.8	17.3	17.6	16.5	17.0	16.8	17.3	17.6	17.6
4H	2H	12.4	13.0	12.7	13.3	13.6	12.4	13.0	12.7	13.3	13.6	13.6
	3H	13.8	14.4	14.2	14.7	15.0	13.8	14.4	14.2	14.7	15.0	15.0
	4H	14.8	15.3	15.2	15.6	16.0	14.8	15.3	15.2	15.6	16.0	16.0
	6H	16.2	16.6	16.6	17.0	17.3	16.2	16.6	16.6	17.0	17.3	17.3
	8H	17.0	17.4	17.4	17.8	18.2	17.0	17.4	17.4	17.8	18.2	18.2
	12H	17.9	18.3	18.4	18.7	19.1	17.9	18.3	18.4	18.7	19.1	19.1
8H	4H	15.3	15.6	15.7	16.0	16.4	15.3	15.6	15.7	16.0	16.4	16.4
	6H	17.0	17.2	17.4	17.7	18.1	17.0	17.2	17.4	17.7	18.1	18.1
	8H	18.0	18.2	18.4	18.7	19.1	18.0	18.2	18.4	18.7	19.1	19.1
	12H	19.1	19.3	19.6	19.8	20.3	19.1	19.3	19.6	19.8	20.3	20.3
12H	4H	15.4	15.7	15.8	16.1	16.5	15.4	15.7	15.8	16.1	16.5	16.5
	6H	17.2	17.4	17.7	17.9	18.3	17.2	17.4	17.7	17.9	18.3	18.3
	8H	18.3	18.5	18.8	19.0	19.5	18.3	18.5	18.8	19.0	19.5	19.5
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+2.2 / -3.4					+2.2 / -3.4					
S = 1.5H		+4.0 / -3.9					+4.0 / -3.9					
S = 2.0H		+5.9 / -4.4					+5.9 / -4.4					
Standard table		BK01					BK01					
Correction Summand		5.0					5.0					
Corrected Glare Indices referring to 750lm Total Luminous Flux												

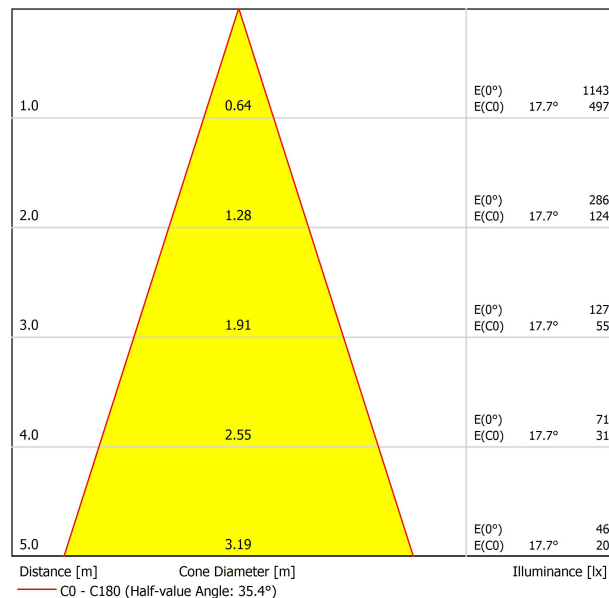

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

