




DIMENSIONS



Nom	STRAM SURFACE 2 2700K NT
Référence	A2460210NT
Couleur	Noir Texturé
RAL	9005
Catégorie	SURFACE

PRODUIT

Type	LED
Flux lumineux brut	2100 lm
Température de couleur	2700 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	15,5 W
Courant	500 mA
Efficacité	135 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 > 60.000h

SOURCE DE LUMIÈRE

Efficacité lumineuse	63%
Angle du faisceau lumineux	99°

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Driver	Inclus - Connecté. Connexion rapide
Valeurs de puissance du système	17,86 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Non Dim
Classe d'isolation électrique	☐

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES


Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veillez consulter
Poids	1825 g
Poids avec emballage	2093,8 g
Dimensions de l'emballage	280 x 260 x 115 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polyméthacrylate De Méthyle

D'AUTRES DONNÉES



Stram Surface est le downlight de surface qui préserve l'esthétique et l'effet lumineux de Stram, dans des espaces où l'encastrement au plafond n'est pas possible. La distinction du biseau, en combinaison avec une présence sereine et impeccable, dans un luminaire capable d'offrir des flux lumineux importants et une beauté minimaliste et élégante.

DIAGRAMME CONIQUE

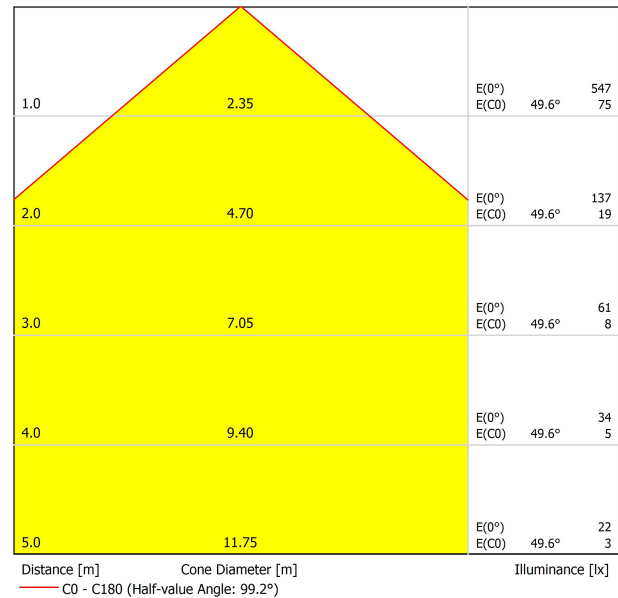

Glare Evaluation According to UGR

Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	20.2	21.4	20.5	21.7	21.9	20.2	21.4	20.5	21.7	21.9
	3H	21.6	22.6	21.7	23.0	23.9	21.6	22.6	21.7	23.0	23.9
	4H	22.1	23.2	22.4	23.4	23.7	22.1	23.2	22.4	23.4	23.7
	6H	22.4	23.3	22.7	23.6	24.0	22.4	23.3	22.7	23.6	24.0
	8H	22.4	23.4	22.8	23.7	24.0	22.4	23.4	22.8	23.7	24.0
	12H	22.4	23.3	22.8	23.6	24.0	22.4	23.3	22.8	23.6	24.0
4H	2H	20.7	21.7	21.0	22.0	22.3	20.7	21.7	21.0	22.0	22.3
	3H	22.3	23.2	22.7	23.5	23.9	22.3	23.2	22.7	23.5	23.9
	4H	22.9	23.7	23.1	24.1	24.4	22.9	23.7	23.1	24.1	24.4
	6H	23.3	24.0	23.7	24.3	24.7	23.3	24.0	23.7	24.3	24.7
	8H	23.3	24.0	23.8	24.4	24.8	23.3	24.0	23.8	24.4	24.8
	12H	23.4	23.9	23.8	24.4	24.8	23.4	23.9	23.8	24.4	24.8
8H	4H	23.1	23.8	23.5	24.1	24.6	23.1	23.8	23.5	24.1	24.6
	6H	23.5	24.1	24.0	24.5	25.0	23.5	24.1	24.0	24.5	25.0
	8H	23.7	24.1	24.2	24.6	25.1	23.7	24.1	24.2	24.6	25.1
	12H	23.7	24.1	24.2	24.6	25.1	23.7	24.1	24.2	24.6	25.1
	4H	23.1	23.7	23.6	24.1	24.5	23.1	23.7	23.6	24.1	24.5
	6H	23.6	24.0	24.0	24.5	24.9	23.6	24.0	24.0	24.5	24.9
8H	23.7	24.1	24.2	24.6	25.1	23.7	24.1	24.2	24.6	25.1	
Variation of the observer position for the luminaires distances S											
S = 1.0H		+0.1 / -0.2					+0.1 / -0.2				
S = 1.5H		+0.3 / -0.5					+0.3 / -0.5				
S = 2.0H		+0.6 / -1.0					+0.6 / -1.0				
Standard table		BK04					BK04				
Correction Surmount		2.0					2.0				
Corrected Glare Indices referior to 2100lm Total Luminous Flux											



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

