




## DIMENSIONS



## PRIX



|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Nom       | LARK111 H.COMB 12W 18° DIM 4000K W |
| Référence | A2532012W                          |
| Coleur    | Blanc Mat                          |
| RAL       | 9016                               |
| Catégorie | LAMPS                              |

## PRODUIT

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Type                               | LED              |
| Flux lumineux brut                 | 1520 lm          |
| Température de couleur             | 4000 K           |
| Stabilité chromatique              | MacAdam Step 2   |
| Indice de reproduction chromatique | CRI > 90         |
| Puissance                          | 12 W             |
| Courant                            | 350 mA           |
| Efficacité                         | 127 lm/W         |
| Durée de vie de la LED             | L90B10 > 55.000h |

## SOURCE DE LUMIÈRE

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Flux Lumineux Net          | 1398 lm |
| Efficacité lumineuse       | 92%     |
| Angle du faisceau lumineux | 18°     |

## LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| Driver                          | Inclus - Connexion rapide                         |
| Valeurs de puissance du système | 14,29 W                                           |
| Tension                         | 220V/240V                                         |
| Fréquence                       | 50/60 Hz                                          |
| Variation d'intensité           | Coupure de phase - Autres DIM, veuillez consulter |

## LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Contrôle sans fil         | Veuillez consulter |
| Alimentation d'urgence    | Veuillez consulter |
| Poids                     | 385 g              |
| Poids avec emballage      | 455 g              |
| Dimensions de l'emballage | 149 x 131 x 68 mm  |
| Unités par emballage      | 1                  |
| Matériaux                 | Aluminium          |

## D'AUTRES DONNÉES



La lampe LED de 111 mm offrant la meilleure combinaison de design et de prestations. Sa taille réduite permet une installation sur presque tous les luminaires du marché. Primée pour son design, vous pouvez combiner ses éléments de couleur avec les finitions du luminaire pour obtenir une décoration spectaculaire. Driver inclus.

DIAGRAMME POLAIRE



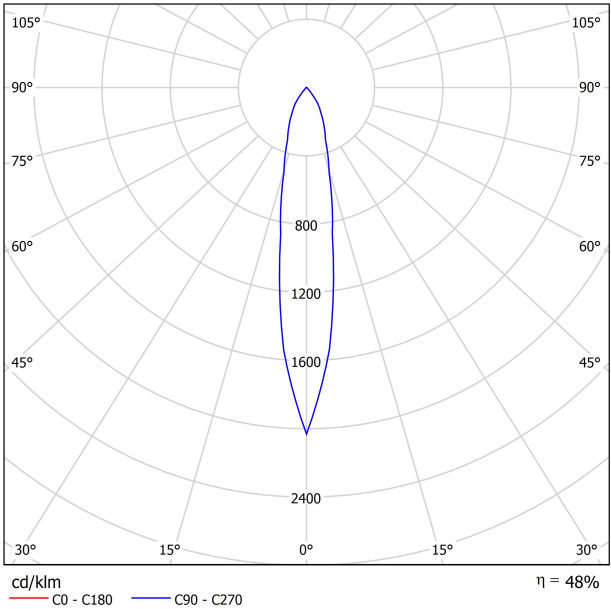


DIAGRAMME CONIQUE

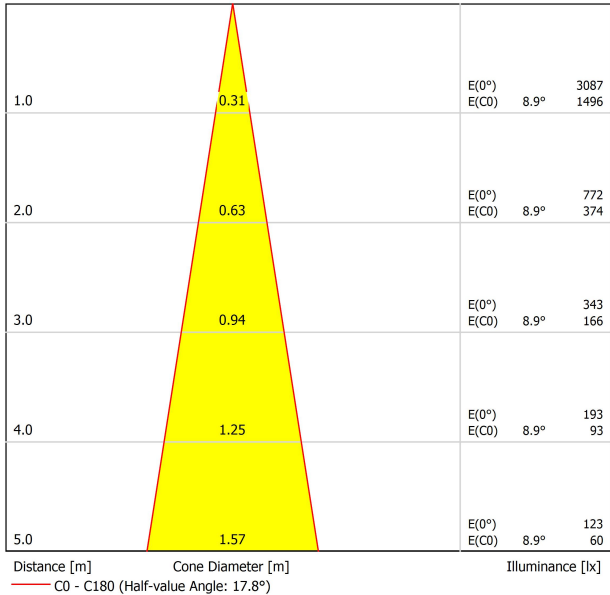



## DRIVER


0000-73-85 DRIVER LED 18W PH.CUT CONFIG. 350mA

## PHASE CUT DIMMERS TESTED FOR COMPATIBILITY:

| Brand / Manufacturer | Model number                                 | Dimming Type           |
|----------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| Busch                | 2247U                                        | Leading edge           |
| Busch                | 6523 U                                       | Leading edge           |
| Legrand              | Cat 400T                                     | Trailing edge          |
| Legrand              | 6708300%                                     | Trailing edge          |
| Legrand              | 77006200%                                    | Trailing edge          |
| NIKO                 | 310-01900                                    | Trailing edge          |
| NIKO                 | 310-02700                                    | Trailing edge          |
| NIKO                 | 310-02800                                    | Trailing edge          |
| Siemens              | 5TC8 284                                     | Trailing edge          |
| Diginett             | MEDM/LED Smart phase<br>adaptive dimmer 400W | Trailing edge          |
| Clipsal              | 32ELED                                       | Trailing edge          |
| Hager B&R            | WBMD400LED                                   | Trailing edge          |
| V-PRO                | 250W MAX. GLS                                | Trailing edge          |
| OSRAM                | MCU Te250                                    | Trailing edge          |
| SG                   | LEDDIM 400                                   | Trailing edge          |
| ELKO                 | 316 GLED                                     | Leading edge           |
| Hamilton             | LEDIT-B100                                   | Trailing edge          |
| VLTIMATE             | GU6012L                                      | Trailing edge          |
| SHUTTLE              | SDIM-T-LED500W                               | Leading edge           |
| RADIANT              | LEDDIMO4-500W                                | Trailing edge          |
| GIRA                 | 238500%                                      | Trailing /Leading edge |
| JUNG                 | 122400%                                      | Trailing /Leading edge |

THE PARTICULAR CONDITIONS OF EACH INSTALLATION AND THE SPECIFICATIONS AND CONDITIONS OF USE OF EACH REGULATOR, MAY DIFFER FROM THOSE CONSIDERED IN THE COMPATIBILITY TESTING, AND AFFECT ITS PERFORMANCE IN SAID INSTALLATION.

FOR MORE INFO, PLEASE CONSULT



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé


Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann


INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

