




DIMENSIONS



PRIX



Nom	LEX MINI DALI DIM TO WARM Z
Référence	A3780029Z
Coleur	Aluminium
RAL	9006
Catégorie	CEILING RECESSED

Type	LED
Flux lumineux brut	1265 lm
Température de couleur	Dim to warm 3000 - 1800 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 3
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	11,5 W
Courant	350 mA
Efficacité	110 lm/W
Durée de vie de la LED	L90B10 > 55.000h

Efficacité lumineuse	66%
Angle du faisceau lumineux	72°

Driver	Inclus
Valeurs de puissance du système	13,79 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	DALI - Autres DIM, veuillez consulter
Classe d'isolation électrique	☐

Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Alimentation d'urgence	Veuillez consulter
Dimensions d'encastrement	Ø105 mm
Poids	366 g
Poids avec emballage	511 g
Dimensions de l'emballage	194 x 163 x 119 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polycarbonate

PRODUIT

SOURCE DE LUMIÈRE

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

D'AUTRES DONNÉES



Lex Mini est la version de Lex en dimensions réduites. Comme son grand frère, il offre un excellent confort visuel grâce au double retrait de la LED tout d'abord dans le luminaire puis au fond d'un deuxième écran. Sa dimension réduite est cohérente avec ses proportions, harmonieuses par rapport à sa puissance et son flux.

DIAGRAMME POLAIRE


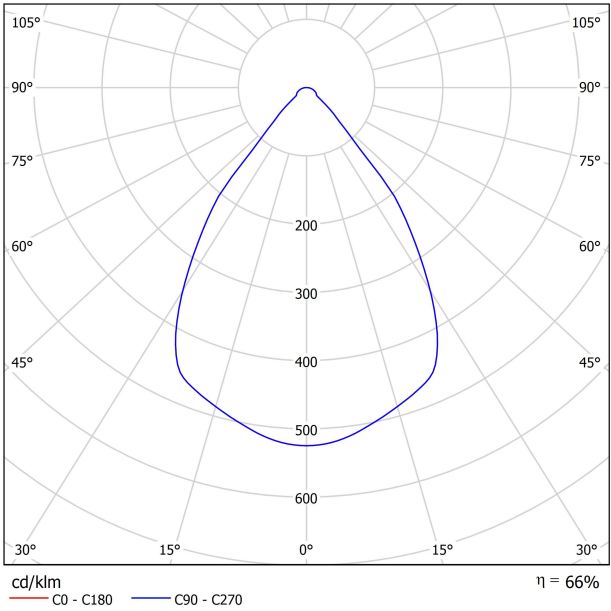


DIAGRAMME CONIQUE



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	11.5	12.2	11.7	12.4	12.6	11.5	12.2	11.7	12.4	12.6	12.6
	3H	13.7	14.4	14.0	14.6	14.9	13.7	14.4	14.0	14.6	14.9	14.9
	4H	14.6	15.3	14.9	15.5	15.8	14.6	15.3	14.9	15.5	15.8	15.8
	6H	15.4	16.0	15.7	16.3	16.5	15.4	16.0	15.7	16.3	16.5	16.5
	8H	15.7	16.3	16.0	16.6	16.9	15.7	16.3	16.0	16.6	16.9	16.9
4H	12H	15.9	16.5	16.3	16.8	17.1	15.9	16.5	16.3	16.8	17.1	17.1
	2H	12.2	12.9	12.5	13.1	13.4	12.2	12.9	12.5	13.1	13.4	13.4
	3H	14.6	15.2	15.0	15.5	15.8	14.6	15.2	15.0	15.5	15.8	15.8
	4H	15.7	16.2	16.1	16.5	16.9	15.7	16.2	16.1	16.5	16.9	16.9
	6H	16.6	17.0	17.0	17.4	17.8	16.6	17.0	17.0	17.4	17.8	17.8
8H	12H	17.0	17.4	17.4	17.7	18.2	17.0	17.4	17.4	17.7	18.2	18.2
	12H	17.3	17.7	17.7	18.1	18.5	17.3	17.7	17.7	18.1	18.5	18.5
	4H	16.1	16.5	16.5	16.9	17.3	16.1	16.5	16.5	16.9	17.3	17.3
	6H	17.2	17.5	17.6	17.9	18.3	17.2	17.5	17.6	17.9	18.3	18.3
	8H	17.7	17.9	18.2	18.4	18.8	17.7	17.9	18.2	18.4	18.8	18.8
12H	12H	18.1	18.3	18.6	18.8	19.3	18.1	18.3	18.6	18.8	19.3	19.3
	4H	16.1	16.5	16.6	16.9	17.3	16.1	16.5	16.6	16.9	17.3	17.3
	6H	17.3	17.6	17.8	18.0	18.5	17.3	17.6	17.8	18.0	18.5	18.5
8H		17.9	18.1	18.3	18.5	19.0	17.9	18.1	18.3	18.5	19.0	19.0
Variation of the observer position for the luminaires distances S												
S = 1.0H		+2.4 / -1.8					+2.4 / -1.8					
S = 1.5H		+4.5 / -2.0					+4.5 / -2.0					
S = 2.0H		+6.3 / -2.3					+6.3 / -2.3					
Standard table		BK03					BK03					
Correction		-0.4					-0.4					
Summand												
Corrected Glare Indices referring to 1265lm Total Luminous Flux												

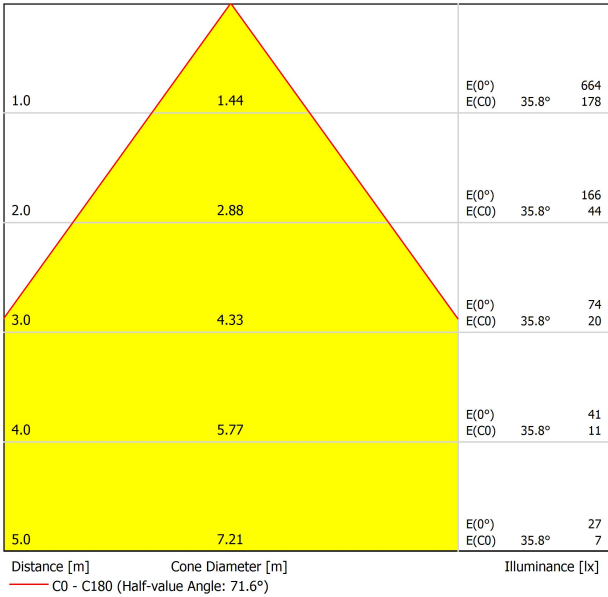

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

