




## DIMENSIONS



## ACCESSOIRES

FANCY SHAPE BASE  
(MANDATORY)

CORD ACCESSORY

## PRODUIT

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| Nom       | STICK 44 FANCY SHAPE 2M MEDIUM 2700K WT             |
| Référence | A4230020WT                                          |
| Coleur    | Blanc Texturé - Autres couleurs, veuillez consulter |
| RAL       | 9016                                                |
| Catégorie | CUSTOM SYSTEMS                                      |

## SOURCE DE LUMIÈRE

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Type                               | LED                                   |
| Flux lumineux brut                 | 530 lm                                |
| Température de couleur             | 2700 K - Autres K, veuillez consulter |
| Stabilité chromatique              | MacAdam Step 2                        |
| Indice de reproduction chromatique | CRI > 90                              |
| Puissance                          | 5,6 W                                 |
| Courant                            | 500 mA                                |
| Efficacité                         | 95 lm/W                               |
| Durée de vie de la LED             | L90B10 > 108.000h                     |

## LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Efficacité lumineuse       | 82% |
| Angle du faisceau lumineux | 31° |

## LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Driver                          | Exclu                                           |
| Valeurs de puissance du système | 5,6 W                                           |
| Variation d'intensité           | Non Dim / DALI - Autres DIM, veuillez consulter |
| Classe d'isolation électrique   | III                                             |

## D'AUTRES DONNÉES

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Étanchéité                | IP20                                                        |
| Contrôle sans fil         | Veuillez consulter                                          |
| Longueur du tendeur       | Max. 2 m                                                    |
| Tendeur à réglage rapide  | Oui                                                         |
| Poids                     | 365 g                                                       |
| Poids avec emballage      | 530 g                                                       |
| Dimensions de l'emballage | 520 x 135 x 78 mm                                           |
| Unités par emballage      | 1                                                           |
| Matériaux                 | Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène / Polycarbonate |




Stick est un luminaire conçu pour un éclairage ciblé, qui souligne la verticalité de l'espace où il est installé. Fancy Shape est un système qui permet à l'architecte de configurer et de répartir les luminaires dans l'espace en toute liberté, en dessinant des lignes et des compositions à partir d'un point d'éclairage unique à travers une base de surface.

DIAGRAMME POLAIRE



DIAGRAMME CONIQUE

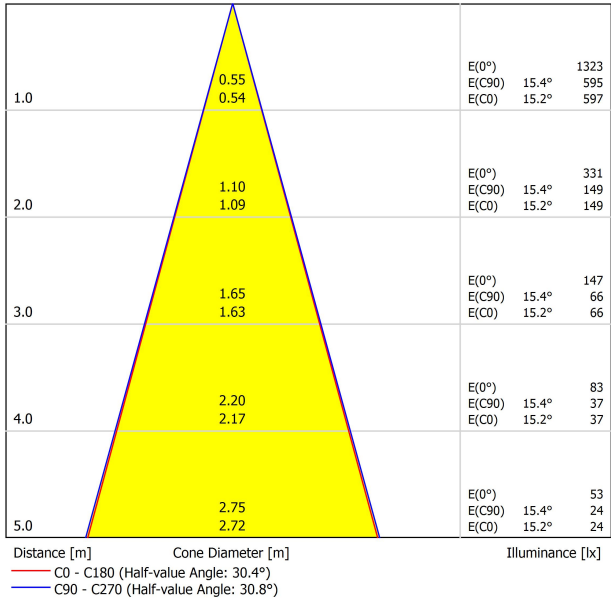


# FANCY SHAPE BASE

ARKOSLIGHT®


MANDATORY FOR INSTALLATION




| FANCY SHAPE BASES            |        | n° Lamps                                                                            |                                                                                          |            |    |    |  |
|------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----|--|
| FANCY SHAPE BASE 2           | 500 mA | 1 to 2                                                                              | ON/OFF                                                                                   | A417-01-11 | WT | NT |  |
|                              |        |                                                                                     |  DALI   | A417-01-12 | WT | NT |  |
| 2 Equidistant Fixing Points  |        |                                                                                     |                                                                                          |            |    |    |  |
| FANCY SHAPE BASE 5           | 500 mA | 3 to 5                                                                              | ON/OFF                                                                                   | A417-01-21 | WT | NT |  |
| FANCY SHAPE BASE 6           | 500 mA | 3 to 6                                                                              |  DALI  | A417-01-32 | WT | NT |  |
| 6 Equidistant Fixing Points  |        |                                                                                     |                                                                                          |            |    |    |  |
| FANCY SHAPE BASE 10          | 500 mA | 6 to 10                                                                             | ON/OFF                                                                                   | A417-01-41 | WT | NT |  |
| FANCY SHAPE BASE 12          | 500 mA | 7 to 12                                                                             |  DALI | A417-01-52 | WT | NT |  |
| 12 Equidistant Fixing Points |        |                                                                                     |                                                                                          |            |    |    |  |
| 220<br>240                   | V~     |  |       |            |    |    |  |

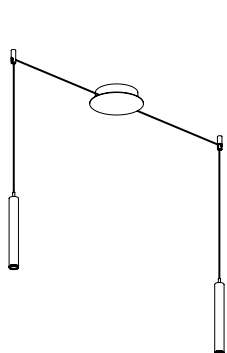

Fancy Shape BASE  
2 LAMPS

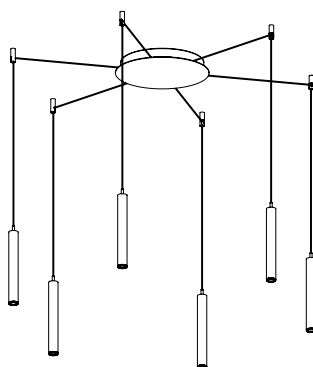

Fancy Shape BASE  
6 LAMPS

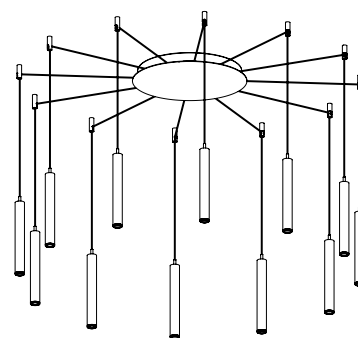

Fancy Shape BASE  
12 LAMPS



NT



WT

## ATTENTION

**Fancy Shape Base NT:** Base and Cap in Black.

**Fancy Shape Base WT:** Black Base and White Cap.

**Luminaire Cable:** Black in all finishes.

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL  
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)  
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054  
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com





| PRODUCT   |                |
|-----------|----------------|
| Model     | Cord Accessory |
| Reference | 02230000N      |
| Colour    | N ■ RAL9005    |
| Category  | Accessories    |

Included 1 unit x lamp

#### DIMENSIONAL DRAWING





| PRODUCT   |                          |
|-----------|--------------------------|
| Model     | Cord Accessory One Plane |
| Reference | 02240000N                |
| Colour    | N ■ RAL9005              |
| Category  | Accessories              |

## DIMENSIONAL DRAWING





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

