




DIMENSIONS



ACCESSOIRES

FANCY SHAPE BASE
(MANDATORY)

CORD ACCESSORY

PRODUIT

Nom	STICK 44 FANCY SHAPE 5M MEDIUM 2700K WT
Référence	A4232020WT
Coleur	Blanc Texturé - Autres couleurs, veuillez consulter
RAL	9016
Catégorie	CUSTOM SYSTEMS

SOURCE DE LUMIÈRE

Type	LED
Flux lumineux brut	530 lm
Température de couleur	2700 K - Autres K, veuillez consulter
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	5,6 W
Courant	500 mA
Efficacité	95 lm/W
Durée de vie de la LED	L90B10 > 108.000h

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Efficacité lumineuse	82%
Angle du faisceau lumineux	31°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Driver	Exclu
Valeurs de puissance du système	5,6 W
Variation d'intensité	Non Dim / DALI - Autres DIM, veuillez consulter
Classe d'isolation électrique	III

D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Longueur du tendeur	Max. 5 m
Tendeur à réglage rapide	Oui
Poids	365 g
Poids avec emballage	530 g
Dimensions de l'emballage	520 x 135 x 78 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène / Polycarbonate



Stick est un luminaire conçu pour un éclairage ciblé, qui souligne la verticalité de l'espace où il est installé. Fancy Shape est un système qui permet à l'architecte de configurer et de répartir les luminaires dans l'espace en toute liberté, en dessinant des lignes et des compositions à partir d'un point d'éclairage unique à travers une base de surface.

DIAGRAMME POLAIRE


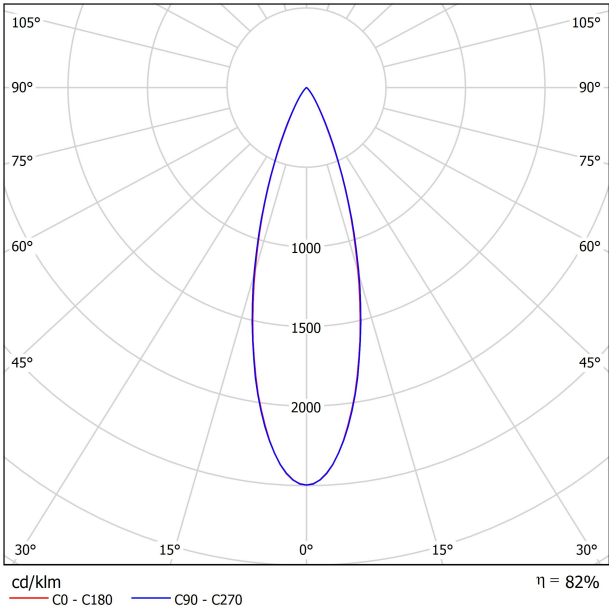



DIAGRAMME CONIQUE

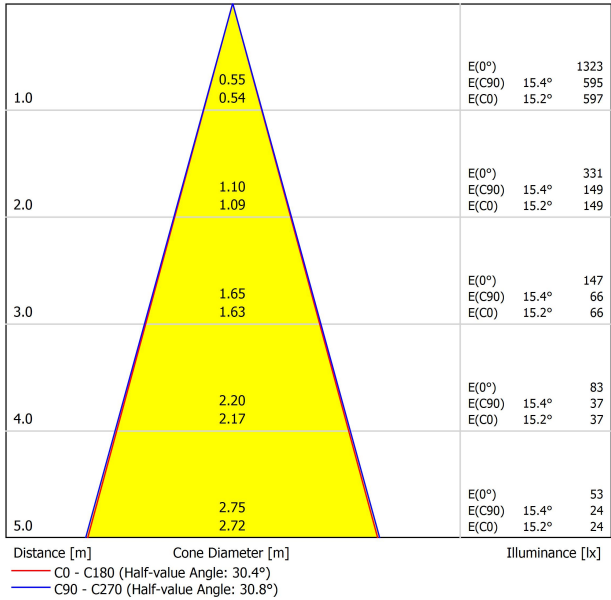

FANCY SHAPE BASE

ARKOSLIGHT®

MANDATORY FOR INSTALLATION

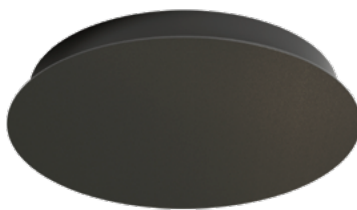

FANCY SHAPE BASES

n° Lamps


FANCY SHAPE BASE 2	500 mA	1 to 2	ON/OFF	A417-01-11	WT	NT
			DALI	A417-01-12	WT	NT

2 Equidistant Fixing Points




FANCY SHAPE BASE 5	500 mA	3 to 5	ON/OFF	A417-01-21	WT	NT
FANCY SHAPE BASE 6	500 mA	3 to 6	DALI	A417-01-32	WT	NT

6 Equidistant Fixing Points



FANCY SHAPE BASE 10	500 mA	6 to 10	ON/OFF	A417-01-41	WT	NT
FANCY SHAPE BASE 12	500 mA	7 to 12	DALI	A417-01-52	WT	NT


12 Equidistant Fixing Points




220
240 V~




INCL

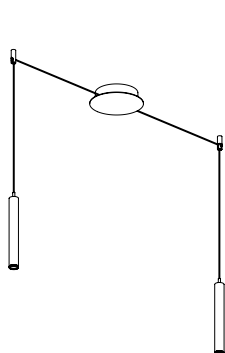

Fancy Shape BASE
2 LAMPS

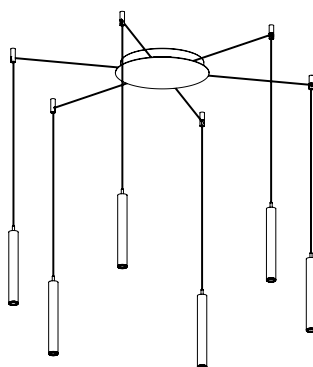

Fancy Shape BASE
6 LAMPS

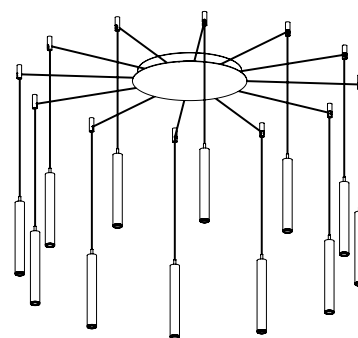

Fancy Shape BASE
12 LAMPS



NT



WT

ATTENTION

Fancy Shape Base NT: Base and Cap in Black.

Fancy Shape Base WT: Black Base and White Cap.

Luminaire Cable: Black in all finishes.

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com







PRODUCT	
Model	Cord Accessory
Reference	02230000N
Colour	N ■ RAL9005
Category	Accessories

Included 1 unit x lamp


DIMENSIONAL DRAWING




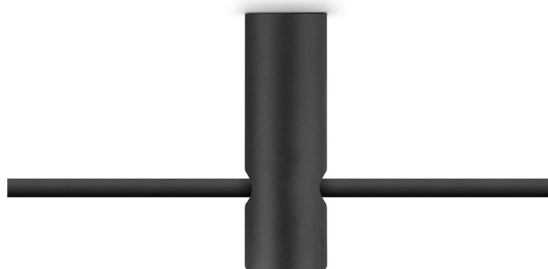

PRODUCT	
Model	Cord Accessory One Plane
Reference	02240000N
Colour	N ■ RAL9005
Category	Accessories

DIMENSIONAL DRAWING





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN




Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen




Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

