





Capteur inductif à fente SB3,5-A2

- Largeur de fente 3,5 mm
- 4 fils courant continu

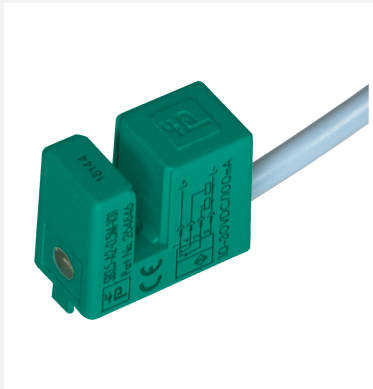

Dimensions

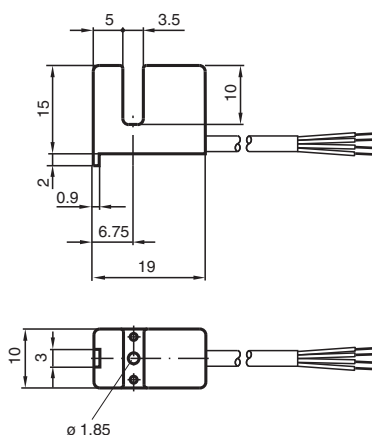

Données techniques

Caractéristiques générales

Fonction de commutation	antivalente
Type de sortie	PNP
Largeur de fente	3,5 mm
Degré de pénétration (radiale)	5 ... 7 mm
Polarité de sortie	CC
Type de sortie	4 fils

Valeurs caractéristiques

Tension d'emploi	U_B	10 ... 30 V CC
Fréquence de commutation	f	0 ... 3000 Hz
Course différentielle	H	0,1 ... 0,4 mm
Protection contre l'inversion de polarité		protégé
Protection contre les courts-circuits		pulsé
Chute de tension	U_d	≤ 2 V
Courant d'emploi	I_L	0 ... 100 mA
Consommation à vide	I_0	≤ 15 mA

conformité de normes et de directives

Conformité aux normes	
Normes	EN CEI 60947-5-2

Date de publication: 2025-10-23 Date d'édition: 2025-10-23 : 128588_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Données techniques

Agréments et certificats		
Agrément UL		cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C. Courant de commutation de sortie : 100 mA
agrément CCC		Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnementales		
Température ambiante		-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques		
Type de raccordement		câble
Matériau du boîtier		Crastin (PBTB)
Degré de protection		IP67
Câble		
Embouts de câble		oui
Diamètre du câble		3 mm + 0,3 mm
rayon de courbure		> 10 x diamètre de câble
Matériau		PVC
Couleur		gris
Nombre de composants		4
Section des fils		0,14 mm²
Longueur	L	500 mm
Dimensions		
Hauteur		15 mm
Largeur		10 mm
Longueur		19 mm

Affectation des broches



Date de publication: 2025-10-23 Date d'édition: 2025-10-23 : 128588_fra.pdf