




DIMENSIONS

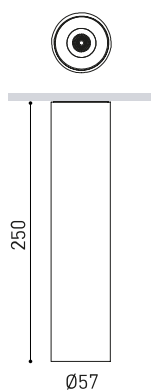

Nom	SHOT LIGHT S SURFACE 25 SPOT DIM PH.CUT 2700K WT
Référence	A4930500WT
Couleur	Blanc Texturé
RAL	9016
Catégorie	SURFACE

Type	LED
Flux lumineux brut	620 lm
Température de couleur	2700 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	6 W
Courant	500 mA
Efficacité	103 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 > 60.000h

Efficacité lumineuse	86%
Angle du faisceau lumineux	23°

Driver	Inclus
Valeurs de puissance du système	8,28 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Coupure de phase - Autres DIM, veuillez consulter
Classe d'isolation électrique	☐

Étanchéité	IP20
Poids	410 g
Poids avec emballage	475 g
Dimensions de l'emballage	270 x 79 x 79 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène / Polycarbonate

PRODUIT

Nom	SHOT LIGHT S SURFACE 25 SPOT DIM PH.CUT 2700K WT
Référence	A4930500WT
Couleur	Blanc Texturé
RAL	9016
Catégorie	SURFACE

SOURCE DE LUMIÈRE

Type	LED
Flux lumineux brut	620 lm
Température de couleur	2700 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	6 W
Courant	500 mA
Efficacité	103 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 > 60.000h

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Efficacité lumineuse	86%
Angle du faisceau lumineux	23°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Driver	Inclus
Valeurs de puissance du système	8,28 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Coupure de phase - Autres DIM, veuillez consulter
Classe d'isolation électrique	☐

D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité	IP20
Poids	410 g
Poids avec emballage	475 g
Dimensions de l'emballage	270 x 79 x 79 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène / Polycarbonate




Un luminaire de surface conçu pour constituer un point d'éclairage discret au plafond, permettant de masquer l'origine de l'éclairage tout en cherchant le plus haut confort visuel. Pour ce faire, il est équipé d'un écran anti-éblouissement et d'un micro-reflecteur (spécialement conçu) produisant un faisceau lumineux parfaitement défini.

DIAGRAMME POLAIRE



DIAGRAMME CONIQUE

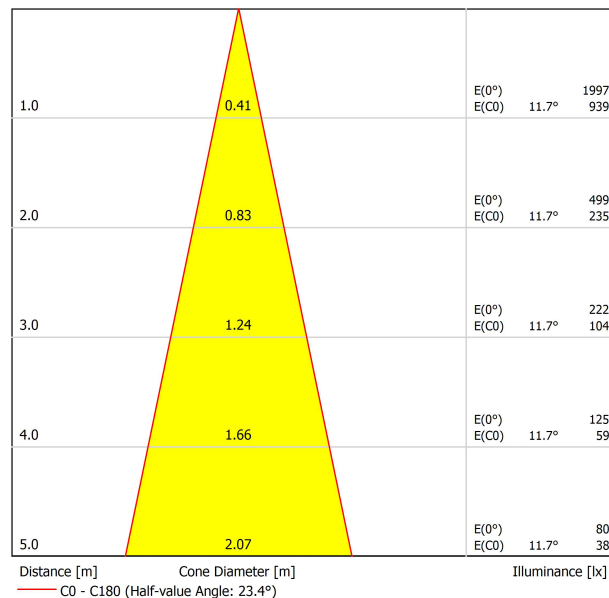

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	-3.7	-3.1	-3.5	-2.9	-2.7	-3.1	-2.5	-2.9	-2.3	-2.1	-2.1
	3H	-2.9	-2.4	-2.7	-2.1	-1.9	-2.5	-1.9	-2.2	-1.7	-1.4	-1.4
	4H	-2.2	-1.6	-1.9	-1.4	-1.1	-1.8	-1.2	-1.5	-1.0	-0.7	-0.7
	6H	-0.9	-0.4	-0.6	-0.2	0.1	-0.7	-0.2	-0.4	0.1	0.3	0.3
	8H	-0.2	0.2	0.1	0.5	0.8	0.1	0.5	0.4	0.8	1.1	1.1
	12H	0.6	1.0	0.9	1.3	1.7	1.2	1.6	1.5	1.9	2.3	2.3
4H	2H	-3.6	-3.1	-3.3	-2.8	-2.6	-3.1	-2.5	-2.8	-2.3	-2.0	-2.0
	3H	-2.5	-2.0	-2.1	-1.7	-1.4	-2.1	-1.7	-1.8	-1.4	-1.0	-1.0
	4H	-1.3	-1.0	-1.0	-0.6	-0.3	-1.0	-0.7	-0.7	-0.3	0.0	0.0
	6H	0.2	0.5	0.6	0.9	1.3	0.3	0.7	0.7	1.0	1.4	1.4
	8H	1.1	1.4	1.5	1.8	2.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.4	2.4
	12H	2.1	2.4	2.6	2.8	3.2	2.7	3.0	3.2	3.4	3.8	3.8
8H	4H	-0.8	-0.5	-0.4	-0.1	0.3	-0.6	-0.3	-0.1	0.1	0.5	0.5
	6H	1.0	1.3	1.5	1.7	2.1	1.1	1.3	1.6	1.8	2.2	2.2
	8H	2.1	2.3	2.6	2.8	3.2	2.4	2.6	2.9	3.0	3.5	3.5
	12H	3.5	3.6	4.0	4.1	4.6	4.1	4.2	4.5	4.7	5.1	5.1
12H	4H	-0.7	-0.4	-0.2	-0.0	0.4	-0.4	-0.2	0.0	0.2	0.6	0.6
	6H	1.3	1.5	1.8	2.0	2.4	1.4	1.6	1.9	2.0	2.5	2.5
	8H	2.6	2.7	3.0	3.2	3.7	2.8	3.0	3.3	3.4	3.9	3.9
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H S = 1.5H S = 2.0H		+1.5 / -0.5 +3.1 / -0.7 +4.6 / -1.0					+1.6 / -0.5 +3.2 / -0.7 +4.9 / -1.0					
Standard table		---					---					
Correction		---					---					
Summand		---					---					
Corrected Glare Indices referring to 620lm Total Luminous Flux												



DRIVER

0000-94-44	DRIVER PHASE CUT 7W 500mA
------------	---------------------------

PHASE CUT DIMMERS TESTED FOR COMPATIBILITY:

Brand / Manufacturer	Model number	Dimming Type
Busch-Jaeger	6523 U-102	Trailing edge
Busch-Jaeger	6523 UR-103	Trailing edge
Niko	310-0190X	Trailing edge
Jung	LB-Management	Trailing edge
HZC Electric	AU-P3	Trailing edge
Philips	SED-200A	Trailing edge
Merten/Schneider	SBD315RC	Trailing edge
Etman	ETM327	Trailing edge
Etman	ETM329	Trailing edge
Etman (EGANT)	U321V2	Trailing edge
Casambi	CBU-TED	Trailing edge

THE PARTICULAR CONDITIONS OF EACH INSTALLATION AND THE SPECIFICATIONS AND CONDITIONS OF USE OF EACH REGULATOR, MAY DIFFER FROM THOSE CONSIDERED IN THE COMPATIBILITY TESTING, AND AFFECT ITS PERFORMANCE IN SAID INSTALLATION.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

