



Syn RJ



La gamme dédiée à
La réception TV
sur prises RJ45

L'article 6 modifié par arrêté du 3 Août 2016

(en vigueur au 1er Septembre 2016)

Le câble coaxial ne fait pas l'objet d'une interdiction et reste le meilleur support pour la distribution des signaux de télévision terrestre et satellite

Chaque logement dispose d'une installation intérieure raccordée aux lignes téléphoniques, aux dispositifs individuels ou collectifs nécessaires à la distribution des services de radiodiffusion sonore et de télévision et, dans les cas prévus à l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation, aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.

L'installation intérieure comporte les dispositifs de terminaison et de brassage nécessaires à l'accès au téléphone, aux services de communication audiovisuelle (télévision terrestre, satellite et réseaux câblés) et aux données numériques (internet).

Les dispositifs de brassage sont placés dans le tableau de communication.

L'installation intérieure comporte le câblage en étoile assurant la desserte et le raccordement des prises terminales dans un nombre minimal de pièces, tel que défini dans l'annexe II.

NOTA :

Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 3 août 2016, ces dispositions sont applicables aux bâtiments dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable de travaux est déposée à compter du premier jour du mois suivant la publication dudit arrêté (1er septembre 2016).




Norme NF C 15-100

Amendement 5 opposable aux installations dont les permis de construire ont été déposés à partir du 27 novembre 2015.

Prises RJ45 Blindées*	Type T1	Type T2	Type T3 et +
Mini par type de logement	2  	3   	4    
Dont séjour		2 juxtaposées  	
Dont autre pièce		1 	2  

* Raccordées avec un câble Ethernet grade 2TV pour la TNT et Grade 3TV pour la TNT + SATELLITE

Caractéristiques des câbles Ethernet Grade 2TV et Grade 3TV . Les signaux TV sont distribués sur la paire 7/8 avec une bande passante de 2.2 GHz .					
GRADE	Catégorie	Fréq.max	Paire 7/8	Débit max.	Usage
2TV	6	250 MHz	2.2 GHz	1 GHz	TNT
3TV	6A	500 MHz	2.2 GHz	10 GHz	TNT+SAT

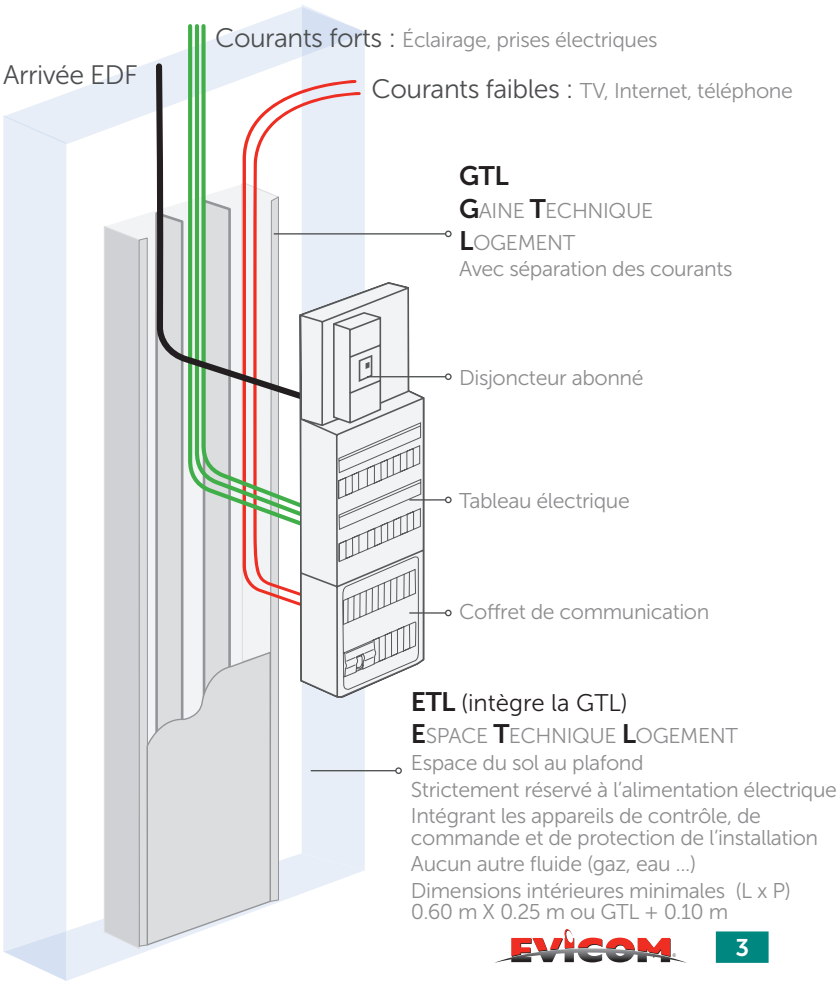

Amplificateur d'intérieur RJ45

INDISPENSABLE AU TABLEAU DE COMMUNICATION :

Distribution de la TV par satellite, distances importantes, pertes en ligne ...



Syn RJ



Raccordement **TNT/SAT**
l'ensemble de l'installation doit être :

Grade 2TV pour la TNT seule
Grade 3TV pour la TNT + Satellite

- Boîtier de distribution 3 sorties TNT et 1 sortie TNT + SATELLITE
- Raccordement par 4 connecteurs RJ45 et une sortie F pour distribution en câble coaxial
- Boîtier en Zamac 100% blindé

E PRJ45/4	TV	SAT
Fréquences (MHz)	88-694	950-2150
Gain (pente)	12-20 dB	16-25 dB
Dynamique de réglage	0-15 dB	0-15 dB
Niveau de sortie	106 dBμV*	107 dBμV**
Alimentation (fournie)	18 V	
Consommation	93 mA	
Dimensions mm (l x h x p)	90 x 65 x 35	

*IM3 : -52 dB/**IM3 : -35 dB

	Niveau au TRI (sans pente)	Distance max.	Niveaux d'entrée	Terrestre	Satellite
88-694 MHz	55 dB***	55 m	Minimum	40 dB	50 dB
950-2150 MHz	60 dB	30 m	Maximum	91 dB	86 dB

*** MER ≥30 dB - TRI = Tableau de communication

Kits Répartiteurs RJ45 DIN

Les kits contiennent un répartiteur ULB 2 ou 4 directions à connectique d'entrée F et de sorties RJ45 à fonction BALUN, les cordons RJ/RJ plats de 40 cm cat.6 et 1 connecteur F coudé.

		Contenu des kits
A	A BS 021 RJ/KIT	1 répartiteur 2 sorties, 2 cordons plats RJ45 et 1 fiche F coudée
B	A BS 031 RJ/KIT	1 répartiteur 4 sorties, 3 cordons plats RJ45 et 1 fiche F coudée
C	A BS 041 RJ/KIT	1 répartiteur 4 sorties, 4 cordons plats RJ45 et 1 fiche F coudée



A



B



C

Adaptateurs BALUN RJ45

Permet de brancher une TV ou un récepteur satellite à un réseau de distribution par câble Ethernet à partir du coffret de communication, et après traitement du signal coaxial.

		Description
D	A CONRJ/IECM	10 Adaptateurs balun RJ45/IEC mâle A utiliser avec un cordon IEC (N COR IEC 2/B) pour le raccordement d'un téléviseur
E	A CONRJ/IECMB	Blister de 2 adaptateurs balun RJ45/IEC mâle
F	A CONRJ/F	10 Adaptateurs balun RJ45/F femelle A utiliser avec un cordon F (N COR FF 2/B) pour le raccordement d'un terminal satellite
G	A CONRJ/FB	Blister de 2 adaptateurs balun RJ45/F femelle

LES PLUS :

- Adaptateur balun intégré
- Utilisation universelle
- Blindé



D



E



F




G

Cordons BALUN et RJ45

		Longueur	Description
H	N COR BAL / IEC200	2 m	Cordon IEC mâle coudé / RJ45
I	N COR BAL / F200	2 m	Cordon F/F + connecteur F / RJ45
J	N COR RJ45 / P040	0.40 m	Cordon patch Cat.6 FTP plat



H




I



J



Votre distributeur



La gamme dédiée à
La réception TV sur prises RJ45



EVICOM SAS

33 Allée des pêcheurs
ZI Secteur A3
06700 Saint-Laurent-du-Var
info@evicom.fr - www.evicom.fr



0 821 236 756 Service 0,15 € / min
+ prix appel