



Manuel d'utilisation



Projecteur jardin rond RGB+CW-WW IP66
5700089 / 5700090 / 5700102

Caractéristiques



RGB+CW-WW
16 millions de couleurs



Température de couleur
2700 - 6500 K



Dimmable
Contrôle de la saturation



Technologie de transmission 2.4G RF



Transmission du signal &
synchronisation des modes



Télécommande 2.4 GHz
Distance de contrôle 30 m




Contrôlable par smartphone via les applications
Smart Life et Tuya Smart
(5700042 - WIFI BOX TUYA nécessaire)




Étanche à la poussière
Contre les immersions temporaires

Code	5700090	5700089	5700102
Tension d'entrée	100 - 240 Vac / 50 - 60 Hz		
Courant nominal	0,18 A	0,26 A	0,42 A
Puissance	9 W	15 W	25 W
Facteur de puissance	> 0,5		
Température ambiante (Ta)	-20 °C à +45 °C		
Température de couleur	2700 - 6500 K		
CRI	>80		
Flux lumineux	900 lm	1500 lm	2100 lm
Efficacité lumineuse	100 lm/W	100 lm/W	84 lm/W
Durée de vie	50 000 h		
Angle	15 °		
Distance d'illumination	> 10 m	>10 m	>15 m
Indice de protection	IP66		
Fréquence radio	2.4 GHz		
Distance de contrôle	30 m		


5700090

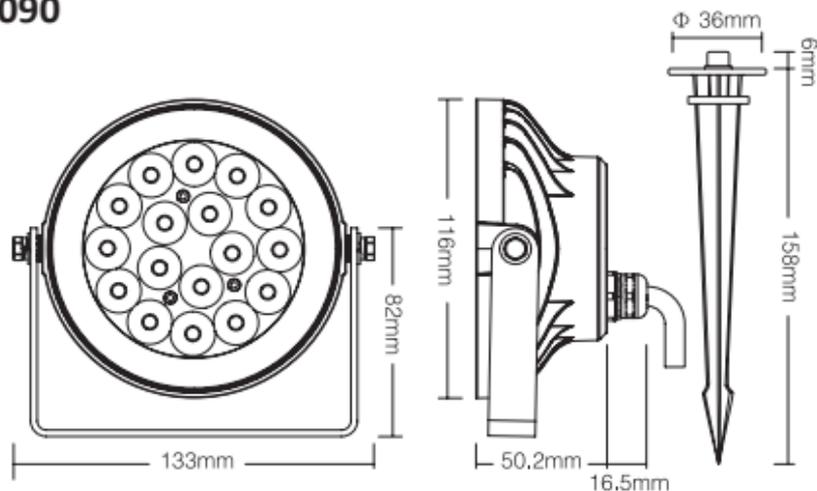

5700089

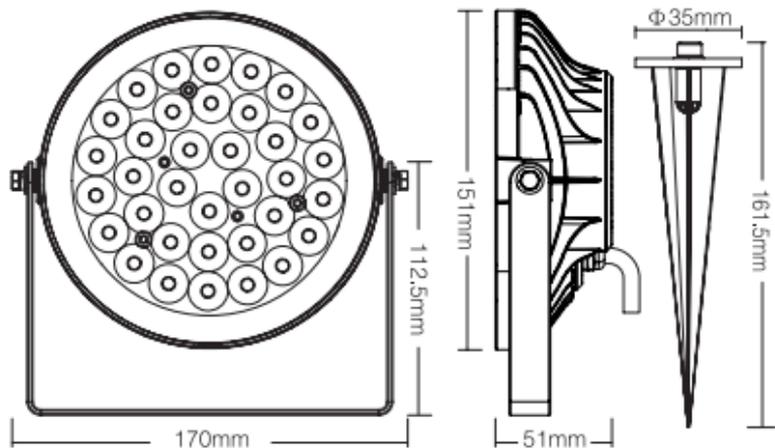


5700102

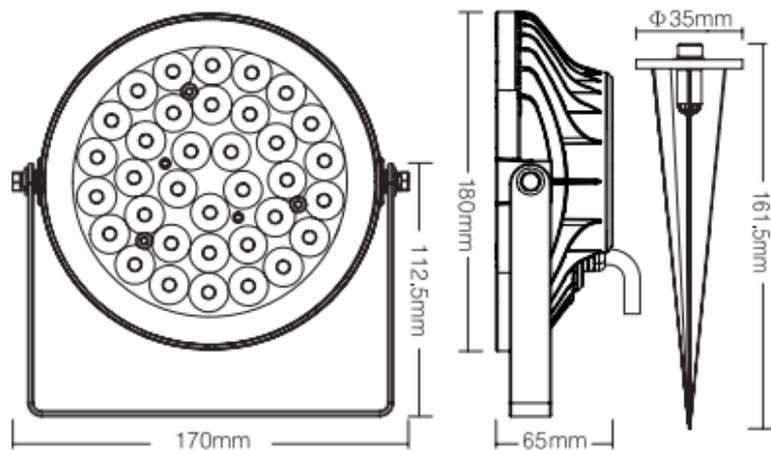

Mode d'émission

Les projecteurs LED ont une fonction de transmission automatique du signal. Chaque projecteur peut envoyer l'information provenant du signal dans un rayon de 30 m, ce qui rend la distance de détection illimitée.

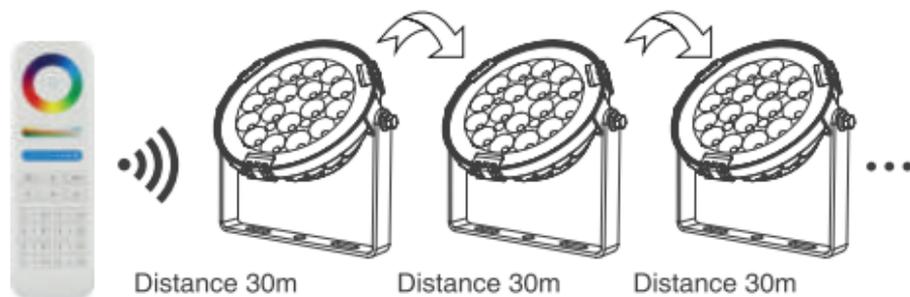

Fonction d'auto-synchronisation

Différents projecteurs peuvent fonctionner de manière simultanée lorsqu'ils sont démarrés à des moments différents, contrôlés par la même télécommande, sous le même mode dynamique et avec la même vitesse.


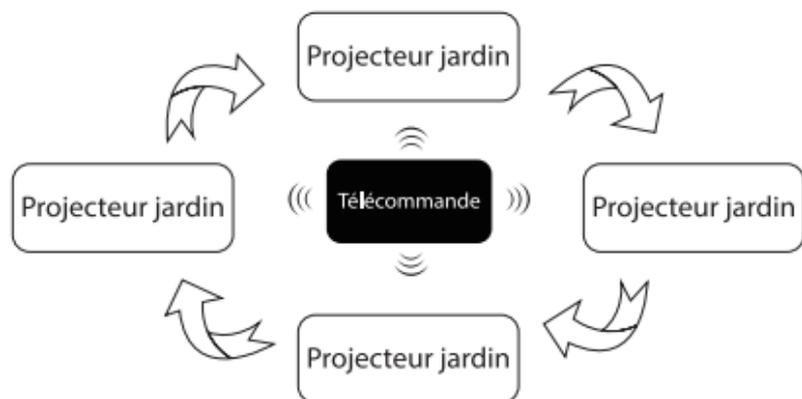


Schéma de câblage



Télécommandes compatibles

Pour connaître le fonctionnement (associer/dissocier), se référer aux manuels d'utilisation correspondants aux télécommandes ci-dessous. Le projecteur peut également être contrôlé sur smartphone et tablette grâce aux applications Smart Life et Tuya Smart (5700042 - WIFI BOX TUYA nécessaire).

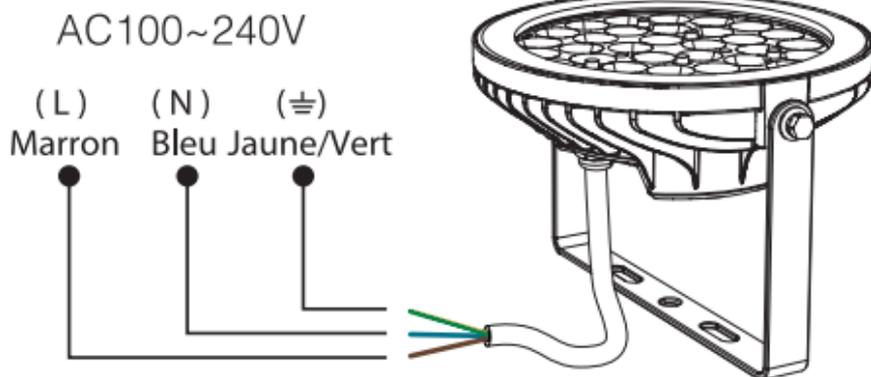

5700034



5700028

ou



+



Smartphone en ajoutant
la WIFI BOX TUYA
(code : 5700042)



Pour plus de détails, veuillez lire les instructions des différentes télécommandes.

Modes dynamiques

N°	Modes dynamiques	Luminosité / saturation / vitesse
1	Le bleu, jaune, rouge et violet s'enchaînent aléatoirement	Ajustable
2	Dégradé lent de rouge, vert et bleu	
3	Dégradé de blanc, vert, bleu et rouge	
4	Dégradé de vert, bleu et rouge	
5	Dégradé rapide de rouge, vert et bleu	
6	Dégradé de bleu, rouge et blanc	
7	Dégradé de blanc, violet et bleu	
8	Dégradé rapide de blanc, vert, bleu et rouge	
9	Dégradé lent de rouge, bleu et vert	

Mises en garde

1. Couper l'alimentation lors de l'installation.
2. Vérifier si la tension d'entrée de l'alimentation est conforme au projecteur puis vérifier la connexion de la cathode et de l'anode.
2. Ne pas démonter le projecteur.
3. Ne pas utiliser l'appareil à la lumière directe du soleil, en zone humide et autre zone à température élevée.
4. Ne pas utiliser le projecteur sur une large zone de métal ou sur une zone d'ondes électromagnétiques fortes, cela affectera considérablement la distance de contrôle.
5. Ne pas utiliser le projecteur sur une zone de vibration intense.
6. Ne pas couvrir le projecteur, il chauffe durant son fonctionnement.