

# REF : ACBAM5Z

# AXCEB

## Pupitre micro 5 zones - 6 messages avec entrée audio



Ed. 1 01/12 MC



## INFORMATIONS PRODUIT

### Descriptif

#### Entrées

- Prise RJ45 assurant la liaison LAN entre le premier pupitre et l'amplificateur ACBAM 120RJ / 240RJ /480
- Prise RCA pour entrée signal niveau ligne ( CD, Tuner, etc..) associé à un réglage de volume

#### Sorties

- Liaison RJ45 entre pupitres

### Caractéristiques générales

- Sélection des 6 messages mémorisés par commutateur rotatif en association avec l'interface ACBAMC5Z
- Commande marche / arrêt de la répétition d'un message mémorisé
- Sélection des 5 zones d'appels et d'un appel général
- Prise de la parole avec gong 2 tons ou 4 tons
- Microphone uni directionnel dynamique
- Mise en priorité ou en esclave des pupitres par switch
- Raccordement Bus de 1 à 10 pupitres 10 pupitres ACBAM5Z disposant d'une entrée et d'une sortie RJ45 sont raccordable en cascade sur le même bus
- Alimentation fantôme RJ45
- Option : module de branchement ACBAMC5Z à intégrer dans les ampli ACBAM120RJ / ACBAM240RJ / ACBAM480

# REF : ACBAM5Z

# AXCEB

## Pupitre micro 5 zones - 6 messages avec entrée audio



Ed. 1 01/12 MC

### Synoptique des commandes du pupitre



1	<b>Bouton message marche / arrêt</b>	Lecture d'un message mémorisé
2	<b>Bouton selection zones</b>	Sélection des zones de diffusion + appel général
3	<b>Bouton Appel</b>	Prise de parole précédée d'un gong (si programmation)
4	<b>Banque message</b>	Sélection de 1 à 6 messages
5	<b>Bouton répétition / arrêt</b>	Répétition et arrêt de la diffusion des messages
6	<b>Bouton messages numériques</b>	Appel des messages mémorisés
7	<b>Bouton appel position prioritaire</b>	Cette fonction permet de donner au pupitre la priorité sur l'ensemble des autres micros.
8	<b>Bouton appel position slave</b>	Cette fonction permet de mettre le pupitre en non prioritaire – position esclave
9	<b>Entrée Link</b>	Permet de cascader jusqu'à 10 pupitres.
10	<b>Sortie</b>	Sortie vers un autre pupitre ACBAM5Z
11	<b>RCA auxiliaire</b>	Permet le branchement d'une source audio en niveau ligne
12	<b>Sortie audio</b>	Réglage du niveau de sortie audio

# REF : ACBAM5Z

Pupitre micro 5 zones - 6 messages avec entrée audio




Ed. 1 01/12 MC


## Commande de diffusion des 6 messages

### Installation classique :

Utilisation d'un pupitre microphone ACBAM5Z pour la sélection et la diffusion de 6 messages enregistrés

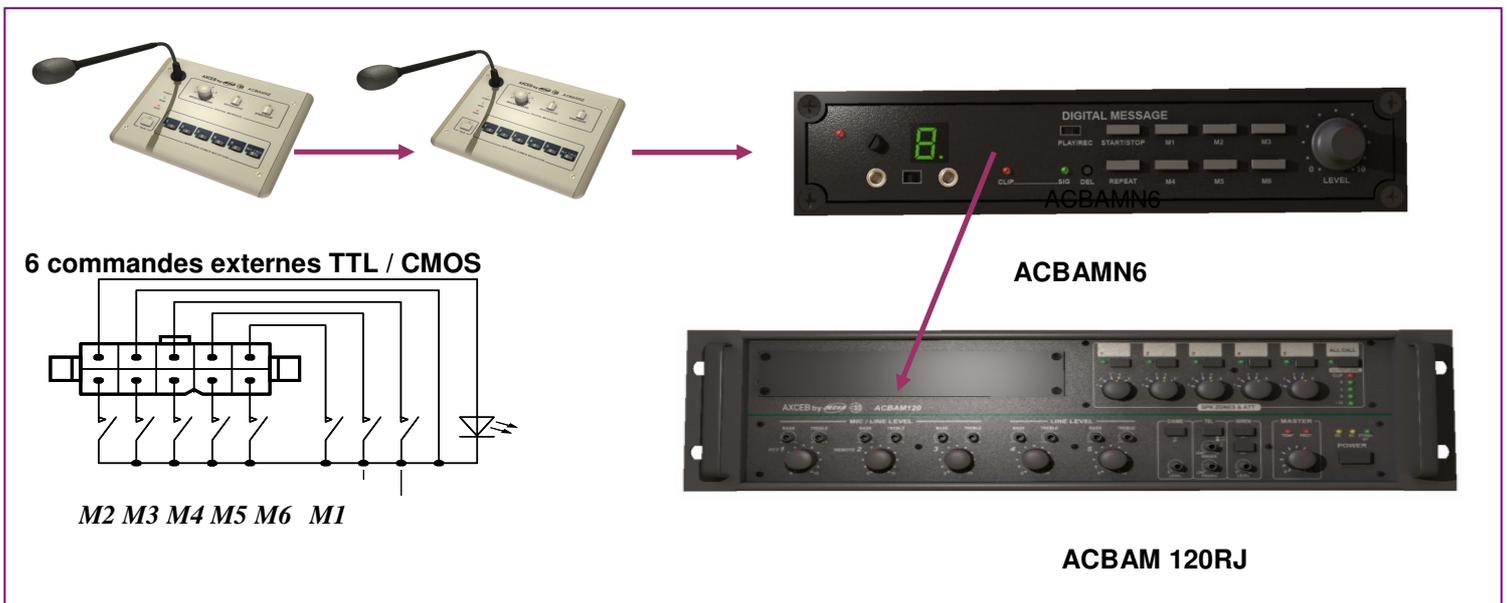

### Installation des pupitres en liaison LAN

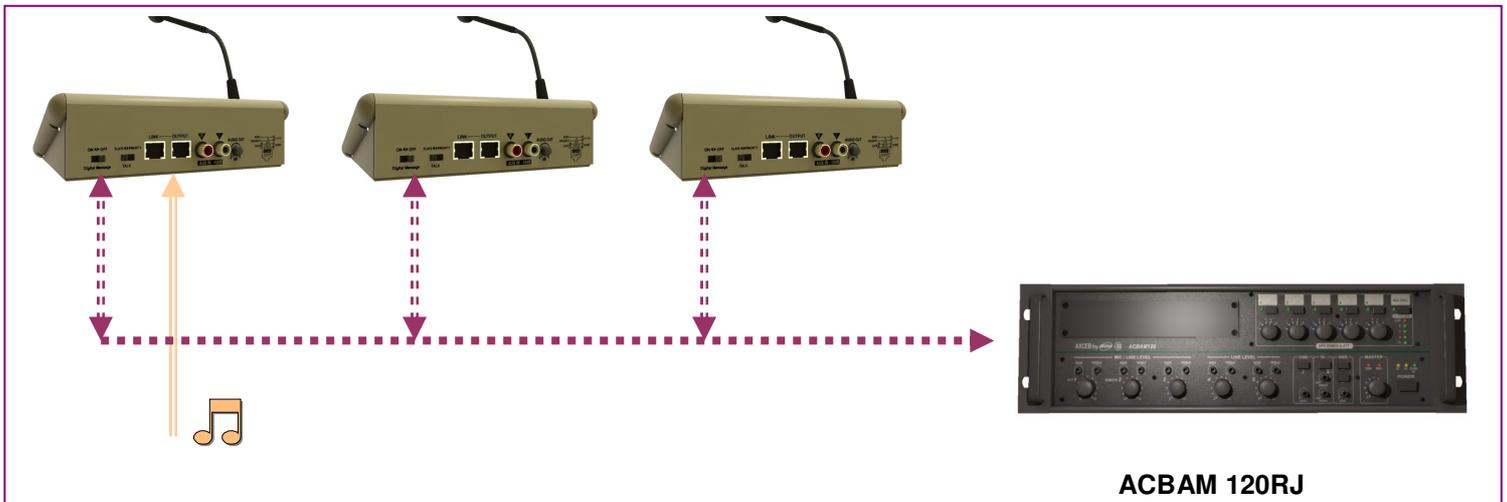

Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE Groupe. CAE Groupe possède un copyright, et le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. Les caractéristiques portées sur cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

