

TYWATT 5500

Passerelle OMS/X3D pour compteurs DIEHL




Notice d'installation




	230 V~, 50 Hz, 2 VA
	868 MHz (EN 300 220) - 100 m
	-10°C / +70°C
	0°C / +55°C
	1,5 mm ² - 100 m max.
IP	IP 30
	1 module 18 x 90 x 71 mm
CE	

1 Recommandations





Installez cet appareil en armoire électrique non métallique.
Coupe-circuit obligatoire (Exemple : 2A).
Éloignez au maximum ce produit d'autres appareils générant de fortes interférences électriques.

2 Raccordement

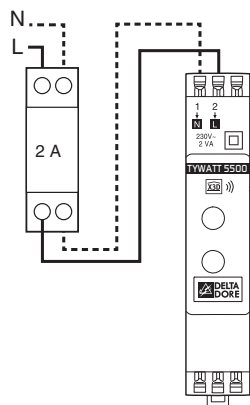

Dénudez les fils de raccordement à la longueur souhaitée puis insérez-les comme indiqué ci-contre.

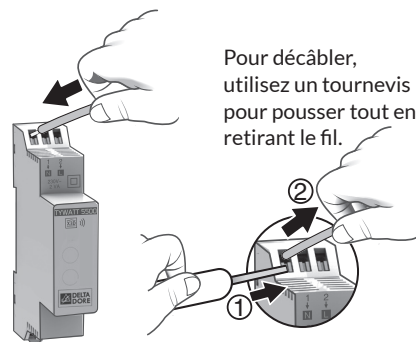

3 Association radio

- Sur le TYBOX 1010WT ou TYWATT 1000, accédez au menu d'association radio "rAd d".
- Sur le TYWATT 5500, appuyez brièvement sur la touche.
- Sur le TYBOX 1010WT ou TYWATT 1000, vérifiez que le nombre de produits associés est passé à 1.
- Appuyez sur la touche **i**.

• Pour une utilisation avec un TYBOX 1010WT ou un TYWATT 1000, il est obligatoire de configurer leurs menus 2-25 et 2-26.
• Chaque compteur DIEHL est identifié (étiquette sur le compteur) par un code unique (8 chiffres) que vous devez saisir dans ce menu. Sur les modèles SHARKY, relevez les 8 derniers chiffres du code-barre ou du Datamatrix.

- Appuyez sur + ou - pour choisir le type de compteur :
Eau froide
Chauffage
Eau Chaud Sanitaire
Validez par OK.
- Entrez le 1er chiffre par + et - et validez par OK. Puis le 2ème chiffre, 3ème...
- Une fois les 8 chiffres saisis et validés, appuyez sur la touche **i**.
- Appuyez sur + ou - pour choisir le type de compteur :
Eau froide
Chauffage
Eau Chaud Sanitaire
Validez par OK.
- Entrez le 1er chiffre par + et - et validez par OK. Puis le 2ème chiffre, 3ème...
- Une fois les 8 chiffres saisis et validés, appuyez sur la touche **i**.

- L'écran affiche « --- ». Patientez.
- L'affichage « ACq » indique que le compteur est associé.
- Patiencez quelques secondes jusqu'à ce que l'écran affiche un premier index de consommation. Un appui sur la touche **>>>** permet de retourner à l'étape 5 « Choix du compteur ».
- Recommencez les opérations 5 à 10 pour chaque compteur à associer (3 compteurs maxi.).
- Pour sortir du mode, tournez la molette.

4 Effacer toutes les associations

Cette opération est à réaliser en cas de maintenance.

Maintenez appuyée 20 secondes la touche. Le voyant rouge clignote, puis s'allume fixe. Relâchez.