

STREET 500XS LED STREET LIGHT - 75W



Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens/Watt : ≈110 lm/W
Maintien des Lumens pour 50 000h : ≈90%

*Classification énergétique :

Tension entrée : 220~240V AC
Fréquence : 50~60Hz
Température de travail : -40°C +60°C
Matériaux utilisés : Aluminium + PC
Durée de vie : 50 000h
Facteur de puissance : > 0.9
Poids Net : ≈4,140Kg

Ref. 90212131

Produit : Tête Lampadaire Routier + tête orientable
Finition : Gris anthracite RAL 7026
Puissance absorbée : 75W
Dimmable : Oui (Précâblé 0-10V)
Température de couleur : 3000K
Flux sortant : 8250 lm
Dimensions (L x l x H) : 330 x 292 x 80 mm
Diamètre sortie : Ø63mm Max / Ø55mm mini
Emballage : Boite
Equipé de parasurtenseur
Angle : 45° / 150°

OPTIONS

Dimmable 0-10V

P - Détecteur crépusculaire (Photocell)




S - Détecteur de mouvement (Sensor)



Fixation : murale / sur mât



Indice ULOR : 0



*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

LED STREET LIGHT - 75W

REF : 90212131



GARANTIES IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un équipement électrique, des précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées, y compris les suivantes :

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Conservez cette notice tant que vous utilisez l'appareil.
- Le montage et l'entretien sont réservés à des personnes qualifiées pouvant intervenir sur des produits devant être reliés manuellement à du courant 230V
- Avant toute action de montage, coupez l'alimentation électrique
- Reliez en premier le câble de la mise à la terre
- Ce luminaire ne comporte pas d'ampoules qui peuvent être changées, ne tentez pas de remplacer le module LED ou son alimentation
- En fin de vie, ne pas jeter les luminaires LED. Suivez les instructions sur www.recylum.fr

MONTAGE DE LA FIXATION ORIENTABLE DE MAT (SFM)

ÉTAPE 1 :

Le dispositif de fixation orientable convient à un tenon de 63mm (2-3/8") de diamètre. Faites passer les câbles du luminaire (câbles fournis) à travers le dispositif fixation et les câbles d'alimentation à travers le mat (câbles non fournis). Effectuez les connexions nécessaires dans le dispositif de fixation et nouez les câbles pour réduire la tension.

ÉTAPE 2 :

Placez le dispositif de fixation sur le tenon et sécurisez le avec les vis de réglage (4) sur le côté.

ÉTAPE 3 :



Pour régler l'angle du dispositif de fixation, retirez les vis (2) et retirez la plaque de recouvrement. Desserrez le boulon de verrouillage et pivotez le dispositif à l'angle désiré. La graduation sur la plaque de recouvrement du dispositif de fixation peut être utilisée comme guide pour ajuster l'angle.

ÉTAPE 4 :

Serrez le boulon de verrouillage. Remplacez la plaque de recouvrement du dispositif fixation. Resserrez les vis.

ÉTAPE 5 :

Si le luminaire est équipé d'une prise de détecteur crépusculaire, installez le détecteur crépusculaire ou le capuchon de court-circuit.

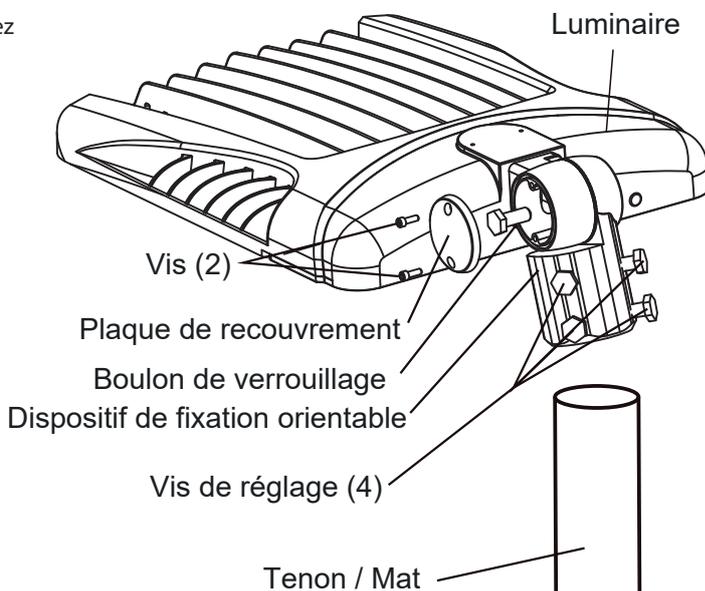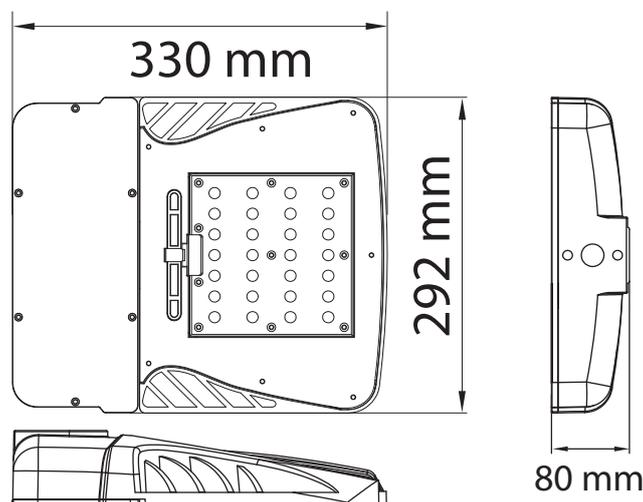

Le variateur de tension universel permet le fonctionnement de 120VAC à 277VAC ou de 347VAC à 480VAC, 50 ou 60 Hz. Les câbles de commande 0-10V doivent être prévus pour 300Vminimum. Pour 0-10V, suivez les instructions de câblage comme indiqué sur la figure ci-dessous.

