


Potentiomètres passifs ou actifs 0/10V, encastrés.



POT-A-0100



POT-P-3



POT-P-050

Description et domaine d'application :

Potentiomètre à encastrer générant un signal résistif ou actif 0/10 volts selon la position du bouton rotatif.
Le module est composé d'une partie fixe fixée en façade et d'une face détachable aimantée.

Caractéristiques techniques :

Mécaniques

Dimensions en mm (Largeur x hauteur x profondeur / saillie): 50 x 50 x 6 Poids : 0,100 kg
Dépassement dans l'amoire de 42mm et hors armoire de 22mm avec bouton rotatif
Matériaux : Acier, Aluminium, PVC et silicone

Electriques avec signal actif 010V:

Alimentation : 24 V~ 50 ou 60 Hz (+/- 10%) / Consommation sur le 24V~ : 2 VA
Sortie signal 0 à 10 volts (courant maximal disponible : 10 mA)

Electriques avec signal passif :

Sortie résistive : de 1000 à 1175 ohms ou 1000 à 1235 ohms (selon réference)

Référencement :

POT-A-0100 : Potentiomètre actif 0 à 10V avec face sérigraphiée 0/100 % - correspond au BSG61
POT-P-3 : Potentiomètre passif 1000 à 1175 ohms avec face sérigraphiée -3/+3 K - correspond au BSG21.5
POT-P-050 : Potentiomètre passif 1000 à 1235 ohms avec face sérigraphiée 0/50°C - correspond au BSG21.2


Raccordements : (avec section maximale de fil de raccordement :

Bornier potentiomètre actif :
1 : Sortie 0-10V (0V relié au neutre en interne)
2 : Alimentation 24V~ neutre
3 : Alimentation 24 V~ phase
Bornier potentiomètre passif :
1 et 2 : sortie signal résistif

Entretien :

Les potentiomètres ne nécessitent pas d'entretien particulier.
Ils supportent le nettoyage avec des solvants agressifs
sans se détériorer.

Decoupes:

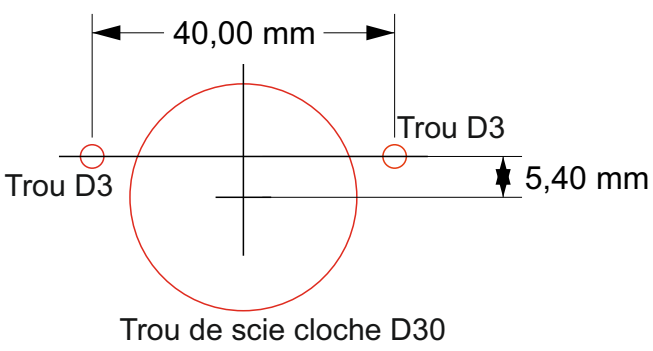

Installation :

