



F100BL – avertisseur compact à voyant 100dB

A

Avertisseur compact à feu fixe à LEDs.
 Indice IP:65
 Températures d'utilisation: -25°C/+50°C
 Poids: 184g
 CE

Dimensions: 94,2 x 135,2mm
 Borniers: 1,5mm²
 Câbles: 5-7mm


X= couleur de la calotte
 0 = transparent
 2 = orange
 3 = rouge
 4 = bleu
 5 = jaune
 6 = vert

Référence	Tension
F100BL024-X	10-30Vdc
- 12Vdc	10mA
- 24Vdc	24mA
conso du feu	
- 12Vdc	74mA
- 24Vdc	80mA

F100BL230-X	40-260Vac/dc
- 115Vac 50/60Hz	19mA
- 230Vac 50/60Hz	10mA
conso du feu	
- 115Vac 50/60Hz	119mA
- 230Vac 50/60Hz	32mA

AE&T - Tél.: 05 59 06 06 00 – Fax: 05 59 06 44 63
 Email: info@aet.fr – www.aet.fr

D

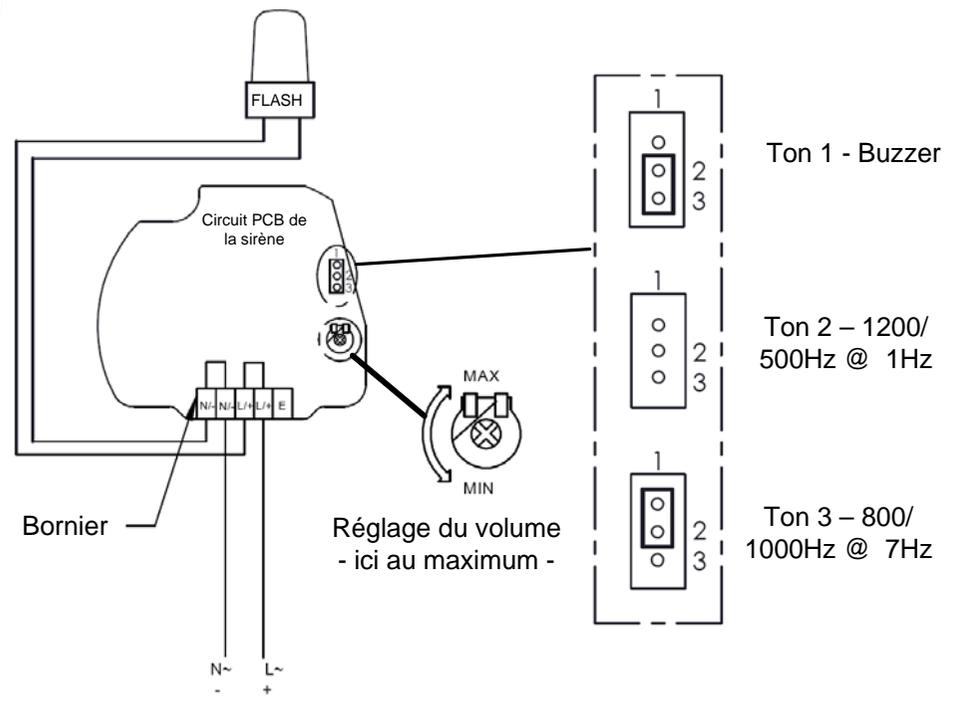

AE&T - Tél.: 05 59 06 06 00 – Fax: 05 59 06 44 63
 Email: info@aet.fr – www.aet.fr

B



- L'installation doit être réalisée par un électricien compétent et en respectant la présente notice
- Déconnecter l'appareil de toute source électrique pendant l'installation ou la maintenance
- Une source de courant de forte intensité est nécessaire pour le flash et ce pendant environ 2 minutes
- La calotte peut être chaude. Laisser refroidir avant toute manipulation.

AE&T - Tél.: 05 59 06 06 00 – Fax: 05 59 06 44 63
 Email: info@aet.fr – www.aet.fr


C

AE&T - Tél.: 05 59 06 06 00 – Fax: 05 59 06 44 63
 Email: info@aet.fr – www.aet.fr



F100BL – avertisseur compact à voyant 100dB

E

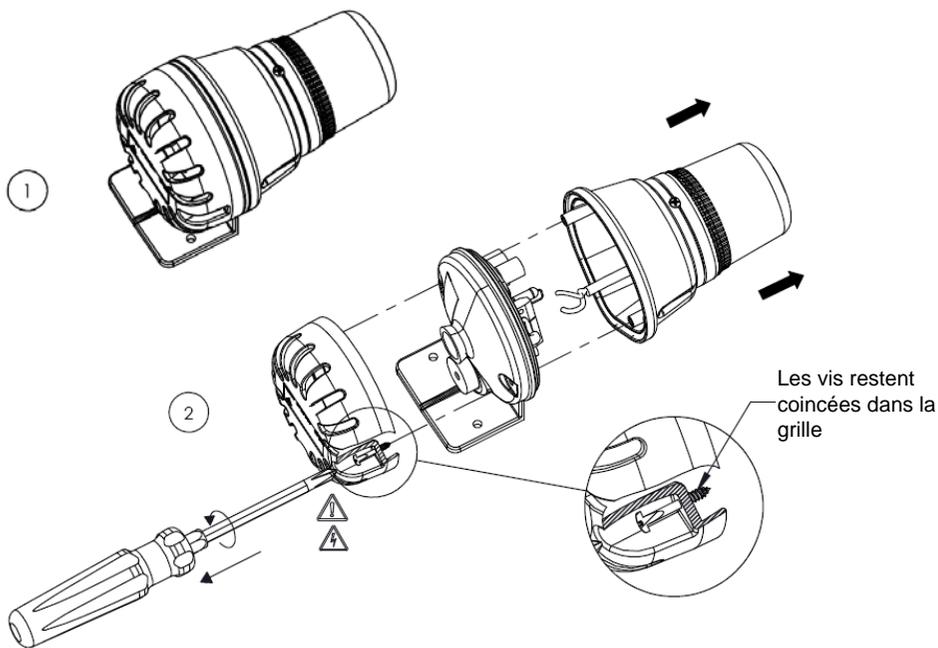


AE&T - Tél.: 05 59 06 06 00 – Fax: 05 59 06 44 63
Email: info@aet.fr – www.aet.fr

G


Placez le Switch selon le ton souhaité (voir schéma D)

BORNIER	A/C	D/C
N/-	N~	-
N/-	N~ (FLASH)	- (FLASH)
L/+	L~	+
L/+	L~ (FLASH)	+(FLASH)
E		

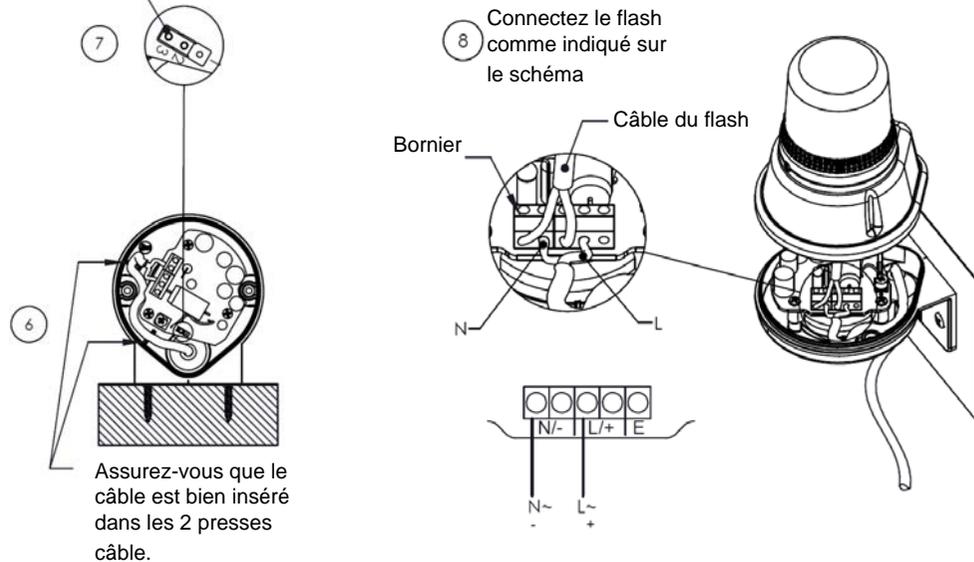


AE&T - Tél.: 05 59 06 06 00 – Fax: 05 59 06 44 63
Email: info@aet.fr – www.aet.fr

F

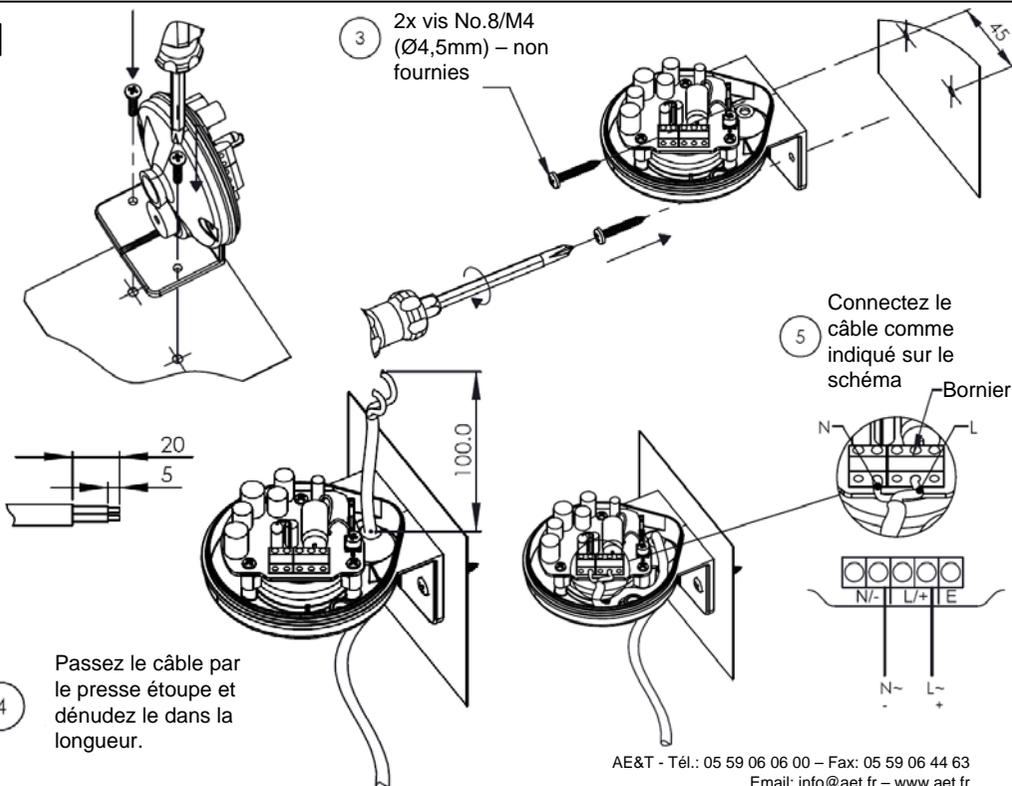

AE&T - Tél.: 05 59 06 06 00 – Fax: 05 59 06 44 63
Email: info@aet.fr – www.aet.fr

H

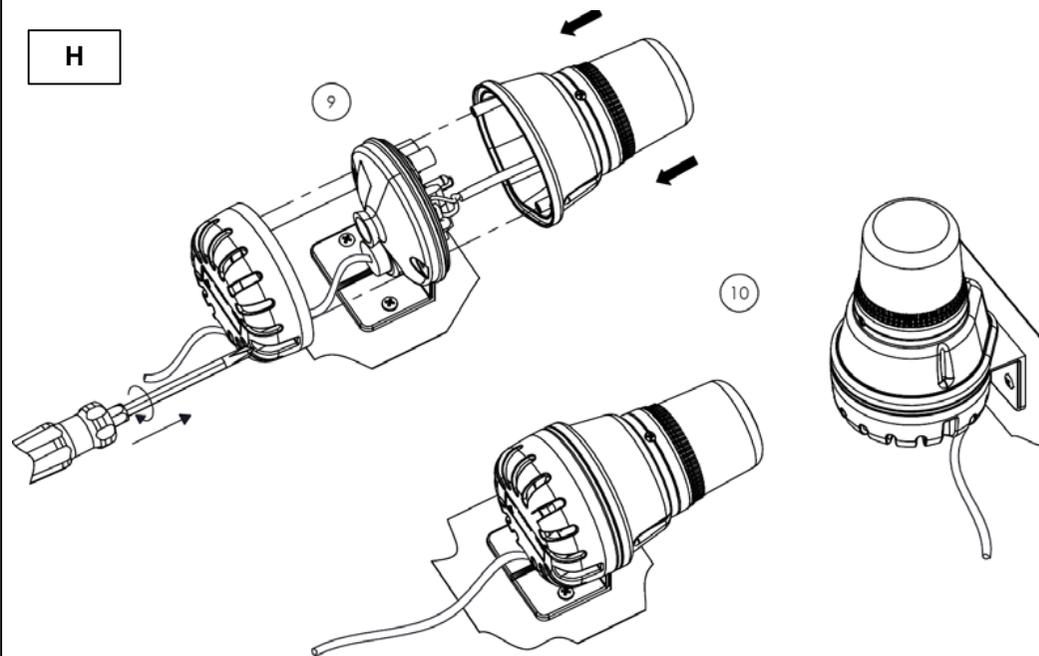

AE&T - Tél.: 05 59 06 06 00 – Fax: 05 59 06 44 63
Email: info@aet.fr – www.aet.fr