


# MANUEL D'INSTALLATION BF-DUO1WH/BF-DUO1BK



## Installation :

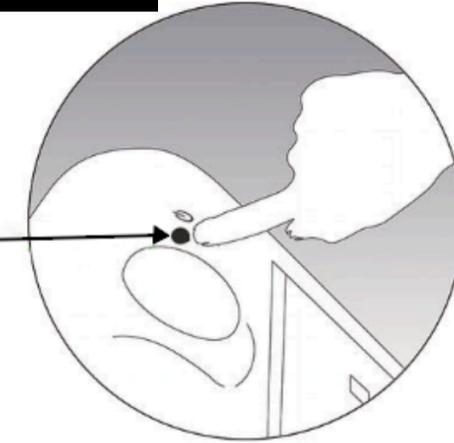

- ① Trou
- ② Prise d'extension
- ③ Vis
- ④ Trou de montage
- ⑤ Bouton

- 1 - Veuillez utiliser la carte pour mesurer correctement la position du trou et percer 2 trous Ø 6 mm
- 2 - Fixez 2 bouchons d'expansion dans les trous
- 3 - Fixez une vis sur le bouchon d'expansion inférieur avec un espace libre, insérez l'encoche sur la vis
- 4 - Redressez l'ensemble de la lampe et fixez la vis supérieure
- 5 - Appuyez sur le bouton pour allumer le produit et sélectionner les modes

## Avis :

- Il s'agit d'une lampe à solaire, veuillez l'installer à un endroit où elle peut recevoir suffisamment de soleil
- La lampe s'allumera automatiquement au crépuscule
- Veuillez noter que la durée d'éclairage dépend de la durée d'ensoleillement et de la météo.
- Le circuit intégré intelligent intégré est doté d'une protection contre les surcharges, les décharges excessives et les surtensions.

## ATTENTION :

- La lampe est équipée d'une batterie interne au lithium remplaçable. En cas de besoin, veuillez contacter le vendeur pour une nouvelle batterie
- Si la batterie est retirée ou remplacée, assurez-vous de charger complètement votre produit avant d'activer la lampe.
- Ce produit doit être installé par un professionnel



## Caractéristiques :

- Référence produit : BF-DUO1WH/BF-DUO1BK
- Température de couleur : Blanc Chaud - 3000°K
- Lumens : 220 LM
- Batterie : 1200 mAh/3,7 V (remplaçable)
- Panneau solaire : Monocristallin - 0,7 watts
- Faisceau : 90°
- Indice de protection : IP65 - IK10
- Détecteur de mouvement : 120° - ≤ 6 mètres
- Durée de vie : 35 000 heures
- Hauteur d'installation : ≤ 4 mètres
- Garantie : 2 ans

## Informations :

- |   |  |
|---|--|
|  Coût d'électricité nul |  Énergie solaire                      |
|  Détection PIR          |  S'allume et s'éteint automatiquement |
|  IP65 étanche           |  Sans fil                             |
|  Puissant               |  Multifonctionnel                     |

## 2 modes de fonctionnement :

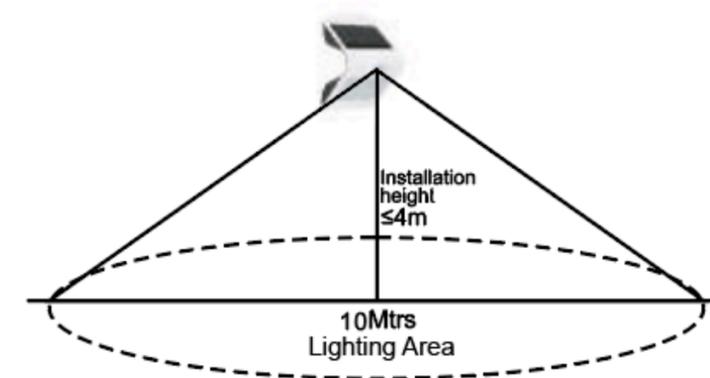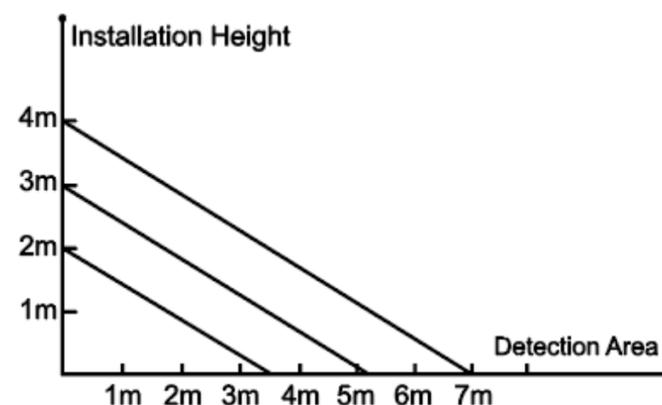

Pour changer de mode, appuyez brièvement sur le bouton

- 1er pression : Mode A
- 2ème pression : Mode B
- 3ème pression : OFF

### MODE A :

S'allume automatiquement à pleine luminosité lorsqu'un mouvement est détecté dans une plage ≤ 6 mètres, puis passe à une luminosité faible : éclairage avant allumé et rétroéclairage allumé après 10 secondes d'absence de mouvement.

### MODE B :

S'allume automatiquement à pleine luminosité lorsqu'un mouvement est détecté dans une plage ≤ 6 mètres, puis passe à une luminosité faible : lumière avant éteinte et rétroéclairage allumé après 10 secondes d'absence de mouvement.

