

AVERTISSEMENT : L'installation doit être réalisée par des personnes qualifiées en respectant les normes et réglementations en vigueur. Il est rappelé que la décision d'installation des produits dans un environnement compatible et conforme aux normes et règles de l'art, est de la responsabilité pleine et entière de l'acheteur et de l'installateur.

Lisez et respectez les instructions avant d'installer, de mettre sous tension ou d'utiliser les produits. Nous déclinons toute responsabilité résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée des produits.

Les appareils ne doivent pas être modifiés, même partiellement, faute de quoi la garantie ne pourra s'appliquer.

La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable : lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.

IMPORTANT : Toujours couper le courant au niveau du réseau avant chaque opération d'installation ou de maintenance.

1. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques électriques d'entrée : 24 VDC

Températures de fonctionnement : - 40°C / + 50°C

Installations : sur clips de fixation (non inclus) ou profil aluminium (non inclus)

Matériaux : aluminium, verre

2. CONTENU

x1 luminaire

x1 connectique mâle

x1 bouchon d'isolement


3. PRÉCAUTIONS AVANT INSTALLATION

S'assurer d'avoir mis en sécurité l'installation électrique avant d'intervenir. Risque de choc électrique. Ne pas installer sur un support dégradé. Ne pas installer un produit endommagé ou défectueux.

4. PRÉCONISATIONS TECHNIQUES

Limite de courbure

Veiller à ne courber le produit que dans le sens indiqué ci-dessous, en ne dépassant pas la limite minimale de diamètre : 400mm.

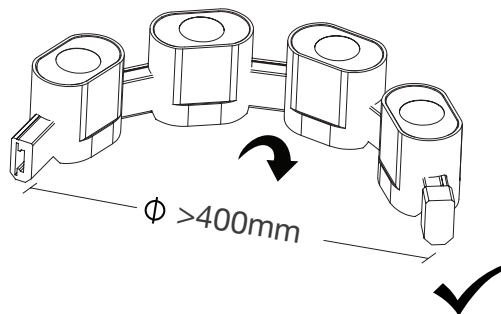

Raccordement :


Le produit est équipé en sortie d'une connectique femelle déjà montée et d'une connectique mâle à câbler, livrée en sachet.
Afin d'étendre la longueur de produit, il est nécessaire d'utiliser cette connectique mâle et de la câbler en entrée de produit.
Si la sortie n'est pas utilisée, mettre en place le bouchon d'isolement sur la connectique de sortie afin de sécuriser le produit.

Il est alors possible de créer un réseau de **3 produits maximum**.

Bien respecter la polarité :

Pour la version monochrome : Câble rouge : + ; Câble noir : - ; Tension : +24VDC

Pour la version RGB : Câble noir : + commun ; Câble rouge : - Voie rouge ; Câble vert : - Voie verte ; Câble bleu : - Voie bleue.

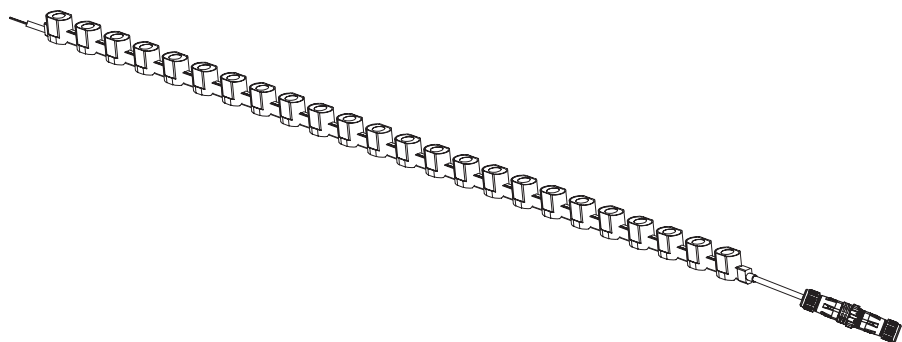
**5. INSTALLATION****Sur clips :**

Accessoire à commander séparément.


Ref 3941.

1

Fixer les clips de maintien. Nous recommandons 3 clips par mètre. Veiller à aligner correctement les clips.

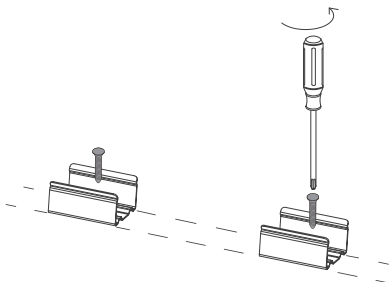**2**

Installer le WALL FLEX dans les clips de maintien.

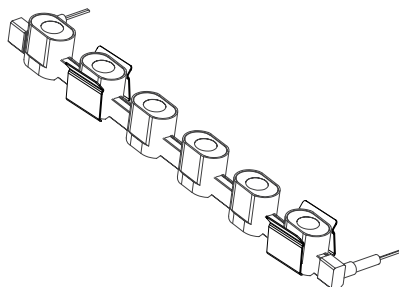


Sur profil aluminium formable :

Accessoire à commander séparément.

Ref 3940 (inox), ref 3949 (noir).


1

Fixer le profil aluminium.



2

Insérer le WALL FLEX dans le profil, module par module.

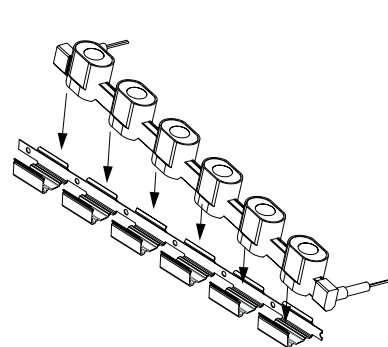

RÉFÉRENCES CONCERNÉES

39490 - 39491 - 39499 - 39599