

FB00330M4A








XDV/303



IT	Italiano
EN	English
FR	Français
RU	Русский

www.came.com

CAME
safety&comfort

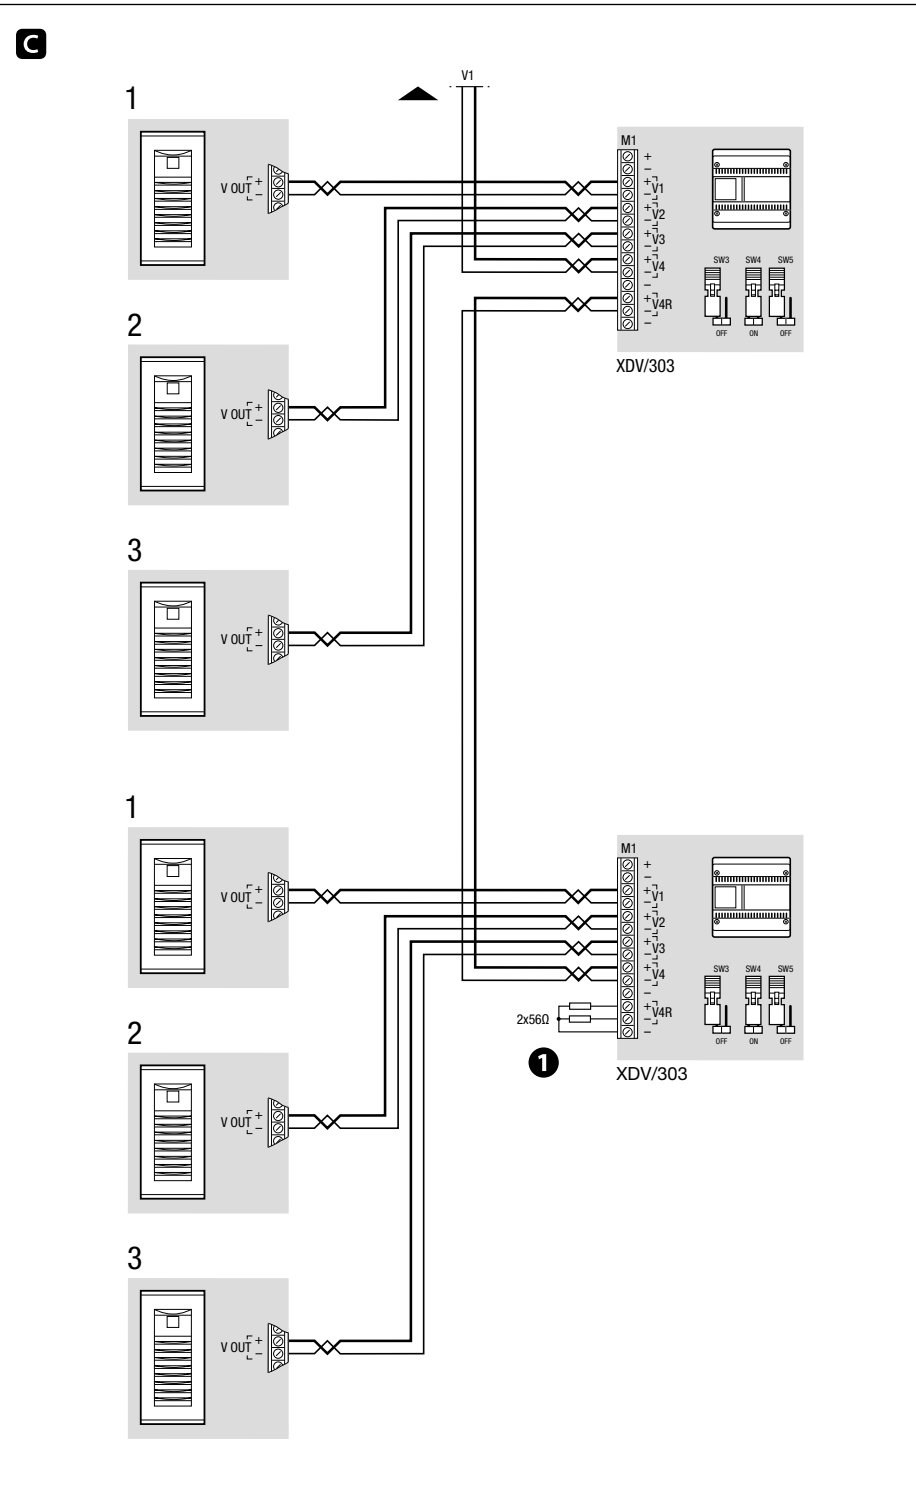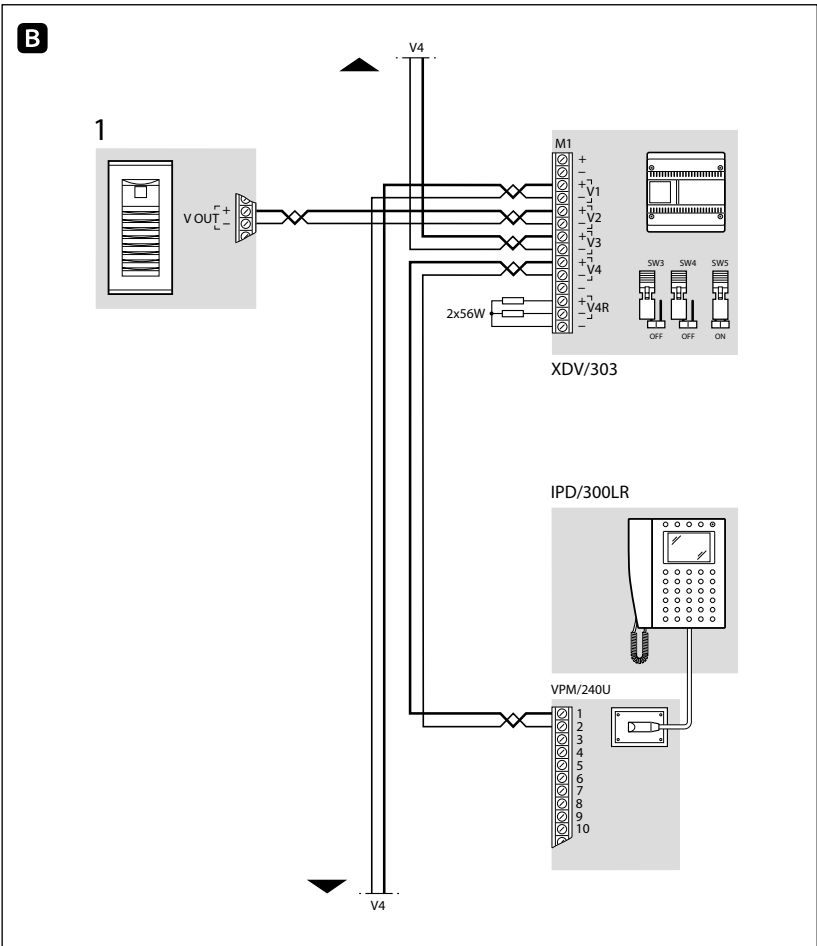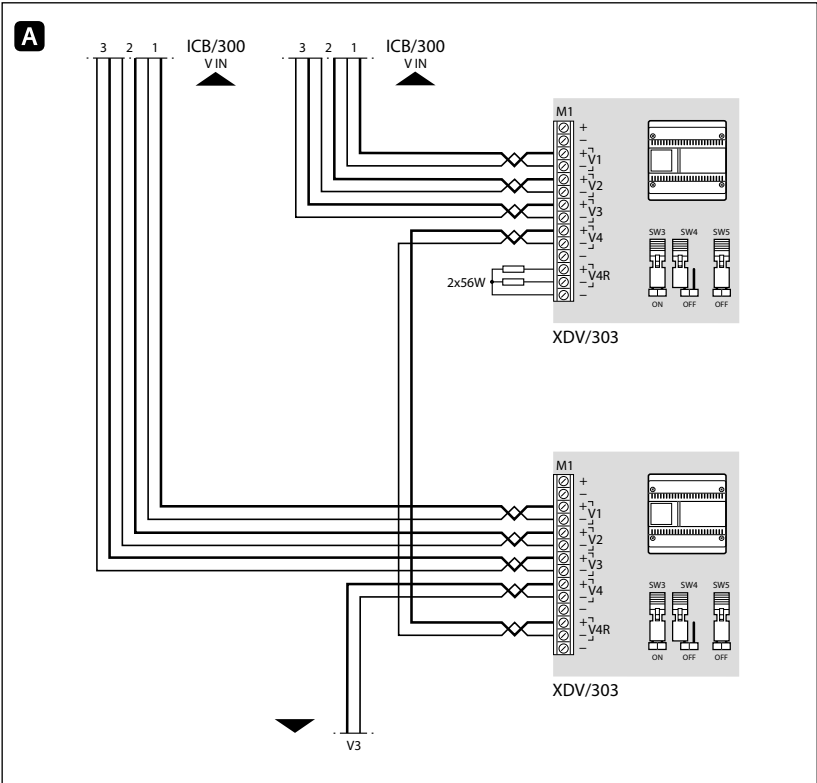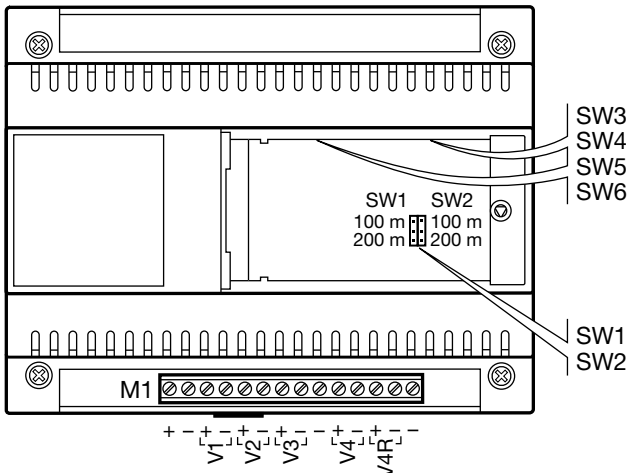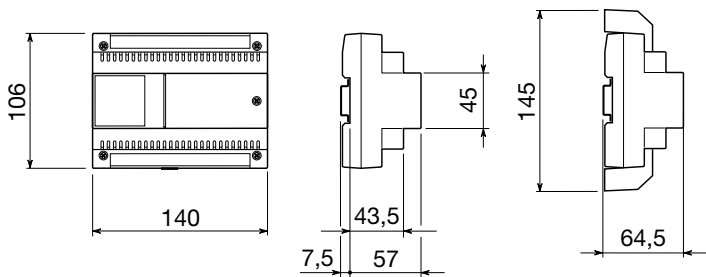

ITALIANO

Avvertenze generali

- Leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare l'installazione ed eseguire gli interventi come specificato dal costruttore.
- L'installazione, la programmazione, la messa in servizio e la manutenzione del prodotto deve essere effettuata soltanto da personale tecnico qualificato ed opportunamente addestrato nel rispetto delle normative vigenti ivi comprese le osservanze sulla prevenzione infortuni e lo smaltimento imballaggi.
- Le schede elettroniche possono essere seriamente danneggiate dalle scariche elettrostatiche: qualora vi sia bisogno di maneggiarle indossare idonei indumenti e calzature antistatiche o, almeno, assicurarsi preventivamente di aver rimosso ogni carica residua toccando con la punta delle dita una superficie metallica connessa all'impianto di terra (es. lo chassis di un elettrodomestico).
- Prima di effettuare qualunque operazione di pulizia o di manutenzione, togliere l'alimentazione al dispositivo.
- L'apparecchio dovrà essere destinato unicamente all'uso per il quale è stato espressamente concepito.
- Il costruttore non può comunque essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

Descrizione

Distributore per segnale video bilanciato adatto per distribuire o concentrare linee di trasmissione video.

È costituito da 4 ingressi/uscite che possono essere configurate mediante ponticelli. Nel sistema 300 permette il collegamento a stella delle linee video sia per i segnali in uscita (distributore) sia per i segnali in ingresso (selettore).

L'apparecchio dispone di tre ponticelli SW1, SW2 e SW6 per la compensazione del segnale video e tre ponticelli SW3, SW4 e SW5 per la scelta della configurazione dell'impianto. Attraverso lo sportello superiore è possibile accedere a tali ponticelli.

Morsetti

+	Alimentazione
-	
+V1-	Ingressi/uscite video di tipo bilanciato $\pm 0,6$ Vpp, ingresso Z = aperta, uscita = 100 Ω
+V2-	
+V3-	
-	Massa per resistenze di chiusura linea video
+V4-	Ingressi/uscite video di tipo bilanciato $\pm 0,6$ Vpp, Z = 100 Ω
	Da utilizzare per la linea principale
	Ingresso/uscita video V4 commutata
+V4R-	Da utilizzare per collegare più XDV/303 in parallelo
-	Massa per resistenze di chiusura linea video
Negli ingressi/uscite video, rispettare sempre le polarità + e -	

Configurazione dei jumper.

SW1 - SW2 - SW6 - Compensazione segnale video.

Compensazione linee connesse ai morsetti Vx	SW1	SW2	SW6
<50 m (condizione di default)	OFF	OFF	/
>50 ÷ <150 m	100 m	OFF	/
>150 ÷ <250 m	200 m	OFF	/
Compensazione linea in uscita connessa al morsetto V4R	SW1	SW2	SW6
>150 m	/	OFF	ON

SW3 - SW4 - SW5 - Configurazione ingresso /uscita video.

Morsetto/Tipo/Descrizione	SW3	SW4	SW5
V1	IN/OUT		
V2	IN/OUT	OFF	OFF
V3	IN/OUT automatica		
V4	IN/OUT		

Morsetto/Tipo/Descrizione	SW3	SW4	SW5
V1	OUT		
V2	OUT	ON	OFF
V3	OUT + 1 ingresso (Default)		
V4	IN		
V1	IN		
V2	IN	OFF	ON
V3	IN Selettore - 3 ingressi + 1 uscita		
V4	OUT		
V1	IN		
V2	IN	ON	ON
V3	IN Distributore - 2 ingressi + 2 uscite		
V4	OUT		
V1	IN		
V2	IN	OFF	OFF
V3	IN Per IPD/300 - 2 ingressi + 1 uscita		
V4	OUT automatica		
V1	OUT/IN	ON	OFF
V2	OUT/IN Distributore o selettore automatico - 3 uscite + 1 ingresso OPPURE 3 ingressi + 1 uscita		
V3	OUT/IN		
V4	IN/OUT		
Non utilizzata	OFF	ON	ON
Non utilizzata	ON	ON	ON

Dati tecnici

Tipo	XDV/303
Alimentazione (V DC)	14÷18
Corrente assorbita max. (mA)	300
Grado di protezione (IP)	30
Temperatura di funzionamento (°C)	0 ÷ +35
Temperatura di stoccaggio (°C)	-25 ÷ +70

Installazione

Il dispositivo, con attacco per guide DIN, può essere installato senza coprimorsetti in un armadio metallico oppure a parete applicando i coprimorsetti.

Schemi di installazione

- A** Con XDV/303 utilizzato come distributore.
- B** Con XDV/303 utilizzato come selettore portiere.
- C** Con XDV/303 utilizzato come selettore.

Dichiarazione CAME S.p.A., dichiara che questo dispositivo è conforme alle direttive 2014/30/UE e 2006/95/EC. Originali su richiesta.

Dismissione e smaltimento. Non disperdere nell'ambiente l'imballaggio e il dispositivo alla fine del ciclo di vita, ma smaltirli seguendo le norme vigenti nel paese di utilizzo del prodotto. I componenti riciclabili riportano simbolo e sigla del materiale.

I DATI E LE INFORMAZIONI INDICATE IN QUESTO MANUALE SONO DA RITENERSI SUSCETTIBILI DI MODIFICA IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA OBBLIGO DI PRE-AVVISIO. LE MISURE, SE NON DIVERSAMENTE INDICATO, SONO IN MILLIMETRI.

