



PLANETE 2 SPOT



AEAS/BAES
 AMBIANCE
 PERFORMANCE SATI

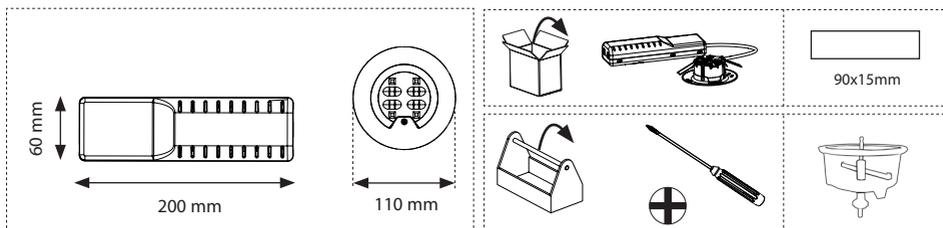





Le produit doit être utilisé dans les conditions prévues et être en parfait état, non-défectueux. Pour le remplacement et la réparation du produit, utiliser uniquement des pièces de rechange Eaton.

Respecter les règles et réglementations nationales et les instructions mentionnées dans ce manuel afin de prévenir les accidents.





Il convient que le luminaire soit positionné de telle manière que le regard prolongé du luminaire à une distance inférieure à 0,38m ne soit pas attendu.



1



2

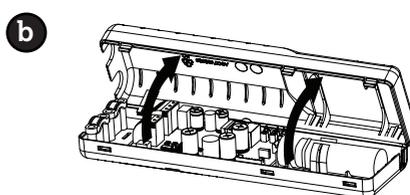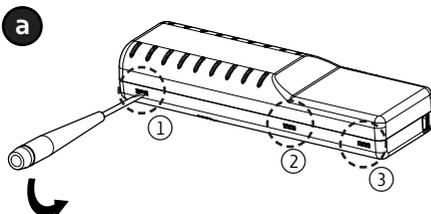

Powering Business Worldwide

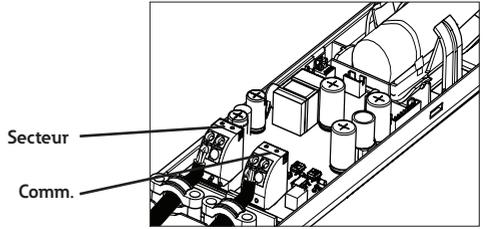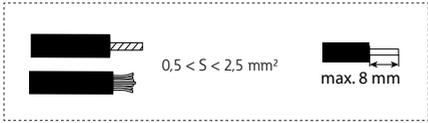

230V ~ 50-60Hz

N ———

L ———

Controller CGLine+

TL CGLine+ - LUM10319

TLU/TLU2 - LUM10312

ADR1L511 - LUM21735

Voir notices



Pair*
Test de durée
Jour J

Impair*
Test de durée retardé
de 7 jours


E-Focus : Configure la distribution de la lumière
Voir page suivante pour le détail de la configuration.

*Pour prendre en compte le changement de configuration du switch Pair/ Impair, déconnecter le secteur et la batterie, attendre 10 secondes, puis reconnecter

Voir page 5 pour retirer les câbles des connecteurs.

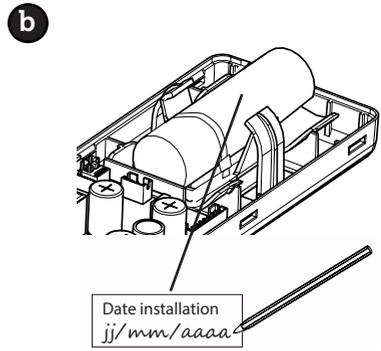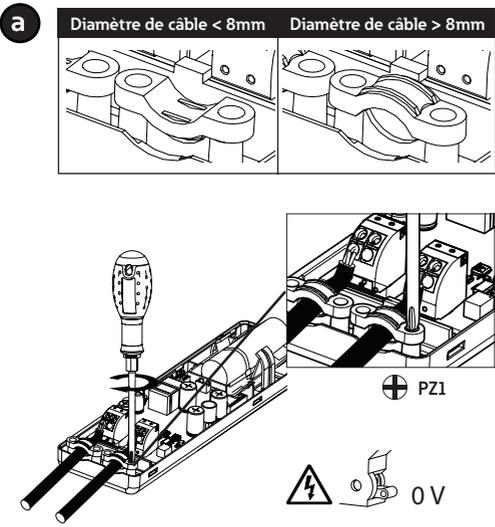


CONFIGURATION EFOCUS




ECLAIRAGE D'EVACUATION

Configuration eFocus pour une performance optimale en application Evacuation (1Lx)

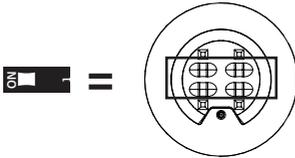


ANTI-PANIQUE


Configuration eFocus pour une performance optimale en application anti-panique (0.5Lx)

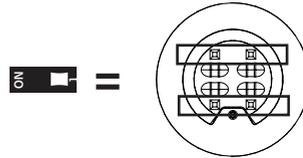



Installation pour éclairage d'évacuation

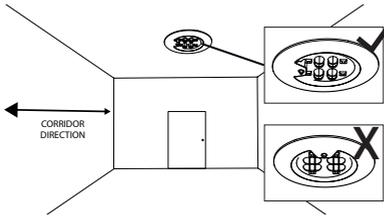


Installation anti-panique

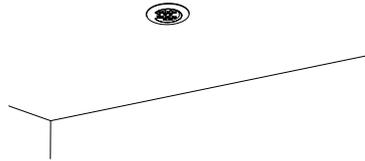

Configuration éclairage d'évacuation (1Lx)

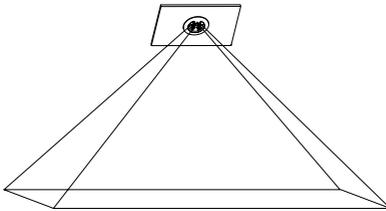


Configuration anti-panique (0.5Lx)



5


a

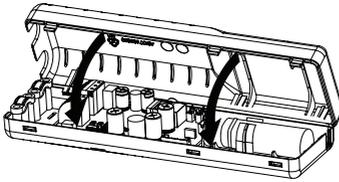

b




c

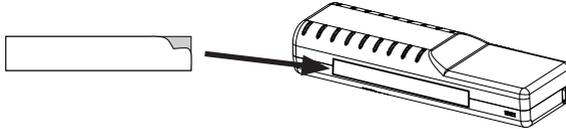


6



a

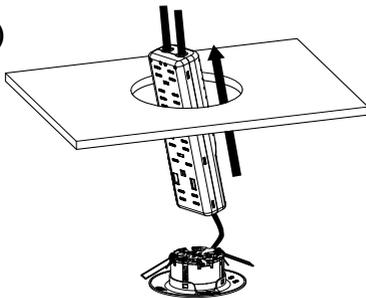

b

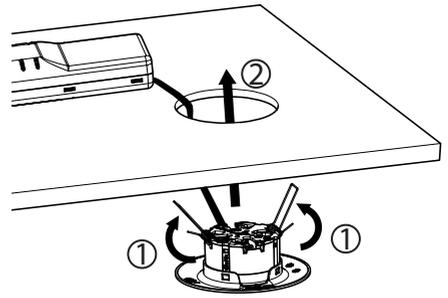

c

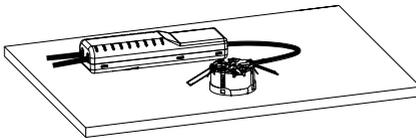

7




Vert		OK
Vert		TEST
Vert & jaune	)) ○ COM
Jaune		2 s. 
Jaune		0,5 s. 



8

CODAGE DES BLOCS AVEC TELECOMMANDE

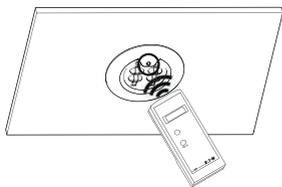


BIP CGLine+
LUM10320

Pour le codage et le fonctionnement de la télécommande, voir la notice d'utilisation.


9

MAINTENANCE - REMPLACER LA BATTERIE ET LE DIFFUSEUR

a

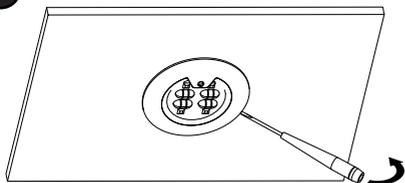


b

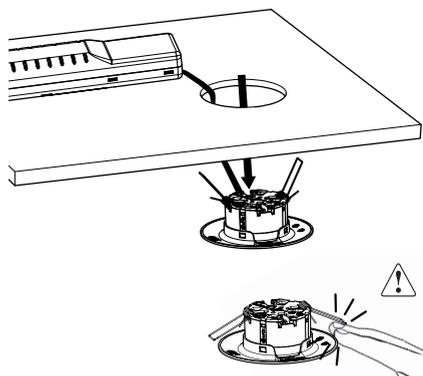


RETIRER LES CÂBLES DES CONNECTEURS

a

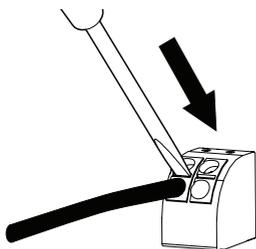

b

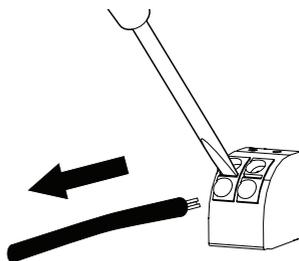



LUM17240	PLANETE 2-200 SPOT ADR CGLINE+	230V ~ / 50-60Hz	IP65 / IK05	1 H	LiFePO4 3.2V 1.5AH	200lm	8 x LED 6V 60 mA	EN60598.1 / EN 60598.2.22 / EN62034 / NFC 71820 / NF 413 / NFC 71801	T21053
LUM17244	PLANETE 2-400 SPOT ADR CGLINE+				LiFePO4 3.2V 3AH	400lm	8 x LED 6V 60 mA		T21051

**Pack batterie, Code produit**

RT2R-BAT1 : LiFePO4 3.2V 1.5AH

RT2R-BAT3 : LiFePO4 3.2V 3AH



* Les éléments au dessus du plafond sont IP20.


Remplacer la batterie si l'autonomie est insuffisante.
La source lumineuse de ce produit n'est pas remplaçable.
Lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire complet doit être remplacé.

**Non remplaçable**

Cooper Sécurité SAS (Groupe Eaton) s'engage à assurer la pérennité des pièces consommables (lampes et batteries) pendant 8 ans à compter de la date de la dernière mise sur le marché du produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ/ GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

- Ce luminaire ne convient pas à un usage privé.
- Il ne peut être installé que par un électricien qualifié, conformément aux réglementations sur la sécurité et la prévention des accidents.
- Ce luminaire doit être utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné, en bon état et non endommagé.
- Retirez tous les corps étrangers du dispositif avant sa première utilisation.
- Lorsque vous travaillez sur un luminaire, coupez tout d'abord complètement l'alimentation électrique, assurez-vous qu'elle ne peut pas être rétablie et vérifiez que la tension est nulle.
- (L'énoncé précédent s'applique à l'alimentation du secteur, l'alimentation de secours et peut s'appliquer à toute tension de commande ou externe.)
- N'utilisez que des pièces de rechange d'origine en cas de remplacement.
- *Les luminaires portant cette étiquette doivent être placés de manière à éviter de fixer du regard la lumière pendant une durée prolongée à une courte distance.
- **Si le luminaire est endommagé, ou si vous décelez une anomalie au niveau de la batterie, comme une température élevée, une décoloration, une déformation, une fuite, déconnectez immédiatement la batterie et contactez le service client.
- Ne pas réparer, démonter ou modifier la batterie. Ne pas remplacer la batterie par un autre type sous risque d'explosion. Utiliser un produit tierce partie peut engendrer des fuites, une surchauffe ou provoquer un feu.
- Ne pas remplacer la batterie près d'un feu, d'un chauffage, en plein soleil, ou près de toute source de chaleur. Une exposition prolongée à la chaleur peut provoquer des fuites, des explosions ou des feux.
- Ne pas placer la batterie sous pression, et ne pas percer la batterie.
- Endommager la batterie peut engendrer des fuites, une surchauffe ou provoquer un feu.
- Utiliser la batterie uniquement avec le luminaire prévu à cet effet.
- De pas immerger la batterie dans l'eau ou dans n'importe quel autre liquide.
- Ne pas jeter la batterie dans les ordures ménagères. Respecter les réglementations applicables pour le recyclage.



- The luminaire is not suitable for private use.
- It can only be installed by a qualified electrician in compliance with the regulations on safety and prevention of accidents.
- The luminaire must be used in accordance with its intended use in a proper and undamaged condition.
- Remove all foreign objects from the device before its first use.
- When working on the luminaire, first turn off the power completely, ensure that it cannot be turned back on, and check if it is free of voltage. (The above applies to mains power, backup power and possibly control and external voltage.)
- Use only original spare parts for replacement.
- *Luminaires with this label must be positioned in such a way as to avoid staring in the light for a longer time from a short distance.
- **If the luminaire is damaged or if you notice any battery abnormalities such as high temperature, discoloration, distortion, or leakage, disconnect immediately the battery and contact your customer support.
- Do not attempt to repair, disassemble or modify the battery. Replacing battery by an incorrect type could lead to explosion. Using third-party products may cause battery leakage, overheating or fires.
- Do not place or use battery near fires, heaters, direct sunlight, or other heat sources.
- Prolonged exposure to heat may cause battery leakage, explosions, or fires.
- Do not place pressure on or pierce the battery with hard objects. Damaging the battery could cause battery leakage, overheating, or fires.
- Use the battery only with the luminaire intended for.
- Do not immerse the battery in water or other liquids.
- Do not dispose of the battery as household waste. Respect local regulations.



La collecte, le traitement et le recyclage des DEEE Pro et accumulateurs incorporés, de Cooper Sécurité SAS (Groupe EATON), sont assurés gratuitement par Récyclum. Plus d'informations sur www.recyclum.com



EATON

Powering Business Worldwide

Eaton
Cooper Sécurité SAS
PEE II - Rue Beethoven - BP10184
63204 RIOM CEDEX FRANCE
Tél. +33 (0)825 826 212 (0,15 € TTC/min)
www.cooperfrance.com
www.eaton.com

© 2021 Eaton
All Rights Reserved
ZNO2056500 E - 09/2021

DEEE : Contacter votre revendeur local

Eaton.com/recycling

Eaton is a registered trademark.
All trademarks are property of their respective owners.

