

# Câble de raccordement

## V1-G-1M-PUR-V1-G




- Indice de protection IP66 / IP68 / IP69
- Résistant aux microbes et à l'hydrolyse
- Non halogéné
- La conception spécifique empêche le desserrage et les installations imprécises

Cordon fiche droite M12 vers prise droite M12 à codage A, 4 broches, câble PUR gris



### Dimensions

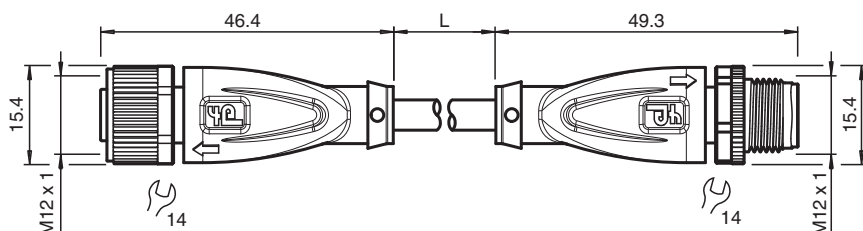

### Données techniques

#### Caractéristiques générales

| Connecteur 1       |  |                    |
|--------------------|--|--------------------|
| Raccordement       |  | Connecteur femelle |
| Forme constructive |  | M12                |
| Style              |  | droit              |
| Verrouillage       |  | connexion à vis    |
| nombre de pôles    |  | 4                  |
| Codage             |  | Codé A             |
| Connecteur 2       |  |                    |
| Raccordement       |  | Connecteur mâle    |
| Forme constructive |  | M12                |
| Style              |  | droit              |
| Verrouillage       |  | connexion à vis    |
| nombre de pôles    |  | 4                  |
| Codage             |  | Codé A             |

#### Caractéristiques électriques

|                  |       |                      |
|------------------|-------|----------------------|
| Tension d'emploi | $U_B$ | max. 250 V C.A./C.C. |
| Courant d'emploi | $I_B$ | max. 4 A             |

#### Conformité

|                          |             |                                      |
|--------------------------|-------------|--------------------------------------|
| Degré de protection      | EN 60529    |                                      |
| connecteurs multibroches |             | connecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101 |
| Sans halogène            | IEC 60754-1 |                                      |

#### Conditions environnementales

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| Température ambiante |  |  |
|----------------------|--|--|

Date de publication: 2026-01-02 Date d'édition: 2026-01-02 : 098850\_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs  
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapour : +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

## Données techniques

|                                      |   |                                                                                             |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connecteur                           |   | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)                                                              |
| Câble, installation fixe             |   | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)                                                              |
| Câble, flexible                      |   | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)                                                              |
| Degré de pollution                   |   | 3                                                                                           |
| <b>Caractéristiques mécaniques</b>   |   |                                                                                             |
| Connecteur                           |   |                                                                                             |
| Couple de serrage                    |   | 0,6 Nm                                                                                      |
| Protection contre le desserrage      |   | intégré                                                                                     |
| Installation avec outil              |   | moletage droit et écrou hexagonal SW = 14 mm                                                |
| Cycles d'insertion-extraction        |   | min. 100                                                                                    |
| Degré de protection                  |   | IP66 / IP68 / IP69                                                                          |
| Câble                                |   | selon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5                                         |
| Diamètre d'enveloppe                 |   | 4,8 mm                                                                                      |
| rayon de courbure                    |   | > 10 x diamètre du câble, installation mobile<br>> 8 x diamètre du câble, installation fixe |
| Force de dénudage des gaines         |   | max. 60 N / 500 mm                                                                          |
| Couleur de la gaine                  |   | gris (similaire à RAL 7001)                                                                 |
| Nombre de composants                 |   | 4                                                                                           |
| Section des fils                     |   | 0,34 mm <sup>2</sup>                                                                        |
| Couleur des noyaux                   |   | Noyau 1: marron<br>Noyau 2: blanche<br>Noyau 3: bleu<br>Noyau 4: noir                       |
| Construction du noyau                |   | 19 x 0,15 mm Ø                                                                              |
| Longueur                             | L | 1 m                                                                                         |
| Code de câble                        |   | Li 9Y 11YM 4 x 0,34                                                                         |
| Compatibilité de la chaîne de halage |   |                                                                                             |
| Cycles de la chaîne de halage        |   | max. 50 / jour                                                                              |
| vitesse de mouvements                |   | max. 0,3 m/s                                                                                |
| Masse                                |   | 52,53 g                                                                                     |
| Dimensions                           |   |                                                                                             |
| Longueur                             |   | 1095,2 mm                                                                                   |
| <b>Matériel</b>                      |   |                                                                                             |
| Sans halogène                        |   | oui                                                                                         |
| Connecteur                           |   |                                                                                             |
| Connexion à vis                      |   | Zinc moulé sous pression, nickelé                                                           |
| Poignée                              |   | TPU, noir                                                                                   |
| joint d'étanchéité                   |   | FKM                                                                                         |
| surface de contact                   |   | plaqué or (Au)                                                                              |
| inflammabilité                       |   | V-2                                                                                         |
| Câble                                |   |                                                                                             |
| enveloppe                            |   | PUR à base de polyether                                                                     |
| Fils                                 |   | cuivre nu (Cu)                                                                              |
| isolation de fil                     |   | PP                                                                                          |
| Résistance aux produits chimiques    |   | bien                                                                                        |
| Résistance microbienne               |   | oui                                                                                         |
| Résistance à l'hydrolyse             |   | oui                                                                                         |
| <b>Informations générales</b>        |   |                                                                                             |
| Manchon de marquage de câble         |   | 2x PUR transparent , fixé au câble                                                          |

Affectation des broches

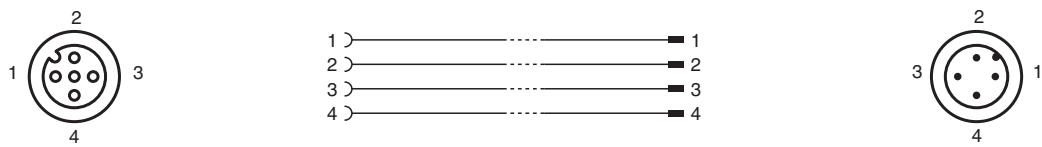

Date de publication: 2026-01-02 Date d'édition: 2026-01-02 : 098850\_fra.pdf