

# Câble de raccordement

## V1-G-2M-PUR-V1-G




- Indice de protection IP66 / IP68 / IP69
- Résistant aux microbes et à l'hydrolyse
- Non halogéné
- La conception spécifique empêche le desserrage et les installations imprécises

Cordon fiche droite M12 vers prise droite M12 à codage A, 4 broches, câble PUR gris



### Dimensions

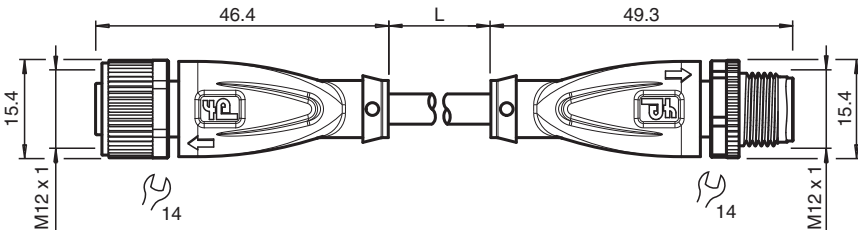

### Données techniques


| Caractéristiques générales   |                |                                      |  |
|------------------------------|----------------|--------------------------------------|--|
| Connecteur 1                 |                |                                      |  |
| Raccordement                 |                | Connecteur femelle                   |  |
| Forme constructive           |                | M12                                  |  |
| Style                        |                | droit                                |  |
| Verrouillage                 |                | connexion à vis                      |  |
| nombre de pôles              |                | 4                                    |  |
| Codage                       |                | Codé A                               |  |
| Connecteur 2                 |                |                                      |  |
| Raccordement                 |                | Connecteur mâle                      |  |
| Forme constructive           |                | M12                                  |  |
| Style                        |                | droit                                |  |
| Verrouillage                 |                | connexion à vis                      |  |
| nombre de pôles              |                | 4                                    |  |
| Codage                       |                | Codé A                               |  |
| Caractéristiques électriques |                |                                      |  |
| Tension d'emploi             | U <sub>B</sub> | max. 250 V C.A./C.C.                 |  |
| Courant d'emploi             | I <sub>B</sub> | max. 4 A                             |  |
| Conformité                   |                |                                      |  |
| Degré de protection          |                | EN 60529                             |  |
| connecteurs multibroches     |                | connecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101 |  |
| Sans halogène                |                | IEC 60754-1                          |  |
| Conditions environnantes     |                |                                      |  |
| Température ambiante         |                |                                      |  |

Date de publication: 2026-01-02 Date d'édition: 2026-01-02 : 098851\_fra.pdf

## Données techniques

|                                      |   |                                                                                             |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connecteur                           |   | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)                                                              |
| Câble, installation fixe             |   | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)                                                              |
| Câble, flexible                      |   | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)                                                              |
| Degré de pollution                   |   | 3                                                                                           |
| <b>Caractéristiques mécaniques</b>   |   |                                                                                             |
| Connecteur                           |   |                                                                                             |
| Couple de serrage                    |   | 0,6 Nm                                                                                      |
| Protection contre le desserrage      |   | intégré                                                                                     |
| Installation avec outil              |   | moletage droit et écrou hexagonal SW = 14 mm                                                |
| Cycles d'insertion-extraction        |   | min. 100                                                                                    |
| Degré de protection                  |   | IP66 / IP68 / IP69                                                                          |
| Câble                                |   | selon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5                                         |
| Diamètre d'enveloppe                 |   | 4,8 mm                                                                                      |
| rayon de courbure                    |   | > 10 x diamètre du câble, installation mobile<br>> 8 x diamètre du câble, installation fixe |
| Force de dénudage des gaines         |   | max. 60 N / 500 mm                                                                          |
| Couleur de la gaine                  |   | gris (similaire à RAL 7001)                                                                 |
| Nombre de composants                 |   | 4                                                                                           |
| Section des fils                     |   | 0,34 mm <sup>2</sup>                                                                        |
| Couleur des noyaux                   |   | Noyau 1: marron<br>Noyau 2: blanche<br>Noyau 3: bleu<br>Noyau 4: noir                       |
| Construction du noyau                |   | 19 x 0,15 mm Ø                                                                              |
| Longueur                             | L | 2 m                                                                                         |
| Code de câble                        |   | Li 9Y 11YM 4 x 0,34                                                                         |
| Compatibilité de la chaîne de halage |   |                                                                                             |
| Cycles de la chaîne de halage        |   | max. 50 / jour                                                                              |
| vitesse de mouvements                |   | max. 0,3 m/s                                                                                |
| Masse                                |   | 79,6 g                                                                                      |
| Dimensions                           |   |                                                                                             |
| Longueur                             |   | 2095,2 mm                                                                                   |
| <b>Matériel</b>                      |   |                                                                                             |
| Sans halogène                        |   | oui                                                                                         |
| Connecteur                           |   |                                                                                             |
| Connexion à vis                      |   | Zinc moulé sous pression, nickelé                                                           |
| Poignée                              |   | TPU, noir                                                                                   |
| joint d'étanchéité                   |   | FKM                                                                                         |
| surface de contact                   |   | plaqué or (Au)                                                                              |
| inflammabilité                       |   | V-2                                                                                         |
| Câble                                |   |                                                                                             |
| enveloppe                            |   | PUR à base de polyether                                                                     |
| Fils                                 |   | cuivre nu (Cu)                                                                              |
| isolation de fil                     |   | PP                                                                                          |
| Résistance aux produits chimiques    |   | bien                                                                                        |
| Résistance microbienne               |   | oui                                                                                         |
| Résistance à l'hydrolyse             |   | oui                                                                                         |
| <b>Informations générales</b>        |   |                                                                                             |
| Manchon de marquage de câble         |   | 2x PUR transparent , fixé au câble                                                          |

Affectation des broches

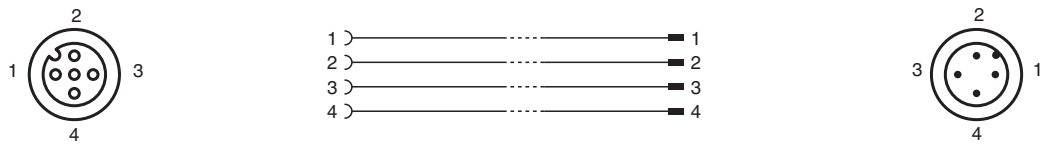

Date de publication: 2026-01-02 Date d'édition: 2026-01-02 : 098851\_fra.pdf