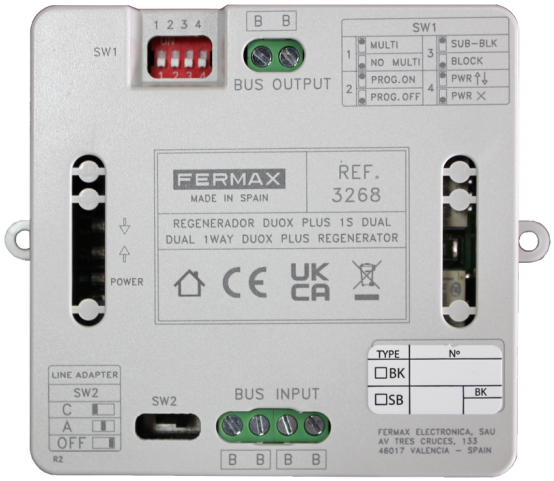


Code produit

F03268

RÉGÉNÉRATEUR DUAL DUOX PLUS 1 SORTIE

Référence	EAN
3268	8424299032689

La description.

La description

LES FONCTIONS

Le Régénérateur DUAL DUOX PLUS 1S peut être utilisé aux fins suivantes :

- Augmentation de la capacité de l'installation en distance et/ou charge terminale. Le régénérateur doit être connecté à un point où le signal est acceptable (par exemple, là où un moniteur fonctionne correctement).

1. Extension de distance de plaque.
2. Extension du moniteur.
3. Régénération du signal.

- Isolation des tronçons (troncs,…). Les deux sections entre lesquelles il est installé sont isolées contre les courts-circuits, les charges et les réflexions de signaux.
- Lorsqu'il est alimenté par un port, le régénérateur laisse passer un courant maximum de 1,6 A vers l'autre port.
- Également en mode régénérateur multicanal, établissement de conversations simultanées dans différents blocs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Le montage peut être réalisé soit par fixation par vis, soit par installation sur un rail DIN.
- Dimensions : 86 (H) x 89 (V) x 26 (P) mm.

Connecté

- Le régénérateur peut être alimenté par n'importe lequel de ses deux ports, mais pas par les deux simultanément. Si vous le faites, le microswitch 4 de SW1 doit être placé en position OFF pour isoler le courant des deux ports.

Système DUOX :
Il s'agit du premier système entièrement numérique utilisant la technologie bifilaire non polarisée. Il s'agit du système le plus avancé technologiquement au monde, permettant une installation rapide avec seulement deux fils. Le système d'installation le plus simplifié et le plus avancé du marché. Maximise les capacités des systèmes d'interphonie grâce à la transmission audio et vidéo numérique. Duox offre une simplicité d'installation maximale qui permet la transmission de tous les signaux : alimentation, audio, vidéo et données avec des capacités maximales. Permet de gérer - De 1 à 999999 logements :

- Appels depuis le panneau de boutons-poussoirs : 99.
- Appels depuis Clavier : - Sous-Bloc : 99. - Bloc : 9999. - Entrée Générale : 999999. - De 1 à 10 platines : • Nombre de platines :
  - Billets généraux : 10.
  - Bloc : 10.
  - Sous-bloc : 10. La distance maximale dépendra de la topologie et du câblage de l'installation. Voir tableau des sections et distances pour plus de détails. Avec DUOX, vous bénéficiez d'une polyvalence maximale, grâce à la stabilité et à la robustesse de la transmission du signal de ce système entièrement numérique qui évite toute réflexion et interférence éventuelle dans l'installation. L'amplificateur DUOX comprend en standard un synthétiseur vocal. Lorsque l'ouvre-porte est actionné, un message est émis : "porte ouverte, fermée après l'entrée". Jusqu'à 3 terminaux (téléphones/moniteurs) peuvent être installés dans chaque logement. Les terminaux domestiques nécessitent une programmation simple. Grâce à cette programmation, un code d'appel est attribué à chaque terminal. La communication est privée.

Câblage : Tout type de câble peut être sélectionné : parallèle, paire torsadée et UTP CAT5 dans les nouvelles constructions, et vous pouvez même utiliser le câblage existant dans les travaux de remplacement (5 fils, cloche 2 fils ou ancien câble 4+N). 2 fils sans polarité. Il est recommandé de consulter le tableau section-distance-borne-alimentation.

Détails techniques supplémentaires

- Le montage peut être réalisé soit par fixation par vis, soit par installation sur un rail DIN.
- Dimensions : 86 (H) x 89 (V) x 26 (P) mm.
- Tension d'alimentation 18 - 24 Vcc
- Consommation au repos 1,8 W.
- Consommation maximale 2,16 W.

Pour plus de 5 blocs et autres topologies, voir le livre technique DUOX PLUS 970122.

Des détails.

Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) mm	Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
86 x 89x 26	0.170747	6,5x11,3x9,6	DUOX

Manuels

- 970181c Regenerador multicanal Duox 1S ref 3268 V09_21.pdf

Accessoires



F04825
ALIMENTATION+FILTRE DIN10 24VDC-2.5A



F03289
FILTRE DUOX PLUS 24VDC