


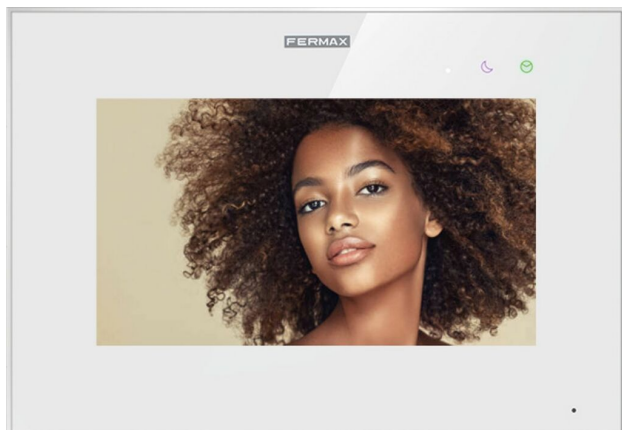

Code produit

F01572

MONITEUR KIT WAY-FI PLUS 7"

Référence

1572

EAN

8424299015729

La description.

La description

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Installation de **2 fils non polarisés**.
- **Compatible** avec les enceintes et écrans intelligents : **ALEXA et GOOGLE HOME**, pour recevoir des notifications d'appels sur l'enceinte ou l'écran intelligent et pouvoir parler, visualiser l'image et utiliser **les commandes vocales pour ouvrir la porte**. Avec GOOGLE HOME la commande d'ouverture de porte active uniquement la porte principale.
- **Processus d'appairage simple à l'aide du QR Code**.
- **Capturez et visualisez des photos/vidéos** depuis le moniteur ou le mobile.
- **Intégration avec les caméras IP Wifi FERMAX réf. 9986** (visualisation depuis moniteur et mobile. Alarmes de détection de mouvement).
- Activation de **la fonction supplémentaire F1** depuis le moniteur ou l'APP.
- **Appelez depuis l'APP vers la maison** (avec option de mode d'écoute).
- **Intercommunication entre moniteurs** d'une même maison.

EXTENSIONS

- 5 moniteurs supplémentaires (6 au total).
- **CAMÉRAS (réf. 9986)** : jusqu'à 4 caméras IP Wifi au total par installation.

Détails techniques supplémentaires

MONITEUR. Réf 1572

- Transfert d'appel vers mobile : nombre illimité de mobiles pouvant être couplés. Possibilité de sélectionner sur le moniteur si l'appel sonne en même temps sur le moniteur et sur le smartphone ou d'abord sur le moniteur puis sur le smartphone (délai programmable 5-25 s.). La déviation peut également être désactivée depuis le moniteur.
- Montage : Saillie (connecteur mural inclus)
- Écran : écran tactile capacitif de 7 pouces (format écran large 16:9). Résolution 1024 x 600 pixels. Grand angle de visibilité (technologie IPS). L'interface utilisateur intuitive prend en charge les opérations de balayage.
- Leds : Blanches : moniteur activé ; Violet : Ne pas déranger activé ; Vert : Photos/Vidéos en attente de visualisation
- Mode conversation : mains libres
- Connexions de la sonnette : GND, bornes BELL
- Connexions pour activation du dispositif auxiliaire : bornes GND, F1
- Date et heure : Heure : format 12/24h ; Date : format paramétrable. Configurable manuellement ou synchronisé depuis Internet.
- Mode Ne pas déranger : Activation/désactivation immédiate et/ou temporisée pour une tranche horaire de la journée.
- Capture de photos : automatique-désactivée (désactivée par défaut) et manuelle. 200 photos sans carte Micro SD, 5 000 avec Micro SD (selon la taille SD). Les photos sur le moniteur peuvent être copiées sur une carte Micro SD.
- Capture vidéo : automatique-désactivée (désactivée par défaut) et manuelle. 20 vidéos sans carte Micro SD, 5000 avec carte Micro SD. Taille SD : 8-128 Go, non inclus dans le kit. Vidéos de 15 secondes.
- Supprimer des photos et des vidéos : Une par une, sélectionnez-en plusieurs, sélectionnez toutes. Lorsque vous atteignez la limite de stockage, supprimez les plus anciens. Possibilité de formater la Micro SD. La suppression après 30 jours est activée par défaut.
- Galerie photo et vidéo (avec date et heure).
- Auto-on : visualisation de la rue depuis le moniteur, avec possibilité de basculer entre platine/caméra.
- Ouverture de porte piétonne (ouvre-porte électrique) : Active la sortie 12 Vdc. Temps d'ouverture programmable (1-10 s.)
- Ouverture de porte de garage (ouvre-porte électromagnétique) : Active le relais. Temps d'ouverture programmable (1-10 s.)
- Paramètres d'image : Luminosité.
- Réglage du volume des appels et des conversations : niveaux de 0 à 8.
- Fonction interphone interne dans la maison : Uniquement entre moniteurs (pas avec les smartphones). Possibilité d'en appeler un ou d'appeler tous. Maximum jusqu'à 6 moniteurs par maison (1 principal et 5 supplémentaires)
- Langues des menus : 17
- Mélodies d'appel : 16. Sélectionnable pour : appel de platine, sonnette de porte, appel interphone, alarme de mouvement, sabotage, appel depuis l'application.
- Compatibilité avec les caméras CCTV analogiques : Non
- Compatibilité avec les caméras de vidéosurveillance IP Wifi FERMAX réf. 9986 : jusqu'à 4 caméras par installation. Non compatible avec d'autres modèles de caméras.
- Connexions : Bus (B, B) ; Sonnette (GND, BELL); Activation auxiliaire (F1, GND). Emplacement pour carte Micro SD (8-128 Go).
- Configuration par menu, sans commutateurs DIP.

- Mise à jour du firmware via SD ou OTA (internet).

Remarque:

Vidéo et images

Mémoire interne (sans carte SD):

- Capacité maximale : 200 photos + 20 vidéos
 - 100 photos avec enregistrement automatique
 - 100 photos avec enregistrement manuel
 - 10 vidéos avec enregistrement automatique
 - 10 vidéos avec enregistrement manuel

Mémoire externe (carte SD)

- Capacité maximale : 5 000 photos + 5 000 vidéos (selon la taille de la carte SD) :
 - 100 photos avec enregistrement automatique
 - 4 900 photos avec enregistrement manuel
 - 100 vidéos avec enregistrement automatique
 - 4 900 vidéos avec enregistrement manuel

Des détails.

Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) mm	Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
154 x 222 x 11,5	0.5571	3,5x28,4x19,8	WAYFI PLUS

Accessoires



F01570

ALIMENTATION WAY-FI PLUS DIN8
32VDC-3.5A



F09986

CAMÉRA AUXILIAIRE IP AVEC WIFI



F01571

KIT VIDEO WAY-FI PLUS 7" 1BP



F01573

PLATINE KIT VIDEO WAY-FI PLUS 1BP