


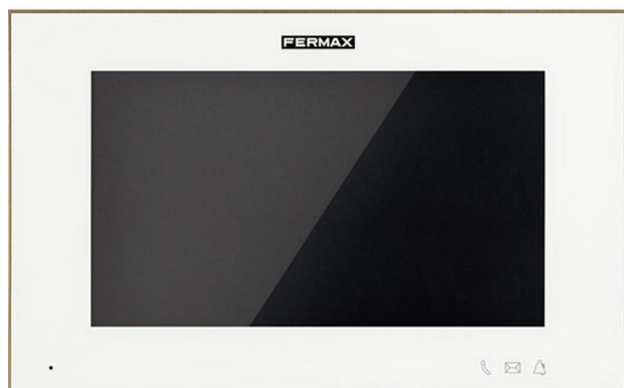

Code produit

F14721

WIT MONITEUR 7" POE BLANC MEET

Référence

14721

EAN

8424299147215

La description.

La description

WIT ist ein Monitor mit einem kapazitiven 7- oder 10-Zoll-Bildschirm. Die grafische Benutzeroberfläche von WIT sorgt dank ihres Fokus auf Wohnsprechanlagen für ein wirklich intuitives Benutzererlebnis.

EIGENSCHAFTEN

- Kapazitiver Bildschirm (7" / 10")
- Zweiwege-Freisprechkommunikation
- Hochauflösendes Farb-TFT.
- Verschiedene Klingeltöne je nach Herkunft
- Remote-Firmware-Update
- Basierend auf Android
- Verfügbar in 8 Sprachen (Spanisch, Englisch, Deutsch, Polnisch, Russisch, Hebräisch, Türkisch, Chinesisch)
- 7 integrierte Alarmzonen + Sabotage.
- Türklingel mit Anschluss an CCTV-IP-Kamera
- Anzeige von CCTV-IP-Kameras (bis zu 8)
- Gleichzeitige Anzeige der zusätzlichen IP-CCTV-Kamera und Öffnen des zusätzlichen Relais während des Gesprächs (bis zu 4)
- Aktivierung der Überwachungsrelais (bis zu 8 mit Relaismodul)
- Integration der Heimautomatisierung über Apps (auf 7" und 10")
- Automatische und manuelle Bildaufnahme

FUNKTIONEN

1. **PORTIER.** Benutzer können jeden Concierge in der Anlage anrufen, indem sie ihn aus der Liste auswählen. Wenn dieser Concierge über eine zugehörige Kamera verfügt, kann das Bild des Concierge während des Gesprächs auch angezeigt werden.
2. **AUTOMATISCHER START VON PANEL UND CCTV-KAMERA.** Benutzer können das Straßenpanel ihres eigenen Blocks kontaktieren, ein Foto machen und auf Wunsch die Tür öffnen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, nach Belieben die autorisierten IP-CCTV-Kameras anzuzeigen. Dies ist möglich, indem Sie einfach die Platte oder Kamera aus der verfügbaren Liste auswählen.
3. **WÄHREND DES GESPRÄCHS AUF LUFTAUFNAHME UND TÜRÖFFNEN UMSCHALTEN.** Bei einem Anruf vom Panel (Block- oder allgemeiner Eingang) können bis zu 4 zusätzliche CCTV-Kameras ausgewählt werden, um einen besseren Blickwinkel zu haben oder den Besuch verfolgen zu können. Gleichzeitig ist das Ansteuern von bis zu 4 weiteren Relais zum Öffnen von Nebenschranken oder Türen möglich.
4. **TÜRKLINGEL MIT KAMERAANSICHT.** Es besteht die Möglichkeit, einen Druckknopf direkt an den Monitor anzuschließen, sodass bei Betätigung die Türklingel am Monitor aktiviert wird. Gleichzeitig kann der Monitor als elektronisches Guckloch das Bild einer IP-Kamera anzeigen und so die Sicherheit erhöhen.
5. **Anrufe zwischen Häusern und innerhalb desselben Hauses.** Über den Monitor kann der Benutzer mit anderen Haushalten innerhalb der gleichen Wohnanlage telefonieren. Auch zwischen Geräten im gleichen Haushalt sind Anrufe möglich.
6. **ANRUFPROTOKOLL.** Benutzer können das Anrufprotokoll sowie das oder die mit dem Anruf verknüpften Fotos anzeigen. Eine einzelne oder vollständige Löschung der gespeicherten Informationen ist möglich.
7. **FOTOAUFNAHME.** Bei einem eingehenden Anruf ist eine automatische Fotoaufnahme möglich. Ebenso können während der Kommunikation zusätzliche Fotos aufgenommen werden.
8. **NACHRICHTEN.** Benutzer können Textnachrichten von der Community-Management-Software empfangen. Auf diese Weise können Sie über den Empfang von Paketen, Wartungspläne und Besprechungsankündigungen informiert werden. (MEET-Verwaltungssoftware erforderlich). Maximal 64 Nachrichten.
9. **AUFZUGSSTEUERUNG.** Benutzer können Besuchern ausschließlich den Zutritt zu der Etage gewähren, auf der sie sich befinden, indem sie während des Gesprächs einfach die Tür öffnen. Zudem besteht die Möglichkeit, vom Monitor aus den Aufzug zu rufen oder ins Erdgeschoss zu schicken.
10. **ALARM.** Der Monitor verfügt über 7 Alarmzonen, die mithilfe der folgenden Modi verwaltet werden können:

HOME: Minimale Sicherheitsstufe (nur technische Alarmer aktivieren). NACHT: Mittlere Sicherheitsstufe (d. h. Sie aktivieren nur die Perimeter-Alarmzonen). OUT: Maximale Sicherheitsstufe (alle Alarmzonen im Haus sind aktiviert)
11. **SOS.** Der Benutzer kann ein Notsignal auslösen, indem er das SOS-Symbol einige Sekunden lang drückt. Auf diese Weise sendet der Monitor einen Notfallalarm sowohl an den Concierge als auch an die MEET-Verwaltungssoftware.
12. **BITTE NICHT STÖREN.** Es besteht die Möglichkeit, am Monitor den Anrufschatz zu aktivieren, so dass bei eingehenden

Anrufen für eine wählbare Zeitspanne kein Klingelton generiert wird. Während dieser Modus aktiviert ist, wird die „Nicht stören“-LED aktiviert.

13. RELAISAKTIVIERUNG. Mit dem Relaismodul Ref. können bis zu 8 Relais gesteuert werden. 1616

Alle Funktionen außer der Funktion „Nicht stören“ können vom Installateur deaktiviert werden.

Détails techniques supplémentaires

Système:

- Processeur : Quad-core
- FLASH : 4 Go
- SDRAM: 1 Go
- Système d'exploitation Android 10

Écran:

- Format 7" et 10" pouces
- Écran capacitif
- Format : 16:9
- Résolution : 1024x600
- Luminosité : 7" 200cd/m² ; 10" 220 cd/m²
- Contraste : 7" 400/1; 10" 450/1
- Angle de vision : 7" 160° horizontal, 130° vertical ; 10" 120° horizontal, 110° vertical

Audio/Vidéo :

- Codec audio G.711
- Codec vidéo H.264
- Prise en charge des caméras de vidéosurveillance IP RTSP
- Niveau audio réglable pendant la conversation et fonction muet
- Fonctionnement mains libres
- Communication privée
- Sonnerie sélectionnable selon la source

Consommation:

- Veille : 200 mA (7") / 210 mA (10")
- Conversation : 500 mA (7") / 600 mA (10")

Souche:

- PoE
- 12 Vcc

Connectivité :

- 1 x Ethernet RJ-45 (blanc 7")
- 2 x Ethernet RJ-45 (WIT 10") pour l'isolation du réseau d'appartement et d'immeuble.
- Entrée de sonnette (en utilisant une zone d'alarme)
- Entrée SOS (utilisation d'une zone d'alarme)
- Serveur Web pour la configuration et la gestion à distance.

Température de fonctionnement :

- Température: -10 oC .. +55 oC
- Humidité : 10 – 90 % (sans condensation)
- IP : 30 ; IK: 04

Des détails.

Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) mm	Hauteur du produit (mm)	Largeur du produit (mm)	Profondeur du produit (mm)
130 X 210 X 20	130	210	20
Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie	
0.65	6,8x31x21,5	MEET	

Manuels

- 970139Ed Man Inst APP MEET V11_24.pdf
- 970139Id Man Inst APP MEET V11_24.pdf
- 970203Eb_Manual_instalador_Monitor_MIO_WIT_V11_20.pdf
- 970203Ib_Manual_instalador_Monitor_MIO_WIT_V11_20.pdf
- 970203Pb_Manual_instalador_Monitor_MIO_WIT_V02_24.pdf
- 970295_Guia_Rap_Inst_Monitor_WIT_V07_23.pdf

Déclaration de conformité

- [DOCF14721FR.pdf](#)

Accessoires



F95411

CONNECTEUR MONITEUR NEO /
WIT MEET

Vidéo de formation

- <https://www.youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC35uvkm1S4z6WHMhJ07qbGwi>