




- Couper la tension.
- Protéger contre toute remise en marche.
- Vérifier l'absence de tension.
- Mettre à la terre et court-circuiter.
- Recouvrir ou protéger les pièces sous tension situées à proximité.

4. Montage


Consignes d'installation

- ① Respecter la hauteur de montage recommandée de 2,5 m !

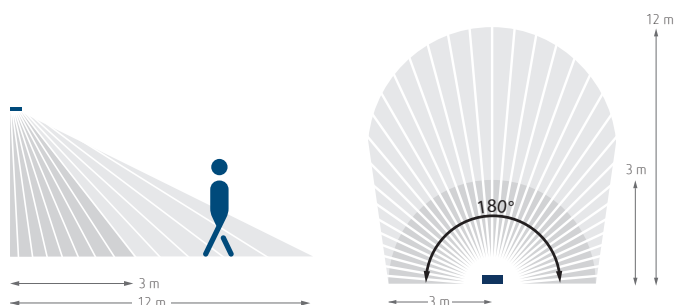

Comme le détecteur réagissant aux variations de température, éviter les situations suivantes :

- Ne pas orienter le détecteur de mouvement vers des objets dont les surfaces sont fortement réfléchissantes, comme des miroirs, etc.
- Ne pas installer le détecteur de mouvement à proximité de sources de chaleur, telles que des bouches de chauffage, des climatiseurs, des lampes, etc.
- Ne pas diriger le détecteur de mouvement vers des objets qui bougent sous l'effet du vent, comme des rideaux, de grandes plantes vertes, etc.
- Respecter le sens de déplacement lors du test.

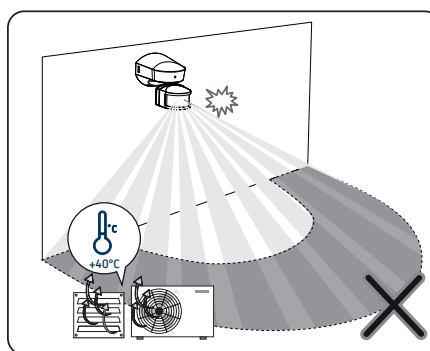

1. Consignes de sécurité fondamentales



AVERTISSEMENT

Danger de mort, risque d'électrocution ou d'incendie !

- Seul un électricien spécialisé est habilité à procéder au montage !

- L'appareil répond à la norme EN 60669-2-1 lorsque son montage est conforme
- IP 55 conformément à EN 60529


2. Utilisation conforme

- Détecteur de mouvement pour la commande d'éclairage automatique en fonction de la présence et de la luminosité
- Convient pour le montage mural en extérieur
- Convient pour les entrées, les garages, les jardins, les couloirs, les parcs, etc.
- Prévu uniquement pour une installation hors de portée de main


Élimination

- Procéder à l'élimination de l'appareil conformément aux directives de protection de l'environnement.


3. Raccordement

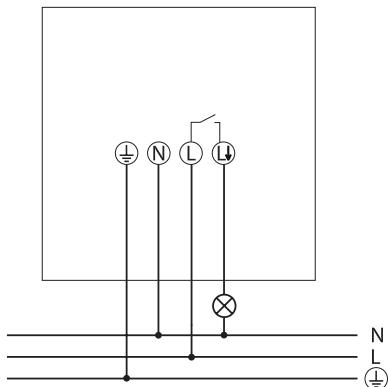


- Couper la tension.

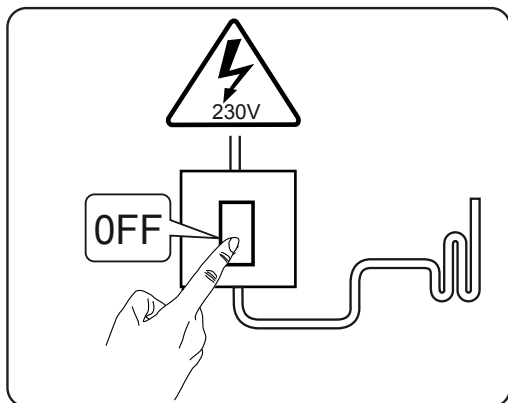


- Faire passer le câble à travers le joint d'étanchéité du socle.
- Serrer les vis.

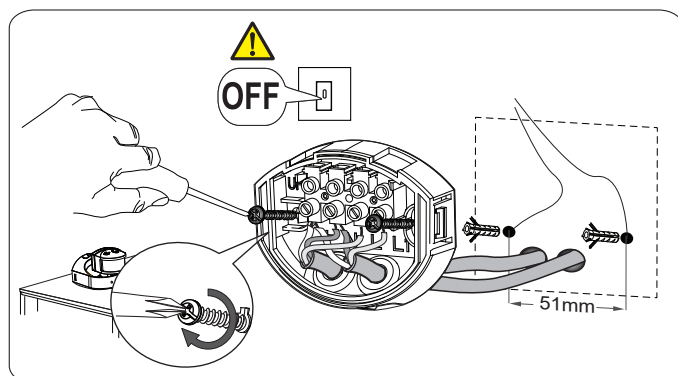


- Desserrer les dérivations à l'aide d'un tournevis et retirer le détecteur de mouvement du socle.

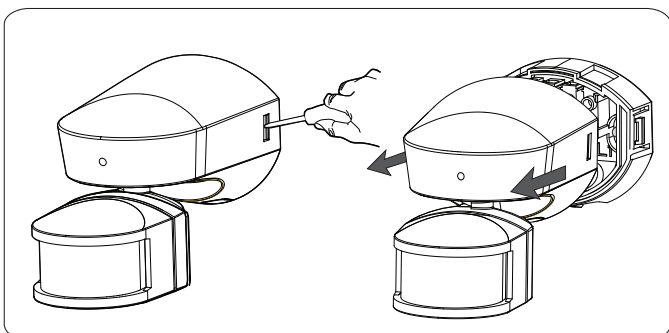


- Raccorder chaque conducteur à la borne correspondante.
- Serrer les vis.

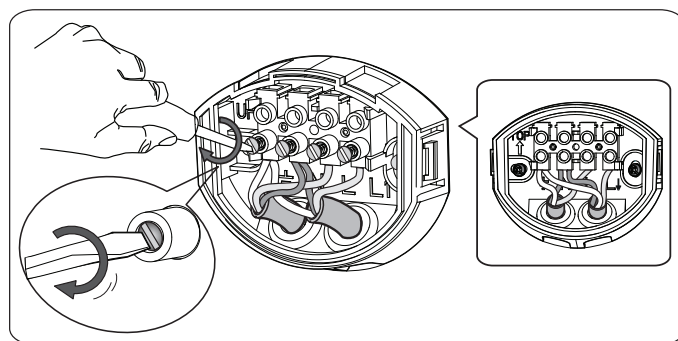


- Reporter les marquages pour les trous et les percer.
- Utiliser l'équerre d'angle optionnelle (9070974 WH), (9070975 BK) si nécessaire.

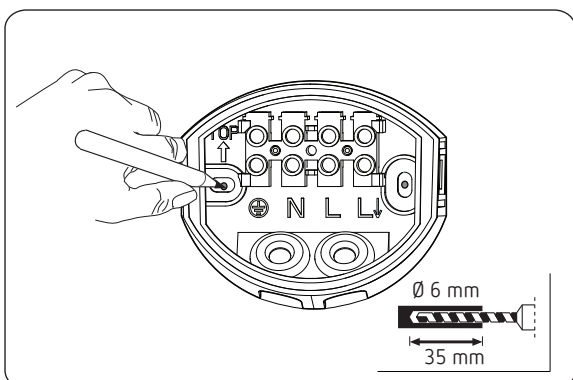


- Insérer le détecteur de mouvement sur le socle et l'enclencher.

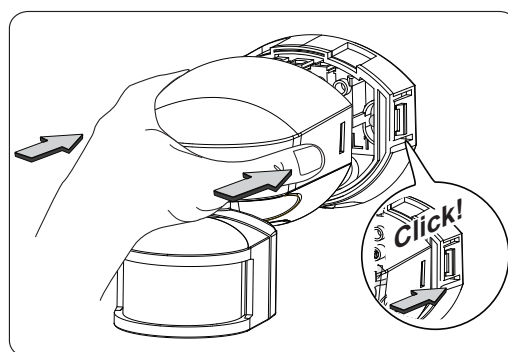

- Raccorder le détecteur de mouvement au réseau.

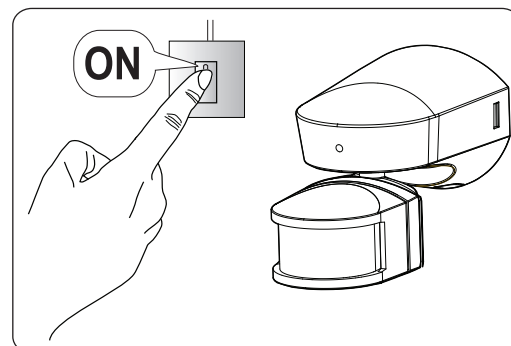


- Monter l'équerre d'angle (en option).

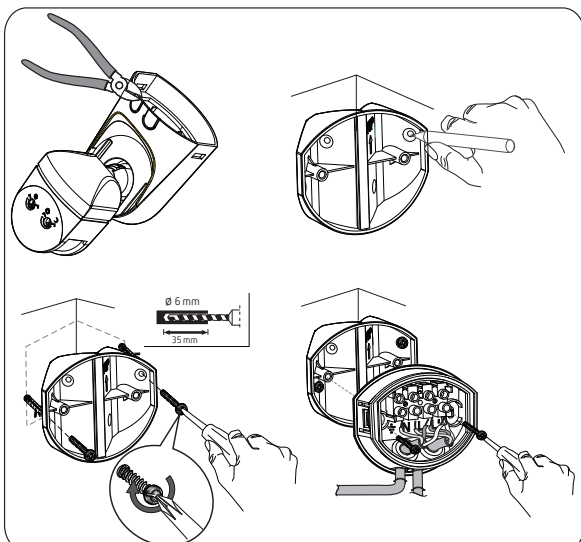


❶ L'appareil a besoin d'un temps de préchauffage de 45 secondes.

5. Description

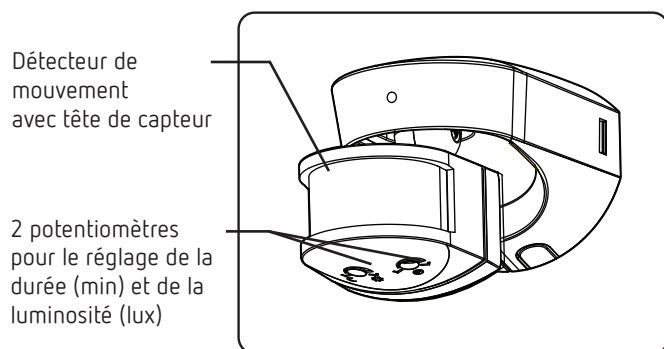


6. Réglage

Réglage de la luminosité (LUX)



- Placer le potentiomètre vers la « Lune » ; le détecteur de mouvement s'allume uniquement lorsque le ciel est suffisamment sombre.
- Placer le potentiomètre vers le « Soleil » ; le détecteur de mouvement s'allume lorsque le ciel est suffisamment clair.
- Régler le potentiomètre sur le « Soleil », l'appareil fonctionne quelle que soit la luminosité.

Réglage de la durée (min)




- Régler le potentiomètre sur la durée souhaitée (5 s – 15 min).

Actionnement manuel

L'éclairage peut être allumé / éteint manuellement via un bouton-poussoir d'interruption.

- ❶ L'éclairage doit être allumé par le détecteur de mouvement pour pouvoir utiliser cette fonction !
- ❷ Un bouton-poussoir d'interruption doit être raccordé.

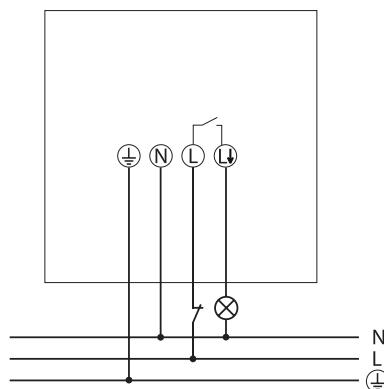

- Activer le détecteur de mouvement (éclairage en marche).
- Appuyer brièvement sur le bouton-poussoir d'interruption (max. 1,5 secondes).
 - L'éclairage reste allumé pendant 6 heures. Le mode automatique est ensuite activé.
- Pour éteindre l'éclairage, appuyer brièvement sur le bouton-poussoir d'interruption (max. 1,5 secondes).

Réglage de la fonction interrupteur crépusculaire

- Tourner le potentiomètre de la durée (min) dans le sens horaire jusqu'en butée.
 - La fonction interrupteur crépusculaire est activée.
- ❶ Le détecteur de mouvement ne réagit désormais plus aux mouvements.
- ❷ Le projecteur raccordé s'allume à la luminosité ambiante réglée.

⚠ ATTENTION

