



LUXORliving D4 4800475



LUXORliving



LUXORplug



LUXORplay

Hotline Theben:

+49 7474 692-369

theben



WARNUNG!

DE

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag oder Brand!

- Montage ausschließlich von Elektrofachkraft durchführen lassen!
- Vor Montage/Demontage Netzspannung freischalten!
- Weitere Funktionsbeschreibungen im LUXORliving-Handbuch.

Allgemeine Infos

- Der 4-fach-Universaldimmaktor der LUXORliving-Serie entspricht EN 60669-2-1 bei bestimmungsgemäßer Montage
- Die LUXORliving-Serie ist eine Reihe von Geräten in kompakter Bauform, mit denen man Schalten, Dimmen, Heizen und Steuern kann
- Inbetriebnahme mit der Software LUXORplug und einfache Bedienung mit der App LUXORplay (für Android und iOS): www.LUXORliving.de
- Bei Verwendung in einem KNX-System erfolgt die Programmierung mit der ETS

Technische Daten

Betriebsspannung: 230–240 V AC,

+10 % / –15 %

Frequenz: 50/60 Hz

Standby Leistung: < 1 W

Mindestlast: 2 W

Schutzart: IP 20 nach EN 60529

Schutzklasse: II bei bestimmungsgemäßer Montage

Betriebstemperatur: –5 °C ... +45 °C

Busspannung KNX: 21–32 V DC

Stromaufnahme KNX-Bus: < 10 mA

Lastarten: R/L/C

Glüh-/Halogenlampenlast: 200 W

Kompaktleuchtstofflampen (Phasenabschnitt): 200 W

LED-Lampen (Phasenabschnitt): 200 W

Elektronische Trafos: 200 W

Induktive Last: 150 VA

Verschmutzungsgrad: 2

Bemessungsstoßspannung: 4 kV

Lastangaben sind bezogen auf 230 V/50 Hz.

Die ETS-Datenbank finden Sie unter www.theben.de.



Weitere Informationen
<http://qr.theben.de/p/4800475de>



WARNING!

EN

Danger of death through electric shock or fire!

- Installation should only be carried out by professional electrician!
- Disconnect the mains power supply prior to installation and/or disassembly!
- Further functional descriptions in the LUXORliving handbook.

General information

- The 4-way universal dimmer actuator of the LUXORliving Series conforms with EN 60669-2-1 if correctly installed
- The LUXORliving series is a range of compact devices for switching, dimming, heating and controlling
- Start-up using the LUXORplug software and easy operation using the LUXORplay app (for Android and iOS): www.LUXORliving.de
- When used in a KNX system, programming is completed with the ETS

Technical data

Operating voltage: 230–240 V AC,

+10 % / –15 %

Frequency: 50/60 Hz

Standby: < 1 W

Minimum load: 2 W

Protection rating: IP 20 in accordance with EN 60529

Protection class: II subject to correct installation

Operating temperature: –5 °C ... +45 °C

Bus voltage KNX: 21–32 V DC

Power input KNX bus: < 10 mA

Load types: R/L/C

Incandescent and halogen lamp load: 200 W

Compact fluorescent lamps (trailing edge): 200 W

LED lamps (trailing edge): 200 W

Electronic transformers: 200 W

Inductive load: 150 VA

Pollution degree: 2

Rated impulse voltage: 4 kV

Loads refer to 230 V/50 Hz

The ETS database is available at www.theben.de.



Further information
<http://qr.theben.de/p/4800475en>



AVERTISSEMENT!

FR

Danger de mort, risque d'électrocution et d'incendie!

- Le montage doit être effectué exclusivement par un électricien spécialisé!
- Désactiver la tension réseau avant le montage/ le démontage !
- Pour d'autres descriptions de fonction, se reporter au manuel LUXORliving.

Informations générales

- L'actionneur de variation universel à 4 canaux de la série LUXORliving répond à la norme EN 60669-2-1 si le montage est conforme
- La série LUXORliving est une gamme d'appareils de petites dimensions permettant de commuter, varier, chauffer et commander
- Mise en service avec LUXORplug et commande aisée par le biais de l'appli LUXORplay (pour Android et iOS) : www.LUXORliving.de
- En cas d'intégration dans un système KNX, la programmation s'opère via l'ETS

Caractéristiques techniques

Tension de service : 230–240 V AC,

+10 % / –15 %

Fréquence : 50/60 Hz

Éco (veille) : < 1 W

Charge minimale : 2 W

Degré de protection : IP 20 selon la norme EN 60529

Classe de protection : II en cas de montage conforme

Température de service : –5 °C ... +45 °C

Tension de bus KNX : 21–32 V CC

Courant absorbé à partir du bus KNX : < 10 mA

Types de charges : R / L / C

Charge de lampes à incandescence/lampes à halogène : 200 W

Lampes fluorescentes compactes (sortie de phase) : 200 W

Lampes LED (sortie de phase) : 200 W

Transformateurs électroniques : 200 W

Charge inductive : 150 VA

Degré de pollution : 2

Tension assignée de tenue aux chocs : 4 kV

Les indications de charge sont basées sur 230 V / 50 Hz

La base de données ETS est disponible sous www.theben.de.



Informations supplémentaires
<http://qr.theben.de/p/4800475fr>



AVVERTIMENTO!

IT

Pericolo di morte per scosse elettriche o incendio!

- Il montaggio deve essere eseguito esclusivamente da parte di un elettroinstallatore specializzato!
- Prima del montaggio o dello smontaggio scollegare la tensione di rete!
- Per maggiori descrizioni del funzionamento fare riferimento al manuale LUXORliving.

Informazioni generali

- L'attuatore dimmer universale a 4 canali della serie LUXORliving è conforme alla norma EN 60669-2-1 se montato in modo conforme
- La gamma LUXORliving è una serie di apparecchi di forma compatta idonei per commutare, regolare, riscaldare e comandare
- Messa in funzione con il software LUXORplug e utilizzo semplice grazie all'applicazione LUXORplay (per Android e iOS): www.LUXORliving.de
- In caso di impiego in un sistema KNX, la programmazione avviene tramite ETS

Dati tecnici

Tensione d'esercizio: 230–240 V AC,

+10 % / –15 %

Frequenza: 50/60 Hz

Stand by: < 1 W

Carico minimo: 2 W

Tipo di protezione: IP 20 secondo EN 60529

Classe di protezione: II con montaggio conforme

Temperatura d'esercizio: –5 °C ... +45 °C

Tensione bus KNX: 21–32 V DC

Assorbimento di potenza bus KNX: < 10 mA

Tipi di carico: R/L/C

Carico lampade a incandescenza/alogene: 200 W

Lampade fluorescenti compatte (controllo fase di inversione): 200 W

Lampade a LED (controllo fase di inversione): 200 W

Trasformatori elettronici: 200 W

Carico induttivo: 150 VA

Grado di inquinamento: 2

Sovratensione transitoria nominale: 4 kV

I carichi si riferiscono a 230 V/50 Hz

La banca dati ETS si trova www.theben.de.



Maggiori informazioni
<http://qr.theben.de/p/4800475it>



ADVERTENCIA!

ES

¡Peligro de muerte por descarga eléctrica o incendio!

- ¡El montaje debe ser llevado a cabo exclusivamente por un electricista profesional!
- ¡Desconecte la tensión de red, antes de proceder al montaje o desmontaje!
- Descripciones de función adicionales en el manual LUXORliving.

Información general

- El actuador de regulación de luz universal de 4 canales de la serie LUXORliving se corresponde con EN 60669-2-1 cuando el montaje se realiza correctamente
- La serie LUXORliving es una serie de aparatos compactos que permiten conmutar, regular la luz, controlar la calefacción y otros dispositivos
- Puesta en servicio con el software LUXORplug y manejo sencillo con la App LUXORplay (para Android e iOS): www.LUXORliving.de
- Al utilizar un sistema KNX, la programación se realiza con el ETS

Datos técnicos

Tensión de servicio: 230–240 V AC,

+10 % / –15 %

Frecuencia: 50/60 Hz

Standby: < 1 W

Carga mín.: 2 W

Grado de protección: IP 20 según EN 60529

Clase de protección: II en caso de montaje conforme al uso adecuado

Temperatura de funcionamiento: –5 °C ... +45 °C

Tensión del bus KNX: 21–32 V DC

Consumo de corriente del bus KNX: < 10 mA

Tipos de carga: R/L/C

Carga de las lámparas incandescentes/

halógenas: 200 W

Lámparas fluorescentes compactas (corte de fase descendente): 200 W

Lámparas LED (corte de fase descendente): 200 W

Transformadores electrónicos: 200 W

Carga inductiva: 150 VA

Grado de polución: 2

Impulso de sobretensión admisible: 4 kV

Los datos de carga se refieren a 230 V/50 Hz

Encontrará la base de datos ETS en www.theben.de.



Información adicional
<http://qr.theben.de/p/4800475es>



ATENÇÃO!

PT

Perigo de morte por choque eléctrico ou incêndio!

- A montagem deve ser efectuada apenas por um electricista especializado!
- Antes da montagem/desmontagem activar a tensão de rede!
- Para outras descrições de funções, consulte o manual LUXORliving.

Informações gerais

- O actuador universal de regulação de luminosidade de 4 níveis e da série LUXORliving corresponde à EN 60669-2-1 em caso de montagem correcta
- A série LUXORliving é uma série de aparelhos de construção compacta, com os quais se pode comutar, atenuar, aquecer e controlar
- Colocação em funcionamento com o software LUXORplug e operação fácil com a App LUXORplay (para Android e iOS): www.LUXORliving.de
- Em caso de utilização num sistema KNX, a programação ocorre com o ETS

Dados técnicos

Tensão de serviço: 230–240 V AC, +10 % / –15 %

Frequência: 50/60 Hz

Potência em standby: < 1 W

Carga mínima: 2 W

Tipo de protecção: IP 20 conforme a EN 60529

Classe de protecção: II em caso de mont. correcta

Temperatura operacional: –5 °C ... +45 °C

Tensão de barramento KNX: 21–32 V DC; consumo de corrente do barramento KNX: < 10 mA

Tipos de carga: R/L/C

Carga das lâmpadas incandescentes/de halogéneo: 200 W

Lâmpadas fluorescentes compactas (secção de fase): 200 W

Lâmpadas LED (secção de fase): 200 W

Transformadores electrónicos: 200 W

Carga indutiva: 150 VA

Grau de poluição: 2


Tensão transitória de dimensionamento: 4 kV

As especificações de cargas referem-se a 230 V/50 Hz

Pode aceder ao banco de dados ETS em www.theben.de.



Mais informações
<http://qr.theben.de/p/4800475pt>

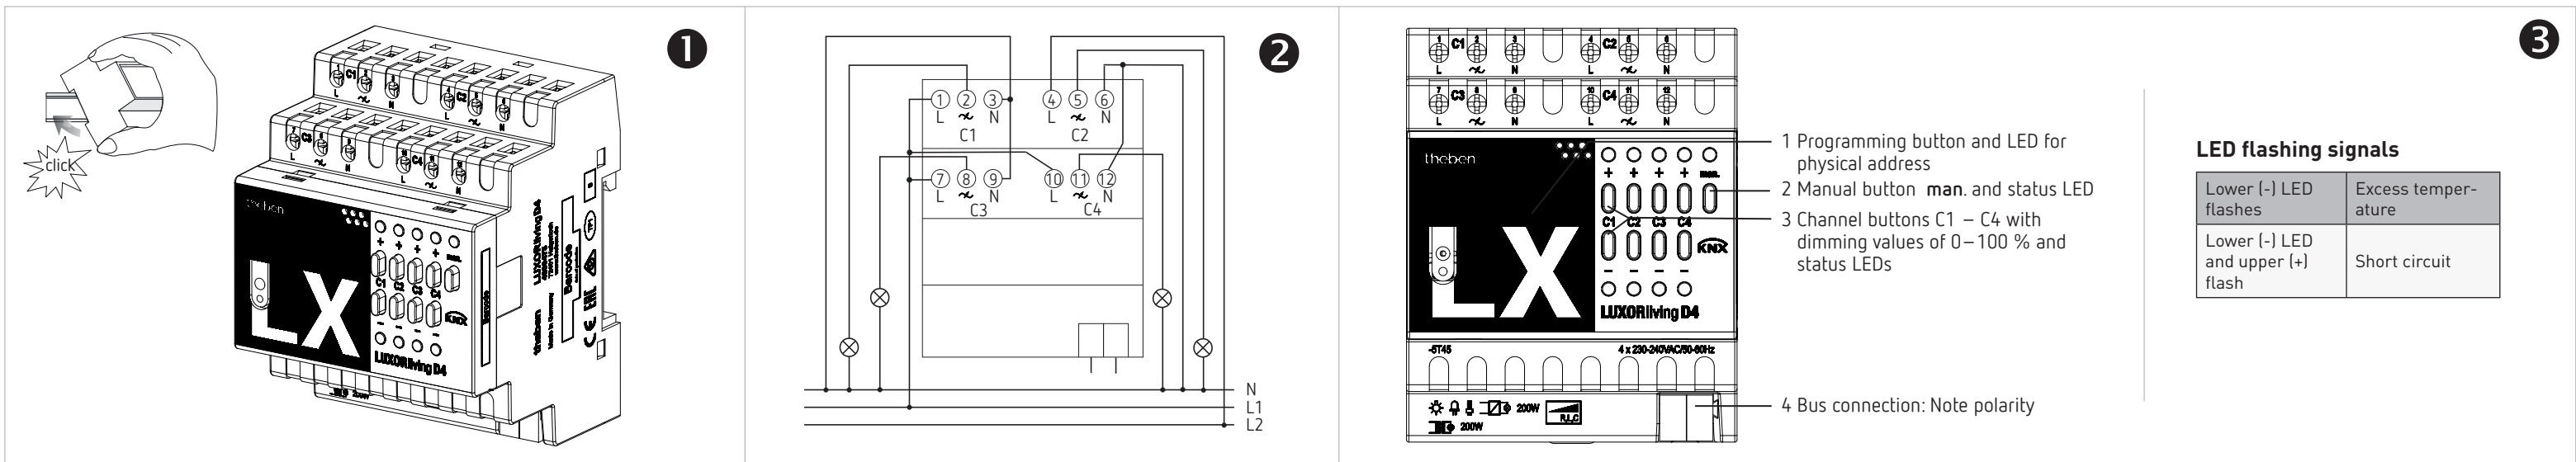

Bestimmungsgemäße Verwendung **(DE)**

- Die Universaldimmaktoren mit 4 elektronischen Ausgängen schalten und dimmen die Helligkeit von Glühlampen, Hochvolt- und Niedervolthalogenlampen, dimmbaren Kompaktleuchtstofflampen (Energiesparlampen) oder dimmbaren LED-Lampen für 230–240 V, 50/60 Hz
- Für den Einsatz im privaten Wohnbau und in kleineren Büro- und Zweckgebäuden
- Verwendung nur in geschlossenen, trockenen Räumen

⚠ Lüftungsabstand von 8 mm rechts und links einhalten

⚠ Bei Lampenwechsel Spannungsversorgung (am zugehörigen Leitungsschutzschalter) abschalten

⚠ Gewickelte Trafos oder sonstige induktive Lasten nicht mit anderen Lasten (z. B. elektronische Trafos, Energiesparlampen, LED-Lampen) gemischt am selben Dimmkanal betreiben

① Auffälligkeiten im Dimmverhalten oder Funkstörungen sind bei gedimmten Lampen (insbesondere LEDs) aufgrund des stetigen technischen Fortschritts nicht ausgeschlossen.

1 Montage
auf DIN-Hutschiene (nach EN 60715)

2 Anschluss
Spannung freischalten

3 Manuelle Bedienung
Jeder Kanal ist über Kanaltasten ③ bedienbar. Durch mehrfaches Drücken sind die Stufen 0 % – 25 % – 50 % – 75 % – 100 % wählbar.

• **Taste man.**
Die Ausgänge können mit den Kanaltasten ③ ein-/ausgeschaltet werden

- Wird zuvor die Taste **man.** ② gedrückt (LED leuchtet), werden keine Bustelegramme ausgeführt
- Wird die Taste **man.** ② erneut gedrückt, erlischt die LED, die Bustelegramme werden wieder ausgeführt

Designated Use **(EN)**

- The universal dimmer actuators with 4 electronic outputs switch and dim the brightness of incandescent lamps, high-voltage and low-voltage halogen lamps, dimmable compact fluorescent lamps (energy-saving lamps) or dimmable LED lamps for 230–240 V, 50/60 Hz
- For use in private buildings and in smaller office and single-purpose buildings
- Use only in closed, dry areas

⚠ Maintain ventilation space of 8 mm right and left

⚠ When replacing lamps, switch off the power supply (at the appropriate circuit breaker)

⚠ Do not operate wound transformers or other inductive loads with other loads (e. g. electronic transformers, energy-saving lamps, LED lamps) together at the same dimming channel

① Due to the continuous technical progress, abnormalities in dimming response or radio interferences cannot be excluded when operating dimmed lamps (in particular LEDs).

1 Installation
on DIN top hat rails (as defined in EN 60715)

2 Connection
Disconnect power source

3 Manual operation
Each channel can be operated via 2 channel buttons ③. When pressing repeatedly, the increments of 0 % – 25 % – 50 % – 75 % – 100 % are selectable.

• **man. button**
The outputs can be switched on/off with the channel buttons ③ (if released via ETS).

- When the **man.** button ② is pressed before (LED lights), no bus telegrams are sent
- When the **man.** button ② is pressed again, the LED goes out, and the bus telegrams are sent again

Utilisation conforme à l'usage prévu **(FR)**

- Les actionneurs de variation universels avec 4 sorties électroniques permettent de commuter et de varier la luminosité des lampes à incandescences, des lampes à halogène haute et basse tension, des lampes fluorescentes compactes variables (lampes fluocompactes) ou des lampes LED 230–240 V, 50/60 Hz variables
- Pour utilisation dans des bâtiments privés, plurifonctionnels et de bureaux
- Utilisation dans des locaux fermés et secs seulement

⚠ Observer un espace d'aération de 8 mm à droite et à gauche

⚠ Lors du remplacement d'une lampe, couper l'alimentation en tension (sur le disjoncteur de protection de la ligne correspondant)

⚠ Ne pas utiliser de transformateurs bobinés ou toutes autres charges inductives avec d'autres charges (par ex. transformateurs électroniques, lampes fluorescentes compactes, lampes LED) mélangées sur un même canal de variation

① Des anomalies dans le comportement de variation ou des perturbations radioélectriques ne peuvent pas être exclues en cas de variation de lampes (en particulier des LED) en raison des progrès techniques constants.

1 Montage
sur rails DIN (selon EN 60715)

2 Raccordement
Couper la tension

3 Fonctionnement manuel
Chaque canal peut être commandé via 2 touches de canal ③. Les niveaux 0 % – 25 % – 50 % – 75 % – 100 % peuvent être sélectionnés grâce à plusieurs pression sur la touche.

• **Touche man.**
Les sorties peuvent être activées / désactivées avec les touches de canaux ③ (si déverrouillées par le biais de l'ETS).

- Si la touche **man.** ② est enfoncée préalablement (LED allumée), aucun télégramme de bus n'est exécuté
- Si la touche **man.** ② est enfoncée à nouveau, la LED s'allume et les télégrammes de bus sont à nouveau exécutés

Uso conforme **(IT)**

- Gli attuatori dimmer universali con 4 uscite elettroniche commutano e regolano la luminosità delle lampade ad incandescenza, lampade alogene ad alto e basso voltaggio, lampade fluorescenti compatte regolabili (lampade a risparmio energetico) o lampade a LED per 230–240 V, 50/60 Hz
- Per l'uso nell'edilizia abitativa privata, piccoli uffici e edifici commerciali
- Utilizzo solo in ambienti chiusi e asciutti

⚠ Rispettare la distanza di aerazione di 8 mm a destra e a sinistra

⚠ Durante la sostituzione delle lampade disattivare l'alimentazione di tensione (sul relativo interruttore automatico)

⚠ Non installare in modo misto con altri carichi sullo stesso canale di regolazione trasformatori avvolti o particolari carichi induttivi (ad es. trasformatori elettrici, lampade a risparmio energetico, lampade a LED)

① A causa del costante progresso tecnico non si escludono stranezze nel comportamento di regolazione o anomalie di funzionamento in caso di lampade regolate (in particolare LED).

1 Montaggio
su guida omega DIN (secondo EN 60715)

2 Collegamento
Disattivare la tensione

3 Comando manuale
Ogni canale è comandabile mediante 2 tasti dei canali ③. Premendo ripetutamente sono selezionabili i livelli 0 % – 25 % – 50 % – 75 % – 100 %.

• **Tasto man.**
Le uscite possono essere accese/spente con i tasti canale ③ (se abilitate tramite ETS).

- Se in precedenza viene premuto il tasto **man.** ② (LED acceso), non vengono eseguiti telegrammi bus
- Se viene premuto nuovamente il tasto **man.** ②, il LED si spegne, i telegrammi bus vengono nuovamente eseguiti

Uso previsto **(ES)**

- Los actuadores de regulación de luz universales con 4 salidas electrónicas conmutan y regulan la luz de lámparas incandescentes, lámparas halógenas de alto y bajo voltaje, lámparas fluorescentes compactas regulables (lámparas de bajo consumo) o lámparas LED regulables de 230–240 V, 50/60 Hz
- Para la utilización en viviendas privadas y en pequeños edificios de oficinas y edificios funcionales
- Utilizar exclusivamente en espacios secos y cerrados

⚠ Mantener una distancia de ventilación de 8 mm a la derecha y a la izquierda

⚠ Al cambiar una lámpara es obligatorio desconectar el suministro de tensión (mediante el interruptor automático correspondiente)

⚠ No conectar a un mismo canal de atenuación transformadores bobinados o cualquier otra carga inductiva con otras cargas (p. ej. transformadores electrónicos, lámparas de bajo consumo, lámparas LED)

① No se descartan posibles anomalías en la respuesta a la regulación de luz o interferencias radioeléctricas en lámparas reguladas (especialmente LED) debido a los continuos avances técnicos.

1 Montaje
en rieles de perfil de sombrero DIN (según EN 60715)

2 Conexión
Desconectar la tensión

3 Manejo manual
Cada canal se puede operar mediante 2 teclas de canal ③. Pulsando repetidamente se pueden seleccionar las fases 0 % – 25 % – 50 % – 75 % – 100 %.

• **Tecla man.**
Las salidas se pueden conectar y desconectar con las teclas de canal ③ (siempre y cuando se hayan habilitado mediante el ETS).

- Si se pulsa antes la tecla **man.** ② (el LED se enciende), no se ejecutan los telegramas de bus
- Si se pulsa de nuevo la tecla **man.** ②, el LED se apaga y los telegramas de bus se vuelven a ejecutar

Utilização correcta **(PT)**

- Os actuadores universais de regulação de luminosidade com 4 saídas electrónicas comutam e escurecem a luminosidade de lâmpadas incandescentes, lâmpadas de halógeno de alta e baixa voltagem, lâmpadas fluorescentes compactas (lâmpadas economizadoras de energia) ou lâmpadas LED com possibilidade de regulação da luminosidade para 230–240 V, 50/60 Hz
- Para aplicação tanto em residências como em pequenos edifícios empresariais e de escritórios
- Utilização apenas em espaços secos e fechados

⚠ Respeitar a distância de ventilação de 8 mm à direita e à esquerda

⚠ Em caso de substituição da lâmpada, desligar a alimentação de tensão (no disjuntor correspondente)

⚠ Não operar em comum, no mesmo canal de regulação, transformadores bobinados ou outras cargas indutivas com outras cargas (por ex. transformadores eletrónicos, lâmpadas de poupança de energia, lâmpadas LED)

① A possibilidade de falhas na resposta de dimming ou de anomalias da rádio frequência com lâmpadas reguláveis (especialmente LEDs) não pode ser excluída devido ao progresso tecnológico contínuo.

1 Montagem
num carril de fixação DIN (conforme EN 60715)

2 Ligação
Desligar a tensão

3 Operação manual
Cada canal é operável por intermédio de 2 teclas de canal ③. Premindo várias vezes as teclas podem ser selecionados os níveis 0 % – 25 % – 50 % – 75 % – 100 %.

• **Tecla man.**
As saídas podem ser ligadas/desligadas nas teclas de canal ③ (desde que o ETS esteja desbloqueado).

- Se a tecla **man.** ② for premida antes (LED acende), não são realizados quaisquer telegramas do barramento
- Se a tecla **man.** ② for premida novamente, o LED acende e são novamente realizados os telegramas de barramento



LUXORliving D4 4800475



LUXORliving



LUXORplug



LUXORplay

Hotline Theben:

+49 7474 692-369

theben



WAARSCHUWING!

NL

- Levensgevaar door elektrische schokken of brand!
- Montage uitsluitend door een elektromonteur laten uitvoeren!
 - Vóór montage/demontage netspanning vrijschakelen
 - Voor aanvullende beschrijvingen van functies verwijzen wij naar het LUXORliving-handboek.



ADVARSEL!

DA

- Livsfare på grund af elektrisk stød eller brand!
- Monteringen må udelukkende udføres af en el-installatør!
 - Kobl spændingen fra før montering/afmontering!
 - Yderligere funktionsbeskrivelser i LUXORliving-manualen.



VARNING!

SV

- Livsfara p.g.a. risk för elektriska stötar eller brand!
- Montering får endast utföras av behörig elektriker!
 - Koppla från strömmen innan montering/demontering!
 - Ytterligare funktionsbeskrivningar i LUXORliving-handboken.



VAROITUS!

FI

- Sähköiskun tai palon aiheuttama hengenvaara!
- Asennuksen saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen!
 - Ennen asennusta/purkua on verkkojännite kytkettävä pois päältä!
 - Lisätietoa toiminnoista, katso LUXORliving-käsikirja.



ADVARSEL!

NO

- Livsfare på grunn av elektrisk støt eller brann!
- Montasje må kun utføres av autorisert elektroinstallatør!
 - Koble fra strømmen før montering/demontering!
 - Ytterligere funksjonsbeskrivelser i LUXORliving-håndboken.



UPOZORNĚNÍ!

CS

- Ohrožení života v důsledku úrazu elektrickým proudem nebo požáru!
- Montáž si nechejte provést výhradně odborným pracovníkem pro elektrická zařízení!
 - Před montáží/demontáží odpojte síťové napětí!
 - Další popis funkce naleznete v příručce LUXORliving.

Allgemene info

- De 4-voudige universele dimactor van de LUXORliving-serie voldoet aan EN 60669-2-1, mits gemonteerd volgens de voorschriften
- De LUXORliving-serie is een serie compacte apparaten waarmee men kan schakelen, dimmen, verwarmen en regelen
- Inbedrijfstelling met software LUXORplus en eenvoudige te bedienen via de app LUXORplay (voor Android en iOS): www.LUXORliving.de
- Bij gebruik in combinatie met een KNX-systeem vindt de programmering plaats via de ETS

Technische gegevens

Bedrijfsspanning: 230–240 V AC, +10 % / –15 %
Frequentie: 50/60 Hz
Stand-by: < 1 W
Minimumlast: 2 W
Beschermingsgraad: IP 20 volgens EN 60529
Beschermingsklasse: II bij voorgeschreven montage
Bedrijfstemperatuur: –5 °C ... +45 °C
Busspanning KNX: 21–32 V DC
Opgenomen stroom KNX-bus: < 10 mA
Lasttypen: R/L/C
Gloe-/halogeenlampbelasting: 200 W
Compacte TL-lampen (faseafsnijding): 200 W
LED-lampen (faseafsnijding): 200 W
Elektronische trafo's: 200 VA
Inductieve last: 150 W
Vervuilingsgraad: 2
Ontwerpstootspanning: 4 kV
Lastgegevens hebben betrekking op 230 V / 50 Hz

De ETS-database vindt u op www.theben.de.



Nadere informatie

<http://qr.theben.de/p/4800475nl>

Generelle informationer

- Den 4-dobbelte universaldæmpningsaktor fra LUXORliving-serien er i overensstemmelse med EN 60669-2-1 ved montering efter bestemmelseerne
- LUXORliving-serien er en serie af apparater i kompakt konstruktion, med hvilke man kan koble, slukke, dæmpe, varme og styre
- Opstart med softwaren LUXORplug og nem betjening med appen LUXORplay (til Android og iOS): www.LUXORliving.de
- Ved anvendelse sammen med et KNX-system foretages programmeringen med ETS

Tekniske data

Driftsspænding: 230–240 V AC, +10 % / –15 %
Frekvens: 50/60 Hz
Standby: < 1 W
Minimumlast: 2 W
Beskyttelsesart: IP 20 iht. EN 60529
Beskyttelsesklasse: II ved montering efter bestemmelseerne
Driftstemperatur: –5 °C ... +45 °C
Busspænding KNX: 21–32 V DC
Strømforbrug KNX-bus: < 10 mA
Belastningstyper: R/L/C
Gløde-/halogeenlampebelastning: 200 W
Kompakte lysstoflamper (faseudgang): 200 W
LED-lamper (faseudgang): 200 W
Elektroniske transformatorer: 200 W
Induktiv belastning: 150 VA
Tielsmudsningssgrad: 2
Mærkestødpænding: 4 kV
Lastinformationer refererer til 230 V/50 Hz

ETS-databasen findes under www.theben.de.



Yderligere informationer

<http://qr.theben.de/p/4800475en>

Allmän info

- 4-vägs dimningsställdon i LUXORliving-serien överensstämmer med EN 60669-2-1 vid montering enligt bestämmelserna
- LUXORliving-serien är en serie apparater i kompakt utförande som man kan använda till omkoppling, dimning, uppvärmning och styrning
- Igångsättning med programvaran LUXORplug och enkel användning med appen LUXORplay (för Android och iOS): www.LUXORliving.de
- Vid användning i ett KNX-system sker programmeringen med ETS

Tekniska data

Driftspänning: 230–240 V AC, +10 % / –15 %
Frekvens: 50/60 Hz
Standby: < 1 W
Min. last: 2 W
Kapslingsklass: IP 20 enligt EN 60529
Skyddsklass: II vid ändamålsenlig montering
Driftstemperatur: –5 °C ... +45 °C
Busspänning KNX: 21–32 V DC
Strömuttagning KNX-buss: < 10 mA
Lasttyper: R/L/C
Effekt glöd/halogenlampa: 200 W
Kompaktlysrörslampor (bakkantsstyrd): 200 W
LED-lampor (bakkantsstyrd): 200 W
Elektroniska transformatorer: 200 W
Induktiv last: 150 VA
Nedsnutsningsgrad: 2
Mätimpulsspänning: 4 kV
Den angivna lasten baserar på 230 V/50 Hz

ETS-databasen hittar du på www.theben.de.



Ytterliga infomation

<http://qr.theben.de/p/4800475en>

Yleistä tietoa

- Sarjan LUXORliving 4-kertainen yleiskäyttöinen himmennin vastaa normia EN 60669-2-1, kun asennus on tehty ohjeiden mukaan
- LUXORliving-sarja koostuu kompakti laitesarjan laitteista, joiden avulla voidaan suorittaa kytkentä-, himmennys-, lämmitys- ja ohjaus-toimintoja
- Käyttöönotto LUXORplug-ohjelmiston avulla ja helppo käyttää sovelluksen LUXORplay-sovelluksen (Android ja iOS): www.LUXORliving.de
- Käytettävissä KNX-järjestelmää ohjelmointi tapahtuu ETS:n avulla

Tekniset tiedot

Käyttöjännite: 230–240 V AC, +10 % / –15 %
Taajuus: 50/60 Hz
Valmiustila: < 1 W
Minimikuorma: 2 W
Koteloitiluokka: IP 20
Koteloitiluokka: II määräystenmukaisessa asennuksessa
Käyttölämpötila: –5 °C ... +45 °C
Väyläjännite KNX: 21–32 V DC
Virranotto KNX-väylä: < 10 mA
Kuormitustavat: R/L/C
Hehku-/halogeenilampun kuormitus: 200 W
Kompaktit loistelamput (vaihekulman laskeva reuna): 200 W
LED-lamput (vaihekulman laskeva reuna): 200 W
Elektroninen muunnin: 200 W
Induktiivinen kuorma: 150 VA
Likaisuusaste: 2
Nimellisyökyjännite: 4 kV
Kuormatiedot koskevat 230 V / 50 Hz

ETS-tietopankki löytyy osoitteesta www.theben.de.



Lisätietoa

<http://qr.theben.de/p/4800475en>

Generell informasjon

- Den 4-doble universaldimmeaktuatoren til LUXORliving-serien tilsvarer EN 60669-2-1 ved forskriftsmessig montering
- LUXORliving-serien er en serie av apparater i kompakt byggeform, for bruk til kobling, dimming, oppvarming og styring
- Idriftsetting med programvaren LUXORplug og enkel betjening med appen LUXORplay (til Android og iOS): www.LUXORliving.de
- Ved bruk i et KNX-system skjer programmeringen med ETS

Tekniske data

Driftsspenning: 230–240 V AC, +10 % / –15 %
Frekvens: 50/60 Hz
Standby: < 1 W
Minimumbelastning: 2 W
Beskyttelsestype: IP 20 iht. EN 60529
Beskyttelsesklasse: II ved forskriftsmessig montering
Driftstemperatur: –5 °C ... +45 °C
Busspenning KNX: 21–32 V DC
Strømforbruk KNX-buss: < 10 mA
Lasttyper: R/L/C
Gløde-/halogeenlampebelastning: 200 W
Kompaktlysrør (bakkantdimming): 200 W
LED-lamper (bakkantdimming): 200 W
Elektroniske transformatorer: 200 W
Induktiv last: 150 VA
Tilsmussingsgrad: 2
Nominell støtspenning: 4 kV
Lastangivelser er basert på 230 V/50 Hz

ETS-databanken finner du på nettsiden www.theben.de.



Ytterligere informasjon

<http://qr.theben.de/p/4800475en>

Obecné informace

- 4násobný univerzální stmívací akční člen série LUXORliving splňuje v případě montáže podle určení požadavky normy EN 60669-2-1
- Série LUXORliving je řada přístrojů s kompaktní konstrukcí, s jejichž pomocí lze ovládat spínání, stmívání, topení a řízení
- Uvedení do provozu pomocí softwaru LUXORplug a jednoduchá obsluha pomocí aplikace LUXORplay (pro Android a iOS): www.LUXORliving.de
- Při použití v systému KNX se programování provádí pomocí ETS

Technické údaje


Provozní napětí: 230–240 V AC, +10 % / –15 %
Frekvence: 50/60 Hz
Pohotovostní stav: < 1 W
Minimální zatížení: 2 W
Druh krytí: IP 20 podle normy EN 60529
Třída ochrany: II při odpovídající montáži
Provozní teplota: –5 °C ... +45 °C
Napětí sběrnice KNX: 21–32 V DC
Příkon sběrnice KNX: < 10 mA
Druhy zatížení: R/L/C
Zatížení žárovkovými/halogenovými svítilny: 200 W
Kompaktní zářivky s elektronickým předradníkem (fázové řízení): 200 W
LED žárovky (fázové řízení): 200 W
Elektronická trafo: 200 VA
Indukční zatížení: 150 VA
Stupeň znečištění: 2
Jmenovité fázové napětí: 4 kV
Údaje o zatížení se vztahují na 230 V / 50 Hz

Databázi ETS naleznete na www.theben.de.



Další informace

<http://qr.theben.de/p/4800475en>

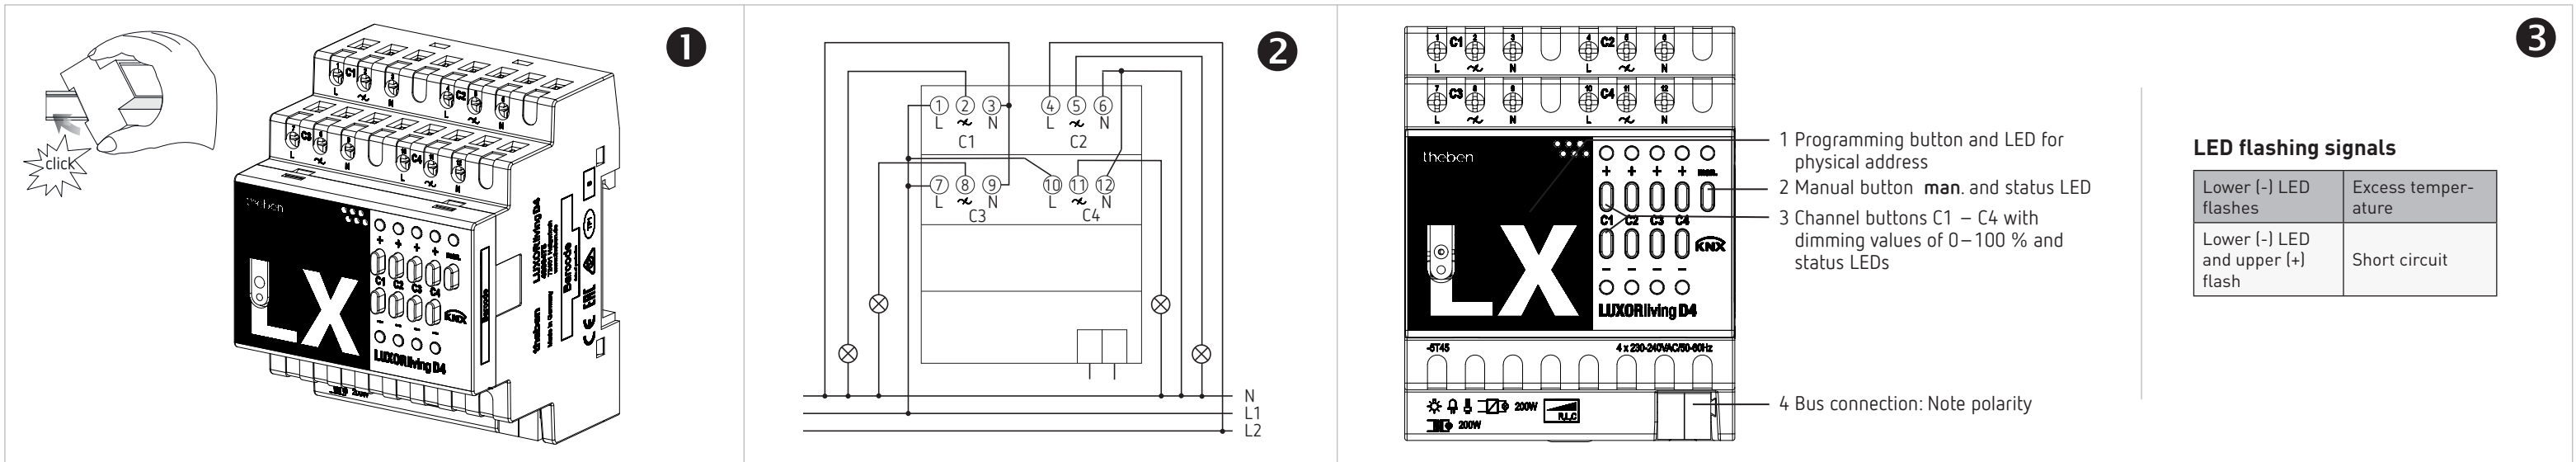

- Bedoeld gebruik**
- De universele dimactoren met 4 elektronische uitgangen schakelen en dimmen de lichtsterkte van gloeilampen, HV- en LV-halogeenlampen, dimbare compacte TL-lampen (energiespaarlampen) of dimbare LED-lampen voor 230–240 V, 50/60 Hz
 - Geschikt voor gebruik in particuliere woningen en in niet al te grote kantoor- en utiliteitspanden
 - Alleen in gesloten, droge ruimtes gebruiken
- ⚠ Ventilatieafstand van 8 mm rechts en links aanhouden
- ⚠ Bij het vervangen van lampen moet de voedingsspanning (op de bijbehorende aardlekschakelaar) worden uitgeschakeld
- ⚠ Gewikkelde trafo's of overige inductieve lasten niet samen met andere lasten (bijv. elektronische trafo's, energiespaarlampen, LED-lampen) op hetzelfde dimkanaal gebruiken
- ① Opvallende zaken bij het dimgedrag of zendstoringen zijn bij gedimde lampen (vooral LED's) vanwege de constante technische vooruitgang niet uitgesloten.
- 1 Montage**
op DIN-hoedrail (volgens EN 60715)
- 2 Aansluiting**
Spanning uitschakelen
- 3 Handbediening**
Elk kanaal kan met 2 kanaaltoetsen ③ worden bediend. Door meermaals indrukken kunnen de niveaus 0 % – 25 % – 50 % – 75 % – 100 % worden geselecteerd.
- **Knop **man.****
De uitgangen kunnen met de kanaaltoetsen ③ in-/uitschakeld worden (indien via ETS vrijgegeven).
- Als de knop **man.** ② wordt ingedrukt (LED brandt), worden geen bustelegrammen uitgevoerd
 - Als de knop **man.** ② opnieuw wordt ingedrukt, gaat de LED uit en worden de bustelegrammen weer uitgevoerd

- Anvendelsesområde**
- Universaldæmpningsaktorer med 4 elektroniske udgange kobler og dæmper lysstyrken på glødepærer, højvolts- og lavvolts-halogenpærer, dæmpbare kompaktlystofrør (energispærepærer) eller dæmpbare LED-pærer til 230–240 V, 50/60 Hz
 - Til brug i private beboelser og i mindre kontor- og erhvervsbygninger
 - Må kun anvendes i lukkede, tørre rum
- ⚠ Overhold en ventilationsafstand på 8 mm på højre og venstre side
- ⚠ Når pæren skiftes, skal spændingsforsyningen (ved den tilhørende ledningssikkerhedsafbryder) afbrydes
- ⚠ Viklede transformere eller andre induktive laster må ikke blandes med andre laster (f. eks. elektroniske transformere, energispærepærer, LED-pærer) på samme dæmpningskanal
- ① Uregelmæssigheder i dæmpningsreaktionen eller trådløse forstyrrelser kan ikke udelukkes ved dæmpede lamper (især LEDer) på grund af den permanente, tekniske udvikling.
- 1 Montering**
på DIN-skinne (efter EN 60715)
- 2 Tilslutning**
Afbryd spændingen
- 3 Manuel betjening**
Hver kanal kan betjenes via 2 kanaltaster ③. Ved tryk flere gange kan trinene 0 % – 25 % – 50 % – 75 % – 100 % vælges.
- **Taste **man.****
Udgangen kan tændes/slukkes med kanaltasterne ③ (hvis frigivet via ETS).
- Hvis der trykkes på tasten **man.** ② (LED lyser), udføres der ingen bustelegrammer
 - Hvis der trykkes på tasten **man.** ② igen, slukkes LED, bustelegrammerne udføres igen

- Föreskriftsenlig användning**
- Universaldimningsställdonen med 4 elektroniska utgångar kopplar och dimmar ljusstyrkan hos glödlampor, hög- och lågspänningshalogenlampor, dimningsbara kompaktlysrör (lågenergilampor) eller dimningsbara LED-lampor för 230–240 V, 50/60 Hz
 - För användning i privata bostäder och på små kontor och i kommersiella byggnader
 - Endast för användning i slutna, torra utrymmen
- ⚠ Håll ett avstånd på 8 mm åt höger och vänster för luftcirkulation
- ⚠ Stäng av spänningen (på aktuell lednings-skyddsbrytare) vid lampbyte
- ⚠ Använd inte lindade transformatorer eller andra induktiva laster (t.ex. elektroniska transformatorer, lågenergilampor, LED-lampor) samtidigt på en kanal
- ① Avvikelser i dimmningsbeteende eller radio-störningar går inte att utesluta med dimrade lampor (särskilt LED-lampor) på grund av den ständiga tekniska utvecklingen.
- 1 Montering**
på DIN-skena (enligt EN 60715)
- 2 Anslutning**
Slå från spänningen
- 3 Manuell styrning**
Varje kanal styrs med 2 kanalknappar ③. Genom att trycka upprepade gånger kan du välja mellan 0 % – 25 % – 50 % – 75 % – 100 %.
- **Knappen **man.****
Utgångarna kan slås på/av med kanalknapparna ③ (om det godkänts via ETS).
- Om du innan dess tryckt in knappen **man.** ② (LED-lampa lyser) utföres inga busstelegram
 - Om du trycker in knappen **man.** ② på nytt så slöcknar LED-lampan och busstelegrammen utföres igen

- Määräystenmukainen käyttö**
- Yleiskäyttöiset himmentimet 4 elektronisella lähdöllä kytkevät ja himmentävät hehkulamppuja, halogeenilamppuja ja matalajännitteisiä halogeenilamppuja, himmennettäviä kompakteja loistelamppuja (energiansäästölamppuja) tai himmennettäviä LED-lamppuja 230 – 240 V, 50/60 Hz
 - Suunniteltu yksityisiin asuntoja sekä pienempiä toimisto- ja monitoimirakennuksia varten
 - Käyttö sallittu vain suljetuissa ja kuivissa tiloissa
- ⚠ Pidä kiinni 8 mm tuuletusvälistä oikealta ja vasemmalta puolelta
- ⚠ Kytke jännitteensyöttö pois päältä (vastaaasta johdonsuojakytkimestä) lampun vaihdon yhteydessä
- ⚠ Älä käytä konventionaalisia muuntajia tai induktiivisia kuormia muiden kuormien (esim. elektroniset muuntajat, energiansäästölamput, LED-lamput) kanssa sekoitettuna samassa himmentimen kanavassa
- ① Himmennysominaisuuksien poikkeavuuksia tai toimintahäiriöitä ei voi sulkea kokonaan pois himmennettäviä lamppuja (erityisesti LED-lamppuja) käytettäessä jatkuvan teknisen kehityksen vuoksi.
- 1 Asennus**
DIN-hattukiskon päälle (normin EN 60715 mukaan)
- 2 Liitäntä**
Kytke jännite pois päältä
- 3 Verhojen manuaalinen**
Kutakin kanavaa voi käyttää 2 kanavapainikkeella ③. Useita kertoja painamalla voidaan valita tasot 0 % – 25 % – 50 % – 75 % – 100 %.
- **Näppäin **man.****
Lähdöt voidaan kytkeä päälle/ pois päältä kanavanäppäimillä ③ (mikäli vapautettu ETS:n kautta).
- Jos tätä ennen painetaan näppäintä **man.** ② (LED palaa), ei välätelegrammeja suoriteta
 - Jos näppäintä **man.** ② painetaan uudestaan, LED sammuu ja välätelegrammit suoritetaan jälleen

- Tiltentk bruk**
- Universaldimmeaktuatorene med 4 elektroniske utganger kobler og dimmer lysstyrken til glødelamper, høyspennings- og lavspenningshalogenlamper, dimbare kompaktlystoffrør (energispærelamper) eller dimbare LED-lamper for 230–240 V, 50/60 Hz
 - For bruk i private boliger og i mindre kontor- og funksjonelle bygninger
 - Må kun brukes i lukkede, tørre rom
- ⚠ Overhold ventilasjonsavstanden på 8 mm til høyre og venstre
- ⚠ Ved skifte av lamper må spenningsforsyningen (på tilhørende effektvern-bryter) slås av
- ⚠ Viklede og elektroniske transformatorer eller energispærelamper og LED-lamper må ikke kobles sammen på en dimmekanal
- ① Avvik i dimmeadferden eller radiostøy kan ikke utelukkes fra dimmede lamper (spesielt LED-lamper) på grunn av stadig tekniske fremskritt.
- 1 Montering**
på DIN-skinne (iht. EN 60715)
- 2 Tilkobling**
Koble fra spenning
- 3 Manuell betjening**
Hver kanal kan betjenes via 2 kanaltaster ③. Man kan velge trinnene 0 % – 25 % – 50 % – 75 % – 100 % ved å trykke flere ganger.
- **Tast **man.****
Utgangene kan slå på/av med kanaltastene ③ (såfremt de er frigitt via ETS).
- Når en først trykker tasten **man.** ② (LED lyser), utføres det ingen busstelegrammer
 - Hvis tasten **man.** ② trykkes en gang til, slukner LED, busstelegrammer utføres igjen

- Vhodné použití k určenému účelu**
- Univerzální stmívací akční členy se 4 elektronickými výstupy spínají a stmívají jas žárovek, vysokonapěťových a nízkonapěťových halogenových žárovek, stmívatelných kompaktních zářivek (úsporných žárovek) nebo stmívatelných LED žárovek pro 230–240 V, 50/60 Hz
 - Pro použití v soukromých obytných stavbách a v menších kancelářských a účelových budovách
 - Použití pouze v uzavřených suchých prostorech
- ⚠ Dodržte větrací vzdálenost 8 mm vpravo a vlevo
- ⚠ Při výměně žárovek odpojte napájení (na příslušném jističi)
- ⚠ Vinuté transformátory nebo jiná indukční zatížení neprovazujte smíchané s jinými zatíženími (např. elektronické transformátory, úsporné žárovky, LED žárovky) na stejném stmívacím kanálu
- ① Odchylky v chování při stmívání nebo poruchy rádiových vln nejsou u stmívaných svítidel (obzvláště LED) z důvodu stálého technického pokroku vyloučeny.
- 1 Montáž**
na DIN kolejnici (podle EN 60715)
- 2 Připojení**
Odpojte napětí
- 3 Ruční obsluha závěsů**
Každý kanál lze ovládat prostřednictvím 2 tlačítek kanálu ③. Několikanásobným stisknutím lze zvolit stupně 0 % – 25 % – 50 % – 75 % – 100 %.
- **Tlačítko pro ruční obsluhu**
Výstupy lze zapínat/vypínat prostřednictvím tlačítek kanálů ③ (pokud je to uvolněno prostřednictvím ETS).
- Pokud se předtím stiskne tlačítko pro ruční obsluhu ② (LED svítí), nejsou prováděny žádné sběrníkové telegramy
 - Pokud se tlačítko pro ruční obsluhu ② znovu stiskne, LED zhasne a sběrníkové telegramy budou opět prováděny



LUXORliving D4 4800475



LUXORliving



LUXORplug



LUXORplay



Hotline Theben:

+49 7474 692-369

theben

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

EL

Κίνδυνος θανάτου εξαιτίας ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

- Η τοποθέτηση πρέπει να διεξάγεται αποκλειστικά από εξειδικευμένους ηλεκτρολόγους!
- Πριν από τη συναρμολόγηση/αποσυναρμολόγηση αποσυνδέστε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος!
- Για περισσότερες περιγραφές λειτουργιών, βλ. εγχειρίδιο LUXORliving.

**אזהרה**

HE

סכנת חיים כתוצאה מהתחשמלות או שריפה!

- ההתקנה תבצע אך ורק על ידי חשמלאי מוסמך!
- לפני ההתקנה / הפירוק יש לנתק מאספקת החשמל!
- תיאור פונקציות נופות ניתן למצוא במדריך למשתמש של LUXORliving.

**OSTRZEŻENIE**

PL

Zagrożenie dla życia z powodu porażenia prądem lub pożaru!

- Montaż należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi!
- Przed montażem/demontażem należy odłączyć napięcie sieciowe!
- Pozostałe opisy funkcji znajdują się w podręczniku LUXORliving.

**ОСТОРОЖНО**

RU

Угроза для жизни в связи с опасностью поражения электрическим током или пожара!

- Монтаж должен производиться исключительно силами квалифицированных электриков!
- Перед монтажом/демонтажом отключите сетевое напряжение!
- Описания других функций в руководстве по LUXORliving.

**VAROVANIE**

SK

Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru!

- Montáž nechajte vykonať výlučne kvalifikovaným elektroodborníkom!
- Pred montážou/demontážou vypnite sieťové napätie!
- Ďalšie popisy funkcií v príručke LUXORliving.

**İKAZ**

TR

Elektrik çarpması veya yangın nedeniyle ölüm tehlikesi!

- Montaj işlemini yalnızca uzman bir elektrikçiye yaptırın!
- Montaj/sökme işleminden önce şebeke gerilimini kesin!
- LUXORliving kılavuzundaki diğer fonksiyon tanımları.

Γενικές πληροφορίες

- Ο 4-πλός ρεοστάτης γενικής χρήσης της σειράς LUXORliving συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 60669-2-1 όταν η συναρμολόγηση έχει γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές
- Η σειρά LUXORliving είναι μια σειρά συσκευών συμπαγούς κατασκευαστικού τύπου (compact) για λειτουργίες ενεργοποίησης, ελέγχου έντασης φωτισμού, θέρμανσης και χειρισμού
- Θέση σε λειτουργία με το λογισμικό LUXORplug και εύκολος χειρισμός με την εφαρμογή LUXORplay (για Android και iOS): www.LUXORliving.de
- Σε περίπτωση χρήσης σε σύστημα KNX ο προγραμματισμός πραγματοποιείται με το ETS

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τάση λειτουργίας: 230–240 V AC, +10 % / –15 %
Συχνότητα: 50/60 Hz
Ισχύς αναμονής: < 1 W
Ελάχιστο φορτίο: 2 W
Τύπος προστασίας: IP 20 σύμφωνα με EN 60529
Κλάση προστασίας: II όταν η συναρμολόγηση έχει γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές
Θερμοκρασία λειτουργίας: –5 °C ... +45 °C
Τάση διαύλου KNX: 21–32 V DC
Κατανάλωση ρεύματος διαύλου KNX: < 10 mA
Τύποι φορτίου: R/L/C
Φορτίο λαμπτήρων πυρακτώσεως/αλογόνου: 200 W
Συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού (έξοδος φάσης): 200 W
Λαμπτήρες LED (έξοδος φάσης): 200 W
Ηλεκτρονικοί μετασχηματιστές: 200 W
Επαγωγικό φορτίο: 150 VA
Βαθμός συσσώρευσης ακαθαρσιών: 2
Ονομαστική κρουστική τάση: 4 kV
Οι ενδείξεις φορτίου υπολογίζονται βάσει 230 V/50 Hz.

Θα βρείτε τη βάση δεδομένων ETS στο www.theben.de.



Περισσότερες πληροφορίες
<http://qr.theben.de/p/4800475en>

מידע כללי

המפעיל האוניברסלי הארבע-דרכי בעמעם של סדרת LU-XORliving תואם לתקן 2-1-EN 60669 בהתקנה על פי היעוד

סדרת LUXORliving כוללת מגוון מכשירים בעיצוב קומפקטי, אשר ניתן להשתמש בהם למיתוג, לעמעום, לחימום ולבקרה

ההפעלה מבוצעת באמצעות חוכנת LUXORplug והתפעול פשוט ונוח דרך אפליקציית LUXORplay (למכשירי אנדרואיד ו-iOS): www.LUXORliving.de

בעת שימוש במערכת KNX התכנות מבוצע באמצעות ETS

נתונים טכניים

מתח הפעלה: 230–240 V AC, +10 % / –15 %

תדר: 50/60Hz

מתח בהמתנה: < 1 W

הספק מינ.: 2 W

דרג הגנה: IP 20 על פי EN 60529

דרג הגנה: II בהתקנה על פי היעוד

טמפרטורת הפעלה: –5 °C ... +45 °C

מתח אפיק KNX 21–32 VDC

צריכת מתח אפיק KNX: < 10 mA

סוגי הספק: R/L/C

הספק נורת ליבון/האלוגן: 200 W

נורות ניאון אלקטרוניות קומפקטיות (PFC): 200 W

נורות לד (PFC): 200 W

הספק חשמל: 200 W

150 VA

דרג זיהום: 2

דרג פריצ מתח: 4 kV

נתוני ההספק מתייחסים ל- 230 V/50 Hz.

את מסד נתוני ETS ניתן למצוא בכתובת www.theben.de.



מידע נוסף
<http://qr.theben.de/p/4800475en>

Informacje ogólne

- 4-krotny uniwersalny aktor ściemniający serii LUXORliving odpowiada EN 60669-2-1 przy właściwym montażu
- Seria LUXORliving to szereg kompaktowych urządzeń umożliwiających przełączanie, ściemnianie oświetlenia, regulację ogrzewania i sterowanie różnymi funkcjami
- Uruchomienie za pomocą oprogramowania LU-XORplug i prosta obsługa przy użyciu aplikacji LUXORplay (na urządzenia z systemem Android i iOS): www.LUXORliving.de
- W przypadku użycia w systemie KNX programowanie następuje za pomocą ETS

Dane techniczne
Napięcie robocze: 230–240 V AC, +10% / –15%
Częstotliwość: 50/60 Hz
Moc czuwania: < 1 W
Minimalne obciążenie: 2 W
Stopień ochrony: IP 20 wg EN 60529
Klasa ochronności: II przy właściwym montażu
Temp. pracy: –5°C ... +45°C
Napięcie magistrali KNX: 21–32 V DC
Pobór prądu magistrali KNX: < 10 mA
Rodzaje obciążenia: R/L/C
Moc przyłączeniowa żarówek/halogenów: 200 W
Świetlówki kompaktowe (regulacja kąta fazowego): 200 W
Świetlówki LED (regulacja kąta fazowego): 200 W
Transformatory elektroniczne: 200 W
Obciążenie indukcyjne: 150 VA
Stopień zanieczyszczenia: 2
Znamionowe napięcie udarowe: 4 kV
Dane dotyczące obciążenia obowiązują dla 230 V/50 Hz.

Bazę danych ETS można znaleźć pod adresem www.theben.de.



Więcej informacji
<http://qr.theben.de/p/4800475en>

Общая информация

- 4-канальный универсальный светорегулятор серии LUXORliving соответствует EN 60669-2-1 при правильном монтаже
- Серия LUXORliving представляет собой ряд приборов с компактной конструкцией для выполнения функций переключения, плавной регулировки яркости, отопления и управления
- Ввод в эксплуатацию при помощи программы LUXORplug и простое управление при помощи мобильного приложения LUXORplay (для Android и iOS): www.LUXORliving.de
- При использовании в системе KNX программирование осуществляется при помощи инструментального приложения (ETS)

Технические характеристики
Рабочее напряжение: 230–240 В перем. тока +10 %/–15 %
Частота: 50–60 Гц
Мощность в режиме энергосбережения: < 1 Вт
Минимальная нагрузка: 2 Вт
Степень защиты: IP 20 согласно EN 60529
Класс электрической защиты: II при правильном монтаже
Рабочая температура: –5... +45 °C
Напряжение на шине KNX 21–32 В пост. тока
Потребление тока на шине KNX: < 10 мА
Типы нагрузки: R/L/C
Ламповая нагрузка (лампа накаливания/галогенная лампа): 200 Вт
Компактные люминесцентные лампы (фазовая отсечка по заднему фронту): 200 Вт
Светодиодные лампы (фазовая отсечка по заднему фронту): 200 Вт
Электронные трансформаторы: 200 Вт
Индуктивная нагрузка: 150 ВА
Степень загрязнения: 2
Номинальное импульсное напряжение: 4 кВ
Нагрузка указана для 230 В/50 Гц

Базу данных ETS можно найти на сайте www.theben.de.



Дополнительная информация
<http://qr.theben.de/p/4800475ru>

Všeobecné informácie

- 4-násobný univerzálny ovládač stmievania série LUXORliving zodpovedá norme EN 60669-2-1 v prípade správnej montáže
- Séria LUXORliving je rad prístrojov v kompaktnom vyhotovení, s ktorými môžete ovládať spínanie, stmievanie, vykurovanie a riadenie
- Uvedenie do prevádzky so softvérom LUXORplug a jednoduché ovládanie s aplikáciou LUXORplay (pre Android a iOS): www.LUXORliving.de
- Pri použití v systéme KNX sa programovanie vykonáva pomocou ETS

Technické údaje
Prevádzkové napätie: 230 – 240 V AC, +10 %/–15 %
Frekvencia: 50/60 Hz
Standby výkon: < 1 W
Minimálne zaťaženie: 2 W
Krytie: IP 20 podľa EN 60529
Trieda ochrany: II v prípade správnej montáže
Prevádzková teplota: –5 °C ... +45 °C
Napätie zbernice KNX: 21 – 32 V DC
Spotreba prúdu zbernice KNX: < 10 mA
Typy zaťaženia: R/L/C
Zaťaženie žiarovkami/halogénovými žiarovkami: 200 W
Kompaktné žiarivky (zostupná hrana): 200 W
LED žiarovky (zostupná hrana): 200 W
Elektronické transformátory: 200 W
Indukčné zaťaženie: 150 VA
Stupeň znečistenia: 2
Návrhové rázové napätie: 4 kV
Údaje zaťaženia sa vzťahujú na 230 V/50 Hz.

Databázu ETS nájdete na stránke www.theben.de.



Ďalšie informácie
<http://qr.theben.de/p/4800475en>

Genel bilgiler


- LUXORliving serisinin 4'lü universal dimleme aktuatörü, talimatlara uygun montaj durumunda EN 60669-2-1 standardına uygundur
- LUXORliving serisi, açma/kapama, dimleme, ısıtma ve kumanda fonksiyonlarının uygulanabildiği bir dizin cihazdır
- LUXORplug yazılımı ile işleme alma ve LUXORplay App uygulaması (Android ve iOS için) ile kolay kullanım: www.LUXORliving.de
- Bir KNX sistemi kullanıldığında programlama ETS ile yapılır

Teknik veriler
Çalışma gerilimi: 230–240 V AC, +%10 / –%15
Frekans: 50/60 Hz
Bekleme modunda güç: < 1 W
Asgari yük: 2 W
Koruma sınıfı: EN 60529 uyarınca IP 20
Koruma türü: Talimatlara uygun montaj durumunda II
Çalışma sıcaklığı: –5 °C ... +45 °C
Bus gerilimi KNX: 21–32 V DC
KNX-Bus akım çekişi: < 10 mA
Yük türleri: R/L/C
Akkor/halogen lamba yükü: 200 W
Kompakt floresan lambalar (faz kesitli): 200 W
LED lambalar (faz kesitli): 200 W
Elektronik trafolar: 200 W
Endüktif yük: 150 VA
Kirlenme derecesi: 2
Anma darbe gerilimi: 4 kV
Yük değerleri 230 V/50 Hz'ye ilişkindir.

ETS veritabanına www.theben.de İnternet adresinden ulaşabilirsiniz.



Daha fazla bilgi için
<http://qr.theben.de/p/4800475en>

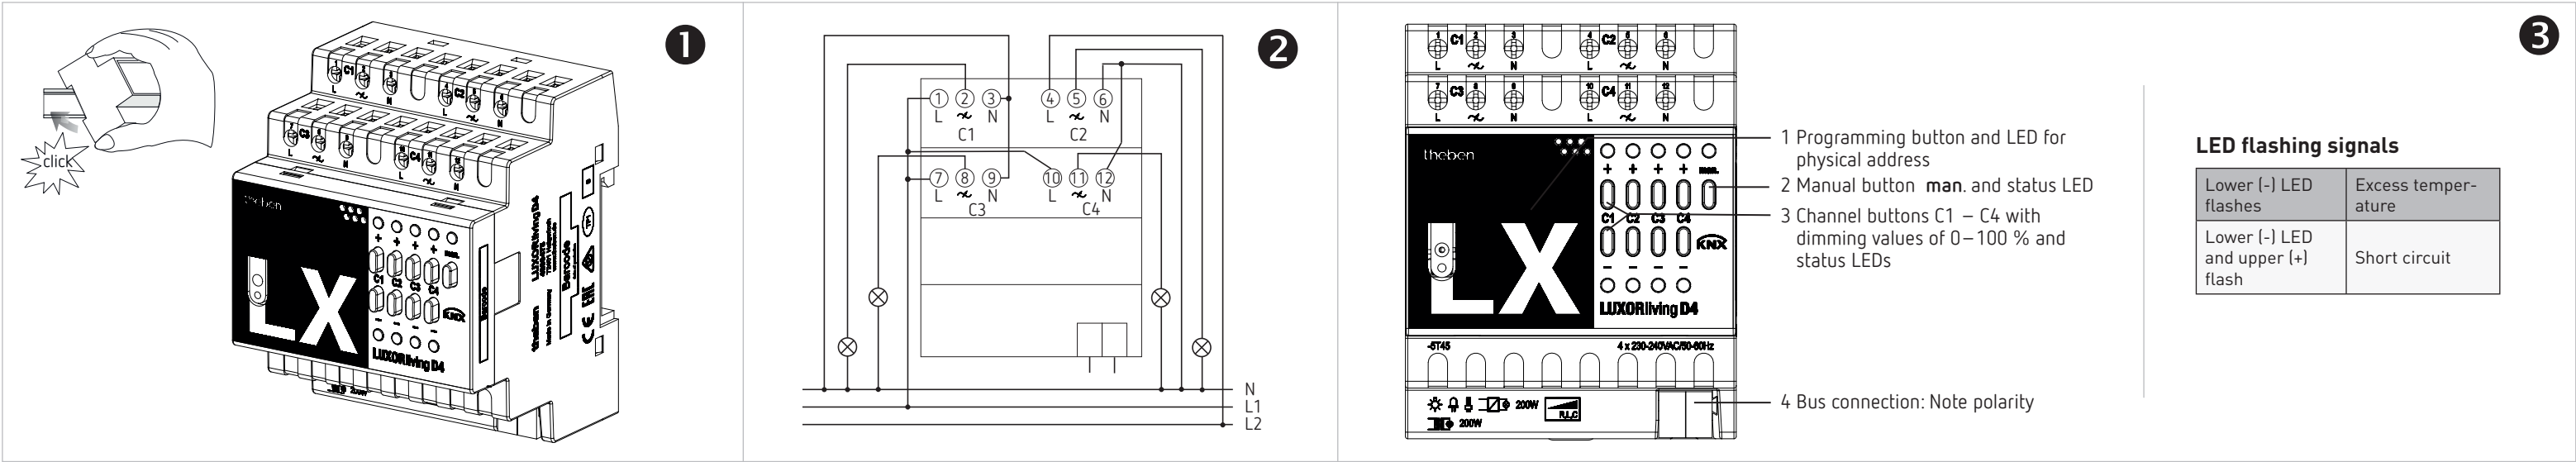

Χρήση σύμφωνα με τις προδιαγραφές

- Οι ρεοστάτες γενικής χρήσης της σειράς LUXORliving με 4 ηλεκτρονικές εξόδους ενεργοποιούν και ελέγχουν την ένταση του φωτισμού λαμπτήρων πυρακτώσεων, λαμπτήρων αλογόνου υψηλής και χαμηλής τάσης, συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού ρυθμιζόμενης έντασης (λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας) ή λαμπτήρων LED ρυθμιζόμενης έντασης για 230-240 V, 50/60 Hz
- Για χρήση σε ιδιωτικές κατοικίες και μικρά κτίρια γραφείων και επαγγελματικών χώρων
- Επιτρέπεται η χρήση μόνο σε κλειστούς, στεγνούς χώρους

⚠ Αφήστε μια απόσταση αερισμού 8 mm δεξιά και αριστερά

⚠ Σε περίπτωση αντικατάστασης λαμπτήρων διακόψτε την τροφοδοσία τάσης (από τον αντίστοιχο διακόπτη κυκλώματος)

⚠ Μην συνδέετε σπειροειδείς μετασχηματιστές ή άλλα επαγωγικά φορτία με διαφορετικού τύπου φορτία (π.χ. ηλεκτρονικούς μετασχηματιστές, λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, λαμπτήρες LED) στον ίδιο αγωγό ρύθμισης έντασης φωτεινότητας

① Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο προβλημάτων στην ένταση φωτεινότητας ή δυσλειτουργιών σε ορισμένους λαμπτήρες ρυθμιζόμενης έντασης (ιδίως LED) λόγω της διαρκούς τεχνολογικής εξέλιξης.

① Τοποθέτηση
σε ράγα σχήματος Π DIN (σύμφωνα με EN 60715)

② Σύνδεση
Διακόψτε την παροχή τάσης

③ Χειροκίνησης χειρισμός
Ο χειρισμός κάθε καναλιού πραγματοποιείται μέσω πλήκτρων καναλιού ③. Πατώντας επανειλημμένα μπορείτε να επιλέξετε τις βαθμίδες 0 % – 25 % – 50 % – 75 % – 100 %.

• **Πλήκτρο χειροκίνησης λειτουργίας**
Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τις εξόδους με τα πλήκτρα καναλιού ③
– Εάν πατηθεί προηγουμένως το πλήκτρο **χειροκίνησης λειτουργίας** ② (LED φωτίζει), δεν δημιουργούνται τηλεγραφήματα διαύλου
– Εάν πατηθεί εκ νέου το πλήκτρο **χειροκίνησης λειτουργίας** ②, η LED σβήνει και παράγονται εκ νέου τηλεγραφήματα διαύλου

HE

השימוש המיועד
המפעילים האוניברסליים הכוללים 4 יציאות אלקטרוניות schalten ומשנים את עוצמת התאורה של נורות ליבון, נורות במתח גבוה ונמוך, נורות ניאון אלקטרוניות קומפקטיות (נורות חסכוניות) או נורות לד הניתנות לעמסות במתח 240V, 50/60Hz–230V

להתקנה בבתים פרטיים, במשרדים קטנים ובמבנים מסחריים השימוש מיועד אך ורק בחללים סגורים ויבשים

יש לשמור על מרווח אוורור של 8 מ"מ מימין ומשמאל בעת ההלפת נורה יש לנתק את אספקת המתח (במפסק הרלוונטי)

אין להפעיל על אותו ערוץ עמסות שנאים מלופפים או התקנים השראיים אחרים בשילוב התקני עומס אחרים (כמו למשל שנאים אלקטרוניים, נורות חסכוניות, נורות לד)

לא ניתן לשלול תקלות בפעולת העמסות או הפרעות רדיו בנורות מעומסות (בפרט בנורות לד) בשל הפיתוח המתמיד של הטכנולוגיה.

① התקנה
על מסילה בתקן DIN (על פי EN 60715)

② חיבור
נתק את אספקת המתח

③ תפעול ידני
ניתן להפעיל כל ערוץ באמצעות לחצני הערוצים ③. לחיצה מרובה על מאפשרת בחירה בין הדרגות 0 % – 25 % – 50 % – 75 % – 100 %.

לחצן man.
ניתן להפעיל/להשבית את היציאות באמצעות לחיצה על לחצני הערוצים ③

– בלחיצה על הלחצן ② man. (נורית החיווי נדלקת), אותות האפיקים אינם משודרים

– בלחיצה חזרת על ההלחצן ② man., נורית החיווי כבה, אותות האפיק משודרים שובהפעלת מיתוג ידני

PL

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
• Uniwersalne aktry ściemniające z 4 wyjściami elektronicznymi pozwalają włączyć, wyłączyć i ściemniać żarówki, świetłówki halogenowe wysoko- i niskonapięciowe, ściemnianie świetłówek kompaktowe (świetłówki energooszczędne) i ściemnianie świetłówek LED dla napięcia 230–240 V, 50/60 Hz

• Do zastosowania w budynkach mieszkalnych oraz małych budynkach biurowych i użytkowych

• Używanie wyłącznie w zamkniętych, suchych pomieszczeniach

⚠ Zachować odstęp wentylacyjny 8 mm z prawej i z lewej

⚠ Przy wymianie żarówki odłączyć zasilanie (na przynależnym wyłączniku bezpieczeństwa linii)

⚠ Nie stosować połączeń zwojowanych transformatorów ani innych obciążen indukcyjnych z innymi rodzajami obciążeń (np. transformatorami elektronicznymi, świetłówkami energooszczędnymi, świetłówkami LED) na tym samym kanale ściemniania

① Nie można wykluczyć niestandardowego ściemniania ani zakłóceń radiowych w ściemnianych świetłówkach (w szczególności LED) ze względu na ciągły postęp techniczny.

① Montaż
na szynie montażowej DIN (wg EN 60715)

② Podłączenie
Odłączyć napięcie

③ Obsługa ręczna
Každy kanał można obsługiwać za pomocą przycisków kanałów ③. Poprzez wielokrotne naciśnięcie można wybierać stopnie 0 % – 25 % – 50 % – 75 % – 100 %.

• **Przycisk man.**
Wyjścia można włączyć/wyłączyć za pomocą przycisków kanałów ③
– Jeżeli najpierw zostanie naciśnięty przycisk **man.** ② (kontrolka LED świeci), telegramy magistrali nie będą wykonywane
– Jeśli przycisk **man.** ② zostanie naciśnięty ponownie, LED gaśnie, a telegramy magistrali znów są wykonywane

RU

Использование по назначению
• Универсальные светорегуляторы с 4 электронными выходами переключают и плавно регулируют яркость ламп накаливания, высоковольтных и низковольтных галогенных ламп, компактных люминесцентных ламп с регулируемой яркостью (энергосберегающие лампы) или светодиодных ламп с регулируемой яркостью 230–240 В, 50/60 Гц

• Для использования в частных жилых домах и небольших офисных зданиях/зданиях специального назначения

• Использование только в закрытых сухих помещениях

⚠ Соблюдайте расстояние 8 мм справа и слева для обеспечения циркуляции воздуха

⚠ При замене лампы отключайте подачу питания (используя соответствующий линейный защитный автомат)

⚠ Не используйте обмоточные трансформаторы или прочие индуктивные нагрузки в одной диммируемой группе с другими нагрузками (такими как электронные трансформаторы, энергосберегающие и светодиодные лампы)

① В связи с постоянным техническим развитием нельзя исключить появления отклонений в алгоритме работы функции диммирования или радиопомех при использовании ламп с регулируемой яркостью (в частности, светодиодных).

① Монтаж
На монтажную рейку DIN (согласно EN 60715).

② Подключение
Отключите напряжение.

③ Ручное управление
Каждый канал может управляться при помощи кнопок управления каналом ③. Путем многократного нажатия можно выбрать ступени 0 % – 25 % – 50 % – 75 % – 100 %.

• **Кнопка man.**
Выходы можно включать и выключать при помощи кнопок управления каналами ③
—Если предварительно нажать кнопку **man.** ② (светодиод горит), телеграммы по шине не передаются
— При повторном нажатии кнопки **man.** ② светодиод гаснет, телеграммы по шине снова начинают передаваться

SK

Použitie na stanovený účel
• Univerzálné ovládače stmievania so 4 elektronickými výstupmi spínajú a stmievajú jas žiaroviek, vysoko a nízkonapäťových halogénových žiaroviek, stmievateľných kompaktných žiaroviek (úsporné žiarovky) alebo stmievateľných LED žiaroviek na 230 – 240 V, 50/60 Hz

• Na použitie v súkromných budovách a v menších kancelárskych a účelových budovách

• Použitie iba v uzavretých suchých priestoroch

⚠ Dodržte vzdialenosť na vetranie 8 mm napravo a naľavo

⚠ Pri výmene žiarovky vypnite napájanie napätím (príslušným ističom vedenia)

⚠ Vinuté transformátory alebo iné indukčné zaťaženia neprevádzkujte zmiešané s inými zaťažzeniami (napr. elektronické transformátory, úsporné žiarovky, LED žiarovky) na rovnakom kanáli stmievania

① Anomálie pri stmievaní alebo rádiové rušenie nie sú pri stlmených žiarovkách (najmä LED) vylúčené z dôvodu neustáleho technického pokroku.

① Montáž
na normalizovanú montážnu lištu (podľa EN 60715)

② Pripojenie
Vypnite napätie

③ Manuálne ovládanie
Každý kanál sa dá ovládať pomocou tlačidiel kanálov ③. Viacnásobným stlačením sa dajú zvoliť stupne 0 % – 25 % – 50 % – 75 % – 100 %.

• **Tlačidlo man.**
Výstupy sa môžu zapnúť/vypnúť pomocou tlačidiel kanálov ③
–Ak najprv stlačíte tlačidlo **man.** ② (LED svieti), nevykonávajú sa žiadne telegramy zbernice
– Ak opätovne stlačíte tlačidlo **man.** ②, zhasne LED, telegramy zbernice sa opäť vykonávajú

LED flashing signals	
Lower (-) LED flashes	Excess temperature
Lower (-) LED and upper (+) flash	Short circuit

TR

Talimatlara uygun kullanım
• 4 elektronik çıkışlı universal dimleme aktuatörleri, akkor lambaları, yüksek voltaj ve düşük voltaj halojen lambaları, dimlenebilir kompakt fluo-resan lambaları (enerji tasarruf lambaları) veya dimlenebilir 230–240 V, 50/60 Hz LED lambaları açar/kapar ve dimler

• Evlerde ve küçük ofislerde ve iş binalarında kullanım için tasarlanmıştır

• Yalnızca kapalı, kuru mekanlarda kullanılmalıdır

⚠ Sağ ve sol tarafta 8 mm havalandırma boşluğu bırakılmalıdır

⚠ Lamba değişiminde gerilim beslemesini (ilgili devre kesiciden) devre dışı bırakın

⚠ Sargılı veya diğer endüktif yükleri, diğer yükler (örneğin elektronik trafolar, enerji tasarruf lambaları, LED lambalar) ile karma şeklinde aynı dimleme kanalında kullanmayı

① Teknik alandaki sürekli geliştirmeler nedeniyle dimlenebilir lambalarda (özellikler LED'ler) dimleme özelliğinde kusurlar veya çalışma bozuklukları söz konusu olabilir.

① Montaj
DIN rayına monte edilir (EN 60715 uyarınca)

② Bağlantı
Gerilim kesilmelidir

③ Manuel kullanım
Her kanal kanal tuşları ③ ile kullanılabilir. Tuşlara birkaç defa basılarak %0 – %25 – %50 – %75 –%100 kademeleri seçilebilir.

• **man. tuşu**
Çıkışlar, kanal tuşları ③ ile açılıp/kapatılabilir –Daha önce **man.** tuşuna ② basıldığında (LED yanar), Bus telegramları uygulanmaz – **man.** tuşuna ② yeniden basıldığında LED söner, Bus telegramları tekrar uygulanır