

KNX RF module émetteur radiofréquence, 1 voie, F40



Reference number:	4071 RF TSM
EAN/GTIN:	4011377127579
xFach Modul:	1 voie

pour module de touche 1 voie, Art. N° : ... 401 TSA ..

pour module de touche 1 voie avec symboles, Art. N° : ... 401 TSAP ..

Incluant platine de montage, feuille adhésive et vis de fixation

Cadres adaptateurs sont livrés avec l'appareil :

Art. N° LS 4 AR pour série LS (prééquipé) et Art. N° CD 4 AR pour série CD.

Séries AS / A sans cadre adaptateur.

Famille de produit ETS : Émetteur

Type de produit : Pousoir 1 voie

1 LED rouge : état de l'actionneur

1 LED bleue : état de transmission

Usage conforme

- Commande radio des consommateurs, par ex. allumer / éteindre la lumière, utilisation du variateur, ouvrir / fermer les stores, valeurs de luminosité, appel et enregistrement des scénarios d'éclairage
- Fonctionnement dans des installations KNX câblées par KNX RF interface radiofréquence (Art. N° : MK 100 RF)
- Montage sur boîte d'appareillage avec dimensions selon la norme DIN 49073, fixation à vis sur parois ou par adhésif sur surfaces lisses (vitres)


Caractéristiques produits

- Fonctions touche sensorielle Commutation, Variation, Commande des stores, Transmission de valeurs, Appel des ambiances lumineuses etc.
- Paires de touches pour la fonction touche ou la fonction bascule
- Affichage d'état avec LED
- Alimenter par batterie
- Planification et mise en service avec ETS5 ou ultérieur
- Non compatible avec les cadres de la finition FLAT DESIGN.

Caractéristiques techniques

Tension nominale :	DC 3 V
Type de batterie :	1 x lithium CR 2450N (fournie)
Température ambiante :	-5 ... +45 °C
Radiofréquence :	868,0 ... 868,6 MHz
Puissance d'émission :	max. 20 mW
Portée d'émission en champ libre :	typ. 100 m

Dimensions

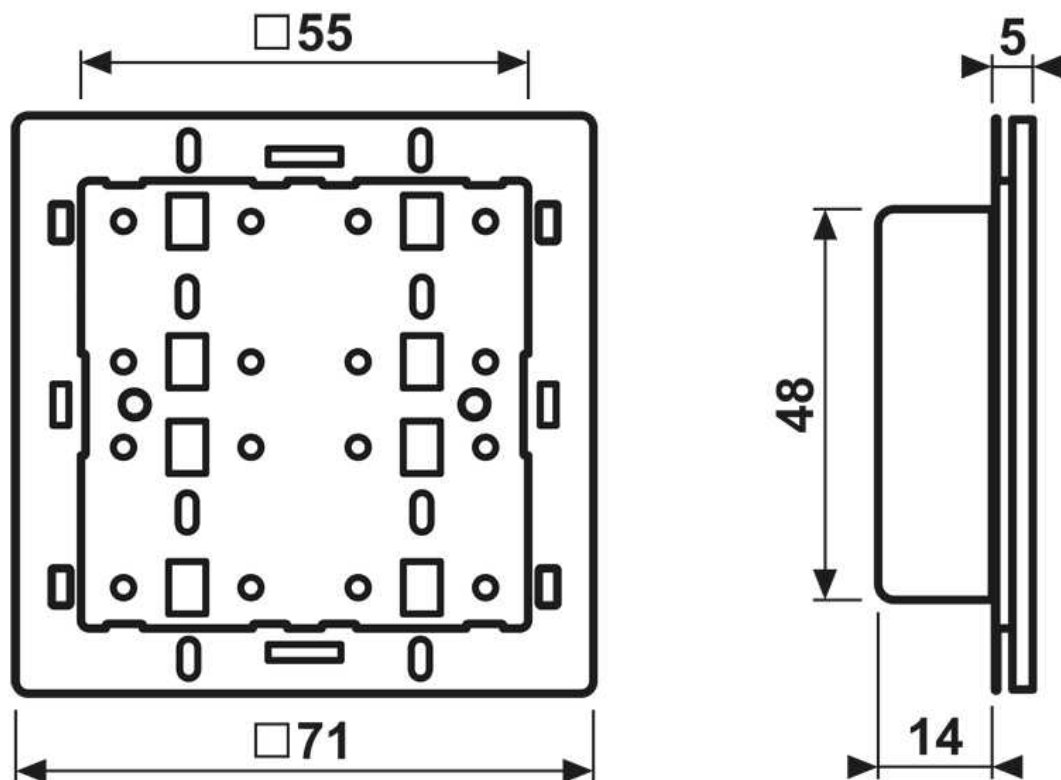

Montage

