

eNet module émetteur radiofréquence, 3 voies, F40

Reference number:	FM 4003 M
EAN/GTIN:	4011377086975
xFach Modul:	3 voies

eNet

pour module de touche 3 voies, Art. N° : .. 403 TSA ..

pour 1/2 module de touche avec symboles, Art. N° : .. 402 TSAP ..

pour 1/4 module de touche avec symboles, Art. N° : .. 404 TSAP ..

Cadres adaptateurs sont livrés avec l'appareil :

Art. N° LS 4 AR pour série LS (prééquipé) et Art. N° CD 4 AR pour série CD.

Séries AS / A sans cadre adaptateur.

Incluant platine de montage, feuille adhésive et vis de fixation

Non compatible avec les cadres de la finition FLAT DESIGN.

Usage conforme

- Capteur radio destiné à la transmission de commandes de commutation, de variation, de déplacement de store et de scènes
- Fonctionnement avec actionneurs radio issus du système eNet
- Montage sur boîte d'appareillage avec dimensions selon la norme DIN 49073, fixation à vis sur parois ou par adhésif sur surfaces lisses (vitres)

Caractéristiques produits

- Chaque touche dispose d'un appui haut et bas qui correspond à 1 canal de commande
- Affichage de l'état de l'actionneur par interrogation d'état via une LED verte par canal
- Affichage de l'état de transmission via une LED rouge
- Luminosité d'activation des actionneurs de variation enregistrable
- Alimenter par batterie
- Signalisation des erreurs de transmission désactivable

Réglable avec le eNet serveur :

- Scène Tout activer
- Verrouillages de commande

Fonctions supplémentaires avec eNet serveur :


- Transmission radio totalement cryptée (AES-CCM) à partir du eNet serveur, version de logiciel 2.0
- Mise à jour du logiciel de l'appareil

Caractéristiques techniques

Tension nominale :	DC 3 V
Type de batterie :	1 x lithium CR 2450N (fournie)
Température ambiante :	-5 ... +45 °C

Radiofréquence :	868,0 ... 868,6 MHz
Puissance d'émission :	max. 20 mW
Portée d'émission en champ libre :	typ. 100 m
Catégorie de récepteur :	2

Dimensions

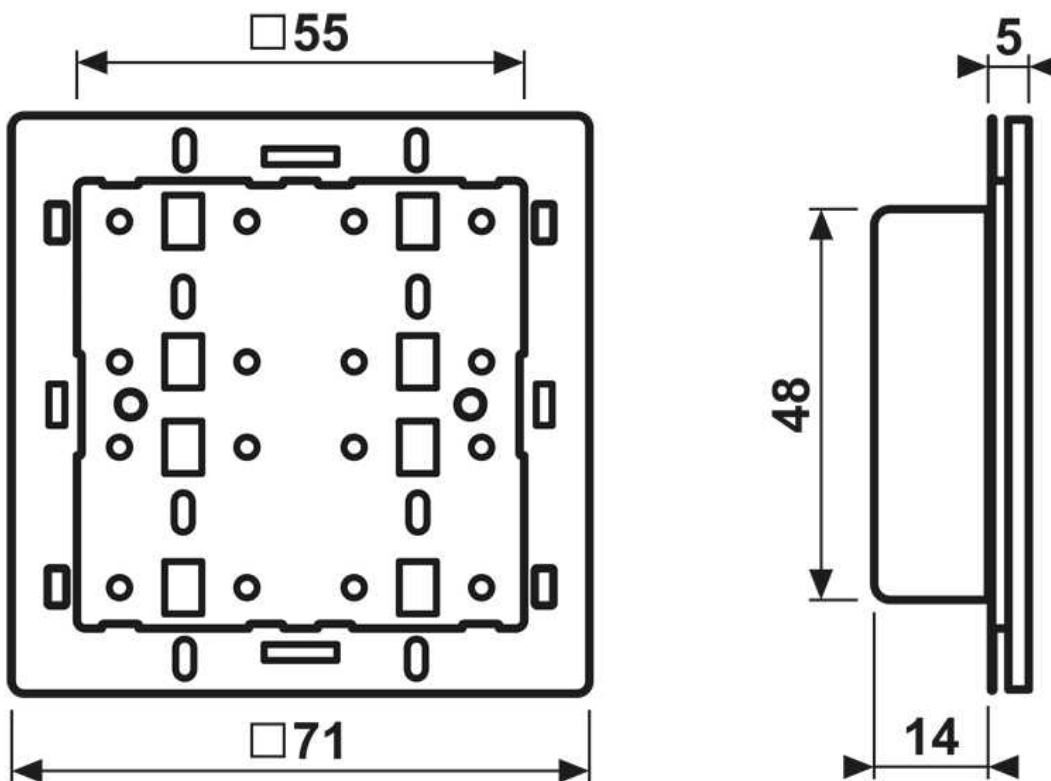

Montage

