

urmet

miro

Mod.
1750


DS 1750-008

LBT 20057

VIDEOCITOFONO VIVAVOCE 2VOICE
2VOICE HAND-FREE VIDEO DOOR PHONE
VIDEOPHONE MAINS-LIBRES 2VOICE
VIDEOINTERFONO MANOS LIBRES 2VOICE
VIDEO-FREISPRECHANLAGE 2VOICE

Sch./Ref. 1750/5 (Nero, *Black*, Noire, Negro, Schwarz)



Sch./Ref. 1750/6 (Bianco, *White*, Blanc, Blanco, Weiß)

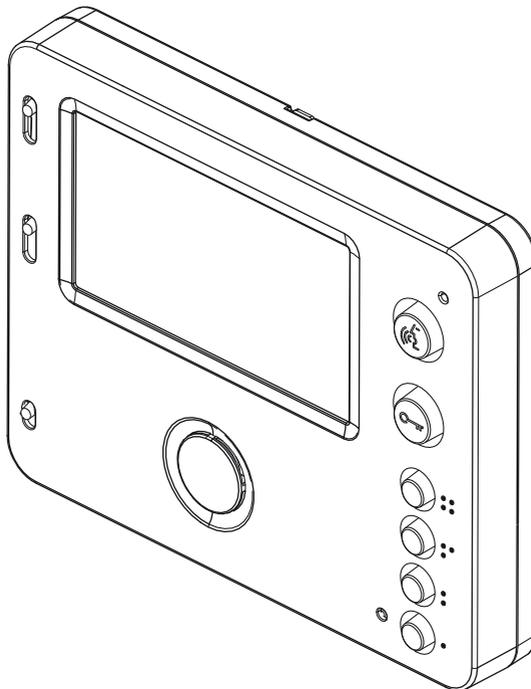


FRANÇAIS

Les vidéophones **miro** Réf. 1750/5 et 1750/6 sont conçus pour être utilisés dans les installations de vidéophonie du système 2Voice.


DESCRIPTION DES COMPOSANTS ET CARACTERISTIQUES

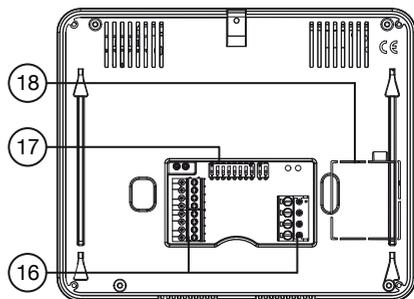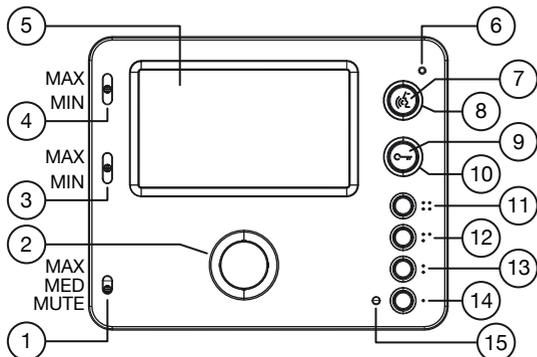

1. Réglage du volume d'appel (MAXI, MOYEN, MUTE)
2. Haut-parleur d'appel et de conversation
3. Réglage de la luminosité de l'afficheur
4. Réglage d'intensité de la couleur de l'afficheur
5. Afficheur 4,3", format 16:9
6. Microphone
7. Touche d'activation/désactivation phonie
8. LED verte située au-dessous de la touche
9. Touche ouvre-porte
10. LED verte située au-dessous de la touche
11. Touche pour la connexion à des dispositifs Yokis; contacts Y1, Y2: maxi 50 mA à 24 Vcc
12. Touche pour la connexion à des dispositifs Yokis; contacts X1, X2: maxi 50 mA à 24 Vcc
13. Touche : voir le tableau des fonctions des touches
14. Touche : voir le tableau des fonctions des touches
15. LED de signalisation multicolore
16. Bornes de connexion au système
17. Commutateurs de configuration:
 - n.1 de SW1, définit le mode de fonctionnement du vidéophone: OFF "Mains-libres" (par défaut)/ ON " Push to talk";
 - n.2÷8 de SW1, définissent le numéro d'appartement dans la colonne;
 - n.1÷2 de SW2, définissent le numéro du poste interne dans l'appartement.



Pour les réglages des commutateurs, se reporter à la notice de système.




18. Volet à déposer en cas de raccordement entrée/sortie avec l'accessoire Réf. 1750/50

Le vidéophone **miro** est pourvu d'un dispositif pour les malentendants, qui fonctionne uniquement lors des appels par vidéophone.



INSTALLATION

Emmurer le boîtier encastrable à la hauteur indiquée dans la figure suivante.
Fixer l'étrier au boîtier encastrable ou à la paroi, comme indiqué.
Régler les commutateurs de programmation.

Boîtier Mod. 503


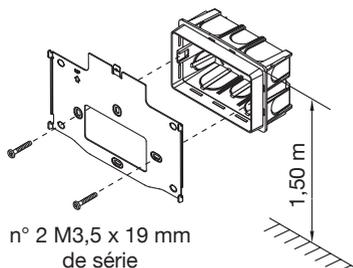


Boîtier Ø 60 mm

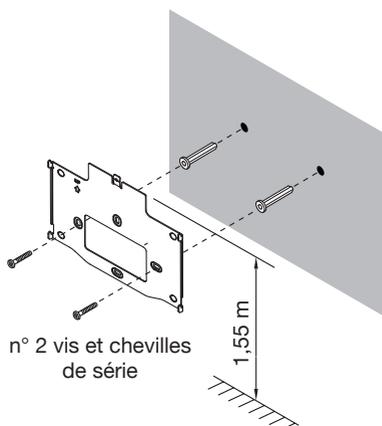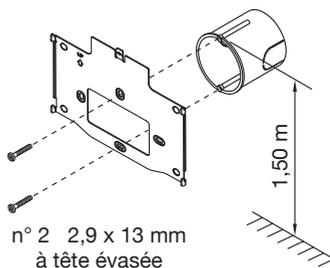


Réaliser les branchements.
Fixer le vidéophone à l'étrier.

 Pour déposer le vidéophone de l'étrier, introduire la pointe d'un tournevis dans le logement (voir figure) et pousser le vidéophone vers le haut.

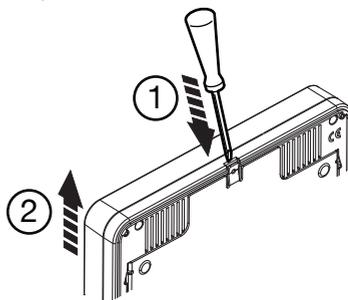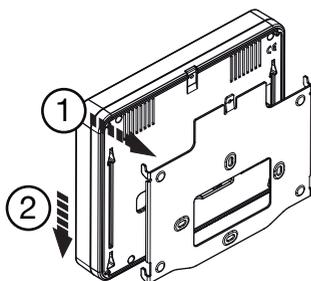

Pour le raccordement du vidéophone en mode entrée/sortie, il est nécessaire de déposer le volet (voir figure) et de mettre en place le circuit adaptateur Réf. 1750/50, en suivant les instructions contenues dans la notice du produit.

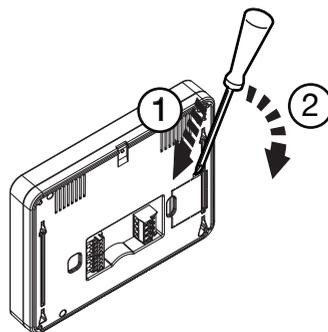

DESCRIPTION DES BORNES

- S+ } Sonnerie supplémentaire
- S- }
-] PANIC Entrée panique
- X2 } Touche ●●
- X1 }
- Y2 } Touche ●●
- Y1 }
-] CP Appel à l'étage
-] LINE IN Connexion au BUS de système

FONCTIONS DES TOUCHES

Etat Touche	REPOS	ATTENTE DECROCHAGE (RECEPTION APPEL)	PHONIE	REPOS ET TOUCHE  ENFONCEE	ETAT DE PROGRAMMATION* (UNIQUEMENT SI VIDEOPHONE AU REPOS)
		Ouvre-porte piétons	Ouvre-porte piétons	Ouvre-porte piétons	Ouvre-porte piétons
	---	Activation de la phonie	Si enfoncé en mode de fonctionnement: A) "Mains-libres" met fin à la conversation; B) dans "Push to talk": — si enfoncé de manière prolongée, habilite la phonie vers le poste externe; — si enfoncé brièvement, active ou met fin à la conversation.	---	---
●	Activation automatique	Renvoi vidéo	Fonction spéciale (par défaut: 8)	Appel intercom 2 programmable (par défaut: non programmé)	Sélection sonnerie d'appel à l'étage (5 sonneries différentes)
●	Ouverture passage pour véhicules	Ouverture passage pour véhicules	Ouverture passage pour véhicules	Appel intercom 1 programmable (par défaut: appel vers centrale)	Sélection sonnerie d'appel d'interphone (5 sonneries différentes)

(*) Pour accéder ou quitter l'état de programmation, maintenir la touche ● enfoncée pendant plus de 5 secondes; le clignotement lent de la LED jaune confirme l'accès à la programmation. Au bout de 10 minutes, le système quittera automatiquement l'état de programmation.

SIGNALISATIONS PAR LED

8. LED verte située au-dessous de la touche 
 lumière fixe: appel en cours
 clignotement: conversation en cours
10. LED verte située au-dessous de la touche 
 lumière fixe: possibilité d'ouverture porte
15. LED de signalisation multicolore

PRIORITE	FONCTIONS
1	Verte, clignotante: ouvre-porte automatique actif
2	Rouge, fixe: porte ouverte sur poste d'appel principal
3	Rouge, clignotement lent: porte ouverte sur poste d'appel secondaire
4	Jaune, clignotement lent: état de programmation actif


 Pour enregistrer la programmation, ne pas oublier de quitter ce mode en maintenant la touche ● enfoncée pendant plus de 5 secondes; au bout de 10 minutes, le dispositif quitte en tout cas l'état de programmation, en enregistrant les paramètres modifiés. Pour la programmation de l'appel intercom, se reporter à la notice de système.

RESET

Pour rétablir les paramètres par défaut du dispositif, après l'accès à la programmation en maintenant la touche ● enfoncée pendant plus de 5 secondes, appuyer en même temps sur les touches ● et  pendant plus de 3 secondes; la commande sera confirmée par l'émission de 2 bips sonores prolongés et par la sortie du dispositif de l'état de programmation.

FONCTIONNEMENT AVEC PROTHESE AUDITIVE

Le vidéophone est doté d'un dispositif permettant aux malentendants, pourvus d'un appareil auditif spécifique, d'entendre leur interlocuteur depuis le poste d'appel ou d'autres vidéophones en cas d'appels en provenance de la centrale. Ce dispositif est en mesure de s'interfacer avec des appareils auditifs avec fonction "T", situés à une distance d'environ 20 cm.

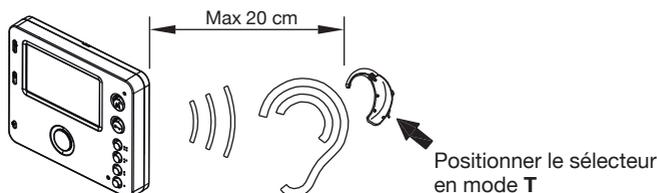

ENTREE PANIQUE

Suite à la fermeture d'un contact connecté entre les bornes PANIC, le vidéophone émet un signal d'acquiescement de l'alarme de panique et il envoie une signalisation à la centrale de conciergerie, laquelle la mémorise dans la liste des événements.

FONCTION MUTE DU HAUT-PARLEUR DE SONNERIE


Il est possible de régler le volume d'appel, jusqu'à exclure la sonnerie (Mute), en agissant sur le curseur à glissière 1 (voir § Description des composants et caractéristiques). L'état Mute est mis en évidence par une indication rouge vif, en haut du curseur.

 Si le curseur est en position MUTE, le module vidéo du vidéophone s'allumera en cas d'appel vidéo et tous les signaux sonores (bips) seront désactivés. En revanche, les éventuelles sonneries supplémentaires ne seront pas exclues.

ACTIVATION DE LA PHONIE EN APPUYANT SUR LA TOUCHE (MODE PUSH TO TALK)


Si la communication entre le poste d'appel et le vidéophone est perturbée, il est possible d'activer individuellement les deux canaux de phonie (vers l'intérieur et vers l'extérieur).

Après avoir reçu un appel, appuyer brièvement pour activer la phonie depuis le poste externe; ensuite, si la touche  est maintenue enfoncée, le canal audio vers l'extérieur sera activé et la communication avec l'appelant pourra être établie. Pour écouter, il est nécessaire de relâcher la touche .

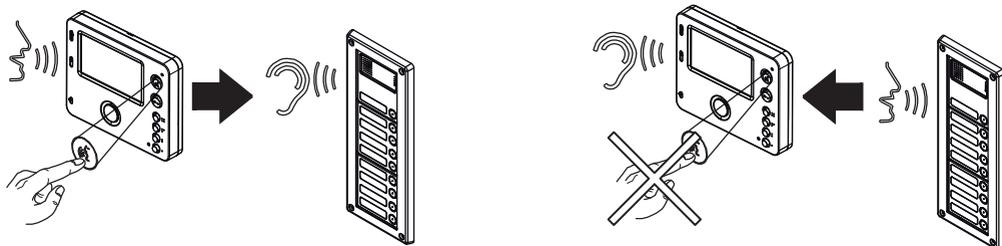

Pour terminer la communication, appuyer brièvement sur la touche .

Raccordement d'un module E2BP pour la centralisation de l'éclairage et des volets roulants au vidéophone miro.

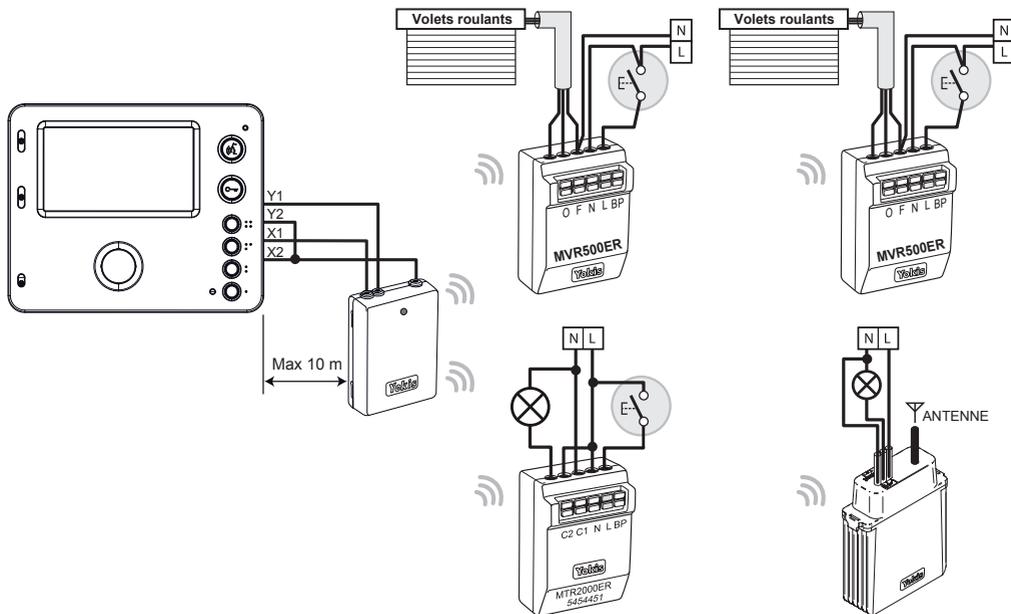

 Après avoir convenablement programmé les dispositifs Yokis, il sera possible:

- d'appuyer sur une touche (par exemple, ●●) pour activer la fermeture centralisée des volets roulants;
- d'appuyer sur une deuxième touche (par exemple, ●●●) pour activer l'extinction de l'éclairage.

Pour plus d'informations sur les produits YOKIS, visiter le site www.yokis.com.

DS 1750-008

URMET S.p.A.
10154 TORINO (ITALY)
VIA BOLOGNA 188/C
Telef. +39 011.24.00.000 (RIC. AUT.)
Fax +39 011.24.00.300 - 323

urmet

LBT 20057

Area tecnica
servizio clienti +39 011.23.39.810
<http://www.urmet.com>
e-mail: info@urmet.com

Fabbricato da Urmet Electronics Limited
(azienda del gruppo Urmet) - Made in P.R.C.
Manufactured by Urmet Electronics Limited
(an Urmet group company) - Made in P.R.C.