



Présentation

AVERTISSEUR LUMINEUX - INDUSTRIEL - FEUX DE CIRCULATION LED

Les feux de circulation à LED conviennent aux usages de signalisation dans les secteurs industriels et commerciaux, car ils nécessitent peu d'entretien, offrent une durée de vie prolongée et assurent une solution économique. Le système TL convient à la gestion des parkings, au contrôle du trafic dans les usines, aux systèmes de contrôle des portes et portails automatisés pour les applications intérieures et extérieures.

Les unités assemblées en usine sont disponibles en configurations de montage **double** (rouge & vert) ou **triple** (rouge, orange & vert) et fournies entièrement assemblées, précâblées et montées sur des supports muraux, pour une installation immédiate.

Tous les modules de couleur intègrent un cavalier sur le PCB qui permet à l'unité de clignoter lorsqu'elle est sous tension. Le raccordement se fait à la base de l'unité inférieure et accessible via un presse-étoupe M16. Les supports de fixation permettent aux unités d'être décalées par rapport à la structure de montage, offrant aux feux de circulation un angle de mouvement de 180 degrés, afin d'optimiser la position du signal visuel.

Caractéristiques

- Utilisation en continue
- Clignotant ou Statique
- Disponible en bleu ou blanc en option
- Faible consommation de courant
- Convient pour un montage en surface ou mural
- Entièrement assemblé & prêt à l'emploi
- Éclairage à 120° autour de l'axe horizontal
- Disponible en 12Vca/cc, 24Vca/cc, 48Vca/cc et 115/230Vca/cc

Matériau

- Lentille en polycarbonate résistant aux UV
- Base en plastique ABS résistant aux UV

IP 65

36 SMT LED

60 ou 120 FPM*

-25 à +55°C

50/60Hz

*Flashes Par Minute

HOMOLOGATIONS & CERTIFICATIONS



Information de commande

Tension		Codes produits de commande Montage Double - Feu Rouge & Vert		Fonction & Consommation électrique		
Tension Nominale	Plage de Tension	Rouge	Vert	Flash @60FPM	Flash @120FPM	Statique
12Vca/cc	8-20Vca/cc	LED-TL-01-02-04		94mA @12Vcc	89mA @12Vcc	158mA @12Vcc
24Vca/cc	20-30Vca/cc	LED-TL-02-02-04		70mA @24Vcc	67mA @24Vcc	120mA @24Vcc
48Vca/cc	35-85Vca/cc	LED-TL-03-02-04		43mA @48Vcc	42mA @48Vcc	76mA @48Vcc
115-230Vca/cc	85-280Vca/cc	LED-TL-05-02-04		24mA @230Vca	25mA @230Vca	28mA @230Vca

Tension		Codes produits de commande Montage Triple - Feu Rouge, Orange & Vert			Fonction & Consommation électrique		
Tension Nominale	Plage de Tension	Rouge	Orange	Vert	Flash @60FPM	Flash @120FPM	Statique
12Vca/cc	8-20Vca/cc	LED-TL-01-02-01-04			94mA @12Vcc	89mA @12Vcc	158mA @12Vcc
24Vca/cc	20-30Vca/cc	LED-TL-02-02-01-04			70mA @24Vcc	67mA @24Vcc	120mA @24Vcc
48Vca/cc	35-85Vca/cc	LED-TL-03-02-01-04			43mA @48Vcc	42mA @48Vcc	76mA @48Vcc
115-230Vca/cc	85-280Vca/cc	LED-TL-05-02-01-04			24mA @230Vca	25mA @230Vca	28mA @230Vca

Candela (Cd) - Méthode Blondel-Rey		
Orange	Rouge	Vert
131.28	147.19	122.05


HOMOLOGATIONS & CERTIFICATIONS




Dimensions & Poids

Kg	Montage Double					Montage Triple			
	12v	24v	48v	115-230v		12v	24v	48v	115-230v
Poids Net	0.658	0.658	0.710	0.716		0.926	0.926	1.007	1.017
Poids Brut	0.748	0.748	0.800	0.806		1.058	1.058	1.139	1.149

Feu de Circulation Double, Montage sur support

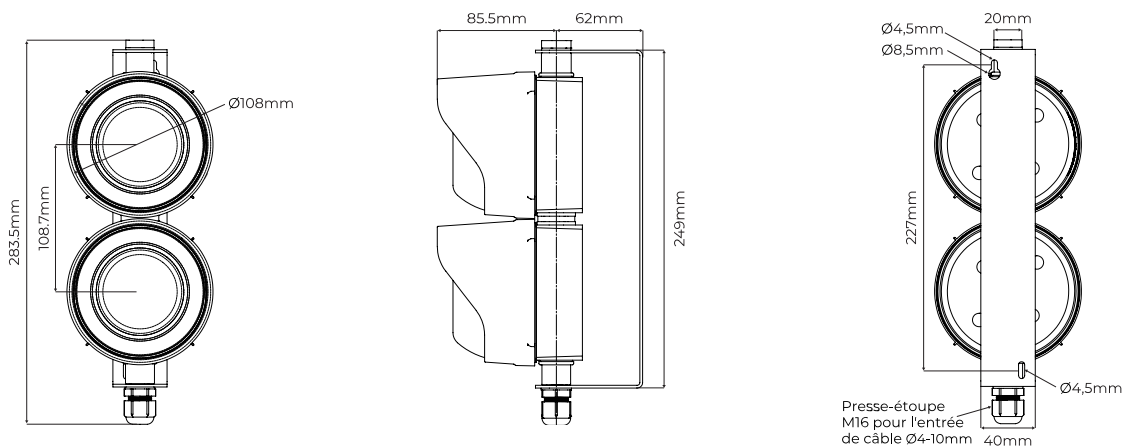

Feu de Circulation Triple, Montage sur support

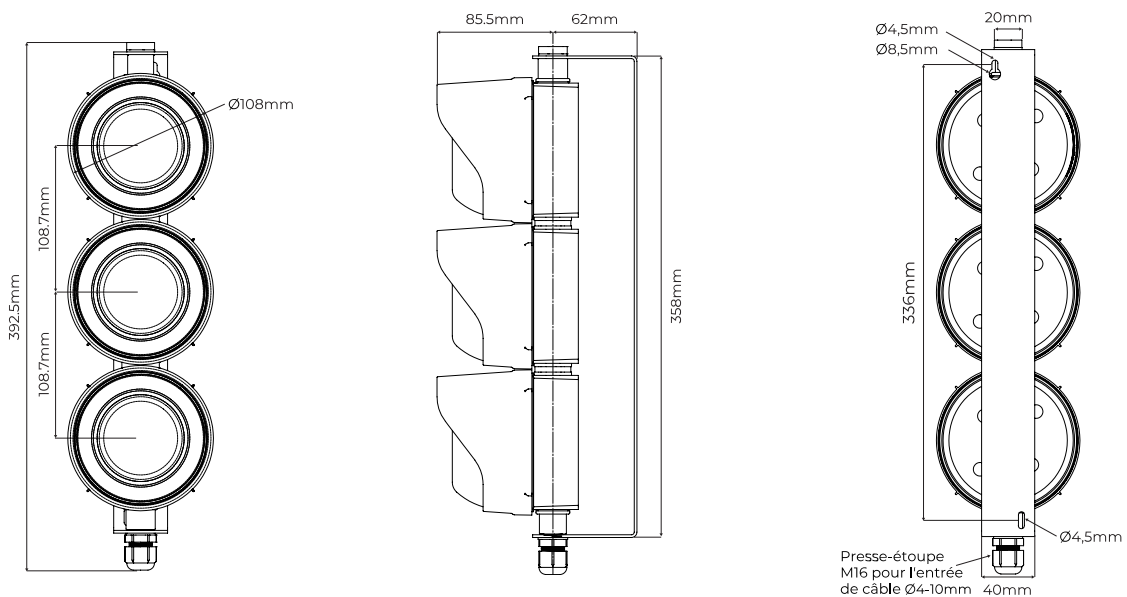

HOMOLOGATIONS & CERTIFICATIONS

