LiT by CARDI

DRY

INSTRUCTION MANUAL/ MANUEL D'INSTRUCTIONS/ BRUKSANVISNING/ BRUKSANVISNINGEN/ KÄYTTÖOPAS/ MANUAL DE INSTRUÇÕES/ BEDIENUNGSANLEITUNG/ GEBRUIKSAANWIJZING/ MANUALE DI ISTRUZIONI/ MANUAL DE INSTRUCCIONES

BATTEN/ LATTES DE BOIS/ BATTEN/ BATTEN/ PATA/ LATYNA/ LATTE/ WATERDICHT/ BATTEN/ TIRAS DE MADERA

SGS Sku	* Sensor	* Size	* CCT	* Power	* CRI	Lumen	* Life time	* BA	B16	C16	Max.Ln
0028920235	No	670*65*65mm	4000K	16W	>80	2250lm	80000H(L80)	120°	71	94	86
0028920282	Yes	670*65*65mm	4000K	16W	>80	2250lm	80000H(L80)	120°	63	94	12
0028920237	No	1270*65*65mm	4000K	32W	>80	4480lm	80000H(L80)	120°	30	44	43
0028920283	Yes	1270*65*65mm	4000K	32W	>80	4480lm	80000H(L80)	120°	25	43	6
0028920239	No	1570*65*65mm	4000K	46W	>80	6440lm	80000H(L80)	120°	22	32	30
0028920284	Yes	1570*65*65mm	4000K	46W	>80	6440lm	80000H(L80)	120°	19	30	4

* Sensor/ Capteur/ Sensor/ Sensor/ Seinä/ Sensor/ Sensor/ Sensor/ Sensore/ Sensor
* Size/ Taille/ Storlek/ Størrelse/ Mitat/ Dimensões/ Größe/ Afmetingen/ Dimensione/ Dimensiones
* CCT/ Couleur de température/ Färgtemperatur/ Fargetemperatur/ Värilämpötila/ Temperatura de cor/ Farbtemperatur/ CCT/ Temperatura di colore/ Temperatura de color
* Power/ Puissance/ Effekt/ Makt/ Teho/ Potência/ Leistung/ Vermogen/ Potenza/ Potencia
* CRI/ Indice de rendu des couleurs/ CRI/ CRI/ CRI/ Índice de restituição de cor/ CRI/ Kleurweergave/ Indice di resa/ cromatica/ Índice de reproducción cromática
* Life time/ Durée de vie/ Livslängd/ Levetid/ Elinikä/ Tempo de vida útil/ Lebensdauer/ Levensduur/ Durata di vita/ Durabilidad
* BA/ Angle du faisceau/ Spridningsvinkel/ Lysspredning/ Avauskulma/ Angulo de abertura/ Ausstrahlungswinkel/ Stralingshoek/ Angolo del fascio/ Ángulo de aperturdel haz

1



Must Input Position

Must Input Position/
Doit saisir la position/
Måste mata in position/
Må angi posisjon/
On syötettävä sijainti/
Deve inserir a posição/
Position muss eingegeben warden/
È necessario inserire la posizione/ Debe ingresar la posición

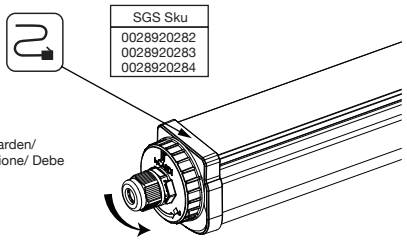

SGS Sku
0028920282
0028920283
0028920284

2

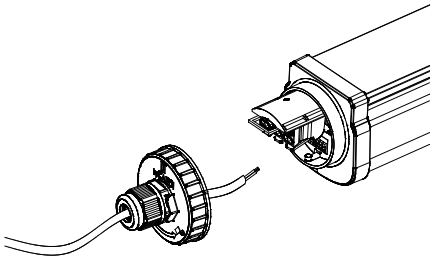



Blue/ Bleu/ Blå/ Blå/ Sininen/ Azul/ Blau/ Blauw/ Blu/ Azul

Yellow-green/ Jaune-vert/ Gul-Grön/ Gul-Grønn/ Kelta-Vihreä/ Amarela-verde/ Gelbgrün/ Geel groen/ Giallo verde/ Amarilloverde

Brown/ Marron/ Brun/ Brown/ Ruskea/ Marrom/ Braun/ Bruin/ Marrone/ Marrón

Range: 1.5-2.5mm²

Range/ Section/ Kabelarea/ Kabeldiameter/ Alue/ Secção/ Querschnitt/ aansluitkabel/ Sezione/ Rango

3

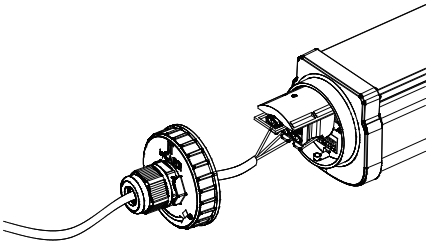



4-a



5-a

SGS Sku	d
0028920235 0028920282	300~500mm
0028920237 0028920283	600~1000mm
0028920239 0028920284	750~1300mm

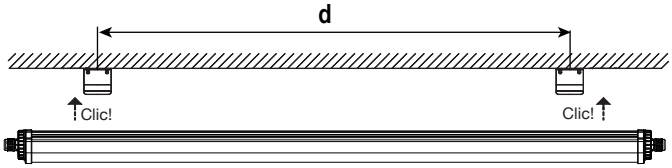

4-b



5-b

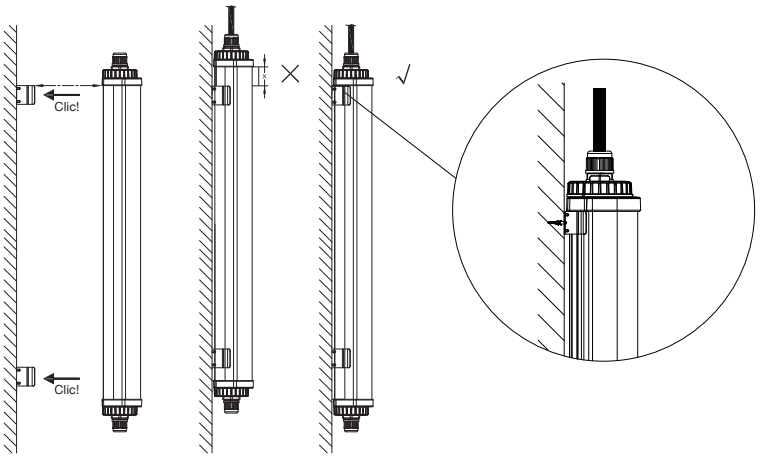

4-c



5-c

6

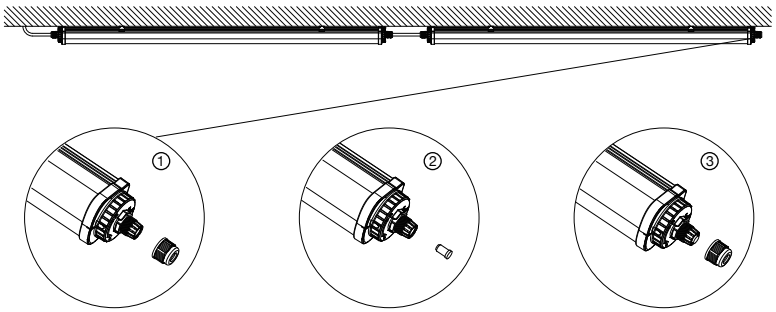

7



SGS SKU	Linkable Light Number
0028920282	12
0028920283	6
0028920284	4

Linkable Light Number/ Numéro du luminaire raccordable/ Länkbart ljusnummer/ Koblingsbart lysnummer/ Linkitettävän valon numero/ Número de luz conectável/ Verkettbare Leuchte Nummer/ Koppelbaar lichtnummer/ Numero di luce collegabile/ Número de luminaria enlazable

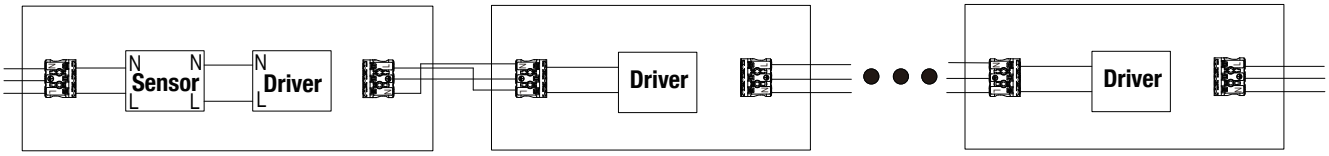

Master（SGS Sku：0028920282 2028920283 2028920284 ）　Slave（for example：0028920235 2028920237 2028920239）　Slave（for example：0028920235 2028920237 2028920239）

Master/ Maître/ Mästare/ Mester/ Master/ Mestre/ Meister/ Master / Padrone/ Maestro
Slave/ Esclave/ Slav/ Slave/ Slave/ Escravo/ Sklave/ Slaaf/ Schiavo/ Esclavo
For eample/ Par exemple/ Till exempel/ For eksempel/ Esimerkki/ Por exemplo/ Zum Beispiel/ Voorbeeld/ Per esempio/ Por ejemplo

SGS SKU	Linkable Light Number
0028920282	63
0028920283	25
0028920284	19

Every light needs to connect mains supply/ Chaque lumière doit être connectée à l'alimentation secteur/ Varje lampa behöver anslutas till nätström/ Hver lampe må kobles til strømnettet/ Jokainen valo on liitettävä verkkovirtaan/ Cada luz precisa de ser ligada à rede elétrica/ Elke lamp moet op het lichtnet worden aangesloten/ Elke lamp moet op het lichtnet worden aangesloten/ Ogni luce deve essere collegata all'alimentazione di rete/ Cada luz necesita estar conectada a la red eléctrica.

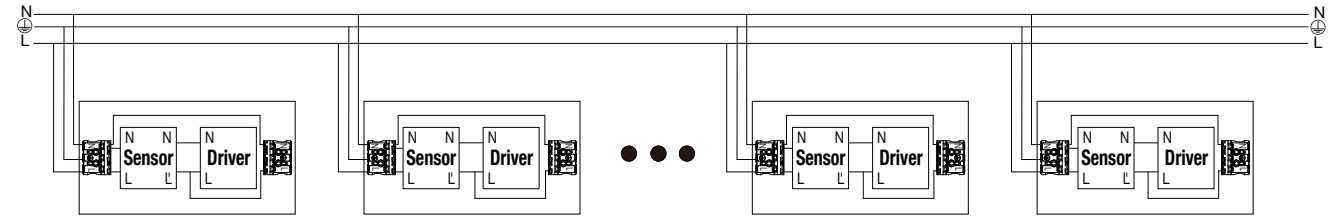

SGS Sku：0028920282 2028920283 2028920284　SGS Sku：0028920282 2028920283 2028920284　SGS Sku：0028920282 2028920283 2028920284　SGS Sku：0028920282 2028920283 2028920284

SGS SKU	Linkable Light Number
0028920235	71
0028920237	30
0028920239	22

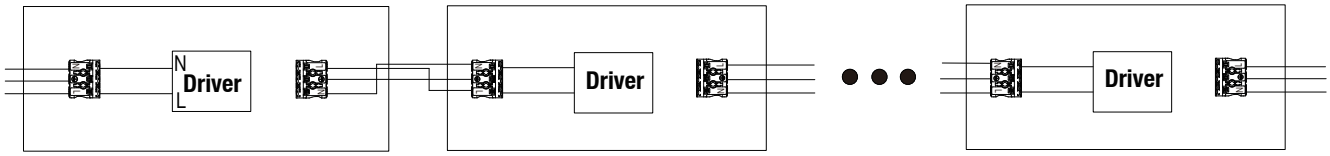

SGS Sku：0028920235 2028920237 2028920239　SGS Sku：0028920235 2028920237 2028920239　SGS Sku：0028920235 2028920237 2028920239



X2　X2　X2　X1　X2

Manufacturer: Sonepar Global Sourcing SA
Chemin Louis-Hubert 3, 1213 Petit-Lancy, Switzerland
Importers: www.litbycardi.com
Contact: Sonepar France Distribution SAS, 18-20 Quai Du Point Du Jour, 92100 Boulogne-Billancourt, France

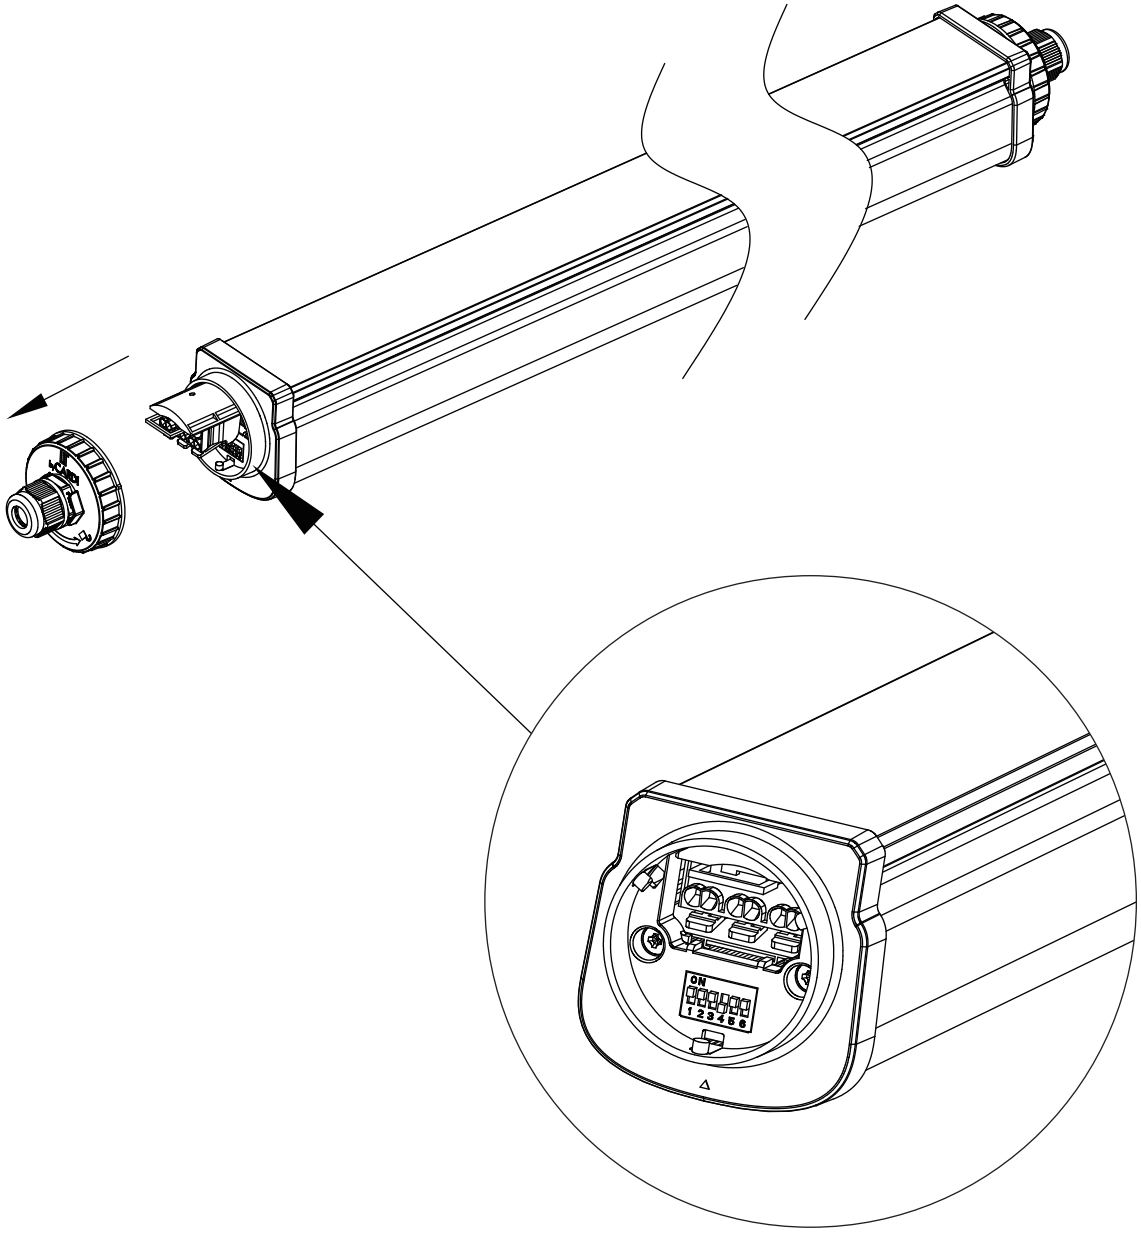

GB Sensor Setting



1	2	
■	■	100%
■	□	75%
□	■	50%
□	□	10%

Detection Area

3	4	
■	■	5s
■	□	30s
□	■	5min
□	□	15min

Hold Time

5	6	
■	■	Disable
■	□	50Lux
□	■	10Lux
□	□	2Lux

Daylight Sensor

* Detection area: the detection coverage. “100%” position means max coverage Radius 5m (at mounting height 3m).
* Hold-time: Hold-time means the time period the light will be ON after the last detection.
* Daylight threshold: Daylight sensor priors to motion sensor. Set threshold for example ”50Lux or 10Lux” for specific need, If disable, only motion sensor works.

Factory setting
Detection area: 100%, Hold-time: 30s, Daylight threshold: Disable

FR Réglage du capteur



Changer

Basculer

1	2	
■	■	100%
■	□	75%
□	■	50%
□	□	10%

zone de détection

3	4	
■	■	5s
■	□	30s
□	■	5min
□	□	15min

Temporisation

5	6	
■	■	Désactivé
■	□	50Lux
□	■	10Lux
□	□	2Lux

Seuil de lumière du jour

* Zone de détection : la couverture de détection. La position « 100% » signifie une couverture maximale Rayon 5m (à une hauteur de montage de 3m) .
* Temps de maintien : le temps de maintien signifie la période pendant laquelle la lumière sera allumée après la dernière détection.
* Seuil de lumière du jour : Le capteur de lumière du jour est prioritaire par rapport au capteur de mouvement. Régler le seuil par exemple « 50Lux ou 10Lux » pour des besoins spécifiques, si désactivé, seul le détecteur de mouvement fonctionne.

Réglage d'usine
Detektionsområde: 100%, Temps de maintien: 30s, Seuil lumière du jour: Désactivé

SE Sensorinställning



Växla UPP

Växla NED

1	2	
■	■	100%
■	□	75%
□	■	50%
□	□	10%

Detektionsområde

3	4	
■	■	5s
■	□	30s
□	■	5min
□	□	15min

Hålltid

5	6	
■	■	Inaktivera
■	□	50Lux
□	■	10Lux
□	□	2Lux

Dagsljusröskel

* Detekteringsområde: detektionens täckning. Position ”100%” innebär maximal täckning Radie 5m (vid monteringshöjd 3m).
* Hålltid: Hålltid betyder den tidsperiod som lampan kommer att vara PÅ efter den senaste upptäckten.
* Tröskelvärde för dagsljus: Dagsljussensorn har företräde framför rörelsesensorn. Ställ in tröskelvärde för t.ex. ”50Lux eller 10Lux” för specifika behov, om det inaktiveras fungerar endast rörelsesensorn.

Fabriksinställning
Detektionsområde: 100%, Hålltid: 30s, Dagsljusgräns: Inaktivera

NO Innstilling av sensor



Slå OPP

Slå NED

1	2	
■	■	100%
■	□	75%
□	■	50%
□	□	10%

Deteksjonsområde

3	4	
■	■	5s
■	□	30s
□	■	5min
□	□	15min

Holdetid

5	6	
■	■	Deaktivert
■	□	50Lux
□	■	10Lux
□	□	2Lux

Dagslysterskel

* Deteksjonsområde: deteksjonsdekningen. «100 %"-posisjon betyr maks. dekning Radius 5 m (ved monteringshøyde 3 m).
* Holdetid: Holdetid betyr tidsperioden lyset vil være PÅ etter siste deteksjon.
* Terskel for dagslys: Dagslyssensor prioriterer bevegelsessensor. Still inn terskel for eksempel «50Lux eller 10Lux» for spesifikke behov, hvis den er deaktivert, fungerer bare bevegelsessensoren.

Fabrikkinnstilling
Deteksjonsområde: 100%, Holdetid: 30s, Skumringsinnstilling: Deaktivert

FI Sensorin asetukset

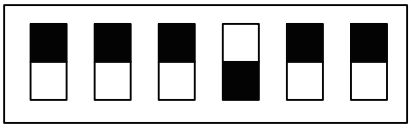

Vaihtaa

Vaihda ALAS

1	2	
■	■	100%
■	□	75%
□	■	50%
□	□	10%

Tunnistusalue

3	4	
■	■	5s
■	□	30s
□	■	5min
□	□	15min

Pitoaika

5	6	
■	■	Disable
■	□	50Lux
□	■	10Lux
□	□	2Lux

Päivänvalon kynnys

* Havaintoalue: havaitsemisen kattavuus. ”100 %” tarkoittaa enimmäispeittoaluetta Säteellä 5 m (asennuskorkeudella 3 m).
* Pitoaika: Pitoaika tarkoittaa ajanjaksoa, jonka valo on päällä viimeisen havainnon jälkeen.
* Päivänvalon kynnysarvo: Päivänvaloanturi priorisoi liiketunnistimen. Aseta kynnysarvo esimerkiksi ”50Lux tai 10Lux” erityistarpeen mukaan, jos se poistetaan käytöstä, vain liiketunnistin toimii.

Tehdasasetukset
Tunnistusalue: 100%, Pitoaika: 30s, Päivänvalon kynnysarvo: Ei käytössä(disable)

PT Configuração do sensor



Mudar para CIMA

Interruptor para baixo

1	2	
■	■	100%
■	□	75%
□	■	50%
□	□	10%

Área de detecção

3	4	
■	■	5s
■	□	30s
□	■	5min
□	□	15min

Tempo de espera

5	6	
■	■	Desativar
■	□	50Lux
□	■	10Lux
□	□	2Lux

Limite de luz do dia

* Área de deteção: a cobertura de deteção. A posição “100%” significa cobertura máxima Raio de 5m (a uma altura de montagem de 3m).
* Temps de maintien : le temps de maintien significa laquelle do período pendente laquelle la lumière sera allumée après la dernière detection.
* Limiar de luz do dia: O sensor de luz do dia tem prioridade sobre o sensor de movimento. Defina o limiar, por exemplo, “50Lux ou 10Lux” para necessidades específicas. Se desativar, apenas o sensor de movimento funciona.

Configuração de fábrica
Área de detecção: 100%, Tempo de espera: 30s, Limite de luz do dia: Desativar

DE Sensoreinstellung



Schalter AUF

Schalter AB

1	2	
■	■	100%
■	□	75%
□	■	50%
□	□	10%

Erfassungsbereich

3	4	
■	■	5s
■	□	30s
□	■	5min
□	□	15min

Haltezeit

5	6	
■	■	Disable
■	□	50Lux
□	■	10Lux
□	□	2Lux

Tageslichtschwelle

* Erfassungsbereich: der Erfassungsbereich. Die Position „100%“ bedeutet einen maximalen Erfassungsradius von 5m (bei einer Montagehöhe von 3m).
* Haltezeit: Unter Haltezeit versteht man den Zeitraum, in dem das Licht nach der letzten Erkennung eingeschaltet bleibt.
* Tageslichtschwelle: Der Tageslichtsensor hat Vorrang vor dem Bewegungssensor. Stellen Sie den Schwellenwert zum Beispiel „50Lux oder 10Lux“ für spezifische Bedürfnisse ein.

Werkseinstellungen
Erfassungsbereich: 100 %, Haltezeit: 30 Sekunden, Tageslichtsensor: Deaktiviert

NL Sensorinstelling



1 2 3 4 5 6

1	2	
■	■	100%
■	□	75%
□	■	50%
□	□	10%

Detectiegebied

3	4	
■	■	5s
■	□	30s
□	■	5min
□	□	15min

Tijdinstelling

5	6	
■	■	Uitgeschakeld
■	□	50Lux
□	■	10Lux
□	□	2Lux

Daglicht drempel

* Detectiegebied: het detectiebereik. “100%” positie betekent maximale dekking Straal 5m (bij montagehoogte 3m).
* Houdtijd: Houdtijd betekent de tijdsperiode dat het licht AAN zal zijn na de laatste detectie.
* Daglichtdrempel: Daglichtsensor geeft voorrang aan bewegingssensor. Stel de drempel bijvoorbeeld in op “50Lux of 10Lux” voor specifieke behoeften.

Fabrieksinstellingen
Detectiebereik: 100%, Tijdinstelling: 30S, Daglichtsensor: Niet gebruikt.

IT Impostazione del sensore

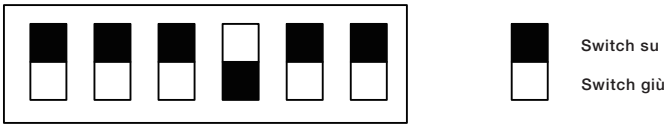

1 2 3 4 5 6

1	2	
■	■	100%
■	□	75%
□	■	50%
□	□	10%

Zona di rilevamento

3	4	
■	■	5s
■	□	30s
□	■	5min
□	□	15min

Tempo di attivazione

5	6	
■	■	Deaktivert
■	□	50Lux
□	■	10Lux
□	□	2Lux

Soglia di luce diurna

* Area di rilevamento: la copertura di rilevamento. La posizione “100%” indica una copertura massima di 5 m di raggio (all'altezza di montaggio di 3 m).
* Tempo di attesa: per tempo di attesa si intende il periodo durante il quale la luce verrà accesa dopo l'ultima rilevazione.
* Soglia di luce diurna: Il sensore di luce diurna è prioritario rispetto al sensore di movimento. Impostare la soglia, ad esempio “50Lux o 10Lux”, in base alle esigenze specifiche; se si disattiva, funziona solo il sensore di movimento.

Impostazione di fabbrica
Area di rilevamento: 100%, Tempo di attivazione: 30sec,Sensore di luce diurna: disabilitato

ES Impostazione del sensore



1 2 3 4 5 6

1	2	
■	■	100%
■	□	75%
□	■	50%
□	□	10%

Zona di rilevamento

3	4	
■	■	5s
■	□	30s
□	■	5min
□	□	15min

Tenere il tempo

5	6	
■	■	Disabilita
■	□	50Lux
□	■	10Lux
□	□	2Lux

Soglia di luce diurna

* Área de detección: la cobertura de detección. Posición «100%» significa cobertura máxima Radio 5m (a una altura de montaje de 3m).
* Tiempo de espera: El tiempo de espera significa el período de tiempo que la luz estará ENCENDIDA después de la última detección.
* Umbral de luz diurna: Umbral de luz diurna. Ajuste el umbral por ejemplo «50Lux o 10Lux» para necesidades específicas, si se desactiva, sólo funciona el sensor de movimiento.

Impostazione di fabbrica Area di rilevamento:
Area di rilevamento: 100%, ora di attesa : 30S, sensore luce diurna: disabilita

220-240V~ 50/60Hz IP66 IK10 CE -20°C~40°C (ta 40°C)

GB WARNING:

1. This luminaire is linkable, the maximum link power must be less than 1550W. When sensor version lights link with normal non-sensor version lights, the maximum link power must be less than 200W.
2. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
3. Ensure that the main electrical supply is switched off before installing the luminaire.
4. This product contains a light source of energy efficiency class<D>
5. User wiring standard: EN 50525
6. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please see the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

FR Avertissement:

1. Ce luminaire peut être relié, la puissance maximale de la liaison doit être inférieure à 1550W. Lorsque des lampes en version capteur sont reliées à des lampes normales en version non capteur, la puissance maximale de la liaison doit être inférieure à 200 W.
2. La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de service ou une personne de qualification équivalente
3. Assurez-vous que l'alimentation électrique principale est coupée avant d'installer le luminaire.
4. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique<D>
5. Norme de cablage utilisateur: EN 50525.
6. Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE. Afin de prévenir tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine dû à l'élimination incontrôlée des déchets, il convient de le recycler de manière responsable afin de promouvoir laréutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser lessystèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Celui-ci peutprendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

SE VARNING:

1. Denna armatur är länkbar, den maximala länkeffekten måste vara mindre än 1550W. När lampor i sensorversion länkas med normala lampor i icke-sensorversion måste den maximala länkeffekten vara mindre än 200 W.
2. Ljuskällan i denna armatur ska endast bytas ut av tillverkaren eller hans serviceagent eller en liknande kvalificerad person.
3. Se till att elnätet är avstängt innan du installerar armaturen.
4. Denna produkt innehåller en ljuskälla för energieffektivitetsklass<D>
5. Användarkabelstandard: EN 50525.
6. Denna märkning indikerar att denna produkt inte ska kasseras med annat hushållsavfall i hela EU. Förätt förebygga eventuella skador på miljön eller människors hälsa genom okontrollerad avfallshantering, återtvinning ett ansvarsfullt sätt att främja en hållbar återanvändning av materialresurser. För att returneradin begagnade enhet, ska retur- och insamlingssystemen användas eller kontakta återförsäljaren därprodukten köptes. De kan hantera denna produkten för miljösäker återvinning.

NO WARNING:

1. Denne armaturen kan kobles sammen, og den maksimale koblingseffekten må være mindre enn 1550 W. Når sensorversjonslamper kobles sammen med normale ikke-sensorversjonslamper, må den maksimale koblingseffekten være mindre enn 200 W.
2. Lyskilden i denne armaturen skal bare byttes ut av produsenten eller hans serviceagent eller en lignende kvalifisert person.
3. Kontroller at hovedstrømnettet er slått av før armaturen monteres.
4. Dette produktet inneholder en lyskilde for energieffektivitetsklasse<D>
5. Brukerkabelstandard: EN 50525.
6. Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ihele EU. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallshåndtering, resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. For å returnere denbrukte enheten, bruk retur- og innsamlingssystemene eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta dette produktet for miljøvennlig resirkulering.

FI WARNING:

1. Tämä valaisin on linkitettävissä, linkin enimmäistehon on oltava alle 1550 W. Kun anturiversiovalot linkitetään normaalien muiden kuin anturiversiovalojen kanssa, linkin enimmäistehon on oltava alle 200 W.
2. Tässä valaisimessa olevan valonlähteen saa vaihtaa vain valmistaja tai tämän huoltoedustaja tai vastaava pätevä henkilö.
3. Varmista, että päävirta on kytketty pois päältä ennen valaisimen asennusta.
4. Tämä merkintä tarkoittaa sitä, että tuotetta ei tule hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana koko EU:n alueella. Estääksemme mahdolliset ympäristöhaitat tai haitat ihmisten terveydelle hallitsemattomalla jätteiden käsittelyllä, kierrätä tuote vastuullisesti näin edistät kestävää materiaalien kierrätystä ja uudelleenkäyttöä. Palauta käytetty laite käytettävissäsi olevien palautus- ja keräysjärjestelmien kautta tai ota yhteys jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen. He voivat toimittaa tuotteen ympäristön kannalta kestävään kierrätykseen.
5.Käyttäjän kytkentästandardi: EN 50525.
6. Merkintä tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana EU:n alueella.Välttyäksemme hallitsemattoman jätteiden hävityksen ympäristölle sekä ihmisten terveydelle koituvasta mahdollisesta haitasta, kierrätä tuote vastuullisesti edistääksesi materiaalien kestävää uusiokäyttöä. Palauta käytetty laite käytettävissäsi olevien palautus- ja keräysjärjestelmien kautta tai ota yhteys jälleenmyyjään, jolta ostittuotteen. He voivat toimittaa tuotteen ympäristön kannalta kestävään kierrätykseen.

PT ATENÇÃO:

1. Esta luminária pode ser ligada, a potência máxima de ligação deve ser inferior a 1550W. Quando as luzes da versão com sensor se ligam a luzes normais da versão sem sensor, a potência máxima de ligação deve ser inferior a 200W.
2. A fonte de luz contida nesta luminária só deve ser substituída pelo fabricante ou seu agente de serviço ou uma pessoa similarmente qualificada.
3. Assegure-se de que a fonte elétrica principal esteja desligada antes de instalar a luminária.
4. Este produto contém uma fonte de luz de classe de eficiência energética D
5. Norma dos condutores a aplicar: EN 50525.
6. Esta marcação indica que este produto não deve ser descartado com outros dejetos em nenhumaparte da UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana pelo descarte descontrolado, recicle responsavelmente para promover um reuso sustentável de recursos materiais. Para devolver seuaparelho novo, utilize os sistemas de retorno e coleta ou contacte com o distribuidor onde o produtofoi adquirido. Eles podem recolher este produto para a reciclagem ambientalmente segura.

DE WARNUNG:

1. Diese Leuchte ist verknüpfbar, die maximale Verknüpfungsleistung muss weniger als 1550W betragen. Wenn Sensorleuchten mit normalen Nicht-Sensorleuchten verbunden werden, muss die maximale Verbindungsleistung unter 200 W liegen.
2. Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur vom Hersteller oder seinem Servicepartner oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.
3. Stellen Sie sicher, dass die Hauptstromversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie die Leuchte installieren.
4. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <D>
5. Benutzerverkabelungsstandard: EN 50525
6. Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Um eine mögliche Schädigung der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, rrecyclen Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie können dieses Produkt einer umweltfreundlichen Wiederverwertung zuführen.

NL WAARSCHUWING:

1. Dit armatuur is koppelbaar, het maximale koppelingsvermogen moet minder zijn dan 1550 W. Wanneer verlichting met sensorversie gekoppeld wordt aan verlichting met normale niet-sensorversie, moet het maximale linkvermogen minder zijn dan 200 W.
2. De lichtbron in deze armatuur mag alleen worden vervangen door de fabrikant of zijn serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon
3. Voor alle werkzaamheden aan het toestel dient de spanning te worden uitgeschakeld.
4. Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse<D>
5. Gebruikersbedrading standaard: EN 50525
6. Dit symbool geeft aan dat dit product niet via het huishoudelijk afval mag worden weggegooid in de EU.Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u het product op verantwoorde wijze recyclen. Het verantwoord recyclen bevordert het hergebruik van grondstoffen. Breng het oude toestel naar een inzamelpunt.

IT AVVERTIMENTO:

1. Questo apparecchio è collegabile, la potenza massima del collegamento deve essere inferiore a 1550W. Quando le luci della versione a sensore si collegano con luci normali della versione non a sensore, la potenza massima del collegamento deve essere inferiore a 200W.
2. La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio di illuminazione deve essere sostituita solo dal produttore o da una persona qualificata.
3. Assicurarsi che l'alimentazione elettrica principale sia disinserita prima di installare l'apparecchio.
4. Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica<D>
5. Norma cablaggio utenza: EN 50525.
6. Questo contrassegno indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarlo promuovendo responsabilmente il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il tuo dispositivo usato, per favore utilizza i sistemi di restituzione e ritiro o contatta il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Loro possono prendere questo prodotto per il riciclaggio sicuro per l'ambiente.

ES ADVERTENCIA:

1. Esta luminaria es enlazable, la potencia máxima de enlace debe ser inferior a 1550W. Cuando las luces de la versión con sensor se conectan con luces normales de la versión sin sensor, la potencia máxima de conexión debe ser inferior a 200 W.
2. La fuente de luz contenida en esta luminaria sólo deberá ser reemplazada por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada similar.
3. Asegúrese de que el suministro eléctrico principal esté desconectado antes de instalar la luminaria.
4. Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética<D>
5. Estándar de cableado del usuario: EN 50525.
6. Esta marca indica que este producto no debe desecharse junto con otros desechos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana debido a la eliminación incontrolada de residuos, recíclelos. Responsablemente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, consulte los sistemas de devolución y recogida o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Pueden llevar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.





Manufacturer: Sonepar Global Sourcing SA
Chemin Louis-Hubert 3, 1213 Petit-Lancy, Switzerland
Importers: www.litbycardi.com
Contact: Sonepar France Distribution SAS, 18-20 Quai Du Point Du Jour, 92100 Boulogne-Billancourt, France

IM-LB-EU-02-L-V09