

DALLE CONF16 DALI



FR
Cet appareil,
ses accessoires
et piles
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



CLASS II



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique :

This product contains a light source with energy efficiency class :

Este producto contiene una fuente luminosa con una clase de eficiencia energética de :

Dit product bevat een lichtbron met een energie-efficiëntieklasse van :

C



Caractéristiques techniques / Características técnicas / Technical information / Caratteristiche tecniche

Référence / Reference / Referencia / Referentie
Tension nominale / Voltage / Tension nominal
Puissance / Power / Potencia / Stroom
Type de connexion / Type of connexion / Tipo de conexión
Indice de protection / Ingress protection / Índice de protección
Type de source / Type of source / Tipo de fuente / Lichtbron
Flux lumineux / Lumen output / Flujo luminoso nominal
Durée de vie / Lifetime / Vida útil nominal / Schoeffleven
IRC / CRI / IRC
Température de couleur / Color temperature / Temperatura de color
Angle de diffusion / Beam angle / Angulo de haz luminoso
Gradation / Dimming / Regulación / Dimmen
Recouvrable / Recoverable / Recuperable / Terugwinbaar

BL04242081 / BL04242082 / BL04242070 / BL04242071

230V
32W (multi-puissance: voir dipswitch sur le driver)
Bornier (L-N) avec repiquage
IP20
SMD
4800 lm
L70 : 50000 h
>80
4000K
85°
DALI / push dim
Isolant rouleau hors alimentation



FR

L'installation doit être réalisée par un professionnel qualifié

Veuillez couper l'alimentation générale afin d'éviter les risques d'électrocutions
Veuillez vous assurer de la bonne tension du réseau

EN

Installation and maintenance must be performed by qualified person

Please make sure to turn the power off before installation

Please make sure the lamp is working with the correct input voltage

SP

La instalación debe ser realizada por un profesional cualificado.


Desconecte la alimentación eléctrica para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
Asegúrese de que la tensión de red es correcta

NL


De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde vakman.

Schakel de netvoeding uit om het risico op elektrische schokken te vermijden.
Controleer of de netspanning juist is

595




595




OFF

1




3




Connecter votre alimentation
au connecteur dans le boîtier de connexion.
Brancher le connecteur (jack) entre les modules led
et l'alimentation. Verrouiller par 1/4 de tour


2



4



Filin de sécurité et alimentation fournie

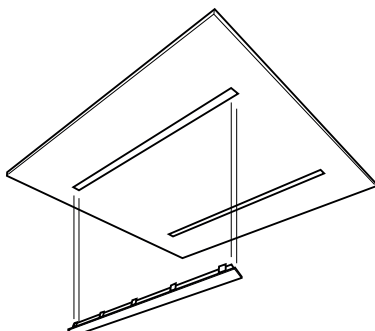


Module LED remplaçable :

Déconnecter le connecteur à l'arrière du panneau.
Déclipper délicatement le module LED.

Module LED 3000K : BL04122002

Module LED 4000K : BL04122001

Alimentation : Déconnecter le connecteur à la sortie de l'alimentation, changer l'alimentation, puis rebrancher.




ON


Réglage des puissances sur le driver:

Pin(W) typ.	Output			1	2	3	4
	Prated(w)	Irated(mA)	Voltage(Vdc)				
12.6	10.50	250	6-42	ON	ON	ON	ON
13.9	11.55	275	6-42	--	ON	ON	ON
14.9	12.60	300	6-42	ON	--	ON	ON
16.0	13.65	325	6-42	--	--	ON	ON
17.2	14.70	350	6-42	ON	ON	--	ON
18.3	15.75	375	6-42	--	ON	--	ON
19.5	16.80	400	6-42	ON	--	--	ON
20.7	17.85	425	6-42	--	--	--	ON
21.9	18.90	450	6-42	ON	ON	ON	--
24.2	21.00	500	6-42	--	ON	ON	--
26.5	23.10	550	6-42	ON	--	ON	--
28.9	25.20	600	6-42	--	--	ON	--
31.3	27.30	650	6-42	ON	ON	--	--
33.7	29.40	700	6-42	--	ON	--	--
34.4	30.00	750	6-40	ON	--	--	--
35.1	30.40	800 ★	6-38	--	--	--	--

Câblage DALI:

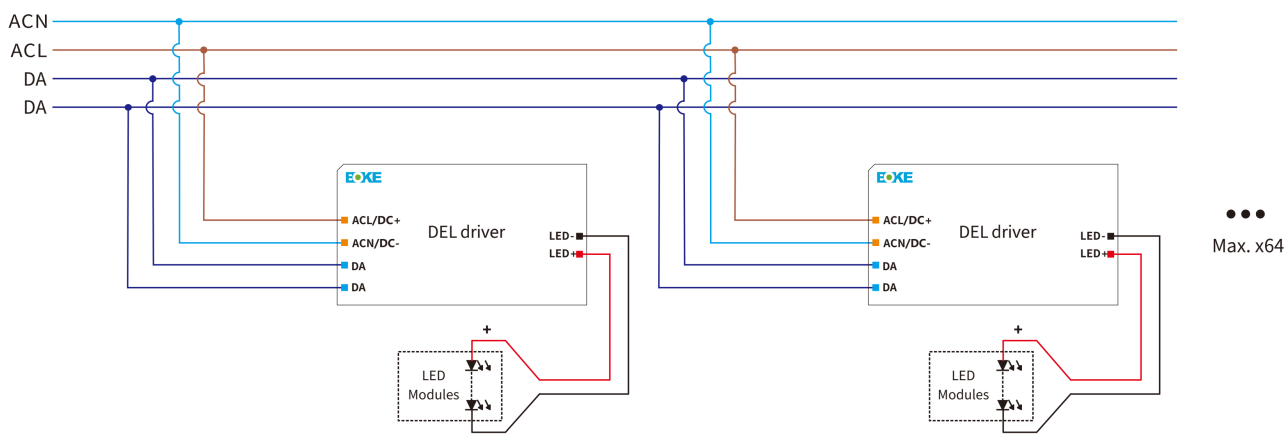

Câblage DALI PUSHDIM:

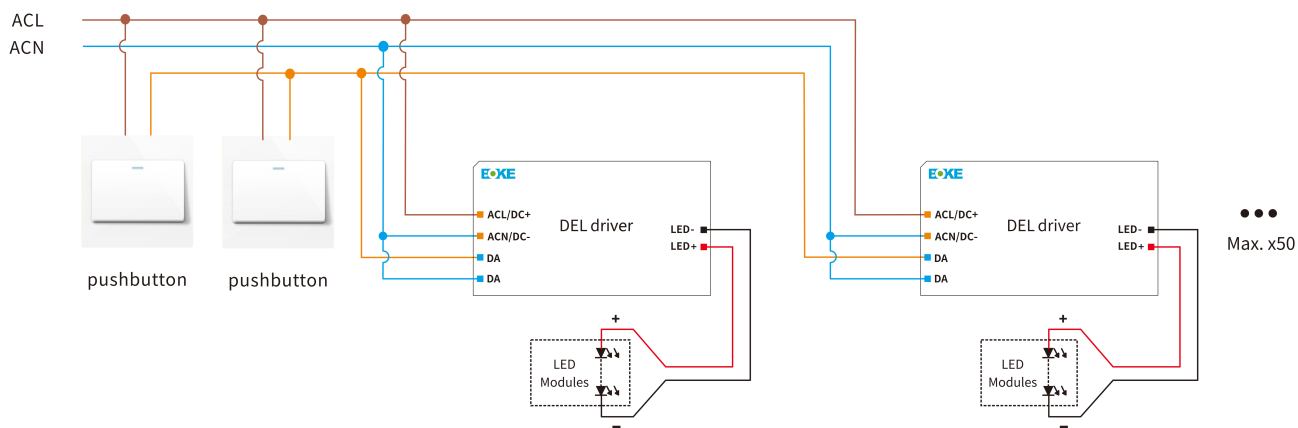

Câdre 600x600 Saillie: BL08000030

Câdre 300x1200 Saillie: BL08000031


1/ Assembler un câdre complet qui vous servira de gabarit afin de pointer les trous de perçage

2/ Assembler les trois côtés du câdre, fixer le câdre au plafond


3/ Insérer la dalle led (penser au sens ainsi qu'à bien connecter à votre câble d'alimentation)

4/ Fermer le câdre avec le 4ème côté.

ATTENTION : Ne pas abîmer le câdre ! Si besoin aidez-vous d'un maillet avec une calle en carton ou bois pour finaliser l'assemblage.

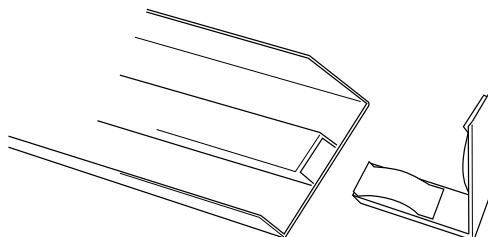

Pour assembler le câdre : Utiliser les angles en aluminium. Insérer un côté de l'équerre dans l'espace prévu à cet effet (dans le profilé en aluminium).



FR

Maintenance

Débranchez le luminaire avant toute opération de nettoyage.
Nettoyez le luminaire avec un chiffon sec et non abrasif.

Garantie 5 années

Ce produit est garanti à compter de la date d'achat. La garantie couvre les défauts de fabrication et les dysfonctionnements dans des conditions normales d'utilisation. En cas de problème, veuillez contacter notre service client à l'adresse suivante : contact@beledpro.com

Recyclage

Ce pictogramme signifie qu'il ne faut pas jeter ce luminaire dans une poubelle ménagère. Il contient des composants qui peuvent être nocifs pour l'environnement et la santé. Veuillez consulter les informations de votre commune concernant le ramassage ou la dépose des déchets électriques.

Les données contenues dans ce manuel ne sont fournies qu'à titre d'information et peuvent être sujettes à modification, sans notification préalable. Beled se réserve le droit de modifier le produit ainsi que son manuel sans aucune restriction ou obligation de prévenir l'utilisateur. Ainsi, il est possible que le produit acheté diffère quelque peu de celui décrit au sein du présent document. La dernière version du manuel en ligne prévaut sur celle-ci. Pour l'obtenir, rendez-vous sur <https://www.beledpro.fr/fr/>

EN

Maintenance

Unplug the luminaire before cleaning.
Clean the luminaire with a dry, non-abrasive cloth.

Warranty 5 Year

This product is guaranteed from the date of purchase. The warranty covers manufacturing defects and malfunctions under normal conditions of use. In the event of a problem, please contact our customer service department at the following address: contact@beledpro.com

Recycling

This pictogram means that this luminaire must not be disposed of in household waste. It contains components that may be harmful to the environment and your health. Please consult your local authority for information on collecting or disposing of electrical waste.

The data contained in this manual is provided for information purposes only and may be subject to change without prior notice. Beled reserves the right to modify the product and its manual without any restriction or obligation to notify the user. It is therefore possible that the product purchased may differ slightly from that described in this document. The latest version of the online manual takes precedence over this one. To obtain it, visit <https://www.beledpro.fr/fr/>

SP

Mantenimiento

Desenchufe la luminaria antes de limpiarla.
Limpie la luminaria con un paño seco y no abrasivo.

Garantía 5 Años

Este producto tiene una garantía a partir de la fecha de compra. La garantía cubre los defectos de fabricación y los fallos de funcionamiento en condiciones normales de uso. En caso de problema, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en la siguiente dirección: contact@beledpro.com

Reciclaje

Este pictograma significa que esta luminaria no debe tirarse a la basura doméstica. Contiene componentes que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y su salud. Consulte a las autoridades locales para obtener información sobre la recogida o eliminación de residuos eléctricos.

Los datos contenidos en este manual se facilitan únicamente a título informativo y pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Beled se reserva el derecho de modificar el producto y su manual sin ninguna restricción ni obligación de notificarlo al usuario. Por lo tanto, es posible que el producto adquirido difiera ligeramente del descrito en este documento. La última versión del manual en línea tiene prioridad sobre ésta. Para obtenerla, visite <https://www.beledpro.fr/fr/>

NL

Onderhoud

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de armatuur schoonmaakt.
Reinig de armatuur met een droge, niet-schurende doek.

Garantie 5 Jaar

Dit product is gegarandeerd vanaf de aankoopdatum. De garantie dekt fabricagefouten en storingen onder normale gebruiksomstandigheden. Neem in geval van een probleem contact op met onze klantenservice op het volgende adres: contact@beledpro.com

Recycling

Dit pictogram betekent dat dit armatuur niet met het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Het bevat onderdelen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en uw gezondheid. Raadpleeg uw gemeente voor informatie over het inzamelen of weggoien van elektrisch afval.

De gegevens in deze handleiding zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Beled behoudt zich het recht voor om het product en de handleiding te wijzigen zonder enige beperking of verplichting om de gebruiker hiervan op de hoogte te stellen. Het is daarom mogelijk dat het gekochte product enigszins afwijkt van het product dat in dit document wordt beschreven. De laatste versie van de online handleiding heeft voorrang op deze. Om deze te verkrijgen, gaat u naar <https://www.beledpro.fr/fr/>