


GL021

GL02127

GL021 1W 80Lm 2700K 30° IP68



Encastré mural extérieur rond pour balisage.
Inox 316 pour les zones côtières.
1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).
Convertisseur 350mA à commander séparément.
Tube d'encastrement et boîte de raccordement étanche à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC000481
Garantie	7 ans
Durée de vie	L70B10 - 70.000h
Matière corps	Inox 316
Couleur	Acier inoxydable
Diamètre	60 mm
Hauteur	43 mm

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
DéTECTEUR de mouvement	Non
DéTECTEUR crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

GL02127

GL021 1W 80Lm 2700K 30° IP68

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	30 °
Température de couleur	2700K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	80 lm
Flux lumineux luminaire	8 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	8 lm/W
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Puissance luminaire	1 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur à commander séparément
Courant/tension d'alimentation	350mA DC
AC/DC	DC 350mA 3V
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	En option


INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
Câblage	Branchements en série
Diamètre d'encastrement	50 mm

PLU/350 1-9 LED DRIVER / ALIMENTATION LED PLU35019 /
LED VORSCHALTGERÄT PLU35019

Wiring Instructions / Instructions de câblage / Installation instructions

- EN**
- Isolate the mains supply prior to wiring.
 - This unit must be wired by a qualified electrician or suitable competent person.
 - Connect the mains cable to the driver as shown in the diagram below.
 - If loop in/out to additional drivers is used, maintain mains live and neutral continuity as shown below.
 - Refer to the LED product instructions and wire the LED units in series to the driver output.
- FR**
- Avant toute intervention, coupez le courant au disjoncteur.
 - Ce produit doit être raccordé par un électricien qualifié ou une personne compétente appropriée.
 - Raccordez le câble secteur comme indiqué sur le schéma ci-dessous. Si un raccordement à d'autres alimentations est nécessaire, maintenir la continuité de la phase et du neutre comme sur le schéma ci-dessous.
 - Reportez-vous aux consignes d'installation du luminaire et raccordez les produits à l'alimentation en série
- DE**
- Trennen Sie vor dem Anschluss die Stromversorgung.
 - Dieses Gerät darf nur von einer Elektroinstallateur oder einer entsprechend qualifizierten Person angeschlossen werden.
 - Schließen Sie das Vorschaltgerät gemäß der nachstehenden Abbildung an das Stromversorgungsnetz an. Bei Verwendung eines weiteren Ein- und Ausgangskabels ist eine zusätzliche Vorschaltgeräte die Kontinuität von Phasen- und Neutralleiter zu gewährleisten.
 - Verkabeln Sie die LED-Einheiten gemäß der LED-Produktanweisungen in Reihe mit den Schraubklemmen des Vorschaltgeräts.

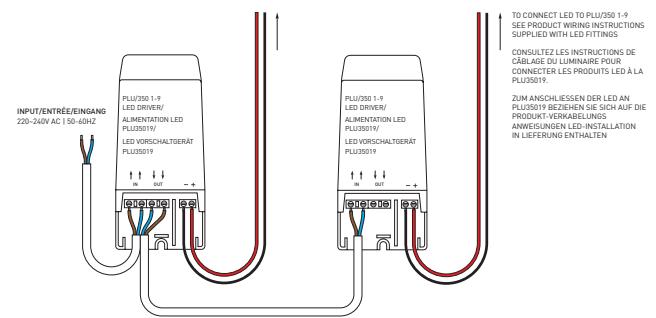

INSTALLATION DATA

- Rated voltage: 220-240V AC, 50/60 Hz
- Input current: 0.14A max
- Inrush current: 14.9A 0.6ms
- Input cable: 0.5 - 1.5mm²
- Output: 350mA constant current

DONNÉES D'INSTALLATION

- Tension nominale: 220-240V AC, 50/60 Hz
- Courant d'entrée: 0,14A max
- Courant d'appel: 14,9A 0,6ms
- Câble d'entrée: 0,5 - 1,5mm²
- Sortie: courant constant de 350mA

INSTALLATIONSDATEN

- Nennspannung: 220-240V AC, 50/60 Hz
- Eingangsstrom: 0,14A max
- Einschaltstrom: 14,9A 0,6ms
- Eingangskabel 0,5 - 1,5mm²
- Leistung: 350 mA Konstantstrom

Max. no. of LED units in output
Nombre Max de produits LED en sortie
Max. Anzahl der LED-Einheiten

No. of LED's in each unit	Max units
1	9
2	4
3	3

t +44 (0) 1604 495 151 f +44 (0) 1604 495 095 e sales@collingwoodgroup.com w collingwoodlighting.com
t +33 (0) 4 816 816 10 f +33 (0) 4 816 816 11 e ventes@collingwoodgroup.com w collingwoodlighting.com
t +49 (0) 99 41123 777 f +49 (0) 99 41123 778 e verkauf@collingwoodgroup.com w collingwoodlighting.com
Collingwood Lighting, Brooklands House, Sywell Aerodrome, Sywell, Northampton NN6 0BT, United Kingdom

CW 6025 V4