


Mains Voltage Ground Lights: GL034/GL038

A
INDIGO
LIGHTING

Installation instructions | Consignes d'installation | Istruzioni di installazione

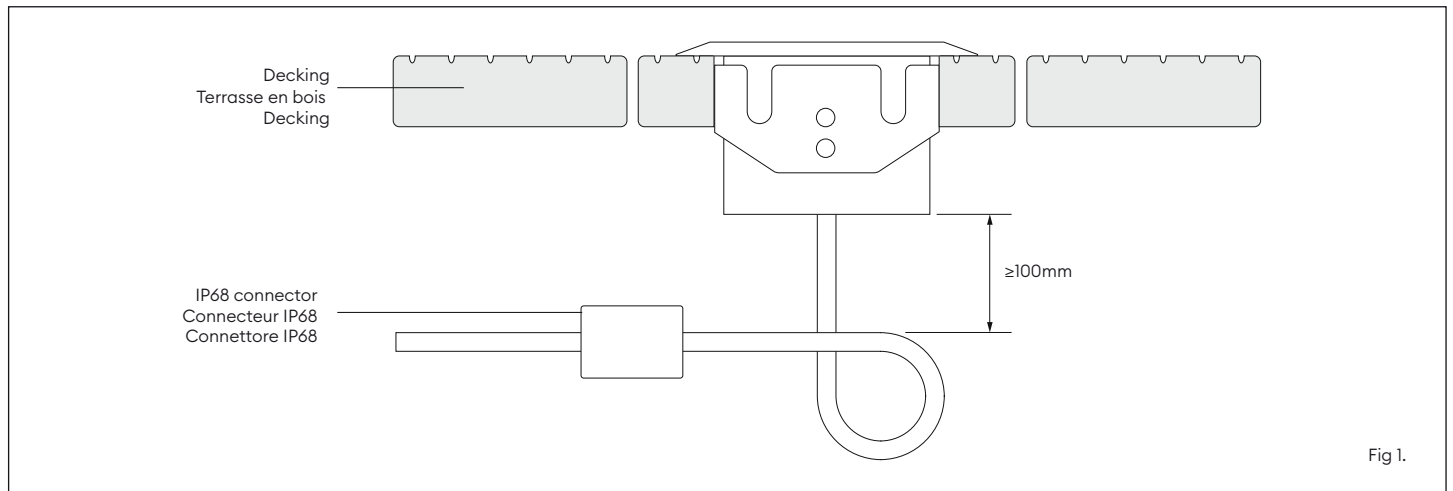

en

Installation (Decking)

- **Important:** This unit must be wired by a qualified electrician or suitable competent person. Isolate the mains supply prior to wiring.
- **Note:** Terminal block not included. Installation must be performed by a qualified person.
- A waterproof connector (IP68) is recommended e.g. Collingwood JBI or JB5.
- Cut hole in each ground light position (see Installation data table for cut-out sizes).
- Wiring in parallel, connect to all other similar luminaires in the circuit.
- Ensure sufficient loose cable (>100mm) is looped below the unit to enable easy future removal.
- Compress the springs, and fit the luminaire into the hole (fig 1).
- The diagram shows the unit fitted into decking. The unit can be fitted horizontally, e.g. in a wall, by following the same installation procedure.
- See overleaf for installation into concrete or soil.

fr

Installation (Terrasse)

- **Important :** cet appareil doit être câblé par un électricien qualifié ou une personne compétente. Isolez l'alimentation secteur avant de procéder au câblage.
- Remarque : le bornier n'est pas inclus. L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée.
- Un connecteur étanche (IP 68) est recommandé, par ex. Collingwood JBI ou JB5.
- Découpez un trou d'encastrement dans chaque position de lumière au sol (voir le tableau des données d'installation pour les dimensions des découpes).
- Dans le cas d'un câblage en parallèle, connectez à tous les autres luminaires similaires du circuit.
- Prévoyez une longueur suffisante de câble libre (> 100 mm) et faites une boucle sous l'unité afin de faciliter un retrait ultérieur.
- Comprimez les ressorts et insérez le luminaire dans le trou (fig. 1).
- Le schéma montre le luminaire encastré dans une terrasse en bois. Il peut aussi être installé horizontalement, par ex. dans un mur, en suivant la même procédure d'installation.
- Voir au verso pour une installation dans le béton ou le sol.

it

Installazione (Decking)

- **Importante:** il cablaggio di questa unità deve essere eseguito da un elettricista qualificato o da una persona competente. Isolare l'alimentazione di rete prima di effettuare il cablaggio.
- **Nota:** la morsetteria non è inclusa. L'installazione deve essere eseguita da una persona qualificata.
- Si raccomanda un connettore impermeabile (IP68), ad esempio Collingwood JBI o JB5.
- Praticare un foro in ogni posizione della luce di terra (vedere la tabella dei dati di installazione per le dimensioni dei fori).
- Cablare in parallelo, collegando tutti gli altri apparecchi simili del circuito.
- Assicurarsi che una quantità sufficiente di cavi sciolti (>100 mm) sia annodata sotto l'unità per consentire una facile rimozione futura.
- Comprimere le molle e inserire l'apparecchio nel foro (fig. 1).
- Il diagramma mostra il montaggio dell'unità nella terrazza. L'apparecchio può essere montato orizzontalmente, ad esempio in una parete, seguendo la stessa procedura di installazione.
- Per l'installazione nel calcestruzzo o nel terreno, vedere a tergo.



Disposal of this product should be separate from household waste. Please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resource. Household users should contact their local government office for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.



Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Merci de le séparer des autres déchets et de le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. Les consommateurs doivent contacter leurs autorités locales pour plus d'information quant aux lieux et méthodes de recyclage en accord avec la protection de l'environnement.



Lo smaltimento di questo prodotto deve essere separato dai rifiuti domestici. Si prega di separare questi articoli dagli altri tipi di rifiuti e di riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici devono contattare l'ente locale per sapere dove e come possono portare questi prodotti per un riciclaggio sicuro per l'ambiente.



7 year warranty
7 ans de garantie
Garanzia di 7 anni



Replaceable light source by a professional
Source remplaçable par un professionnel
Sorgente luminosa sostituibile da un professionista



Replaceable control gear by a professional
Alimentation remplaçable par un professionnel
Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista

en t +44 (0) 1604 495 151 | f +44 (0) 1604 495 095 | e sales@collingwoodgroup.com | w collingwoodlighting.com
Collingwood Lighting, Brooklands House, Sywell Aerodrome, Sywell, Northampton NN6 0BT, United Kingdom


fr t +32 (0)4 351 91 40 | e info@indigo-lighting.com | w www.indigo-lighting.com
Indigo S.A. / N.V. Rue de la légende 32 G, 4141 Srimont - Belgique

CWI 8322 VI

Mains Voltage Ground Lights: GL034/GL038

A
INDIGO
LIGHTING

Installation instructions | Consignes d'installation | Istruzioni di installazione

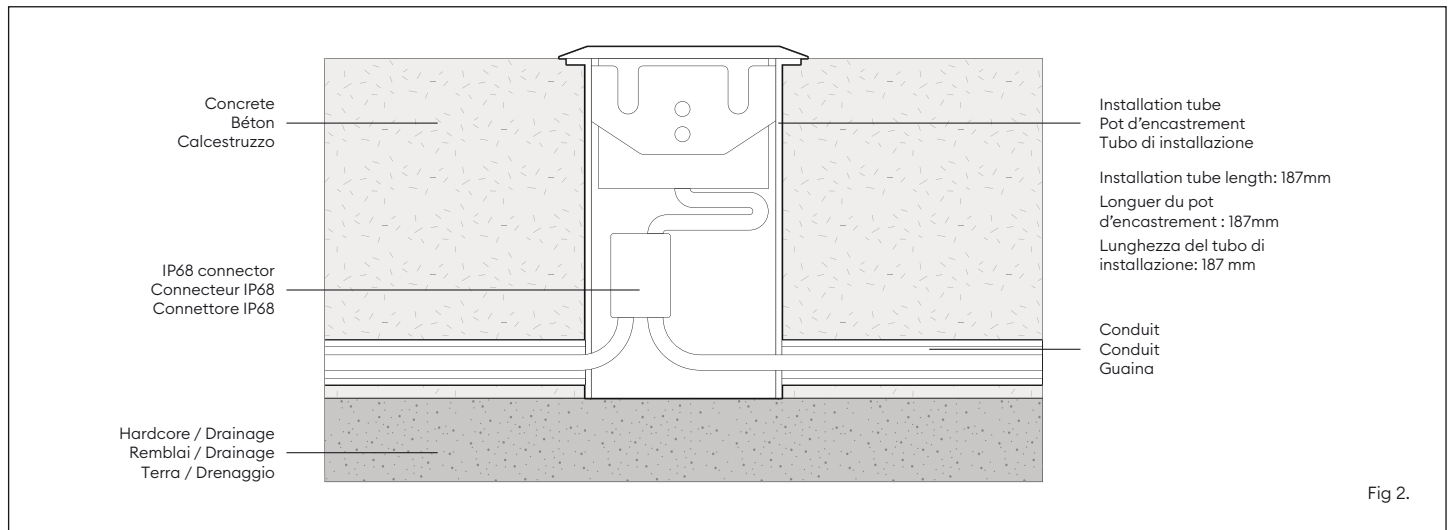

en

Installation (Concrete / Soil)

- **Important:** This unit must be wired by a qualified electrician or suitable competent person. Isolate the mains supply prior to wiring.
Note: Terminal block not included. Installation must be performed by a qualified person.
- Fit the installation tube as required, e.g. into concrete, or soil etc (Fig 3).
- **Note:** It is important to ensure sufficient drainage / soakaway is included as part of the installation.
- A waterproof connector (IP68) is recommended e.g. Collingwood JB1 or JB5.
- Wiring in parallel, connect to all other similar luminaires in the circuit.
- Ensure sufficient loose cable (>100mm) is looped below the unit to enable easy future removal.
- Compress the springs, and fit the luminaire into the installation tube (Fig 2).
- The diagram shows the unit fitted into concrete.

fr

Installation (Béton / sol)

- **Important :** cet appareil doit être câblé par un électricien qualifié ou une personne compétente. Isolez l'alimentation secteur avant de procéder au câblage.
- **Remarque :** le bornier n'est pas inclus. L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée.
- Mettez le tube en place, par ex. dans le béton ou le sol (fig. 3).
- **Important :** prévoyez un système de drainage suffisant.
- Un connecteur étanche (IP 68) est recommandé, par ex. Collingwood JB1 ou JB5.
- Dans le cas d'un câblage en parallèle, connectez à tous les autres luminaires similaires du circuit.
- Prévoyez une longueur suffisante de câble libre (> 100 mm) et faites une boucle sous l'unité afin de faciliter un retrait ultérieur.
- Comprimez les ressorts et insérez le luminaire dans le trou (fig. 2).
- Le schéma montre le luminaire encastré dans du béton.

it

Installazione (Calcestruzzo / Terreno)

- **Importante:** il cablaggio di questa unità deve essere effettuato da un elettricista qualificato o da una persona competente. Isolare l'alimentazione di rete prima di effettuare il cablaggio.
- **Nota:** la morsetteria non è inclusa. L'installazione deve essere eseguita da una persona qualificata.
- Montare il tubo di installazione come richiesto, ad esempio nel calcestruzzo o nel terreno (Fig. 3).
- **Nota:** è importante assicurarsi che l'installazione preveda un drenaggio sufficiente.
- Si raccomanda un connettore impermeabile (IP68), ad esempio Collingwood JB1 o JB5.
- Cablare in parallelo, collegando tutti gli altri apparecchi simili del circuito.
- Assicurarsi che sotto l'apparecchio sia presente un numero sufficiente di cavi sciolti (>100 mm) per consentire una facile rimozione futura.
- Comprimerle le molle e inserire l'apparecchio nel tubo di installazione (Fig. 2).
- Il diagramma mostra l'unità montata nel calcestruzzo.



Disposal of this product should be separate from household waste. Please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resource. Household users should contact their local government office for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.




Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Merci de le séparer des autres déchets et de le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. Les consommateurs doivent contacter leurs autorités locales pour plus d'information quant aux lieux et méthodes de recyclage en accord avec la protection de l'environnement.



Lo smaltimento di questo prodotto deve essere separato dai rifiuti domestici. Si prega di separare questi articoli dagli altri tipi di rifiuti e di riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici devono contattare l'ente locale per sapere dove e come possono portare questi prodotti per un riciclaggio sicuro per l'ambiente.



7 year warranty
7 ans de garantie
Garanzia di 7 anni



Replaceable light source by a professional
Source remplaçable par un professionnel
Sorgente luminosa sostituibile da un professionista



Replaceable control gear by a professional
Alimentation remplaçable par un professionnel
Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista

en t +44 (0) 1604 495 151 | f +44 (0) 1604 495 095 | e sales@collingwoodgroup.com | w collingwoodlighting.com
Collingwood Lighting, Brooklands House, Sywell Aerodrome, Sywell, Northampton NN6 0BT, United Kingdom

fr t +32 (0)4 351 91 40 | e info@indigo-lighting.com | w www.indigo-lighting.com
Indigo S.A. / N.V. Rue de la légende 32 G, 4141 Srimont - Belgique

CWI 8322 VI

Mains Voltage Ground Lights: GL034/GL038

Installation instructions | Consignes d'installation | Istruzioni di installazione

en

Installation data

- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
- The driver contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or service agent or a similar qualified person.

fr

Données d'installation

- La source de lumière de ce produit doit être remplacée par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée.
- Seul le fabricant, technicien ou une personne qualifiée peuvent remplacer le driver contenu dans ce luminaire.

it

Dati per l'installazione

- La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal produttore o dal suo agente di assistenza o da una persona qualificata simile.
- Il driver contenuto in questo apparecchio deve essere sostituito solo dal produttore o dall'agente di assistenza o da una persona qualificata simile.

Input Voltage Tension d'entrée Tensione di ingresso	220 - 240V AC 50/60Hz
Input Current Courant d'entrée Corrente di ingresso	17mA
Inrush current Courant d'appel Corrente di spunto	5.6A 0.054ms
Input Power Puissance d'entrée Potenza ingresso	2.7W
Power Factor Facteur de puissance Fattore di potenza	>0.7
Cut-Out (Installation Tube) Découpe (tube d'installation) Taglio (tubo di installazione)	Ø86mm
Cut-Out (Luminaire Only) Découpe (luminaire seulement) Taglio (solo apparecchio d'illuminazione)	Ø80mm - Ø85mm
Energy Rating Classe énergétique Valutazione energetica	CCT: 2200K: E CCT: 2700K: E CCT: 3000K: E CCT: 4000K: D



Disposal of this product should be separate from household waste. Please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resource. Household users should contact their local government office for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.



Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Merci de le séparer des autres déchets et de le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. Les consommateurs doivent contacter leurs autorités locales pour plus d'information quant aux lieux et méthodes de recyclage en accord avec la protection de l'environnement.



Lo smaltimento di questo prodotto deve essere separato dai rifiuti domestici. Si prega di separare questi articoli dagli altri tipi di rifiuti e di riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici devono contattare l'ente locale per sapere dove e come possono portare questi prodotti per un riciclaggio sicuro per l'ambiente.



7 year warranty
7 ans de garantie
Garanzia di 7 anni



Replaceable light source by a professional
Source remplaçable par un professionnel
Sorgente luminosa sostituibile da un professionista



Replaceable control gear by a professional
Alimentation remplaçable par un professionnel
Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista