


Installing Microwave Sensor Accessory: CL151300

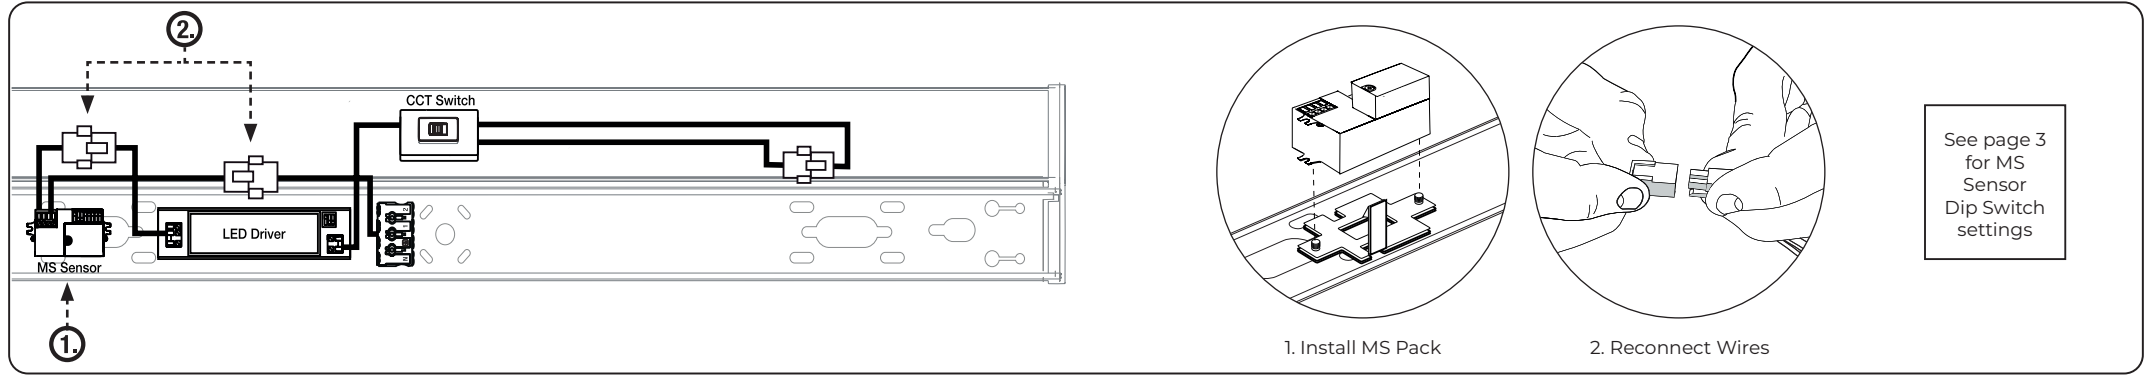


The diagram shows the internal wiring of a lighting fixture with an MS Sensor, LED Driver, and CCT Switch. Step 1 shows the MS Sensor being installed into the fixture. Step 2 shows the sensor being connected to the LED Driver. Two circular inset images show: 1. The MS Pack being clipped onto the fixture's rail. 2. A person's hands reconnecting the wires to the sensor. A text box on the right states: "See page 3 for MS Sensor Dip Switch settings".

1. Install MS Pack

2. Reconnect Wires

See page 3 for MS Sensor Dip Switch settings

Installing Emergency Pack / Emergency Self-Test Pack Accessory: EM157432 / EM157449

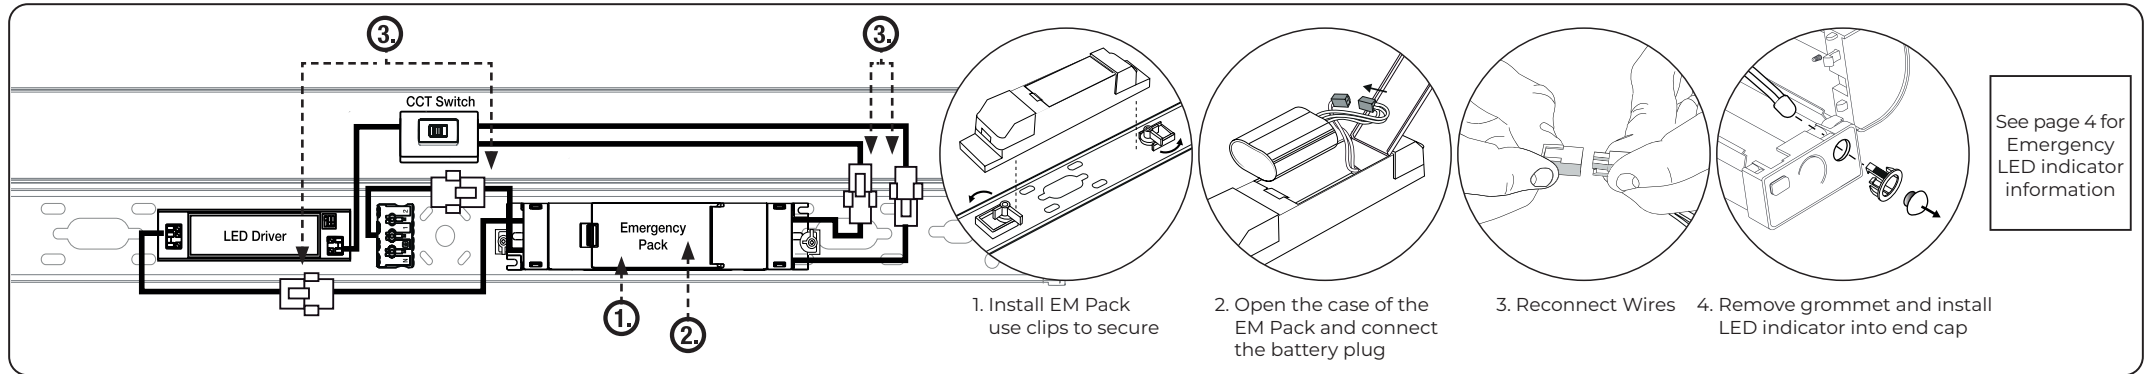

The diagram shows the internal wiring of a lighting fixture with an LED Driver, CCT Switch, and Emergency Pack. Step 1 shows the Emergency Pack being installed into the fixture. Step 2 shows the pack being secured with clips. Step 3 shows the pack being connected to the LED Driver. Step 4 shows the LED indicator being installed into the end cap. Four circular inset images show: 1. The EM Pack being clipped onto the fixture's rail. 2. The EM Pack case being opened and the battery plug connected. 3. A person's hands reconnecting the wires to the pack. 4. The LED indicator being inserted into the end cap. A text box on the right states: "See page 4 for Emergency LED indicator information".

1. Install EM Pack use clips to secure


2. Open the case of the EM Pack and connect the battery plug

3. Reconnect Wires

4. Remove grommet and install LED indicator into end cap

See page 4 for Emergency LED indicator information

Installing Microwave Sensor and Emergency Pack / Emergency Self-Test Pack Accessory: CL151300 + EM157432 / EM157449

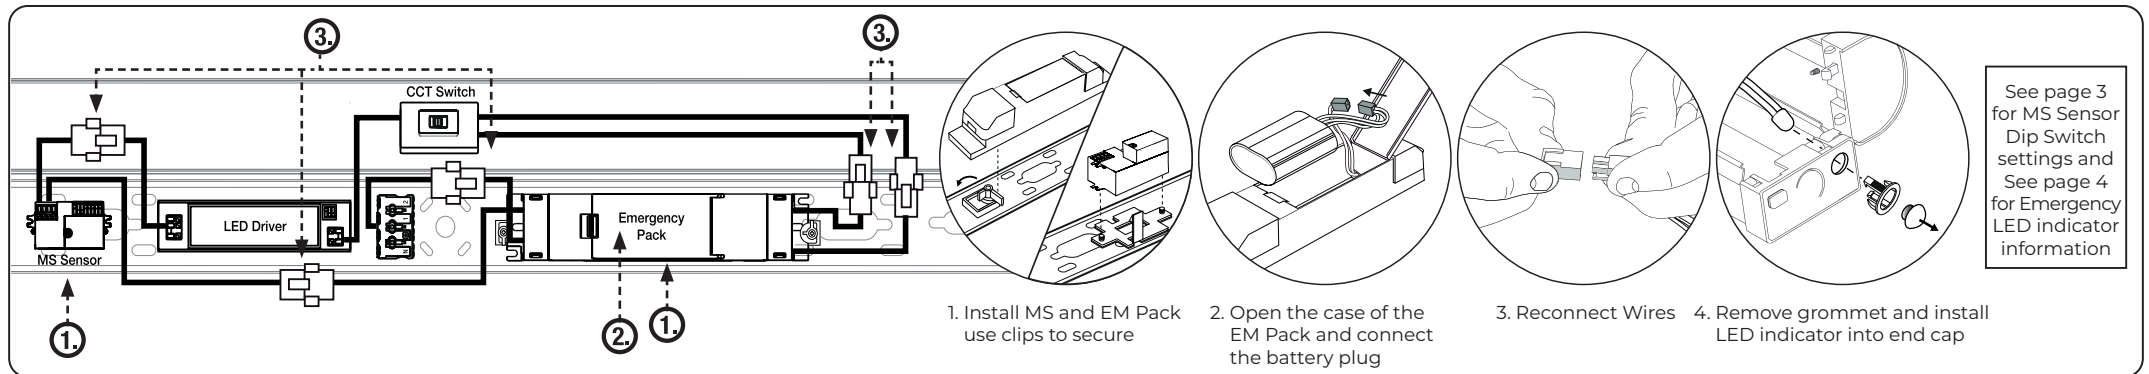

The diagram shows the internal wiring of a lighting fixture with an MS Sensor, LED Driver, CCT Switch, and Emergency Pack. Step 1 shows both the MS Sensor and Emergency Pack being installed into the fixture. Step 2 shows the Emergency Pack being secured with clips. Step 3 shows both the sensor and pack being connected to the LED Driver. Step 4 shows the LED indicator being installed into the end cap. Four circular inset images show: 1. The MS Pack and EM Pack being clipped onto the fixture's rail. 2. The EM Pack case being opened and the battery plug connected. 3. A person's hands reconnecting the wires to both the sensor and the pack. 4. The LED indicator being inserted into the end cap. A text box on the right states: "See page 3 for MS Sensor Dip Switch settings and See page 4 for Emergency LED indicator information".

1. Install MS and EM Pack use clips to secure

2. Open the case of the EM Pack and connect the battery plug

3. Reconnect Wires

4. Remove grommet and install LED indicator into end cap

See page 3 for MS Sensor Dip Switch settings and See page 4 for Emergency LED indicator information

MICROWAVE SENSOR

Detection Area

Detection area can be reduced by selecting the combination on the DIP switches to fit precisely each application.

1	2	
ON	ON	100%
ON	OFF	75%
OFF	ON	50%
OFF	OFF	25%

Hold Time

Refers to the time period the lamp remains at 100% illumination after no motion detected.

3	4	5	
ON	ON	ON	5s
ON	ON	OFF	30s
ON	OFF	ON	1min
ON	OFF	OFF	3min
OFF	ON	ON	5min
OFF	ON	OFF	10min
OFF	OFF	ON	20min
OFF	OFF	OFF	30min

Daylight Sensor

The sensor can be set to only allow the lamp to illuminate below a defined ambient brightness threshold.

When set to Disable mode the daylight sensor will switch on the lamp when motion is detected regardless of ambient light level.

50lux: twilight operation, 10 lux, 2lux: darkness operation only.

6	7	8	
ON	ON	ON	2lux
ON	ON	OFF	10lux
OFF	ON	OFF	25lux
ON	OFF	OFF	50lux
OFF	OFF	OFF	Disable

EN IMPORTANT INSTALLATION INFORMATION

- Installation should be carried out by a qualified electrician in accordance with the latest edition of the National wiring regulation
- Mains supply voltage 220-240V AC 50/60Hz
- For indoor use only
- Class I, mains voltage, this luminaire must be earthed.
- These luminaires are not dimmable.
- These luminaires can be installed on the surface of combustible materials.
- Brown - (L) Live
Blue - (N) Neutral
Green/Yellow - (E) Earth.
- Please Note: May not be compatible with PIR's. Please contact sales office for compatibility.
- We do not recommend mixing LEDs circuits with products such as extractor fans. This is due to the sensitive nature of LEDs and is not product specific.
- This product contains a light source of energy efficiency class D.

FR INFORMATION IMPORTANT CONCERNANT L'INSTALLATION

- L'installation doit être effectuée en conformité avec la dernière édition de la réglementation nationale de câblage en vigueur par un professionnel qualifié.
- Tension secteur 220-240V CA 50/60Hz
- Ces luminaires sont destinés à l'éclairage intérieur uniquement.
- Classe I, tension secteur, Ce luminaire doit être mis à la terre.
- Ces luminaires ne sont pas gradables.
- Ces luminaires peuvent être installés sur la surface de matériaux combustibles.
- Marron -(L) Phase
Bleu -(N) Neutre
Vert/jaune -(E) Terre.
- Attention, ce produit peut ne pas être compatible avec certains détecteurs infra-rouge. Veuillez contacter votre représentant pour de plus amples informations.
- Les LED étant des composants sensibles aux perturbations conduites par les lignes électriques, il n'est pas recommandé d'installer des produits pouvant générer ce type de perturbation sur leurs lignes électrique d'alimentation.
- Ce produit utilise une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

DE WICHTIGE INSTALLATIONSINFORMATIONEN

- Die Installation muss gemäß der neuesten Ausgabe der nationalen elektrischen Anschlussvorschriften von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
- Netzspannungsversorgung 220-240V AC 50/60Hz
- Nur für Innenanwendungen geeignet.
- Klasse I, Netzspannung, Produkt muss geerdet werden.
- Diese Beleuchtungskörper sind nicht dimmbar.
- Diese Leuchten können auf brennbaren Materialien installiert werden.
- Braun -(L) Stromführend
Blau -(N) Neutral
Grün/Gelb -(E) Erde.
- Bitte beachten Sie: Nicht mit PIR Sensoren kompatibel. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
- Wir raten davon ab, LEDs aufgrund ihrer Empfindlichkeit und Produktspezifikation mit Produkten wie z.B. Abluftventilatoren zu nutzen.
- Dieses Produkt beinhaltet ein Leuchtmittel der Energieklasse D.

IT IMPORTANTI INFORMAZIONI PER L'INSTALLAZIONE

- L'installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato e deve essere in conformità con l'ultima edizione del National Wiring Regulations.
- Tensione dell'alimentazione di rete 220-240V CA 50/60Hz
- Solo per uso interno.
- Prodotto di classe I a tensione di rete che deve essere messo a terra.
- Questi apparecchi di illuminazione non sono dimmerabili.
- Questi corpi illuminanti possono essere installati su superfici infiammabili.
- Marrone: (L) Fase
Blu: (N) Neutro
Verde/Giallo - (E) terra.
- Attenzione: potrebbe non essere compatibile con PIR. Si prega di contattare l'ufficio vendite.
- Non consigliamo di unire i circuiti del LED con prodotti come i ventilatori di estrazione. Ciò è dovuto alla sensibilità del LED e non è una specifica del prodotto.
- Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

ES IMPORTANTE INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN

- La instalación debe ser realizada por un electricista calificado de acuerdo con la última edición de las normativas nacionales de cableado.
- Voltaje de red eléctrica de 220-240V CA 50/60Hz
- Estas luminarias son exclusivamente para uso en interior.
- Product de Clase I de tensión de red que debe llevar toma a tierra.
- Estas luminarias tienen potenciómetro.
- Estas luminarias pueden ser instaladas sobre superficies de materiales combustibles.
- Marrón-(L) Fase
Azul-(N) Neutro
Verde/Amarillo (E) Tierra.
- Nota importante: Puede no ser compatible con PIR (sensor de movimiento). Por favor, contacte con nuestra oficina para consultar compatibilidad.
- No recomendamos mezclar los circuitos LED con productos como ventiladores de extracción. Esto se debe a la naturaleza sensible de los LED y no es específico del producto.
- Este producto cuenta con una fuente de luz de clase de eficiencia energética D.

NL BELANGRIJKE INSTALLATIE-INFORM

- De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde electricien, in overeenstemming met de toepasselijke nationale veiligheidsvoorschriften voor elektrische installaties.
- Spanning netvoeding 220-240V AC 50/60Hz
- Deze lampen zijn alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Klasse I, netspanning, product dat geaard moet worden.
- Deze armaturen zijn niet dimbaar.
- Deze armaturen kunnen geïnstalleerd worden op een oppervlak van brandbare materialen.
- Bruin -(L) Fase
Blauw -(N) Nul
Groen/Geel -(E) aarde.
- Let op: Niet bruikbaar in combinatie met alle PIR sensors. Neem contact op met ons verkoopkantoor voor meer informatie.
- We raden af om LED circuits op dezelfde groep aan te sluiten als producten zoals bijv. afzuigventilatoren. Dit komt door het gevoelige karakter van LEDs en is niet productspecifiek.
- Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse D.

SELF TEST INFORMATION FOR EMERGENCY ACCESSORY EM157449

⚡ PRODUCT MUST BE CHARGED FOR 24 HOURS UNINTERRUPTED AFTER INSTALLATION

LED INDICATOR STATUS			
Green	System Healthy	Red	System Healthy
Green Flash 1 x per second	Duration Test Pending	Red Flash 2 x per second	Battery Duration fault
Green Flash 2 x per second	Duration Test Running	Red Flash 4 x per second	Lamp or Luminaire Fault
Green Flash 4 x per second	Functional Test Running		

DURATION TESTING (3 HOURS)

- An automatic duration test will occur at a random point between 24-48 hours after commissioning to allow for battery charging.
- An automatic duration test will occur annually at a random point in the 52nd week of each year
- A duration test that has been delayed by events such as a power cut interruption or insufficient charging will be automatically rescheduled.
- The Green LED will flash 1 x per second to indicate there is a pending duration test.
- Any faults found during duration testing will be reported via the LED indicator as detailed above. Re-commissioning is required to clear and faults.

FUNCTIONAL TESTING (<2 MINUTES)

- An automatic duration test will occur every 7 days.
- Any faults found during duration testing will be reported via the LED indicator as detailed above. Re-commissioning is required to clear and faults.

LAMP OR LUMINAIRE FAULT

- Turn off the supply and replace or correct any fault with the lamp or luminaire then reconnect the supply,
- if the battery and power have been disconnected, the module will re-commission and automatically test the replacement
- A successful functional test will override any faults reported by a duration test. A full duration test or re-commissioning is required to clear fault reports

BATTERY FAULT

- Turn off the un-switched supply to the emergency module and replace the battery, then reconnect the supply.
- if the fault was due to the battery not being connected, the un-switched supply must still be turned off when connecting the battery to clear the battery fault
- After reconnecting the supply, the emergency module will then re-commission and so automatically test the replacement at a random point between 24 -48 hours after commissioning to allow for the battery to charge fully.

MANUAL TEST INFORMATION FOR EMERGENCY ACCESSORY EM157432

⚡ PRODUCT MUST BE CHARGED FOR 24 HOURS UNINTERRUPTED AFTER INSTALLATION

The green charging indicator will be visible when the luminaire is in normal operation and also when switched off. If the indicator is not ON, the battery or inverter may be faulty and needs to be changed

EN EMERGENCY TESTING

After connecting the mains supply check the following:

1. The green charge Indicator LED is illuminated. This Indicates that the mains supply is present and that the charger circuit is working correctly.
2. The unit should be left on charge for a minimum of 24 hours before testing the emergency mode.
3. To simulate normal mains supply failure, operate the key switch. The lamp will now light under emergency conditions.
4. When the unit no longer meets its rated duration of operation the battery pack must be replaced with a battery of the same type, voltage and Amp-hour rating.

FR ESSAI DE L'ECLAIRAGE DE SECURITE

Le luminaire étant raccordé au réseau électrique et sous tension:

1. Verifier l'allumage de la LED verte témoin de veille. Elle indique la présence de la tension secteur et le fonctionnement correcte du circuit de charge.
2. Le luminaire doit être mis sous tension au minimum 24 heures avant de procéder à un essai de durée assignée de fonctionnement de l'éclairage de sécurité.
3. Pour simuler une coupure de l'alimentation normale, utiliser l'interrupteur secteur.
4. Dans le cas où le luminaire ne satisfait pas à la durée assignée de fonctionnement, le pack accumulateurs doit-être impérativement remplacé par un modèle de caractéristique identiques (Tension ; Puissance).

DE EMERGENCY GETESTET

Bitte prüfen Sie folgendes nach Anschluss der Leuchte:

1. Die grüne Ladeanzeige der LED leuchtet. Dies weist darauf hin, dass eine Netzspannung vorhanden ist und dass der Ladevorgang einwandfrei funktioniert
2. Bevor Sie den Notfallmodus testen, sollte die Batterie mindestens 24 Stunden vorher aufgeladen worden sein.
3. Um den normalen Netzausfall zu simulieren, betätigen Sie den Hauptschalter.
4. Wenn das Gerät nicht mehr die vorgegebene Betriebsdauer erfüllt, muss eine Batterie des gleichen Typs, Spannung sowie Ampereleistung ersetzt werden

IT PROVA D'EMERGENZA

Dopo aver collegato l'alimentazione elettrica verificare quanto segue:

1. L'indicatore verde di carica è illuminato. Ciò indica che l'alimentazione di rete è presente e che il circuito funziona correttamente.
2. L'unità deve essere lasciata in carica per almeno 24 ore prima di verificare la modalità di emergenza.
3. Per simulare il guasto dell'alimentazione, azionare l'interruttore a chiave.
4. Quando l'apparecchio non soddisfa più la sua durata nominale, la batteria deve essere sostituita con una batteria dello stesso tipo, voltaggio e amperaggio orario

ES PRUEBAS DE EMERGENCIA

Tras conectarla a la red eléctrica, comprobar lo siguiente:

1. El indicador de carga verde está iluminado. Esto indica que tiene corriente y que el cargador del circuito está funcionando correctamente.
2. El aparato debe dejarse cargando durante un mínima de 24h antes de comprobar el modo de emergencia.
3. Para simular un fallo normal de suministro, pulsar el interruptor de encendido.
4. Cuando la unidad no alcance el índice de duración de funcionamiento, el pack de batería debe ser sustituido por uno del mismo tipo, voltaje y potencia Amperio hora.

NL NOOD TEST

Nadat u de netspanning hebt aangesloten, controleer aub het volgende:

1. De groene laderindicator LED is verticht Dit geeft aan dat de stroomtoevoer aanwezig is en dat het laadcircuit goed werkt
2. Het apparaat dient minimaal 24 uur opgeladen worden voordat u de noodmodus test
3. Om het normale netspanning te simuleren, gebruik de toetsenschakelaar
4. Wanneer het apparaat niet meer voldoet aan de nominale bedrijfsduur, moet de batterij vervangewn orden door een batterij van hetzelfde type, voltagge en Amp-hour rating

EN**Environmental Protection (W.E.E.E.)**

Waste Electrical & Electronic Equipment Regulations (WEEE) requires that any of our products showing this marking (left) must not be disposed of with other household or commercial waste. SWITCHLITE does not levy any WEEE disposal charges to its customers for affected WEEE related products. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate any such product from other waste types and recycle it responsibly at your local facilities. Check with your Local Authority, Recycling Centre or retailer for recycling advice. If, when you purchased any SWITCHLITE product, your supplier included a WEEE disposal fee, you should then contact your supplier for advice on his take back of the product for the correct disposal

GARANTEE

This product is guaranteed for a period of 5 years from the date of purchase. The guarantee is invalid in the case of improper use, installation, tampering, and removal of the Q.C. date label, installation in an improper working environment or installation not according to the current edition of the National Wiring Regulations. Should this product fail during the guarantee period it will be replaced free of charge, subject to correct installation and return of the faulty unit, SWITCHLITE does not accept responsibility for any installation costs associated with the replacement of this product. This warranty is in addition to the statutory rights in your country of purchase. SWITCHLITE reserves the right to alter specifications without prior notice.

FR**FR Protection de l'environnement (D.E.E.E.)**

Les Règlements relatifs aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exigent que nos produits portant ce marquage (à gauche) ne soient pas jetés avec d'autres ordures ménagères ou déchets commerciaux. SWITCHLITE ne préleve aucune taxe d'éco-contribution à ses clients pour les produits concernés par la réglementation DEEE. Afin de prévenir tout risque pour l'environnement ou la santé publique, veuillez ne pas jeter ce type de produits avec les autres déchets et le recycler de manière responsable auprès de vos installations locales. Veuillez vous rapprocher des autorités compétentes, des centres de recyclage ou de votre distributeur pour des conseils concernant le recyclage de ces produits. Si, lorsque vous avez acheté un produit SWITCHLITE, votre fournisseur a inclus des frais d'élimination des DEEE, veuillez contacter votre fournisseur pour obtenir des conseils sur sa reprise du produit pour son élimination appropriée.

GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 5 ans à partir de la date d'achat. La garantie n'est pas valable dans le cas d'une mauvaise utilisation ou installation, d'une altération et du retrait de l'étiquette de contrôle de qualité, d'une installation dans un environnement mal approprié ou d'une installation non-conforme à la dernière édition du Règlement national de câblage. Si ce produit tombe en panne pendant la période de garantie, il sera remplacé gratuitement, sous réserve d'une installation correcte et du renvoi de l'unité défectueuse. SWITCHLITE n'accepte aucune responsabilité pour les coûts d'installation associés au remplacement de ce produit. Cette garantie est en sus des droits légaux dans votre pays d'achat. SWITCHLITE se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis

DE**Umweltschutz (W.E.E.E.)**

Die WEEE-Richtlinie (Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall-Richtlinie) schreibt vor, dass keines unserer Produkte, das diese Kennzeichnung (links) trägt, mit anderen Haushalts- oder kommerziellen Abfällen zusammen entsorgt werden darf. SWITCHLITE erhebt keine WEEE-Entsorgungsgebühren von ihren Kunden für von der WEEE-Richtlinie betroffene Produkte. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die Gesundheit von Personen durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, trennen Sie bitte all solche Produkte von anderen Abfallarten und lassen Sie es vor Ort fachgerecht recyceln. Fragen Sie bei den örtlichen Behörden, Recyclingstandorten oder Einzelhändlern hinsichtlich einer Recycling-Beratung nach. Wenn ein Anbieter bei dem Kauf eines SWITCHLITE-Produkts eine WEEE-Entsorgungsgebühr erhoben hat, so sollten Sie diesen fragen, wie das Produkt für eine fachgerechte Entsorgung zurückgenommen wird.

GARANTIE

Dieses Produkt hat eine Garantiedauer von 5 Jahren ab dem Kaufdatum. Die Garantie entfällt im Falle von unsachgemäßem Gebrauch, Installation, Fälschung und Entfernung des Datumsetiketts, der Installation in einer ungeeigneten Arbeitsumgebung oder einer Installation, die nicht den nationalen elektrischen Anschlussvorschriften genügt. Sollte dieses Produkt während der Garantiedauer ausfallen, wird es gebührenfrei ausgetauscht, wenn es korrekt installiert worden ist und das fehlerhafte Gerät zurückgegeben wird. SWITCHLITE haftet nicht für Installationskosten, die mit dem Austausch dieses Produkts zusammenhängen. Diese Garantie gilt zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten des Landes, in dem Sie den Kauf getätigt haben. SWITCHLITE behält sich das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung die Spezifikationen zu ändern.

NL**milieubescherming (W.E.E.E.)**

De richtlijn voor afvalproducten van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) schrijft voor dat onze producten die van deze markering (links) zijn voorzien niet met ander huishoudelijk of commercieel afval mogen worden weggegooid. SWITCHLITE brengt klanten geen WEEE-afvalkosten in rekening voor WEEE-gerelateerde producten waarop dit van toepassing is. Ter voorkoming van mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door onbeheerde afvalverwijdering, verzoeken wij u deze producten van andere afvaltypes te scheiden en ze op verantwoording wijze bij uw plaatselijke milieustraat te recyclen. Raadpleeg uw plaatselijke gemeente, milieustraat of detailhandel voor recycle-advies. Als uw leverancier u bij de aankoop van een SWITCHLITE-product WEEE-afvalkosten in rekening heeft gebracht, dient u contact met uw leverancier op te nemen over advies betreffende het terugnemen van het product voor correcte afvalverwerking.

GARANTIE

Dit product is gegarandeerd voor een periode van 5 jaar en vanaf de aankoopdatum. De garantie is ongeldig in het geval van onjuist gebruik, onjuiste installatie, sabotage, en verwijdering van het kwaliteitscontrolelabel, installatie in een ongeschikte werkomgeving of installatie die niet in overeenstemming is met de huidige editie van de nationale bedragsvoorschriften. Als dit product tijdens de garantieperiode defecten vertoont, wordt het gratis vervangen, behoudens juiste installatie, en na retournering van het defecte product. SWITCHLITE aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor installatiekosten die verbonden zijn aan de vervanging van dit product. Deze garantie wordt verstrekt naast de wettelijke rechten in uw land van aankoop.

ES**Protección medioambiental (W.E.E.E.)**

La normativa en materia de residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE) exige que cualquiera de nuestros productos que muestre esta marca (izquierda) no pueda ser eliminado junto con otros residuos comerciales o domésticos. A fin de evitar posibles daños al medioambiente o a la salud humana como consecuencia de la eliminación de residuos, por favor, separe estos productos de otros productos de desecho y reciclelo de manera responsable en sus instalaciones locales. Consulte con las autoridades locales, centros de reciclaje o minoristas si precisa de asesoramiento en materia de reciclado.

GARANTÍA

Este producto tiene garantía por un periodo de 5 años a partir de la fecha de compra. La garantía quedará invalidada en caso de uso, instalación o manipulación inadecuados, retirada de la etiqueta de fecha Q.C., instalación de un entorno de trabajo inadecuado o instalación no acorde con la Normativa Nacional de Cableado. En caso de que se produzca un fallo durante el periodo de garantía, será sustituido por otro de modo gratuito siempre que la instalación haya sido correcta y sujeto a la devolución de la unidad defectuosa. SWITCHLITE no acepta responsabilidad alguna por cualesquiera costos de instalación asociados con la sustitución de este producto. Esta garantía se suma a los derechos legales del país donde adquiriera el producto. SWITCHLITE se reserva el derecho a alterar las especificaciones sin notificación previa.

IT**Protezione ambientale (RAEE)**

La Direttiva concernente i Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prevede che tutti i nostri prodotti che presentano questo simbolo (a sinistra) non debbano essere smaltiti assieme ad altri rifiuti domestici o commerciali. SWITCHLITE non addebita alcun onere di smaltimento RAEE ai propri clienti per prodotti RAEE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti, separate tali prodotti da altri tipi di rifiuti e riciclateli responsabilmente presso i centri di smaltimento locali. Consultate l'Agenzia competente, il centro di smaltimento o il rivenditore locali su come smaltire il prodotto. Se, all'acquisto di un prodotto SWITCHLITE, il fornitore ha imposto una sovrattassa per lo smaltimento RAEE, si consiglia di contattarlo per informazioni sulla restituzione del prodotto per il corretto smaltimento.

GARANZIA

Il prodotto è garantito nel paese di acquisto per un periodo di 5 anni dalla data di acquisto. La garanzia non è valida in caso di uso improprio, installazione scorretta, manomissione, rimozione dell'etichetta della data del Q.C. (controllo qualità), installazione in ambiente di lavoro inadeguato o installazione in violazione all'ultima edizione delle Normative nazionali di cablaggio. In caso di guasto durante il periodo di validità della garanzia, il prodotto verrà sostituito a titolo gratuito, previa verifica della corretta installazione e restituzione dell'unità difettosa. SWITCHLITE non accetta alcuna responsabilità per eventuali costi di installazione associati alla sostituzione del prodotto. La presente garanzia rappresenta un supplemento ai diritti legali applicabili nel paese di acquisto. SWITCHLITE si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.