


HX0073

Sonde MiniAmpFLEX

Probix

Informations pour l'utilisateur User information Benutzerinformation Manuale di funzionamento Manual de instrucciones de funcionamiento

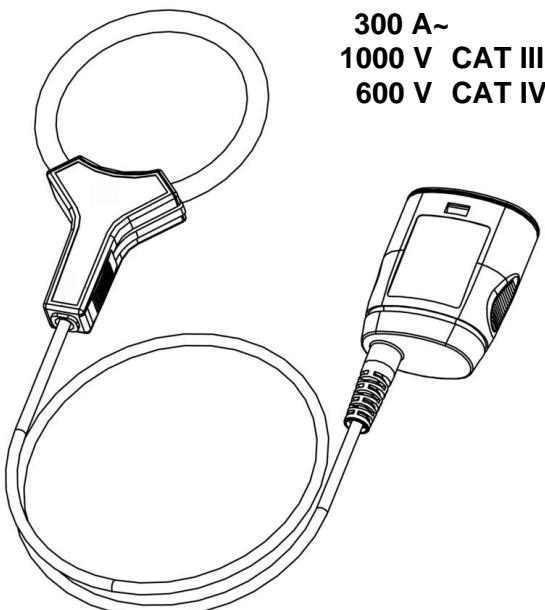

Pôle Test et Mesure de CHAUVIN ARNOUX
6, avenue du Pré de Challes - F - 74940 ANNECY-LE-VIEUX
Tél. +33 (0)4.50.64.22.22 - Fax +33 (0)4.50.64.22.00
X03186B00 - Ed. 03 - 10/15

Français

1 - Généralités

HX0073 est une sonde MiniAmpFLEX **Probix**, à utiliser pour mesurer des courants AC jusqu'à 300 A_{RMS}; elle doit être utilisée sur des oscilloscopes **SCOPIX**.

Lors de la connexion de HX0073 sur **SCOPIX**, des informations de sécurité sont affichées. Ces informations peuvent être différentes, si d'autres accessoires **Probix** sont connectés.

La plage d'utilisation pour les courants faibles est plus étendue que celle indiquée dans la fenêtre d'informations, qui correspond au domaine de mesure spécifique.

Pour de plus amples informations, référez-vous à la notice de fonctionnement de **SCOPIX**.

2 - Précautions d'emploi

Avant chaque utilisation, vérifiez l'intégrité des isolants du tore, du cordon et du boîtier. Toute dégradation, même partielle, des isolants doit entraîner la consignation de l'appareil pour remise en état ou mise au rebut.

A défaut de mise hors tension de l'installation, vous devez adopter des procédures de fonctionnement sécurisées et utiliser des équipements de protection individuelle, lorsque des parties sous tension dangereuse peuvent être accessibles dans l'installation où la mesure est réalisée.

La protection assurée par l'appareil peut être compromise en cas d'utilisation non spécifiée par le constructeur.

3 - Spécifications de HX0073

Normes respectées	IEC 61010-2-032 : 2002 EN 61326-1 (07/1997) + A1 (10/1998) + A2 (09/2001)
Conditions de référence	Un seul conducteur inséré dans le tore flexible Position du conducteur : centré Diamètre d'enrassage : 35 mm Température : de 18°C à 28°C Humidité relative : de 20 % à 75 % Position du conducteur : centré Domaine de fréquence : 40 Hz à 400 Hz Mise en marche avant mesure : 1mn Champ magnétique DC ext. : < 40 A/m Pas de champ magnétique alternatif extérieur Pas de champ électrique extérieur Signal sinusoïdal
Conditions d'utilisation	Altitude < 2000 m, en intérieur
Domaine d'utilisation	de 0,2 A à 350 A _{RMS}
Domaine de mesure spécifié	de 1 A à 300 A _{RMS}
Incertitude dans le domaine de mesure	1 % ± 70 mA
Déphasage à 50 Hz	1,3° max. (1° typ.)
Courant résiduel à I = 0 A (bruit)	0,2 A _{RMS} max. (0,1 A _{RMS} typ.)
Bandes passante mini à -3dB	de 10 Hz à 2,5 MHz (de 10 Hz à 3 MHz typ.)
Temps de montée et de descente	< 140 ns (120 ns typ.)
Courant DC résiduel	2 A max. (invisible en couplage AC)
Temps de retard	600ns max.
Derating en fréquence	300 A si 10 Hz < Freq < 100 kHz 10 A si Freq > 1 MHz
Immunité électromagnétique à 10 V/m	Erreur < 3 % de l'étendue de la mesure
Température de fonctionnement	-10°C à +55°C

4 - Catégories de mesure

CAT I : circuits non reliés directement au réseau et spécialement protégés

CAT II : circuits directement branchés à l'installation basse tension

CAT III : circuits d'alimentation dans l'installation du bâtiment

CAT IV : circuits source de l'installation basse tension du bâtiment

5 - Symboles utilisés sur cet accessoire



Attention : risque de danger, se reporter à la notice de fonctionnement.



Appareil entièrement protégé par isolation double ou isolation renforcée.



Tri sélectif des déchets pour le recyclage des matériels électriques et électroniques. Conformément à la directive WEEE 2002/96/EC : ne doit pas être traité comme déchet ménager.

Application ou retrait non autorisé sur des conducteurs non isolés sous tension dangereuse.

6 - Nettoyage

Nettoyez le tore et le boîtier avec un chiffon légèrement imbibé d'eau savonneuse. Rincez avec un chiffon humide. Ensuite, séchez rapidement avec un chiffon ou de l'air pulsé à 80°C max.

* Ces spécifications ne prennent pas en compte l'erreur de mesure de **SCOPIX**.

English

1 - General

HX0073 is a MiniAmpFLEX **Probix** probe, to be used to measure AC currents of up to 300 A_{RMS}; it is intended for use on **SCOPIX** oscilloscopes.

When connecting the HX0073 probe to the **SCOPIX**, safety information is displayed. This information may be different if other **Probix** accessories are connected.

The range of use for weak currents is wider than that indicated in the information window, which corresponds to the specified measuring field. For more information, refer to the **SCOPIX** operating instructions.

2 - Precautions for use

Prior to each use, check all of the insulation of the toroid, rope and unit. Any partial or total damage of insulation must lead to the consignment of the device for renovation or scrapping.

Should the unit not be turned off, you must apply secure operating procedures and use personal protection equipment, if the hazardous live sections may be accessible in the installation where the measuring is carried out.

The protection provided by the instrument may be compromised if it is used in a way not specified by the manufacturer.

3 - Specifications for HX0073 *

Standards applied	IEC 61010-2-032 : 2002 EN 61326-1 (07/1997) + A1 (10/1998) + A2 (09/2001)
Reference conditions	Only one conductor inserted in the flexible toroid Conductor position: centred Clamping diameter: 35 mm Temperature: from 18°C to 28°C Relative humidity: from 20 % to 75 % Frequency range: 40 Hz to 400 Hz Start-up before measurement: External DC magnetic field: No external AC magnetic field No external electric field Sinusoidal signal
Use conditions	Altitude < 2000 m, indoors from 0,2 A to 350 A _{RMS}
Range for use	from 1 A to 300 A _{RMS}
Specified measurement range	1 % ± 70 mA
Accuracy in the measurement range	1,3° max. (1° typ.)
50 Hz dephasing	1,3° max. (1° typ.)
Residual current at I = 0 A (noise)	0,2 A _{RMS} max. (0,1 A _{RMS} typ.)
Min. bandwidth at -3dB	from 10 Hz to 2,5 MHz (from 10 Hz to 3 MHz typ.)
Rise time and Fall time	< 140 ns (120 ns typ.)
Residual DC current	2 A max. (invisible with AC coupling)
Delay time	600 ns max.
Frequency derating	300 A if 10 Hz < Freq. < 100 kHz 10 A if Freq. > 1 MHz
Electromagnetic immunity at 10 V/m	error < 3 % of measurement extent
Operating temperature	-10°C to +55°C

4 - Measurement categories

CAT I : circuits not directly connected to the network and specially protected.

CAT II : circuits connected directly to the low-voltage installation.

CAT III : power supply circuits in the building installation

CAT IV : source circuits of the building low-voltage installation.

5 - Symbols used for this accessory



Beware: risk of danger, refer to the operating instructions



Instrument fully protected by double insulation or reinforced insulation.



Selective sorting of waste for the recycling of electric and electronic equipment.
In accordance with the WEEE 2002/96/EC directive: must not be processed as household waste.



Application or withdrawal not authorized for non-insulated conductors carrying dangerous voltage levels

6 - Cleaning

Clean the toroid and the unit with a cloth and a little soapy water. Rinse with a damp cloth. Then dry quickly with a cloth or pulsed air at 80°C max.

* These specifications do not account for the measurement error of **SCOPIX**.

Deutsch

1 - Allgemeines

HX0073 ist eine Sonde MiniAmpFLEX **Probix** für die Messung von AC-Stromen bis 300 A_{RMS}; sie wird zusammen mit den **SCOPIX** Oszilloskopen verwendet.

Beim Anschluss der HX0073 am **SCOPIX** werden die hier gezeigten Sicherheitsinformationen angezeigt. Wenn anderes **Probix** Zubehör angeschlossen wird, können die hier gegebenen Informationen unterschiedlich sein.

Der Verwendungsbereich für Schwachstrom ist größer als der im Informationsfenster angezeigte Bereich, der dem angegebenen Messbereich entspricht.

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des **SCOPIX**.

2 - Sicherheitshinweise

Vergewissern Sie sich vor jeder Benutzung, dass die Isolation der Messschleife, des Kabels und des Gehäuses unverzerrt ist. Auch bei einer nur teilweisen Beschädigung der Isolation ist das Gerät zur Reparatur einzusenden oder auszumustern.

Wird die Anlage nicht elektrisch ausgeschaltet, müssen besondere Sicherheitsmaßnahmen beachtet und persönliche Schutzausrüstungen verwendet werden, wenn unter Gefährdungsspannung stehende Bereiche der Installation, an der die Messung durchgeführt wird, zugänglich sind.

Die Sicherheit des Gerätes kann bei einer vom Hersteller nicht spezifizierten Anwendung beeinträchtigt werden.

3 - Spezifikationen der HX0073 *

Normen	IEC 61010-2-032: 2002 EN 61326-1 (07/1997) + A1 (10/1998) + A2 (09/2001)
Referenzbedingungen	Ein einziger Leiter innerhalb der flexiblen Messschleife Position des Leiters: zentriert Umschließung: Ø 35 mm Temperatur: von 18°C bis 28°C Relative Feuchte: von 20 % bis 75 % Frequenzbereich: 40 Hz bis 400 Hz Start vor Messung: 1 Minute Externes Gleichstrom-Magnetfeld: < 40 A/m Kein externes Wechselstrom-Magnetfeld Kein externes elektrisches Feld Sinusförmiges Signal
Betriebsbedingungen	Höhe < 2000 m, innen
Betriebserreich	von 0,2 A bis 350 A _{RMS}
Angegebener Messbereich	von 1 A bis 300 A _{RMS}
Genaugkeit im Messbereich	1 % ± 70 mA
Phasenverschiebung bei 50 Hz	1,3° max. (1° typ.)
Reststrom bei I = 0 A (Störpegel)	0,2 A _{RMS} max. (0,1 A _{RMS} typ.)
Mind. Bandbreite bei -3 dB	von 10 Hz bis 2,5 MHz (von 10 Hz bis 3 MHz typ.)
Anstiegs- und Abfallzeit	< 140 ns (120 ns typ.)
DC-Reststrom	2 A max. (nicht sichtbar bei AC-Kopplung)
Verzögerungszeit	600 ns max.
Frequenzabweichung	300 A wenn 10 Hz < Freq < 100 kHz 10 A wenn Freq > 1 MHz
Elektromagnet. Immunität bei 10 V/m	Fehler < 3 % der Messungsumfang
Betriebstemperatur	-10°C bis +55°C

4 - Überspannungskategorien

CAT I : Kreise, die nicht direkt mit dem Stromnetz verbunden und besonders geschützt sind.
CAT II : Kreise, die direkt an Niederspannungsinstallationen angeschlossen sind
CAT III : Stromversorgungskreise in Gebäudeinstallationen
CAT IV : Niederspannungs-Stromversorgungskreise in Gebäudeinstallationen

5 - Bei diesem Zubehör verwendete Symbole



Achtung: Gefahr, siehe Bedienungsanleitung.



Das Gerät ist umfassend durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolation geschützt.



Abfalltrennung für das Recycling von elektrischen und elektronischen Komponenten. Entsprechend der WEEE-Richtlinie 2002/96/EC: Darf nicht mit dem Haushmüll entsorgt werden.



Anbringung oder Abnahme nicht zulässig an nicht isolierten Leitern unter Gefährdungsspannung

6 - Reinigung

Reinigen Sie das Gehäuse mit einem Lappen und etwas Seifenwasser. Wischen Sie mit einem angefeuchteten Tuch nach. Trocknen Sie das Gerät anschließend mit einem Tuch oder blasen Sie es mit max. 80°C warmer Luft ab.

* Diese Spezifikationen berücksichtigen nicht den Messfehler des **SCOPIX**.

Italiano

1 - Generalità

HX0073 è una sonda MiniAmpFLEX **Probix**, da utilizzare per misurare le correnti AC fino a 300 A_{RMS}; è destinata ad utilizzazione sugli oscilloscopi **SCOPIX**.

Al momento del collegamento di HX0073 su **SCOPIX**, vengono visualizzate delle informazioni di sicurezza. Se sono collegati altri accessori **Probix**, queste informazioni possono essere differenti.

La fascia d'utilizzazione per le correnti deboli è più ampia di quella indicata nella finestra delle informazioni, che corrisponde al campo di misura specificato.

Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale di funzionamento di **SCOPIX**.

2 - Precauzioni d'utilizzazione

Prima di ogni utilizzazione, verificate l'integrità degli isolanti del nucleo, del cavo e della scatola. Qualsiasi eventuale danno, anche parziale, agli isolanti ha per conseguenza la messa in deposito dell'apparecchio per riparazione o per scarico.

In assenza di scoleggiamento elettrico dell'installazione, dovete adottare delle procedure di funzionamento protette e dovete utilizzare delle apparecchiature di protezione individuali, se degli elementi pericolosi in tensione possono essere accessibili nell'installazione in cui la misura viene realizzata. La protezione garantita dallo strumento può essere compromessa in caso di non utilizzo specificato dal costruttore.

3 - Specifiche del HX0073 *

Norme rispettate	IEC 61010-2-032 : 2002 EN 61326-1 (07/1997) + A1 (10/1998) + A2 (09/2001)
Condizioni di riferimento	Un solo contattore inserito nel nucleo flessibile Posizione del conduttore : centrale Diametro di serraggio : 35 mm Temperatura : da 18°C a 28°C Umidità relativa : da 20 % a 75 % Campo di frequenza : da 40 Hz a 400 Hz Messa in marcia prima della misura : 1 min Campo magnetico DC esterno : < 40 A/m Nessun campo magnetico alternativo esterno Nessun campo elettrico esterno Segnale sinusoidale
Condizioni d'utilizzazione	Altitudine < 2000 m, chiuso
Campo d'utilizzazione	da 0,2 A a 350 A _{RMS}
Campo di misura specificato	da 1 A a 300 A _{RMS}
Precisione nel campo di misura	1 % ± 70 mA
Defasatura a 50 Hz	1,3° max. (1° typ.)
Corrente residua a I = 0 A (rumore)	0,2 A _{RMS} max. (0,1 A _{RMS} typ.)
Banda passante min. a -3dB	da 10 Hz a 2,5 MHz (da 10 Hz a 3 MHz typ.)
Tempo di salita di e discesa	< 140 ns (120 ns typ.)
Corrente DC residua	2 A max. (invisibile in accoppiamento AC)
Tempi di ritardo	600 ns max.
Derating in frequenza	300 A se 10 Hz < Freq < 100 kHz 10 A se Freq > 1 MHz
Immunità elettromagnetica a 10 V/m	Errore < 3 % di misura
Temperatura di funzionamento	da -10°C a +55°C

4 - Categorie di misura

CAT I : circuiti non collegati direttamente alla rete e specificatamente protetti
CAT II : circuiti direttamente collegati all'installazione bassa tensione
CAT III : circuiti d'alimentazione nell'installazione della nave
CAT IV : circuiti sorgente dell'installazione bassa tensione della nave

5 - Simboli utilizzati sul presente accessorio



Attenzione : rischio di pericolo, fare riferimento al manuale di funzionamento.



Apparecchio interamente protetto tramite doppia isolazione o isolazione rinforzata.



Classificazione selettiva dei rifiuti per il riciclaggio dei materiali elettrici ed elettronici. Conformemente alla direttiva WEEE 2002/96/EC : non deve essere trattato come rifiuto domestico.



Applicazione o ritiro non autorizzato su conduttori non isolati in tensione pericolosi.

6 - Pulizia

Pulire il nucleo e la scatola con un panno leggermente imbevuto con acqua e sapone. Sciacquate con un panno umido. Asciugate rapidamente con un panno o con aria insufflata ad 80°C max.

* Queste specifiche non tengono conto dell'errore di misura di **SCOPIX**.

Español

1 - Generalidades

HX0073 es una sonda MiniAmpFLEX **Probix**, que se debe utilizar para medir las corrientes CA de hasta 300 A_{RMS}; está destinada a ser utilizada en los oscilloscopios **SCOPIX**.

Al conectar la sonda HX0073 en **SCOPIX**, se visualizan las informaciones de seguridad. Estas informaciones pueden ser diferentes si están conectadas otros accesorios **Probix**.

El rango de utilización para las corrientes débiles es mucho mayor que el indicado en la ventana de informaciones, que corresponde al campo de medida especificado.

Para más informaciones, remítase a la instrucción de funcionamiento de **SCOPIX**.

2 - Precauciones de empleo

Antes de cada utilización, verifique la integridad de los aislantes del núcleo, del color y de la caja. Toda degradación, incluso parcial, de los aislantes debe ocasionar la consignación del aparato para repararlo o desecharlo.

A defecto de poner fuera de tensión la instalación, debe adoptar los procedimientos de funcionamiento protegidos y utilizar equipos de protección individual cuando partes bajo tensión peligrosa pueden ser accesibles en la instalación donde se realiza la medida.

La protección que ofrece el equipo puede verse comprometida en caso de realizar un uso no especificado por el fabricante.

3 - Especificaciones de HX0073

Normas respectadas	IEC 61010-2-032: 2002 EN 61326-1 (07/1997) + A1 (10/1998) + A2 (09/2001)
Condiciones de referencia	Un solo conductor insertado en el núcleo flexible Posición del conductor: centrado Encerramiento: Ø 35 mm Temperatura: de 18°C a 28°C Humedad relativa: de 20 % a 75 % Campo de frecuencia: de 40 Hz a 400 Hz Puesta en marcha antes de medida: 1 min Campo magnético DC ext: < 40 A/m No hay campo magnético alterno exterior No hay campo eléctrico exterior Señal sinusoidal
Condiciones de utilización	Altitud < 2000 m, en interiores
Ámbito de utilización	de 0,2 A a 350 A _{RMS}
Ámbito de medida específica	de 1 A a 300 A _{RMS}
Precisión en el campo de medición	1 % ± 70 mA
Desfase a 50 Hz	1,3° máx. (1° tip.)
Corriente residual a I = 0 A (ruido)	0,2 A _{RMS} máx. (0,1 A _{RMS} tip.)
Pasabanda min. a -3 dB	de 10 Hz a 2,5 MHz (de 10 Hz a 3 MHz tip.)
Tiempo de ascenso y de descenso	< 140 ns (120 ns tip.)
Corriente CD residual	2 A máx. (invisible en acoplamiento CA)
Tiempo de retroceso	600 ns máx.
Derating en frecuencia	300 A si 10 Hz < Frec < 100 kHz 10 A si Frec > 1 MHz
Inmunidad electromagnética a 10 V/m	Error < 3 % de medida de la medida
Temperatura de funcionamiento	de -10°C a +55°C

4 - Categorías de medida

CAT I : circuitos no acoplados directamente a la red y protegidos especialmente.
CAT II : circuitos conectados directamente a la instalación de baja tensión
CAT III : circuitos de alimentación en la instalación del edificio
CAT IV : circuitos de la fuente de la instalación de baja tensión del edificio

5 - Símbolos utilizados en este accesorio



Cuidado: riesgo de peligro, remítase a la instrucción de funcionamiento



Aparato totalmente protegido por aislamiento doble o aislamiento reforzado.



Clasificación selectiva de los desechos para el reciclaje de los materiales eléctricos y electrónicos. Conforme a la directiva WEEE 2002/96/EC: no se debe tratar como desecho doméstico.



Aplicación o retirada no autorizada en los conductores no aislados bajo tensión peligrosa.

6 - Limpieza

Limpiar el núcleo y la caja con un trapo ligeramente empapado en agua jabonosa. Aclarar con un trapo húmedo. Luego, seque rápidamente con un paño o aire pulsado a 80°C máx.

* Estas especificaciones no toman en cuenta el error de medición del **SCOPIX**.