



Connecteur femelle, à câbler par soi-même


V1-W-PG9

- Montable sur le terrain
- Verrouillage métallique
- Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil
- Agrément cURus

Connecteur femelle coudé M12 à codage A, 4 broches, pour diamètre de câble 6-8 mm, montable sur le terrain



Dimensions

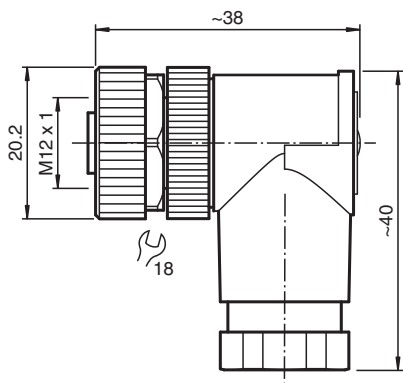

Données techniques

Caractéristiques générales		
Connecteur 1		
Raccordement		Connecteur femelle
Forme constructive		M12
Style		coudé
Verrouillage		connexion à vis
nombre de pôles		4
Codage		Codé A
Personnalisation		Codage pivotant par paliers de 90°
Caractéristiques électriques		
Tension d'emploi	U _B	max. 250 V C.A./C.C.
Courant d'emploi	I _B	max. 4 A
Résistance d'isolement		min. 100 MΩ
Conformité		
Degré de protection		EN 60529
connecteurs multibroches		connecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Agréments et certificats		
numéro de fichier UL		E363587
Conditions environnementantes		

Date de publication: 2025-01-31 Date d'édition: 2025-01-31 : 200771_fra.pdf

Données techniques

Température ambiante	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)	
Degré de pollution		3
Caractéristiques mécaniques		
Connecteur		
Couple de serrage		0,6 Nm
Installation avec outil		moletage droit , écrou hexagonal SW = 18 mm
Cycles d'insertion-extraction		min. 50
Degré de protection		IP67
Raccordement		Bornes à vis pour 0,75 mm² max. / AWG 18
Câble		
Diamètre d'enveloppe		6 ... 8 mm
Section des fils		0,75 mm² / 18 AWG max.
Masse		23,19 g
Matériau		
Connecteur		
Connexion à vis		CuZn, nickelé
Poignée		PA, noir
surface de contact		CuSnZn

Affectation des broches

