



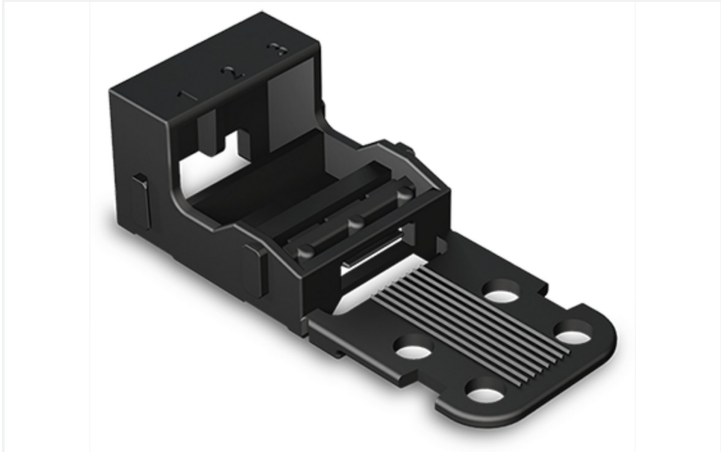

Couleur: ■ noir

Identique à la figure

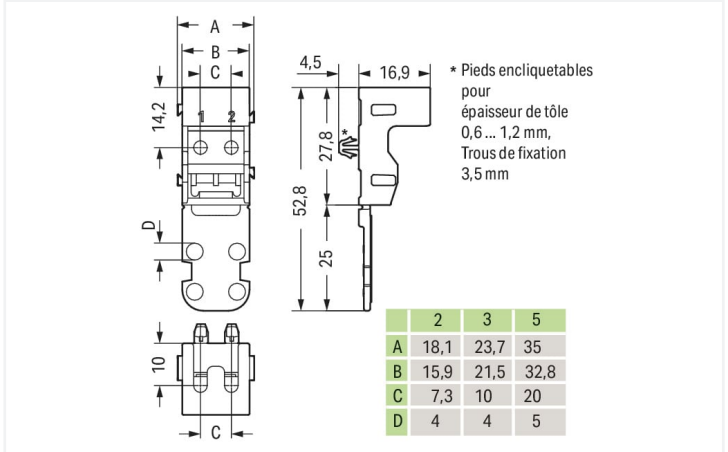

Dimensions en mm

Données géométriques

Largeur	23,7 mm / 0.933 inch
Hauteur	21,4 mm / 0.843 inch
Hauteur utile	16,9 mm / 0.665 inch
Profondeur	52,8 mm / 2.079 inch

Données mécaniques

Type de montage	avec pied de fixation à encliqueter pour montage horizontal
adapté	pour bornes pour 3 conducteurs (4 mm²)

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	noir
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,106 MJ
Poids	3,6 g

Données commerciales

eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
Unité d'emb. (SUE)	50 (10) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	CN
GTIN	4055143640916
Numéro du tarif douanier	39269097900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 221-513/000-004	

Documentation	
Texte complémentaire	
221-513/000-004	19.02.2019
	xml 2.74 KB

Données CAD/CAE	
Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 221-513/000-004	ZUKEN Portal 221-513/000-004

1 Produits correspondants
1.1 Accessoires en option
1.1.1 Repérage
1.1.1.1 Bandes de repérage




Réf.: 210-833
Bandes de marquage; 25 m sur rouleau;
Largeur 6 mm; vierge; autocollant; blanc

Indications de manipulation



Encliquer la borne dans l'adaptateur de fixation.



Démontage de la borne de l'adaptateur de fixation

Raccorder le conducteur



Raccordement du conducteur.



Montage horizontal par vis de fixation



Montage par vis vertical



Fixation horizontale par pied de fixation à encliquer



Fixation verticale par pied de fixation à encliquer

Décharge de traction




Établir la décharge de traction avec le serre-câbles



La plaque de décharge de traction est détachable.

Tester



Par le point de test, tester la borne montée dans l'adaptateur.

Application



Raccordement réseau dans le luminaire

Repérage



Appliquer le repérage