



Connecteur femelle, à câbler par soi-même


V3-GM

- Raccordement des borniers à vis
- Verrouillage métallique
- Composant UL Recognized

Connecteur femelle droit M8 à codage A, 3 broches, pour diamètre de câble de 3,5-5 mm, montable sur le terrain



Dimensions

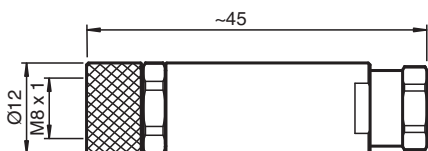

Données techniques

Caractéristiques générales

Connecteur 1		
Raccordement		Connecteur femelle
Forme constructive		M8
Style		droit
Verrouillage		connexion à vis
nombre de pôles		3
Codage		Codé A

Caractéristiques électriques

Tension d'emploi	U _B	max. 30 V C.A./C.C.
Courant d'emploi	I _B	max. 4 A

Conformité

Degré de protection		EN 60529
connecteurs multibroches		connecteur M8 x 1 : IEC 61076-2-104

Agréments et certificats

numéro de fichier UL		E363587
----------------------	--	---------

Conditions environnementales

Température ambiante		-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degré de pollution		3

Caractéristiques mécaniques


Connecteur		
Couple de serrage		0,5 Nm
Installation avec outil		moletage hachuré
Cycles d'insertion-extraction		min. 100
Degré de protection		IP67

Date de publication: 2024-06-03 Date d'édition: 2024-06-08 : 229287_fra.pdf


Données techniques

Raccordement		Bornes à vis pour 0,14 à 0,5 mm² / AWG 26 ... AWG 20
Câble		
Diamètre d'enveloppe	3,5 à 5 mm	
Section des fils		0,5 mm² / 20 AWG max.
Montage	Bornes à vis 0,4 Nm Écrou de pression 0,2 ... 0,3 Nm	
Masse		12,28 g
Matériel		
Connecteur		
Connexion à vis	CuZn, nickelé	
Poignée		PBT, noir
surface de contact	plaqué or (Au)	

Affectation des broches



Connexion

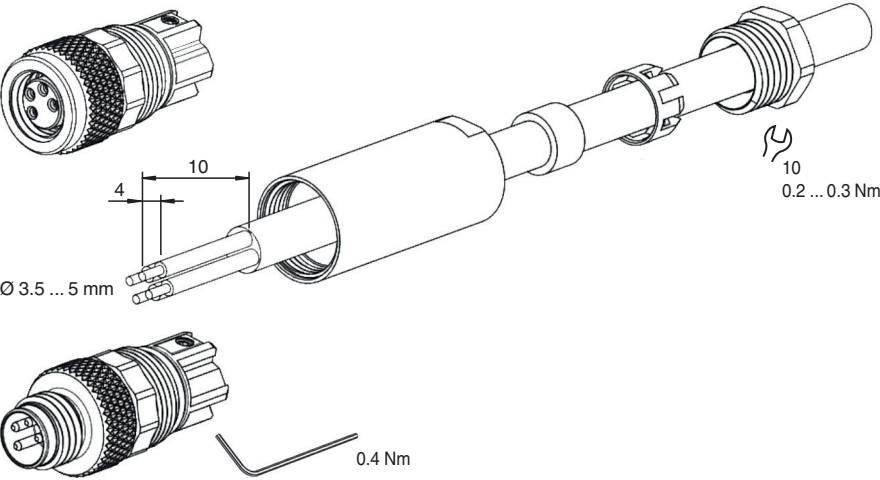

Date de publication: 2024-06-03 Date d'édition: 2024-06-08 : 229287_fra.pdf