



Pro & Consumer Service  
BP 30076 - 87002 LIMOGES CEDEX FRANCE  
www.legrand.com  
Design and Quality by LEGRAND (France)

## TABLEAU ÉLECTRIQUE

Inclus : notice d'installation, obturateurs, planche et bandeau de repérage, porte-document auto adhésif



## TABLEAU ÉLECTRIQUE



## TABLEAU ÉLECTRIQUE

4 rangées de 13 modules, à équiper de protections bornes auto ou à vis




## TABLEAU ÉLECTRIQUE

### TABLEAU FACILE À POSER

- Fixer le tableau sur la GTL (Gaine Technique Logement) avec les 4 guides de fixation fournis
- Monter les appareils sur les rails
- Connecter les peignes d'alimentation (voir ci-contre)
- Raccorder la phase et le neutre sur les bornes supérieures du peigne vertical.
- Pour chaque circuit, raccorder la phase et le neutre au disjoncteur
- Raccorder les fils de terre au bornier (connexion automatique)

Sections des fils suivant le calibre des disjoncteurs

10 A	1,5 mm <sup>2</sup>
16 A	1,5/2,5 mm <sup>2</sup>
20 A	2,5 mm <sup>2</sup>
32 A	6 mm <sup>2</sup>

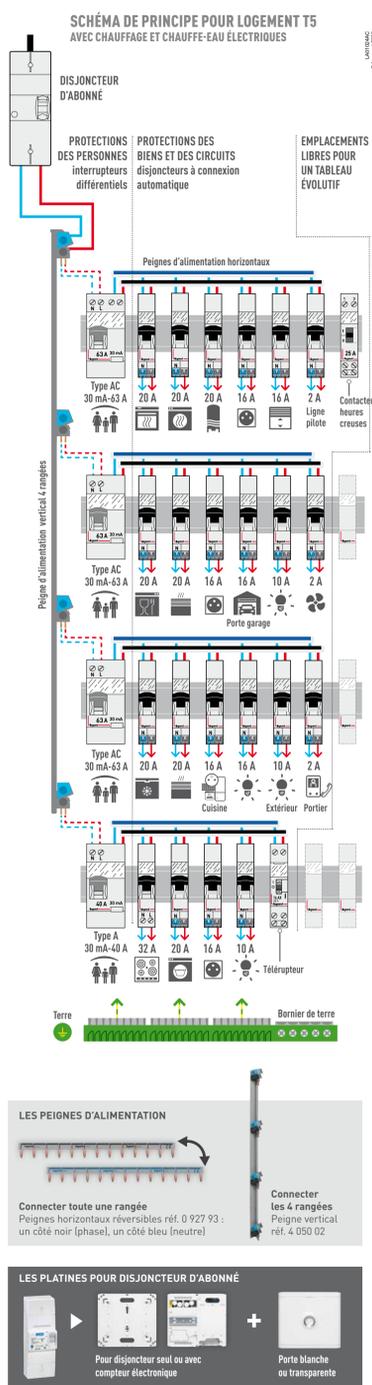

### J'ÉQUIPE MON TABLEAU

**AVEC DES INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS POUR PROTÉGER LES PERSONNES**

Type A - 30 mA	40 ou 63 A
Type AC - 30 mA	40 ou 63 A

Norme NF C 15-100 : au moins 2 interrupteurs différentiels 30 mA par logement

**AVEC DES DISJONCTEURS POUR PROTÉGER LES BIENS ET LES CIRCUITS**


Lumières	10 A
Prises de courant	16 A
Prises de courant	16 A
Volets roulants	16 A
Convecteurs	20 A
Chauffe-eau	20 A
Ligne pilote	2 A
VMC	2 A
Lave-vaisselle	20 A
Lave-linge	20 A
Four électrique	20 A
Congélateur	20 A
Plaque de cuisson	32 A

Norme NF C 15-100 : 8 disjoncteurs maxi sous un même interrupteur différentiel 30 mA

- AVEC DES SOLUTIONS SÉCURITÉ**
- Parafoudre** : Protéger ses équipements des surtensions dues à la foudre. Réf. 0 107 31
  - Télérupteur** : Allumer à partir de plus de deux points de commande. Réf. 0 107 307042
  - Contacteur de puissance** : Commander des puissances importantes. Réf. 0 107 3203
- AVEC DES SOLUTIONS ÉCONOMES D'ÉNERGIE**
- Horloge programmable** : Programmer des appareils électriques. Réf. 0 107 3457
  - Minuterie** : Allumer pour une durée limitée. Réf. 0 107 31
  - Contacteur pour tarifs heures creuses** : Profiter des tarifs réduits. Réf. 0 107 0154

### À ÉQUIPER EN TOUTE LIBERTÉ

LA SÉCURITÉ FACILE À POSER

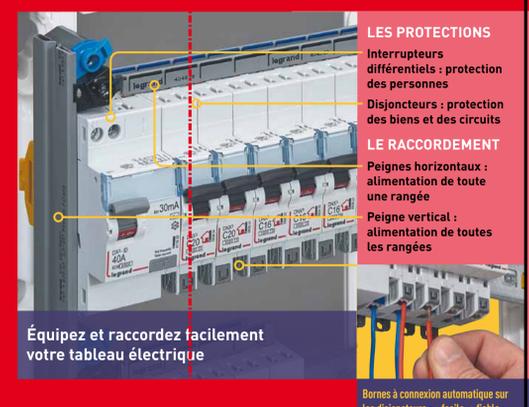

DE 1 À 4 RANGÉES POUR TOUS LES LOGEMENTS

JE FLASHE POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES TABLEAUX ÉLECTRIQUES

2 ans GARANTIE

0 930 23

24506 0 93023 3



## TABLEAU ÉLECTRIQUE

4 rangées de 13 modules, à équiper de protections bornes auto ou à vis

