


Arteor™ Prises rasoir

Références : 5 721 53/55 - 5 726 53/55/65/66 - 5 727 64

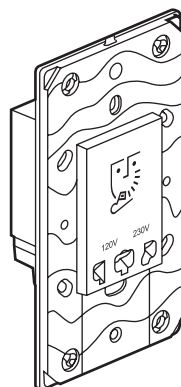


1. USAGE

Prise rasoir compatible avec différents standards internationaux : Européen, US, Anglais, Australien.
Equippé d'un transformateur de séparation de circuit pour isoler l'utilisateur du réseau électrique.
Le mécanisme est fourni avec un enjoliveur, à équiper d'un cadre support et d'une plaque.
Installation en encastré dans une boîte profondeur 50 mm.

2. RANGE

Description	Blanc	Magnésium	Soft Alu	Champagne
Prise rasoir avec connection à la terre	5 721 53	5 726 53	-	5 727 64
Prise rasoir sans connection à la terre	5 721 55	5 726 55	5 726 65	5 726 66

3. DIMENSIONS (mm)

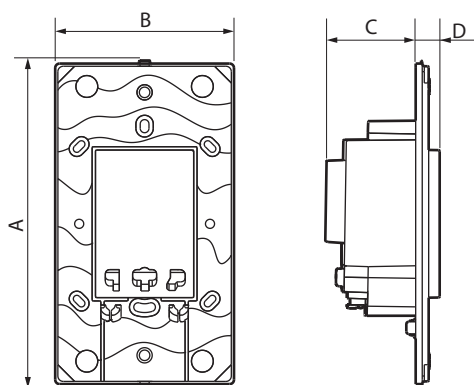

A	B	C	D
150	80	44	8,5

4. CONNEXION

Type de bornes : automatique
Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm²
2 x 1,5 mm²
Longueur de dénudage : 13 mm

5. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 04
Protection contre les corps solides et/ou liquides : IP 24

■ 5.2 Caractéristiques matières

Enjoliveur : ABS
Support : PC

Autoextinguibilité :

850° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Protégée contre les surcharges et courts-circuits par relais thermique incorporé limitant à 20 VA la puissance disponible.

Transformateur : primaire 230 V - secondaire 120/230 V

Fréquence : 50/60 Hz

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 20° C à + 70° C

Température d'utilisation : 0° C à + 45° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques un essai préalable est nécessaire.

7. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e.catalogue.