

Prise de courant connectée

CB0460 - CN0460 - CT0460

0 648 95A - 0 676 38A/39A/45A - 0 677 25A/75A


0 777 11LA - 0 777 38LA - 6 003 91A - 6 004 91A

6 005 91 - 6 006 98A - 6 007 98A




Ce pack est un accessoire connecté qui **nécessite** au préalable l'achat et l'installation d'un pack de démarrage connecté compatible avec les produits des gammes "... with Netatmo".

Composition du pack



x 1



x 1

Prise de courant connectée

(x1 pour CB0460 - CN0460 - CT0460 - 0 648 95A

0 677 25A/75A - 0 777 11LA - 6 003 91A - 6 004 91A - 6 005 91)

(x3 pour 0 676 38A/39A/45A - 0 777 38LA - 6 006 98A - 6 007 98A)

Protection de chantier

Téléchargez l'**App Home + Control** et suivez les instructions pour associer votre prise de courant.




Vous êtes prêts à piloter votre installation et pouvez personnaliser vos scénarios via l'**App Home + Control** ou via votre assistant vocal.



Avant de commencer : précautions de câblage


Pour commander une prise, utilisez uniquement les produits :



x 1

Prise de courant connectée

ET



x 1
ou plusieurs


Commandes sans fil
(non incluse dans ce pack).



N'utilisez pas : un interrupteur (avec option variateur) connecté pour commander une prise de courant connectée ou une prise de courant classique.

Cas du remplacement d'une prise de courant commandée par un interrupteur :

Astuce en cas de remplacement de l'ancien interrupteur encastré (remplacé par la commande sans fil).

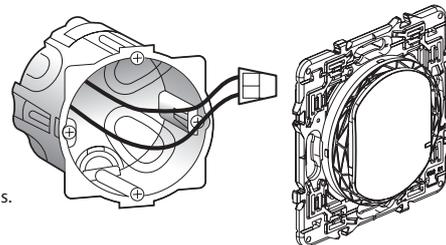

Utilisez un **connecteur** pour raccorder les deux fils.



Le circuit doit être protégé par un disjoncteur de 16 A.

1 Précautions impératives de sécurité



OFF

Coupez le courant au disjoncteur général


2



Vérifiez l'absence de tension avant de procéder à l'installation.


2 Installez la prise de courant connectée

1




Démontez la prise existante

3



2 Câblez la prise de courant connectée

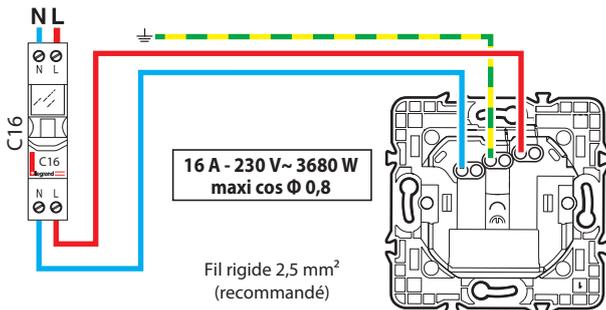

— N (neutre) = bleu


— L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune

— \perp (terre) = vert/jaune

Bande de fréquences : 2,4 à 2,4835 GHz - Niveau de puissance : < 100 mW

Processus de réinitialisation

La réinitialisation de la prise de courant connecté s'opère par un appui long d'environ 7s sur le bouton " Configuration " de la prise de courant connecté. La réinitialisation est confirmée par un flash rouge.

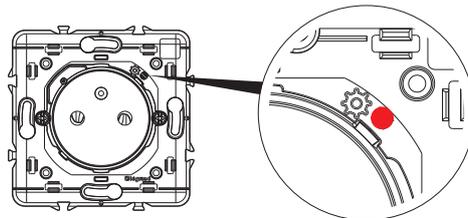

⚠ Consignes de sécurité :

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lisez la notice, tenez compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits **Legrand** doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par **Legrand**. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque **Legrand**.



www.legrand.fr/reference/CB0460

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • www.legrand.com

DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE

Le soussigné, **Legrand** déclare que les équipements radioélectriques cités sur cette notice sont conformes à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

www.legrand.com/ecatalogue

iOS : Pour contrôler cet accessoire HomeKit, l'utilisation de la version la plus récente d'iOS ou d'iPadOS est recommandée.

Apple : App Store est une marque de service d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays. IOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.

HomeKit : HomeKit et iPadOS sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. HomeKit est une marque déposée d'Apple Inc.

Google Play : Une version récente d'Android avec accès à Google Play est recommandée.

Amazon : Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales de Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.

Android : Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google LLC.