


Notice d'utilisation " MEUBLO " - Extra plat acier



Réf.	Puissances	Caractéristiques	Culot
AL 10210C	20W maxi	Basculant, blanc	G4
AL 10212C	20W maxi	Basculant, doré	G4
AL 10214C	20W maxi	Basculant, chromé	G4

Caractéristiques du marquage du spot

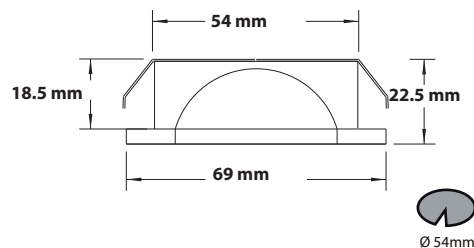

Tension : 12V AC



Classe III: Matériel dans lequel la protection contre les chocs électriques repose sur l'alimentation sous très basse tension de sécurité.



Distance minimale de sécurité à respecter entre le produit et la surface éclairée



Appareil conçu selon les normes européennes EN 60598-1 EN 60598-2-2



Luminaires convenant au montage direct sur des surfaces normalement inflammables



Protection contre les corps solides supérieurs à 12 mm.



Test au fil incandescent



Ce symbole signifie que les appareils électriques et électroniques en fin de vie ne doivent pas être mis au rebus avec les déchets ménagers. Merci de prendre contact avec les autorités locales afin d'utiliser les filières dédiées à ce genre de produits.


Avant toute installation, lire attentivement cette notice et la conserver précieusement afin de vous y reporter aussi souvent que nécessaire.

L'appareil doit être installé par un professionnel suivant les règles de l'art (NFC 15-100).

Installation

1. Mettre hors tension l'alimentation électrique avant installation
2. Contrôler le bon serrage des connecteurs avant la mise en tension (au niveau du bornier de connexion du primaire et du secondaire)
3. Section du câble au primaire : 1,5mm²

Prévoir un espace d'aération minimum. Diamètre d'encastrement : 54mm

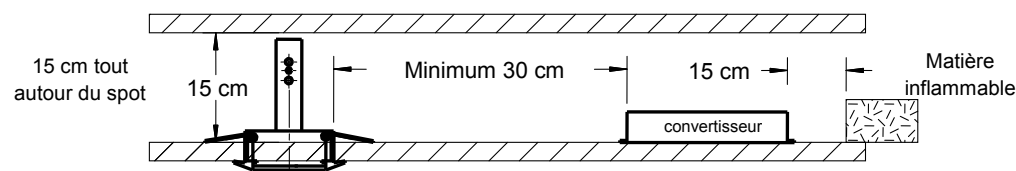

Ne pas poser ou recouvrir de matériaux d'isolation (laine de verre)

Sur une même ligne, ne pas installer des sources d'éclairage de natures différentes (charges résistives ou inductives)

Pose d'un transformateur ou convertisseur

Faux-plafond démontable : les convertisseurs doivent être fixés et installés sur des parties fixes des faux-plafonds.

Faux plafond non démontable : Il est admis d'introduire un convertisseur sans le fixer à travers l'orifice de ce faux-plafond destiné à recevoir l'appareil d'éclairage.

5. Mise en place et Remplacement des lampes:

Assurez-vous que le courant est coupé avant toute manipulation !
Laisser refroidir les lampes avant toute manipulation, risque de brûlures.